

## DS-PDP15P-EG2-WB Detector PIR inalámbrico




DS-PDP15P-EG2-WB es un detector inalámbrico bidireccional totalmente supervisado que cuenta con detección de movimiento, protección contra manipulaciones, batería baja y supervisión. Puede funcionar hasta 5 años con una batería incorporada y monitorea el área dentro de un radio de 15 m, ignora a los animales y reconoce a los humanos desde el primer paso.

### ▪ Características

- Rango de detección: 15 m / 85,9°
- Inmunidad a mascotas de hasta 30 kg
- SEC (Control inteligente de entorno)-Procesamiento avanzado de señales digitales y óptica 3D
- Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación
- Método de inscripción múltiple y diseño de fácil instalación.
- Batería fácilmente reemplazable con PCB protegida
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable



## •Diagrama de lentes

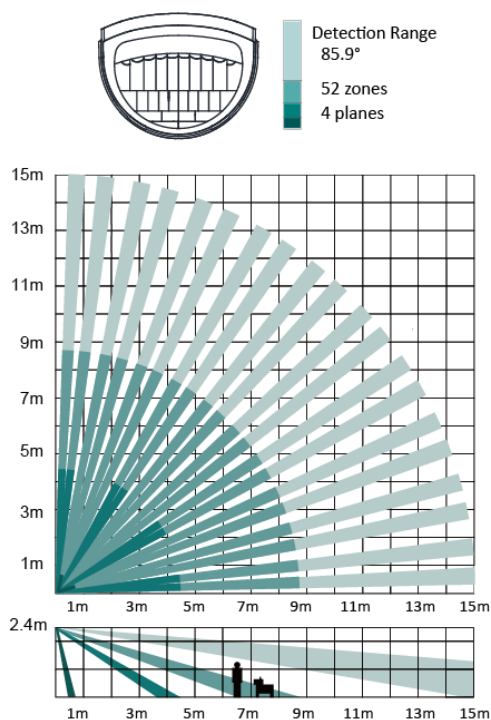

## •Especificación

Rendimiento de detección	
Método de detección	Infrarrojo pasivo
Modelo de sensor	SFG321-711
Rango de detección	15m
Angulo de detección	85.9°
Zonas de detección	52
Velocidad detectable	0.3 to 2m/s
Sensibilidad	Automático, Alto, Mascota
Inmunidad a mascotas	30Kg
Filtro de luz blanca	6500lux
Compensación de temperatura digital	Soportada
Protección de la zona de fluencia	Soportada
Rasgo	
Procesamiento digital	Soportada
Óptica sellada	Soportada
Protección contra manipulación	Frontal, Trasera
Indicador de temperatura ambiente	Soportada
Indicador de intensidad de la señal	Soportada
Interface	
Interruptor de alimentación	Power Up Enrolling
LED Indicador	Azul(Alarma)
Transmision	
Tecnología de transmisión	Tri-X Wireless

Método de transmisión	Doble vía RF Wireless
Frecuencia de transmisión	433 MHz
Transmission Security	AES-128 Encryption
Rango de transmisión(espacio libre)	1.6Km
Salto de frecuencia	Soportado
Método de inscripción	Encendido, identificación remota, código QR
<b>Características eléctricas</b>	
Duración estándar de la batería	5 years in work status (being triggered 20 times per day)
Fuente de alimentación	Battery Powered
Tipo de Batería	CR123A × 1
Voltaje típico	3V
<b>General</b>	
temperatura de operacion	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Operación Humedad	10% to 90%
Dimensiones(WxHxD)	65.5mm × 103mm × 48.5mm
Peso	128 g
Altura de montaje	1.8 to 2.4m
Método de montaje	Wall
Escenario de aplicación	Indoor
Soporte	Pared opcional y amp; Accesorio de techo

▪ **Modelo disponible**

DS-PDP15P-EG2-WB

▪ **Accesorios**

▪ **Opcional**

	DS-PWA96-Kit2-WE	DS-PDP-IN-CR123A Indoor Detector Battery	DS-PWA96-Kit1-WE	DS-PDB-IN-Ceilingbracket Internal wall mounted bracket
				
DS-PDB-IN-Wallbracket Internal ceiling mounted bracket	DS-PWA96-Kit-WB AX PRO Kit (433MHz)			
				



Distributed by

Grupo Instaladores

ventas@rosarioseguridad.com.ar	rosarioseguridadok	<a href="https://www.facebook.com/groups/591852618012744/">https://www.facebook.com/groups/591852618012744/</a>
+54 9 341 6708000	Rosario Seguridad	+54 9 341 6591429
+54 9 341 6799822	Rosario Seguridad	+54 9 341 4577532

**Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina**

**HIKVISION®**

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
 Hangzhou 310051, China  
 T +86-571-8807-5998  
 overseasbusiness@hikvision.com

<b>Hikvision USA</b> T +1-909-895-0400 sales.usa@hikvision.com	<b>Hikvision Europe</b> T +31-23-5542770 sales.eu@hikvision.com	<b>Hikvision UK &amp; Ireland</b> T +01628-902140 sales.uk@hikvision.com	<b>Hikvision UAE</b> T +971-4-4432090 salesme@hikvision.com	<b>Hikvision Russia</b> T +7-495-669-67-99 saleru@hikvision.com
<b>Hikvision Australia</b> T +61-2-8599-4233 salesau@hikvision.com	<b>Hikvision Italy</b> T +39-0438-6902 info.it@hikvision.com	<b>Hikvision South Africa</b> Tel: +27 (10) 0351172 sale.africa@hikvision.com	<b>Hikvision Singapore</b> T +65-6684-4718 sg@hikvision.com	<b>Hikvision Korea</b> T +82-(0)31-731-8817 sales.korea@hikvision.com
<b>Hikvision India</b> T +91-22-28469900 sales@pramahikvision.com	<b>Hikvision Brazil</b> T +55 11 3318-0050 Latam.support@hikvision.com	<b>Hikvision France</b> T +33(0)1-85-330-450 info.fr@hikvision.com	<b>Hikvision Spain</b> T +34-91-737-16-55 info.es@hikvision.com	<b>Hikvision Poland</b> T +48-22-460-01-50 info.pl@hikvision.com
<b>Hikvision Canada</b> T +1-866-200-6690 sales.canada@hikvision.com	<b>Hikvision Turkey</b> T +90 (216)521 7070- 7074 sales.tr@hikvision.com	<b>Hikvision Kazakhstan</b> T +7-727-9730667 nikia.panfilov@hikvision.ru	<b>Hikvision Tashkent</b> T +99-87-1238-9438 uzb@hikvision.ru	<b>Hikvision Indonesia</b> T +62-21-2933759 Sales.Indonesia@hikvision.com
<b>Hikvision Thailand</b> T +662-275-9949 sales.thailand@hikvision.com	<b>Hikvision Malaysia</b> T +601-7652-2413 sales.my@hikvision.com	<b>Hikvision Vietnam</b> T +84-974270888 sales.vt@hikvision.com	<b>Hikvision Hong Kong</b> T +852-2151-1761 info.hk@hikvision.com	<b>Hikvision Colombia</b> sales.colombia@hikvision.com