


DS-K2702X(P) Control de Acceso de cuatro puertas

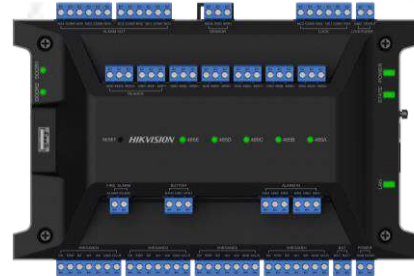

El controlador de acceso admite configuración web, sin necesidad de instalar software en un PC. Al conectarse con módulos de acceso mediante RS-485, puede controlar hasta 126 puertas, ideal para edificios, fábricas, aeropuertos, bancos, grandes grupos u otros proyectos.

Admite control de 4 puertas. Puede extenderse hasta 62 módulos de acceso DS-K2M002X y controlar hasta 128 puertas.

El diseño de cableado redundante RS-485 descendente garantiza la estabilidad de la comunicación.

La interfaz RS-485 de enlace descendente de 5 canales admite dos aplicaciones:

1. En la comunicación RS-485 de 4 canales, el quinto RS-485 puede utilizarse como aplicación redundante;
2. Los 4 canales RS-485 forman dos grupos de bucles de bus dual con aislamiento físico.

Se recomienda no conectar más de 16 módulos de acceso a cada bus de bucle.

Gestión de configuración web. Todas las configuraciones se pueden realizar vía web sin necesidad de software.

Compatible con aplicaciones profesionales de control de acceso, como enclavamiento multipuerta y antirretorno.

Admite acceso mediante batería de respaldo. Permite carga y descarga.


Cuenta con indicadores de estado, como alimentación, comunicación y funcionamiento, lo que facilita la detección del estado del equipo.

■ Especificaciones

Sistema	
Sistema operativo	Linux
Red	
Red cableada	1, 10/100/1000 Mbps self-adaptive
Interface	
Interface de Red	1
Control de bloqueo	4
Boton de salida	4
Entrada de contacto de puerta	4
Entrada alarma	8
Salida alarma	4
TAMPER	1
RS-485	7, 2 para lector de tarjetas, 5 para módulos de acceso (4 para comunicación, cada interfaz puede conectar hasta 16 módulos de acceso; 1 para redundancia)
Wiegand	4, entrada estándar 26/34, admite configuraciones Wiegand personalizadas
USB	1, USB 2.0
Interfaz de fuego	1
Capacidad	
Capacidad usuarios	100,000
Capacidad de huellas dactilares	10,000
Capacidad de la tarjeta	200,000
Capacidad del evento	600,000
Capacidad de puerta vinculada	Automático: 4 puertas Extendido: hasta 128 puertas (conectadas con 62 módulos de acceso)
Capac lector de tarjetas vinculado	8 lectores de tarjetas RS-485 (protocolo OSDP) y 4 lectores de tarjetas Wiegand
Autenticación	
Duración del reconocimiento de huellas dactilares	< 1 s
General	
Indicadores	10 indicadores, 1 para indicar el estado de energía, 1 para el estado de funcionamiento, 1 para el estado de la red cableada, 5 para el estado RS-485 y 2 para el estado de la puerta
Bateria	Carga y descarga
Fuente de alimentación	12 ± 15% VDC
Consumo de energía	≤ 102 W
Temperatura de trabajo	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 ° F)
Humedad de trabajo	0% to 90% (No condensing)
Instalacion	Instalación con carril guía
Lenguages	English, Thai, Traditional Chinese, Indonesian, Vietnamese, Arabic, Spanish (Europe), Spanish (South America), Italian, French, Dutch, Russian, Ukrainian, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Serbian, Croatian, Bulgarian, German, Greek, Romanian
Funciones	
Config a través del navegador web	Support
Autenticación multifactor	Support
Primera persona en	Support

Antirretorno	Admite 32 rutas (64 lectores de tarjetas cada una)(femenino)
Enclavamiento de múltiples puertas	Admite 32 grupos (32 puertas cada uno)


▪ Aplicación típica

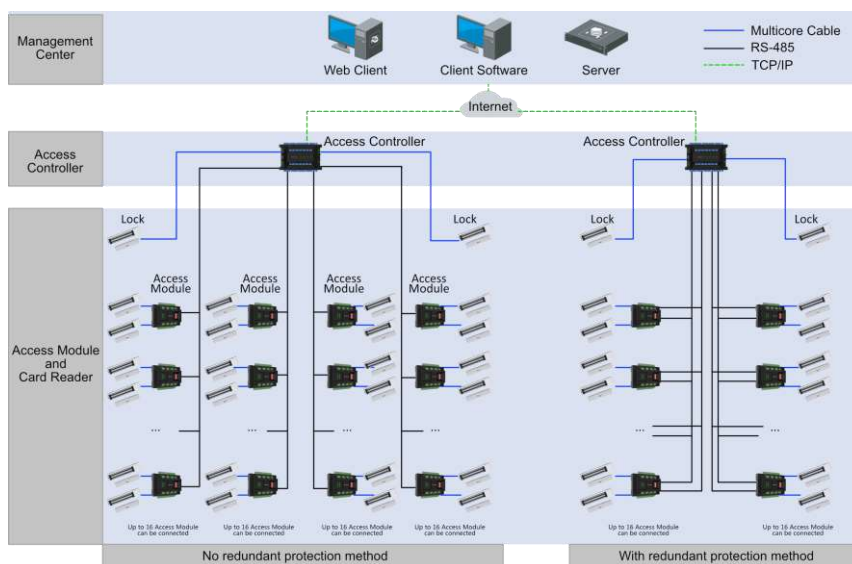

▪ Modelo disponible

DS-K2704X(P)

▪ Dimensiones

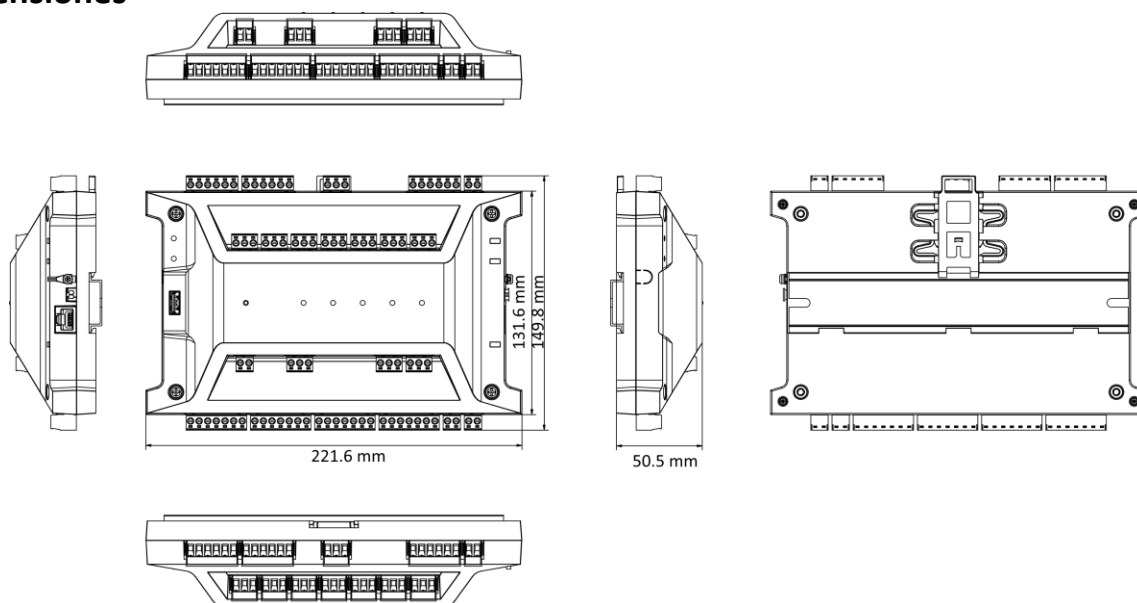

Accesorios

▪ Incluidos

DS-K2M002X

Modulo



www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

