

HIKVISION®

ROSARIO SEGURIDAD • SOCIO DISTRIBUIDOR

DS-K2700X Series

CONTROL DE ACCESO

Control profesional, administracion flexible



Modulo de acceso
DS-K27002X

Controlador principal
DS-K2701X, DS-K2702X, DS-K2704X

Conozca el controlador de acceso profesional de Hikvision

El controlador de acceso insignia de la serie DS-K2700X de Hikvision está especialmente diseñado para brindarle un control profesional de múltiples puertas con administración flexible, lo que garantiza soluciones de seguridad y control perfectas para una amplia gama de aplicaciones de acceso de alta capacidad.



MAX. 128

Control de puertas

(DS-K2704X con 62 módulos de acceso)



100,000 Usuarios



600,000 Eventos



Facil instalacion



Multiples
opciones de
administracion



Aplicaciones
avanzadas
de control de
acceso

Facil gestion web



No requiere configuración de software a través de la interfaz web del dispositivo.




Asistente paso a paso para una operación sencilla



Barra de navegación rápida para configuraciones de acceso y búsqueda de eventos


Búsqueda de eventos: por métodos de desbloqueo, hora, personal, etc.

Gestión de puntos de acceso: mediante topología visualizada
Configuración: configuración de una sola puerta, como áreas, tiempo de desbloqueo, etc..

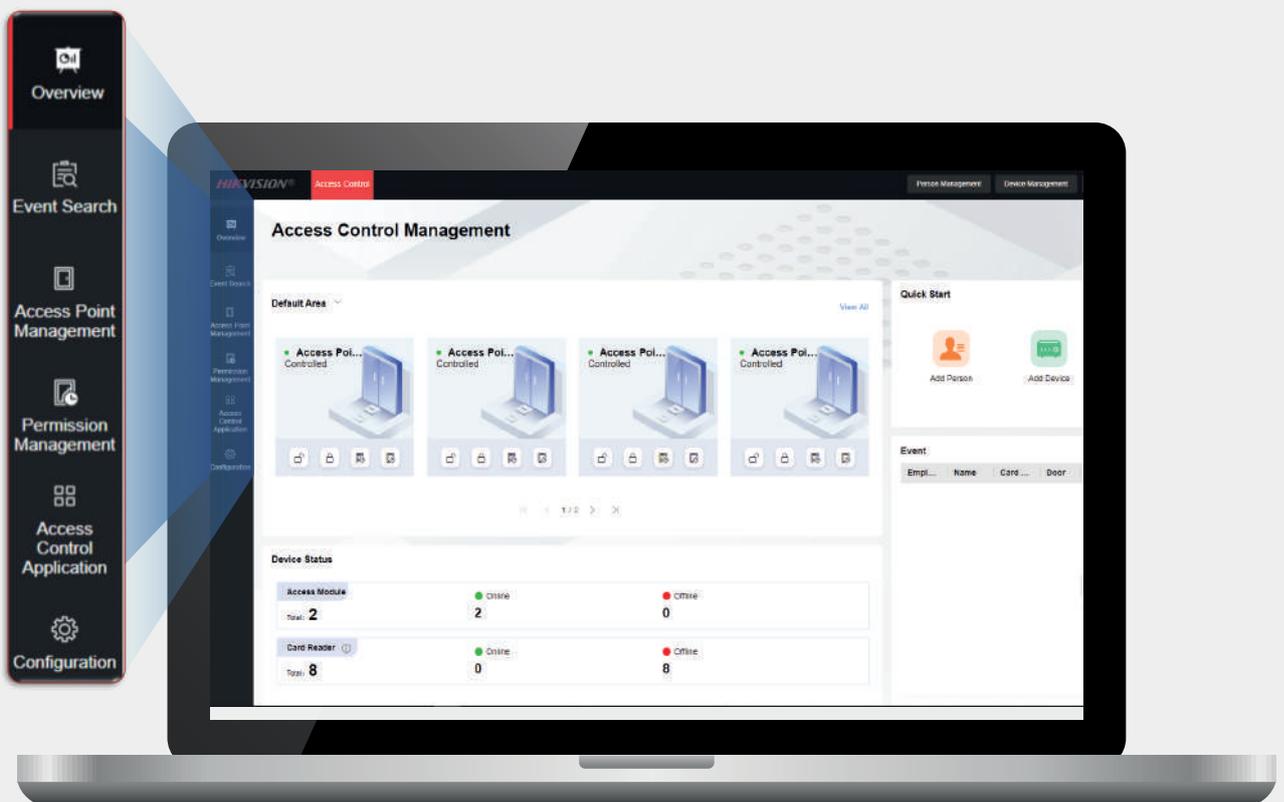


RS-485 en cascada para control multipuerta

- Conexión en cascada RS-485 para controlar un máximo de 128 puertas (con 62 módulos de acceso)

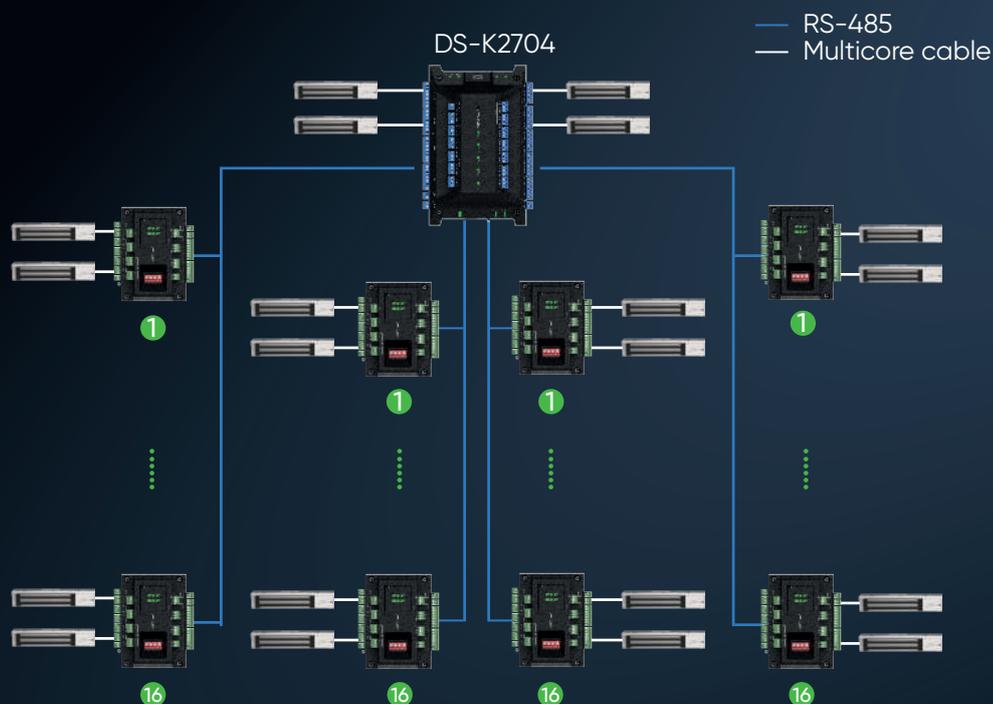

Se pueden conectar hasta 16 módulos de acceso.

- Protección redundante RS-485 para un máximo de 68 puertas (con 32 módulos de acceso)

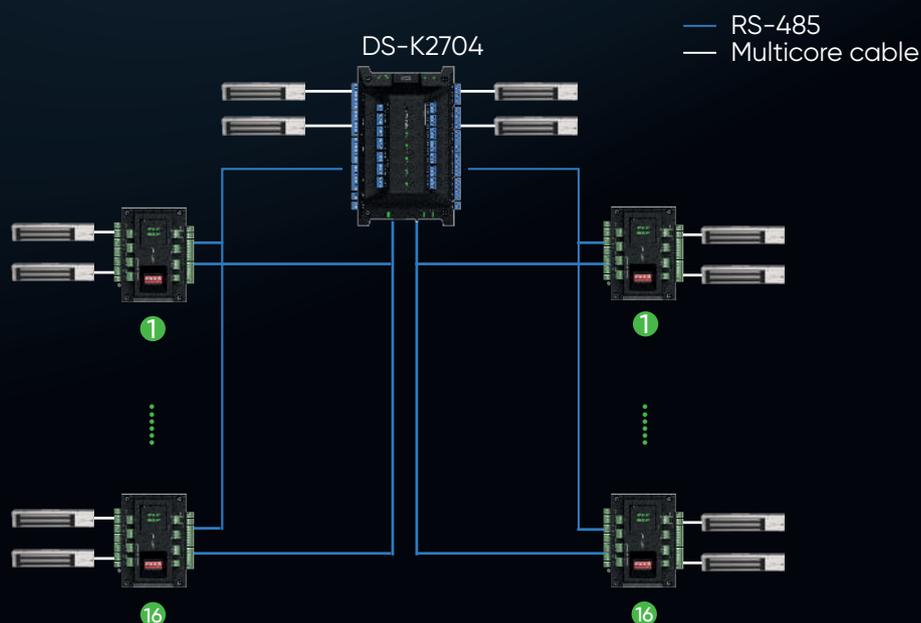

Se pueden conectar hasta 16 módulos de acceso.



* Sin conexión en cascada RS-485, DS-K2700X admite control de 1 2 4 puerta

Control de acceso avanzado

Aplicaciones

1 Enclavamiento de múltiples puertas

Admite hasta 32 puertas entrelazadas.

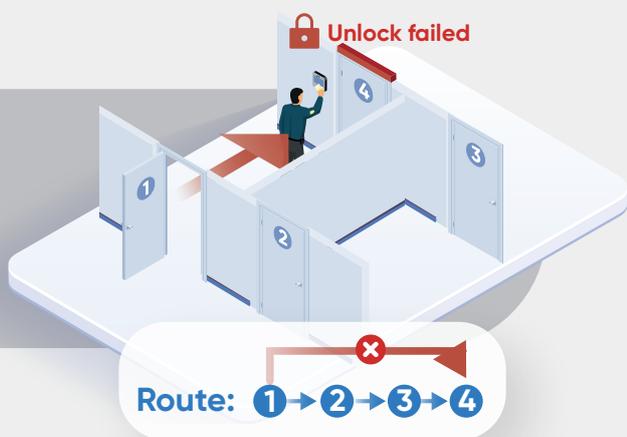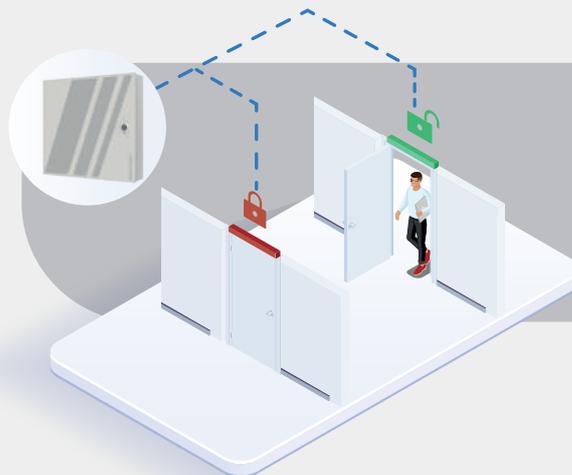

2 Anti-passback (no volver) hasta 32 rutas

3 1 rea persona en ingresar




4 Autenticación multifactor

Soporta hasta 8 niveles de autenticación

Fuente de alimentación PoE

Fuente de alimentación PoE estándar para alimentar el dispositivo y la cerradura directamente, para mayor comodidad.

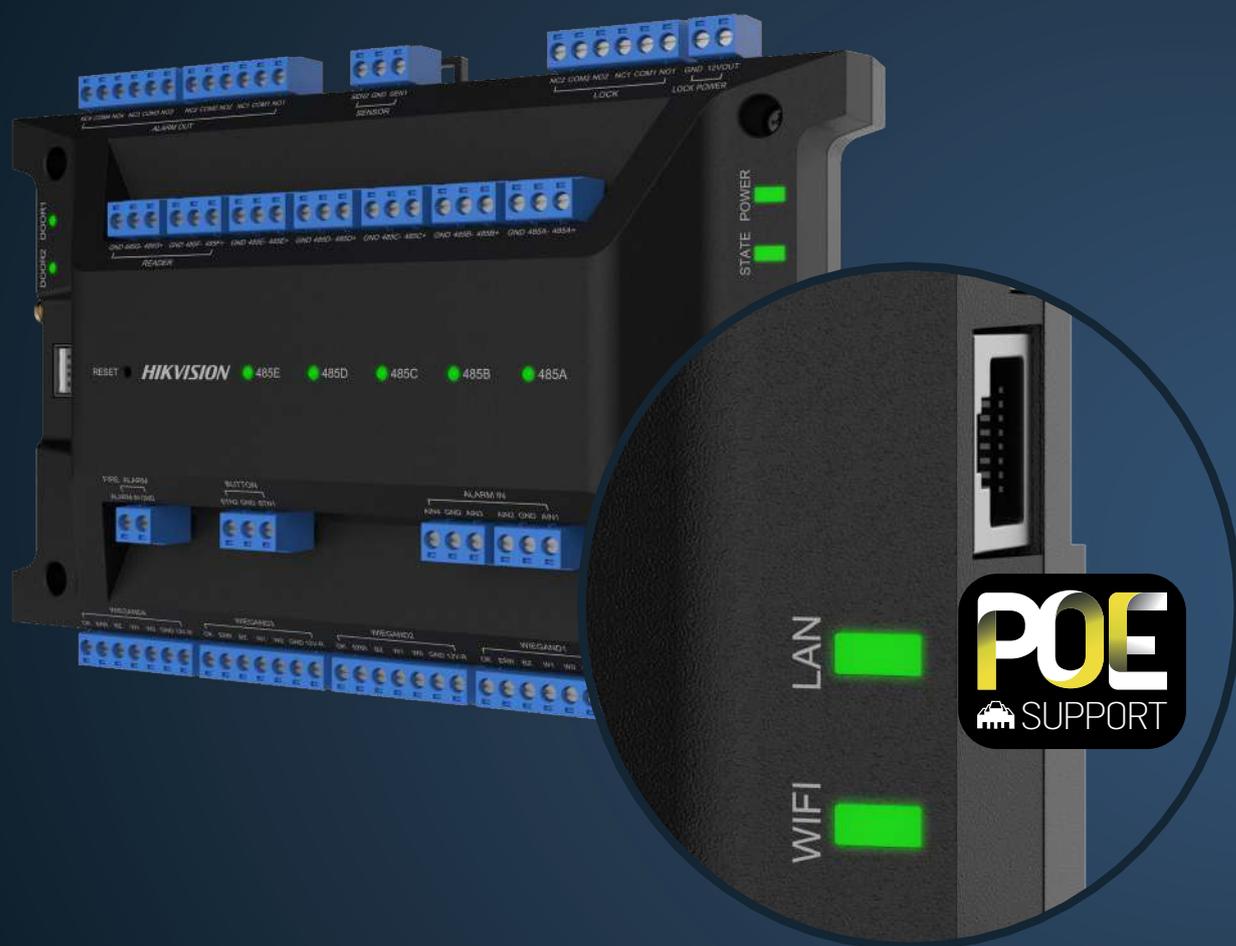


*Nota:
Solo DS-K2702WX-E1(P) y DES-K270wWx-E1 admiten actualmente fuente de alimentación PoE y admiten un máximo de 2 puertos.

Fácil de instalar y usar.


 Opciones de instalación flexibles

 Batería de respaldo para mayor comodidad

Montaje en carril DIN

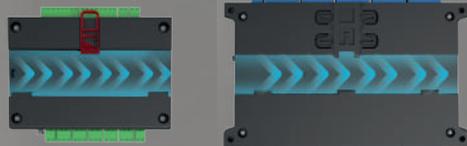

Montaje en pared

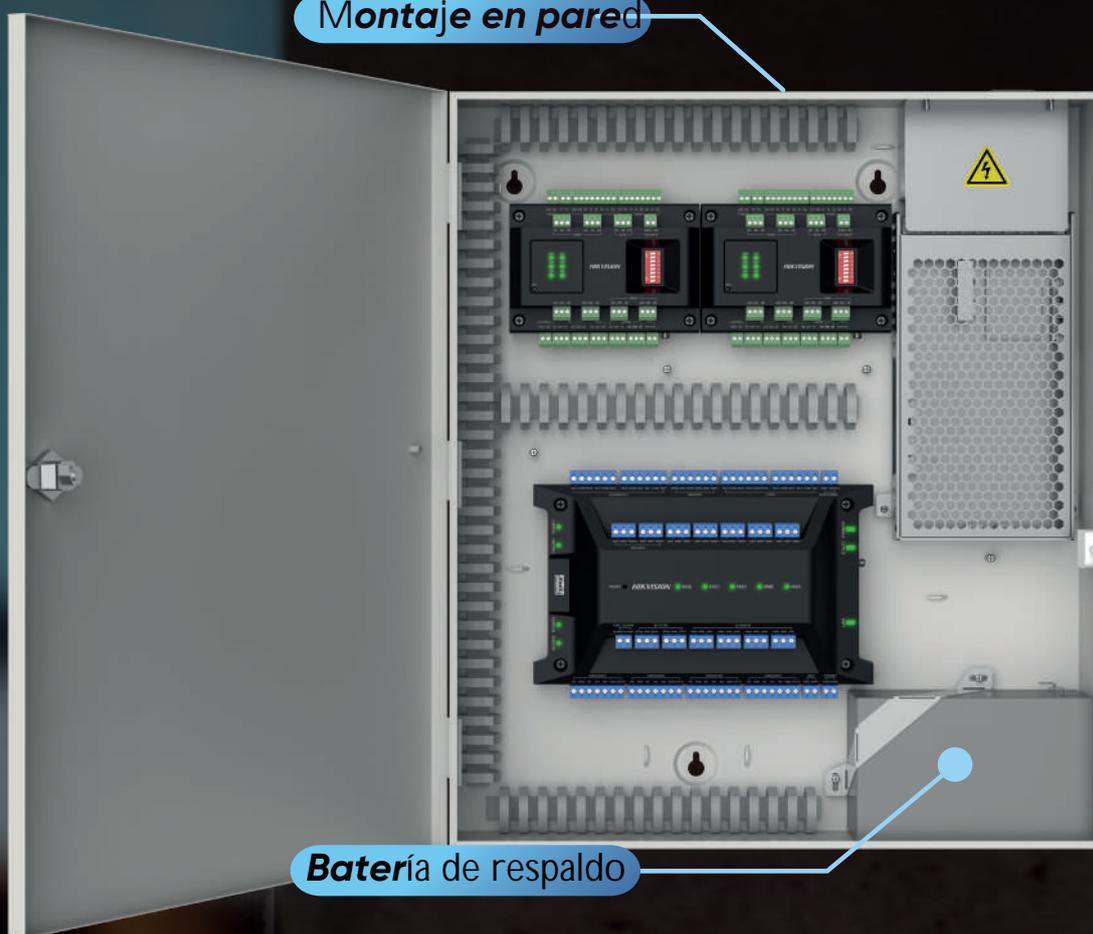

Batería de respaldo

Recomendado para usar en escenarios donde la energía se desconecta fácilmente.

Modelo batería 7Ah

Dimensiones 151 mm x 94 mm x 65 mm

Admite carga y descarga

*Modelos que admiten batería de respaldo: DS-K2701/2/4/8X, DS-K2702WX-E1

Exhibición de productos

Placas Madre



DS-K2701X(P)



DS-K2702X(P)



DS-K2704X(P)



DS-K2702WX-E1(P)

Controladora en Gabinete



DS-K2701/2/4X



DS-K2702WX-E1



DS-K2708X*

*Nota: Los cables y la batería de respaldo no están incluidos en el producto.

Modulo acceso



DS-K2M002X

Llevamos sus proyectos a otro nivel

