

DS-2CD1327G0-L

Camara domo IP ColorVu 2 Mpx

ColorVu Lite



- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Excelente rendimiento con poca luz
- Eficiente tecnología de compresión H.265+
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- Imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana

ColorVu Lite

La serie ColorVu Lite son los productos económicos con tecnología ColorVu. La tecnología Hikvision ColorVu proporciona imágenes vívidas y coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana con lentes avanzados F1.0, sensores de alto rendimiento e iluminación amigable. La súper apertura F1.0 recolecta más luz para producir imágenes más brillantes. La tecnología avanzada de sensores puede mejorar enormemente la utilización de la luz disponible. En escenarios de luz cero, la iluminación complementaria cálidos incorporada garantizar imágenes coloridas.



www.hikvision.com

▪ Especificaciones


Camara	
Sensor Imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Min. Iluminacion	Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
Velocidad obturacion	1/3 s to 1/100,000 s
Angulo de de Ajuste	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360°
Obturador lento	Yes
P/N	P/N
Wide Dynamic Range	Digital WDR
Lentes	
Lens Type & FOV	2.8 mm, horizontal FOV 107°, vertical FOV 56°, diagonal FOV 127°
Apertura	F1.0
Montura lente	M12
Tipo apertura	Fija
Profundidad y foco	2.8 mm: 1.7 m to ∞ 4 mm: 2.1 m to ∞
Iluminador	
Luz suplementaria inteligente	Si
Luz suplementaria	Blanca
Rango iluminacion luz blanca	Hasta 30 m
Video	
Main Stream	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub Stream	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Video Compression	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
H.264 Type	BaselLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265 Type	Main Profile
Region of Interest (ROI)	1 fixed region for main stream
Red	
Vistas en vivo simultaneas	Hasta 6 channels
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
User/Host	Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user
Seguridad	Protección de contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, filtro de dirección IP, registro de auditoría de seguridad, autenticación básica y implícita para HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE y autenticación implícita para ONVIF
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Web Browser	Plug-in required live view: IE8, IE9, IE10, IE11 Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Imagen	
Day/Night Switch	Day, Night, Auto, Schedule
Image Enhancement	BLC, HLC, 3D DNR
Image Settings	Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser
Interface	
Communication Interface	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Inteligencia (Algoritmo tradicional)	
Evento basico	Deteccion movimiento, exception (illegal login)
General	
Linkage Method	Upload to FTP/NAS, notify surveillance center, send email, trigger recording, trigger capture *Note: External device is required.
Web Client Language	English
Funciones Grales	Antiparpadeo, latido del corazón, espejo, máscaras de privacidad, registro de flash, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, contador de píxeles
Software Reset	Reset via web browser and client software
Storage Conditions	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
Startup and Operating Conditions	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
Power Supply	12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, Type 1 Class 3, reverse polarity protection
Power Consumption and Current	12 VDC, 0.30 A, max. 3.6 W PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.20 A to 0.10 A, max. 4.5W
Power Interface	Ø5.5 mm coaxial power plug
Material	Cuerpo principal: metal; carcasa y base: plástico
Dimensiones	Ø110 × 100.8 mm (4.3" × 4.0")
Package Dimension	150 × 150 × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
Camera Weight	Approx. 350 g (0.7 lb.)
With Package Weight	Approx. 500 g (1.1 lb.)
Aprovaciones	
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Safety	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Environment Protection	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) Ingression protection: IP67 (IEC 60529-2013)

▪ Modelo disponible

DS-2CD1327G0-L(2.8 mm, 4 mm)

■ Dimensiones

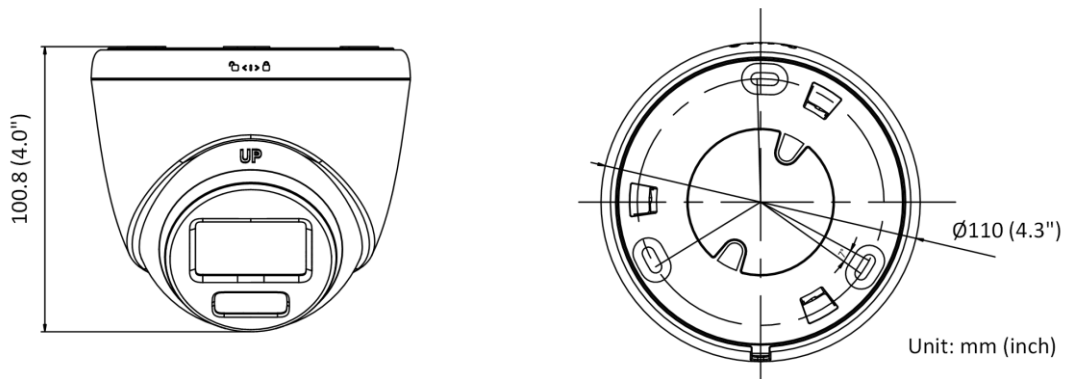

■ Accesorios



DS-1281ZJ-S

DS-1280ZJ-S

DS-1276ZJ-SUS

DS-1275ZJ-SUS

DS-1272ZJ-110-TRS

Montaje en
Techo
Inclinado

Caja de
conexiones

Montaje
esquina

Montaje Poste
vertical

Montaje en pared

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com