

DS-2CD1347G0-L(UF)

Cámara de red de torreta fija ColorVu de 4 MP

ColorVu



La tecnología Hikvision ColorVu proporciona imágenes vívidas y coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana con lentes avanzados F1.0 y sensores de alto rendimiento. La súper apertura F1.0 recolecta más luz para producir imágenes más brillantes. La tecnología avanzada de sensores puede mejorar enormemente la utilización de la luz disponible.

- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Excelente rendimiento con poca luz
- Tecnología de compresión eficiente H.265+
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- Imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana

▪ Especificaciones

| Camara | |
|-------------------------------|---|
| Sensor de Imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Min. Iluminacion | Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light |
| Velocidad de obturación | 1/3 s to 1/100, 000 s |
| Obturador Lento | Yes |
| Wide Dynamic Range | 120 dB |
| Angulo de ajuste | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° |
| Lente | |
| Distancia Focal & FOV | 2.8 mm, horizontal FOV 96.5°, vertical FOV 50.8°, diagonal FOV 113.9° 4 mm, horizontal FOV 75.8°, vertical FOV 40.8°, diagonal FOV 89.1° |
| Montura Lente | M12 |
| Foco | Fijo |
| Apertura | F1.0 |
| DORI | |
| DORI | 2.8 mm, D: 64.0 m, O: 25.4 m, R: 12.8 m, I: 6.4 m 4 mm, D: 77.4 m, O: 30.7m, R: 15.5m, I: 7.7 m |
| Iluminador | |
| Luz suplementaria inteligente | Yes |
| Rango de luz blanca | Up to 30 m |
| Video | |
| Max. Resolucion | 2560 × 1440 |
| Main Stream | 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Video Compression | Main stream: H.265/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Video Bit Rate | 32 Kbps to 8 Mbps |
| H.264 Type | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| H.265 Type | Main Profile |
| H.264+ | Main stream supports |
| H.265+ | Main stream supports |
| Region of Interest (ROI) | 1 fixed region for main stream |
| Audio | |
| Compresion de audio | -UF: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| Audio Bit Rate | -UF: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC) |
| Tasa de muestreo de audio | -UF: 8 kHz/16 kHz |
| Filtrado de ruido ambiental | -UF: Yes |

| Red | |
|-----------------------------------|--|
| Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS |
| Vistas en vivo simultaneas | Up to 6 channels |
| API | Open Network Video Interface, ISAPI |
| User/Host | Up to 32 users. 3 levels: administrator, operator and user |
| Cliente | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+ Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Imagen | |
| Configuración de imagen | Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client software or web browser. |
| Switch dia-noche | Day, Night, Auto, Schedule |
| Mejora de la imagen | BLC, 3D DNR |
| Interface | |
| Interface ethernet | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| Almacenamiento On-Board | -UF: Built-in memory card slot, support microSD card, up to 256 GB |
| Microfono incorporado | -UF: Yes |
| Hardware Reset | -UF: Yes |
| Evento | |
| Evento Básico | Motion detection, video tampering alarm, exception |
| General | |
| Método de vinculación | Upload to FTP/memory card (-UF), notify surveillance center, send email, trigger recording (-UF), trigger capture |
| Camara Material | Metal & Plastic |
| Camera Dimensiones | Ø109.9 mm × 103.6 mm (Ø4.33" × 4.08") |
| Dimensiones paquete | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6") |
| Camera Peso | Approx. 380 g (0.84 lb.) |
| Peso co paquete | Approx. 600 g (1.32 lb.) |
| Condiciones de almacenamiento | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity: 95% or less (non-condensing) |
| Startup and Operating Condiciones | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity: 95% or less (non-condensing) |
| Lenguaje | English, Ukrainian |
| Funciones Generales | Antiparpadeo, latido del corazón, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua, filtro de dirección IP |
| Firmware Version | V5.5.122 |
| Consumo de energía y corriente | 12 VDC, 0.4 A, max. 5 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W |
| Fuente de alimentación | 12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, Class 3 |
| Interfaz de alimentación | Ø5.5 mm coaxial power plug |

| Aprobaciones | |
|--------------|--|
| EMC | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
| Seguridad | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015) |
| Ambiente | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| Proteccion | IP67 (IEC 60529-2013) |

▪ Modelo disponible

DS-2CD1347G0-LUF (2.8/4 mm)

DS-2CD1347G0-L (2.8/4 mm)


▪ Aplicaciones típica

Los productos de Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulte lo siguiente descripción a elegir para su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

| Level | Description |
|----------------------------|---|
| Protección de primer nivel | Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección anticorrosión profesional es imprescindible. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, muelles, plantas químicas y más. |
| Protección moderada | Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas con demandas anticorrosivas moderadas. Los escenarios de aplicación típicos incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1,24 millas) de la costa, así como áreas afectadas por la lluvia ácida. |
| Sin protección específica | Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita una protección anticorrosión específica. |

▪ Dimensiones

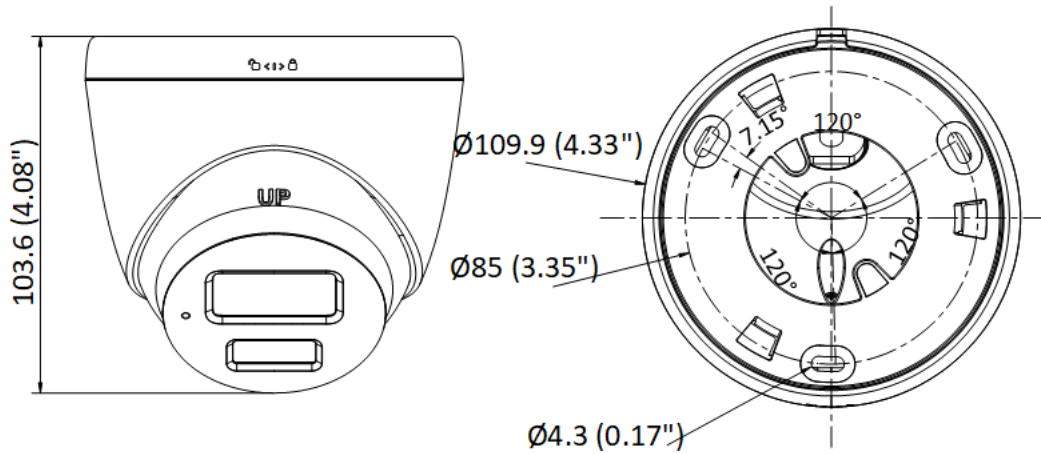


Unit: mm (inch)

▪ **Accesorios**






▪ **Opcionales**

| DS-1272ZJ-110-TRS Montaje en pared | DS-1276ZJ-SUS Montaje en esquina | DS-1281ZJ-S Techo Inclinado Montar | DS-1275ZJ-SUS Montaje en poste vertical | DS-1280ZJ-S Caja de conexiones |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar  [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)
  +54 9 341 6708000  [Rosario Seguridad](https://www.youtube.com/RosarioSeguridad)
  +54 9 341 6799822  [Rosario Seguridad](https://www.facebook.com/RosarioSeguridad)

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
  +54 9 341 6591429
  +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
 T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
 T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
 T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
 T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
 T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
 T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
 Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
 T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
 T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
 T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
 T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
 T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com