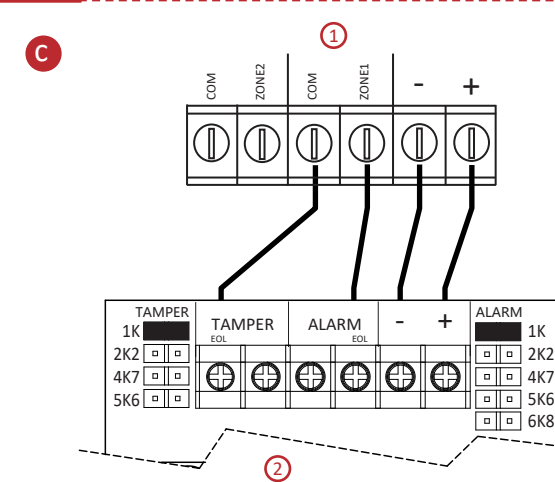
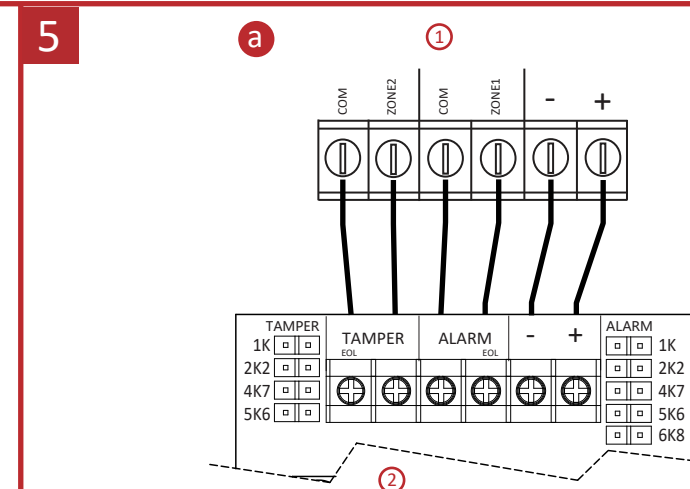
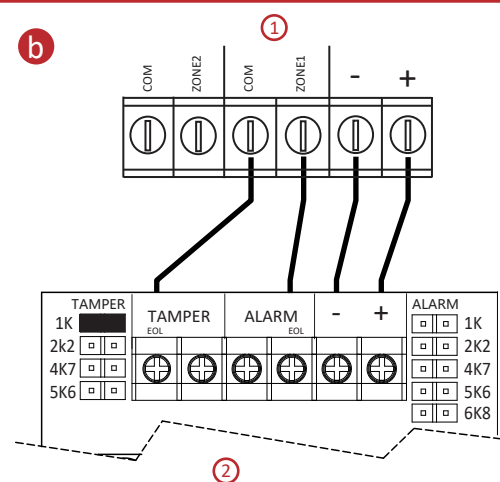
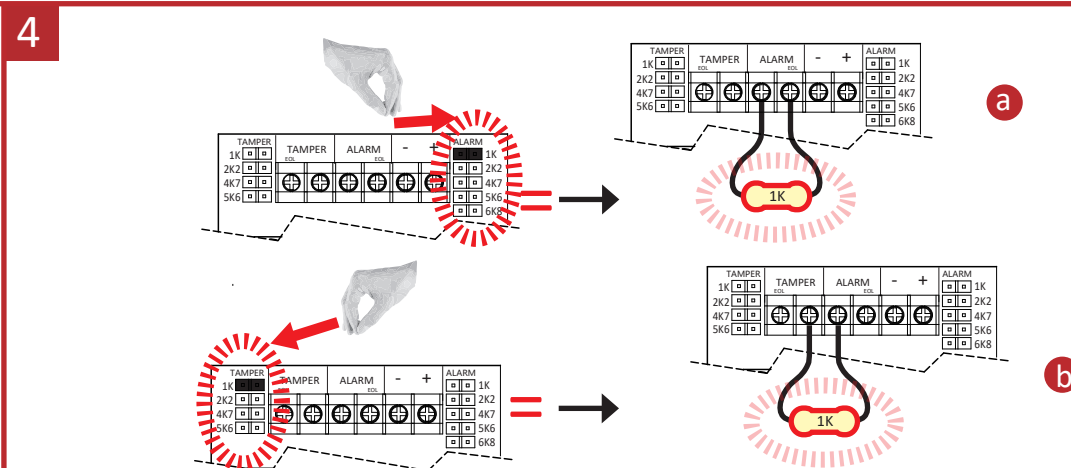
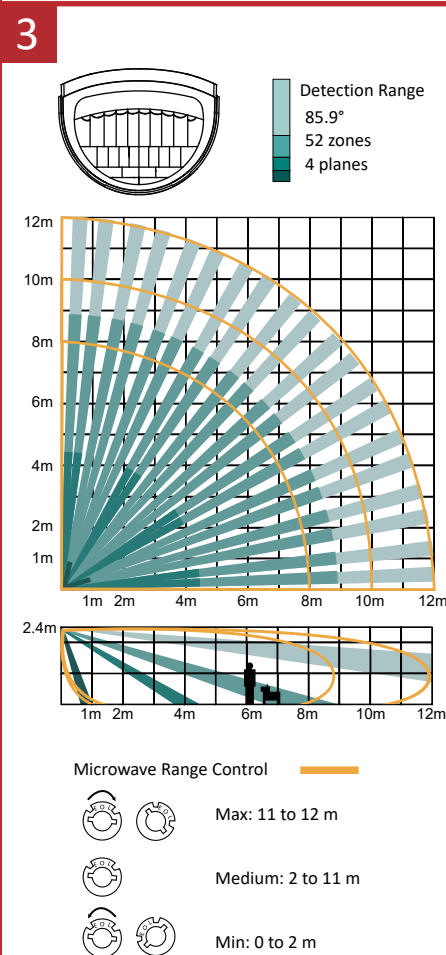
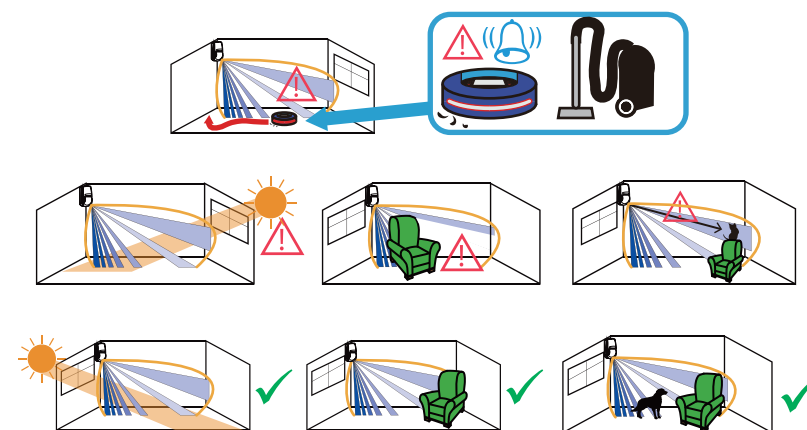
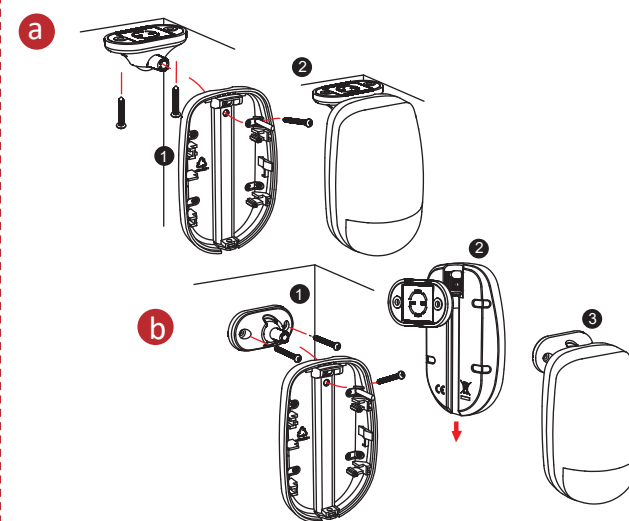
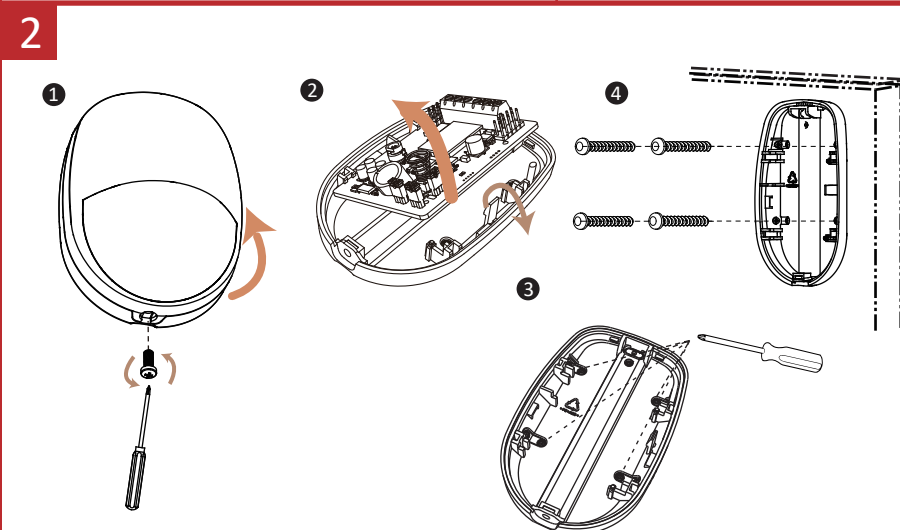
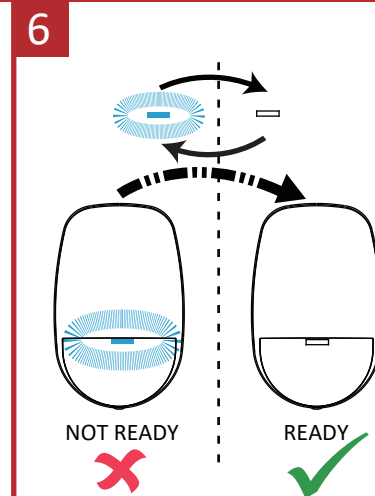
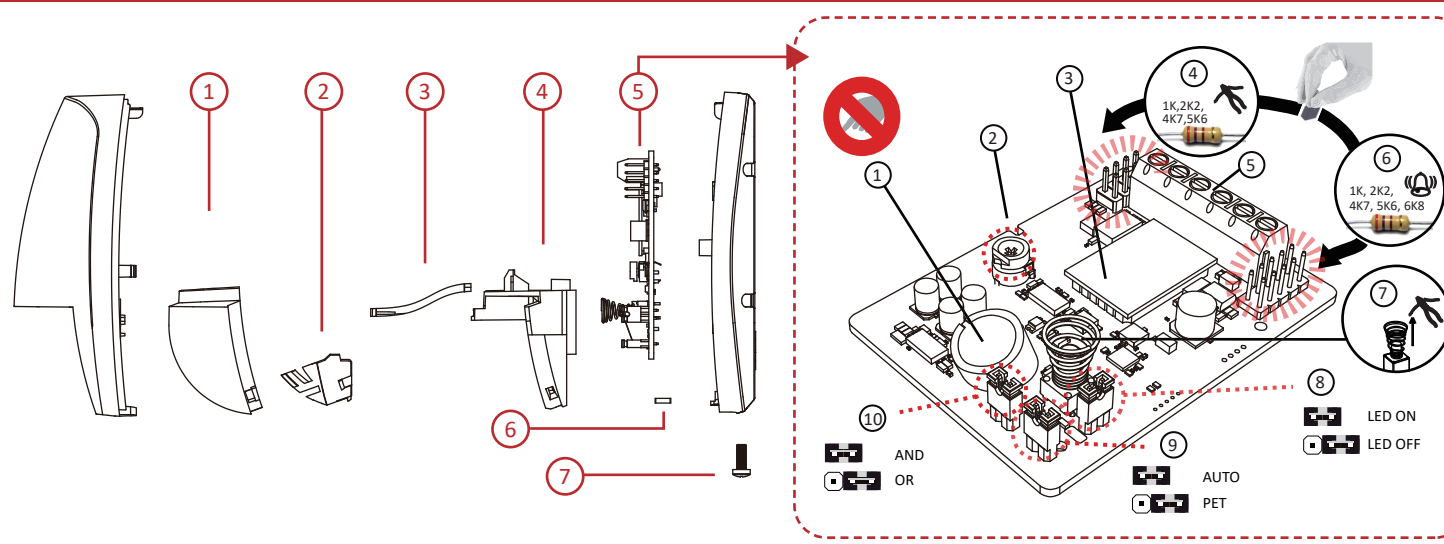
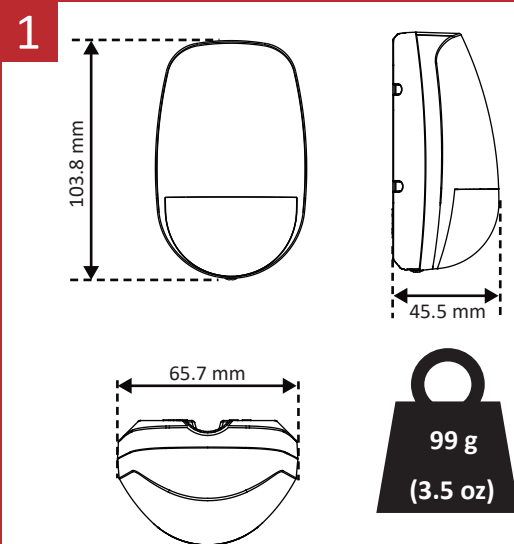


DS-PDD12P-EG2

Wired Dual Technology Detector
User Manual

ESPAÑOL

- 1 Apariencia

1. Lente

2. Máscara para mascotas

3. Tubo de luz LED

4. Soporte de la lente

5. Placa de circuito impreso

6. Tuerca

7. Tornillo de la carcasa
- 5 Placa de circuito impreso

1. Sensor PIR

2. Control de alcance de microondas (MW)

3. Módulo de microondas

4. Cabezales de la resistencia de seguridad

5. Terminales

6. Cabezales de resistencia de la alarma

7. Resorte de sabotaje

8. LED ACTIVADO/DESACTIVADO

LED ACTIVADO

LED DESACTIVADO

9. Ajustes de sensibilidad

AUTOMÁTICO

MASCOTAS

10. Modo Y/O

AUTOMÁTICO

OR

- 2 Instalación

Modelo de tornillo: PA_3,5 × 25 (4 tornillos)

a. Accesorio de soporte de techo

b. Accesorio de soporte de pared
- Nota: Los soportes son opcionales.*
- 3 Lente de 15 m

a. Campo de detección: 85,9°, 52 zonas, 4 planos

b. Altura de montaje: El intervalo de la altura de montaje va desde 1,8 m hasta 2,4 m, siendo la altura recomendada de 2,2 m.

c. Control de alcance de microondas: Máx.: 11 a 12 m Medio: 2 a 11 m Mín.: 0 a 2 m
- 4 Cableado de la resistencia

El detector es compatible con dos métodos para el cableado de la resistencia:

(1) Use los conectores para seleccionar la resistencia de fin línea (en función del panel de control) sobre los pines de los conectores de ALARMA/MANIPULACIÓN.

(2) Seleccione una resistencia (en función del panel de control) y añádala a los puertos de cableado de ALARMA/MANIPULACIÓN del detector.
- Nota: Si no usa un cableado de fin de línea, no use los conectores. Si los conectores y los pines de los conectores no son compatibles, no fuerce los conectores y seleccione el método 2 para cablear la resistencia. No utilice el método 1 y el método 2 al mismo tiempo para la ALARMA/MANIPULACIÓN.*
- a. Resistencia de la alarma: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8

b. Resistencia de manipulación: 1K, 2K2, 4K7, 5K6
- 5 Tipo de conexión

a. Normalmente Cerrado: 1. Panel de control de alarmas 2. Detector

b. Cableado de Fin de línea único: 1. Panel de control de alarmas 2. Detector

Conexiones mostradas en el ejemplo: Normal: 1K, Alarma: Infinita, Manipulación: OK

c. Cableado de Fin de línea doble: 1. Panel de control de alarmas 2. Detector

Conexiones mostradas en el ejemplo: Normal: 1K, Alarma: 2K, Manipulación: OK o infinita
- 6 Encendiéndose

Una vez conectada la alimentación, el indicador parpadea rápidamente. Una vez completado el autodiagnóstico del detector, el indicador led se apagará hasta que el detector capte un movimiento.
- | Especificación | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Alcance de detección | 12 m, 85,9° | Intervalo de microondas | Ajuste del potenciómetro |
| Velocidad de detección | 0,3 - 2,0 m/s | Modo Y/O | Y = Infrarrojo pasivo (PIR) + Microondas
O = Infrarrojo pasivo (PIR) / Microondas (no se debe usar con mascotas) |
| Sensibilidad | Automático, Mascota | Inmunidad a las mascotas | < 30 kg |
| Sensibilidad automática | Sí | Fuente de alimentación | 9 a 16 VCC (estándar: 12 VCC) |
| Fin de línea integrado | Sí | Consumo de corriente | 17 mA en modo inactivo con un máximo de 12 V CC |
| Compensación de temperatura digital | Sí | Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F) certificado |
| Tecnología | En función del microprocesador digital | Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) |
| Óptica sellada | Sí | Humedad de funcionamiento | 10 % a 90 % |
| Protección de zona gradual | Sí | Altura de instalación | 1,8 a 2,4 m |
| Protección antimanipulación | Frontal | Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 103,8 mm x 65,7 mm x 45,5 mm |
| Indicadores led | Verde (infrarrojo pasivo), anaranjado (microondas) y azul (alarma) | Peso | 99 g |
| Frecuencia de microondas | 24 GHz (de 24,075 GHz a 24,175 GHz) | Soporte | Accesorio opcional de pared y techo |