

DS-PHA Series

Pack Hikvision cableado híbrido 4+16 zonas

La alarma híbrida contiene zonas de conexión, admite entradas de alarma cableadas/inalámbricas y salidas en expansión.

Funciona con métodos de comunicación Wi-Fi, LAN, GPRS y 3G/4G, así como con el protocolo ISAPI, Ehome 5.0 y DC09.

Es aplicable a los escenarios de mercado, tienda, casa, fábrica, almacén, oficina, etc.

ELEGANTE DISEÑO CON AMPLIA CONECTIVIDAD

CONFIGURACIÓN POR INTERNET

FÁCIL INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

MÚLTIPLES MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS BIDIRECCIONALES

HIK-CONNECT

IVaaS (Verificación de intrusiones como un servicio)

Soporta la comunicación bidireccional de eventos de alarma y otras señales por LAN, Wi-Fi, GPRS y 3G/4G utilizando un canal principal y uno de respaldo

- Soporta entradas inalámbricas, llaveros y sirenas
- Guía por voz para configuración y operación
- Configuración inteligente de Wi-Fi

El Pack contiene :

GABINETE CHAPA 28x30

FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULADA 12v 5Amp (Cod. 3228)

PANEL DE CONTROL HIBRIDO - DS-PHA20-B (Cod. 1634)

PIR ANTIMASCOTA - COLT 10 (Cod. 485)

TECLADO 4 ZONAS - DS-PKG-H4L (Cod. 4037)

SIRENA INTERIOR/EXTERIOR CABLEADA - DS-PS1-B (Cod. 3001)



Funciones

- Comunicación de doble vía de eventos de alarma y otras señales a través de LAN, PSTN, Wi-Fi (modelo-W), GPRS y 3G/4G utilizando un canal principal y de copia de seguridad con prioridad configurable
- 4/8 zonas cableadas en placa, y ampliables con hasta 20/64 zonas cableadas
- Hasta 16/56 entradas inalámbricas, 18/60 salidas inalámbricas, 8 llaveros, 1 sirena cableada y 2 sirenas inalámbricas
- Acceso a la cámara (solo compatible con DS-PHAXX-W2/4)
- Pre-alarma (5 s) y post-alarma (2 s) grabación para la verificación de vídeo a la alarma receptora de correo electrónico o cliente móvil
- Sube eventos de alarma en el centro de recepción de alarmas o plataforma.
- Soporta armar / desarmar a través del teclado, cliente móvil, iVMS-4200, SMS, y etiqueta
- Configuración a través de cliente web, Hik-Connect o iVMS-4200
- Envía la notificación de alarma a través de mensajes y correo electrónico
- Cifrado de datos AES-128 bits
- Indicador LED para indicar el estado del sistema
- Interfaz ampliable PSTN, 3G/4G y GPRS
- Soporta RS-485 expensor de entrada y salida
- Soporta batería de litio (modelo-P) o batería de almacenamiento (modelo-M)
- 1 fabricante, 1 instalador, 1 administrador y 13 usuarios (DS-PHA20)/45 usuarios (DS-PHA64)

Modelo		DS-PHA20-P DS-PHA20-M DS-PHA64-M	DS-PHA20-W2M DS-PHA20-W2P DS-PHA64-W4M DS-PHA64-W4P
Conexión del dispositivo	Detector inalámbrico	Hasta 16/56	
	Expansor de salida inalámbrica	Hasta 8	
	Sirena	1 sirena con cable (conexión a bordo) 2 sirenas inalámbricas	
	Mando	8	
Entrada de alarma	Partición	4 (DS-PHA20) 8 (DS-PHA64)	
	Zona	4 zonas a bordo y 16 zonas cableadas/inalámbricas ampliables (DS-PHA20) 8 zonas a bordo y 56 zonas cableadas/inalámbricas ampliables (DS-PHA64)	
Salida de alarma	Salida de alarma	2 salidas a bordo y 18 salidas cableadas/inalámbricas ampliables (DS-PHA20) 4 salidas a bordo y 60 salidas cableadas/inalámbricas ampliables (DS-PHA64)	
Función	Control de salida programado	Apoyado	
	Armado/desarme programado	Apoyado	
	Notificación por SMS (con módulo 3G/4G/GPRS)	Admite hasta 8 números de teléfono móvil	
	Acceso a la cámara de red	N/A	2 (DS-PHA20) 4 (DS-PHA64)
Aplicación y protocolo	Aplicación	iVMS-4200 (software cliente) Hik-Connect (cliente móvil)	
	Protocolo	ISAPI: Supports client software and web client Cloud P2P: Supports cloud P2P privacy protocol DC09: ARC accessible (CID/SIA)	
Red	Red cableada	Ethernet 10M/100M	
	Red Celular	Admite notificaciones push de informes a ARC & Cloud	
Wi-Fi	Estándar	N/A	802.11b/g/n
	Cifrado	N/A	WPA/ WPA2, WPA-PSK/WPA2- PSK,WPS
	Configuración	N/A	Modo AP
	Distancia	N/A	Interior: 50 m Exterior: 100 m
Interfaz y componente	Interruptor TAMPER	1, a prueba de manipulaciones de la cubierta frontal	
	Interfaz de red	Interfaz Ethernet RJ45 10M/100M	

Modelo		DS-PHA20-P DS-PHA20-M DS-PHA64-M	DS-PHA20-W2M DS-PHA20-W2P DS-PHA64-W4M DS-PHA64-W4P
	RS-485 Terminal	1, ampliado hasta 20 entradas/salidas (con módulo RS-485) y 9 teclados con cable extensibles (DS-PHA20) 1, ampliado hasta 64 entradas/salidas (con módulo RS-485) y 9 teclados con cable extensibles (DS-PHA64)	
	Interfaz de alimentación de sirena	1, 12V	
	Interfaz de la batería	Batería de litio (modelo-P) Batería de almacenamiento (modelo-M)	
Usuario	Usuario	Instalador: 1 Administrador: 1 Fabricante:1 Operador: 13 (DS-PHA20), 45 (DS-PHA64)	
Otros	Poder	100 a 240 VCA, 50/60 HZ	
	Actual	3 A Máx.	
	Temperatura de operación	-10 oC a 55 oC (-4 oF a +122 oF)	
	Humedad de la operación	10% a 90% (sin condensación)	
	Dimensión (An. a H a D)	Caja de plástico: 220 mm (8,6") a 152 mm (6,0") a 31,5 mm (1,2") Caja de metal: 351,4 mm (13,8") a 261,4 mm (10,3o) a 93,3 mm (3,7")	



+54 9 341 6799822

+54 9 341 4577532



+54 9 341 6591429



rosarioseguridadok



Rosario Seguridad



Grupo Instaladores

<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

www.rosarioseguridad.com.ar

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

COLT10DL




Chiquito pero poderoso

Brindar seguridad confiable con
estilo discreto y elegante

El usuario tiene una mascota y no la quiere detectar?
No busque mas alla. Aqui llego del discreto y elegante COLT10
Su estilo minimo y discreto permite un ajuste perfecto.
ofreciendo una gran proteccion

Cumple con EN50131-1

COLT10DL

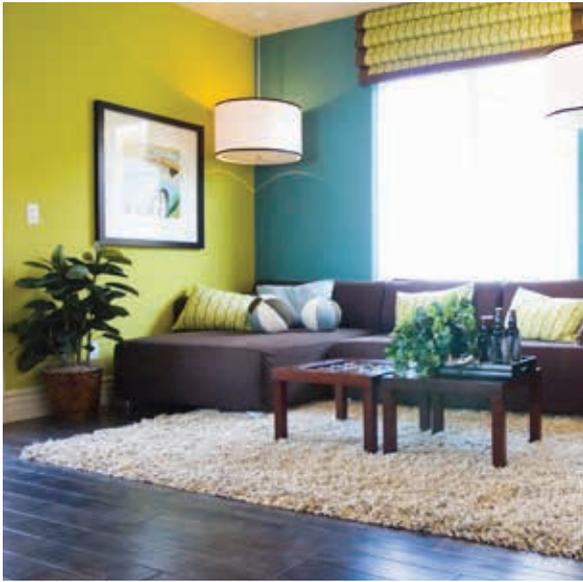

El COLT10DL es un compacto detector de seguridad inmune a mascotas ideal para instalaciones residenciales. Su pequeño y discreto diseño le permite caber en cualquier lugar del cuarto al tiempo que ofrece una gran protección.

Precision suprema con Tecnología Digi-logic.

Digi Logic es un nuevo tipo de procesamiento de señal digital donde el tiempo de subida es digitalmente analizado comparando los tiempos de subida y bajada de señal del PIR.

Evite falsas alarmas con la tecnología Bluewave

El detector puede diferenciar entre señales lentas a través de corrientes de aire lentas o mascotas y señales rápidas que son recibidas por movimientos de intrusos

compensacion digital de temperatura

Al utilizar este producto en ambientes calidos la tecnología se ajusta automaticamente a la sensibilidad del detector permitiendo mantener su alcance incluso cuando la temperatura ambiental de la sala sea casi igual a la temperatura corporal externa

sensitividad automatica

Dependiendo de las condiciones ambientales el detector ajustara automaticamente la sensibilidad

Partcode	COLT10DL
Características opticas y de alcance	
Volumetric coverage	90 degree, 56 zone and 5 planes
Maximum range	10m
Optimal installation height	1.8-2.4m
Características clave	
Animal immune	Up to 10kg
Digi logic technology	✓
Adjustable sensitivity	✓
Tamper protection	✓
Características electricas	
Operating voltage	9 - 16 VDC
Quiescent current consumption	15mA at 12V
Relay outputs	SELV limits, 60Vdc, 50mA (42.4Vac peak)
Tamper switch	12V 50mA
Otros detalles	
Operating storage temperature	-30°C to 70°C -40°C to 80°C
Weight	58g
Dimensions	82mm x 50mm x 41mm
Warranty	5 years
Certifi caciones	
Electrical conformity	CE
EN50131	Grade 2
Environmental class	II
	Self-certified

Adaptable, optimizado y elegante

optica sellada

Lo protege de posibles plagas de insectos, del movimiento del aire frente al sensor piroelectrico y de reflejos adversos dentro de la carcasa del detector.

plastico ABS

3mm plastico ABS pulido produce un fino acabado reduciendo interferencias electrostaticas.

Sus mascotas admitidas

• Pet Immune (PI)

La tecnología inteligente del detector analiza la diferencia entre un intruso y una mascota hasta 10 Kg y en un rango de 10 metros

 Grupo de instaladores
<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

 rosarioseguridadok

Rosario Seguridad



+54 9 341 4577532

+54 9 341 6799822



www.rosarioseguridad.com.ar

Avenida Presdente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

www.pyronix.com

DS-PKG

Teclado cableado (con cable)

El teclado con cable de la serie DS-PKG puede conectarse al panel de control de seguridad para el control de alarmas y también puede activar la alarma mediante un indicador y un zumbador.



Modelos disponibles

- DS-PKG-H4L: 4 entradas teclado LED
- DS-PKG-H8L: 8 entradas teclado LED

Características

- armado, desarmado, borrado de alarma, bypass, restauración de bypass, control y consulta de estado del panel de control, etc.
- A prueba de manipulaciones
- Teclas de función: project, panico, status, y bypass
- Visualización del estado de la zona real



Especificaciones

Model	DS-PKG-H4L		DS-PKG-H8L	
Interface & component	TAMPER switch	1		
	Buzzer	1		
	Indicator	Control panel status indicator: 2, work (red/green), arm/disarm (red/green)		
		Zone status indicator: 4, red/green	Zone status indicator: 8, red/green	
	Numeric	12 keys: 0 to 9, *, and #		
	Function key	4 function keys: project, panic, status, and bypass		
Display	Screen	LED		
Application & protocol	Protocol	RS-485		
Functiones	Function	Arming, disarming, alarm clearing, bypass, bypass restoring, partition control, control panel status query etc.		
Others	Operation humidity	10% to 90% (No condensing)		
	Operation temperature	-10 °C to +55 °C (-4 °F to +122 °F)		
	Weight	149g		
	Dimension	133.9 mm (5.3") x 74.9 mm (1.9") x 27.7 mm (1.1")		

Distributed by

Grupo Instaladores

 ventas@rosarioseguridad.com.ar
 [rosarioseguridadok](#)
 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
 +54 9 341 6708000
  Rosario Seguridad
  +54 9 341 6591429
 +54 9 341 6799822
  Rosario Seguridad
  +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
 T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
 T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
 T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
 T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
 T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
 T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
 Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
 T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
 T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
 T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
 T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
 T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

DS-PS1-B
Sirena cableada



La sirena cableada se utiliza para conectarse al panel de control con cable, mediante el uso de voltaje de salida de 12v desde el panel, la sirena puede alarmar hasta un sonido de 105dB.

La sirena se puede utilizar tanto interna como externamente, el LED parpadeante y la indicación de la sirena se pueden configurar por separado.

- Decibel de sonido: 105dB a 30cm
- Nivel de protección IP54
- Indicación de sonido y flash LED por separado
- Fácil instalación con nueva estructura diseñada



▪ **Especificación**

	Model	DS-PS1-B
Características eléctricas	Power supply	8 to 16 VDC, Max. 0.22A
	Operating humidity	10% to 90%
	Operating temperature	-20°C to +60°C
	Power consumption	Quiescent current: 0.96W
General	IP rate	IP54
	Dimension (W x H x D)	140 x 134 x 33mm
	Shell material	PC+ABS
	Color	Blue
	Weight	185 g
Audio	Sound pressure	105 dB/30cm

▪ **Available Model**

DS-PS1-B

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com