

DS-2CD1327G2-L(UF)
Cámara de Red Domo 2 MP ColorVu

ColorVu



La tecnología ColorVu de Hikvision ofrece imágenes vívidas y coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con lentes avanzadas F1.0 y sensores de alto rendimiento.

La superapertura F1.0 capta más luz para producir imágenes más brillantes.

La tecnología avanzada de sensores puede mejorar enormemente el uso de la luz disponible.

- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Admite detección de personas y vehículos
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- Tecnología de compresión eficiente H.265+
- -El modelo F admite almacenamiento integrado de hasta 512 GB (ranura para tarjeta SD) (opcional)
- -El modelo U admite micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real (opcional)

▪ Especificaciones

Camara	
Sensor de Imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Max. Resolucion	1920 × 1080
Min. Iluminacion	Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light
Tiempo obturacion	1/3 s to 1/100,000 s
Dia & Noche	24/7 color imaging
Ajuste Angulo	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360°
Lentes	
Tipo lente	Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional
Distancia focal y campo de visión	2.8 mm, horizontal FOV: 106°, vertical FOV: 57°, diagonal FOV: 126° 4 mm, horizontal FOV: 83°, vertical FOV: 44°, diagonal FOV: 99°
Montura Lente	M12
Tipo Iris	Fixed
Apertura	F1.0
Profundidad de campo	2.8 mm: 1.5 m to ∞ 4 mm: 2.1 m to ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 44 m, O: 17 m, R: 8 m, I: 4 m 4 mm, D: 56 m, O: 22 m, R: 11 m, I: 5 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	Luz blanca
Gama de suplementos Light	Hasta 30 m
Suplemento de luz inteligente	Si
Video	
Main Stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Video Compression	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
H.264 Type	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
H.265 Type	Main Profile
Bit Rate Control	CBR, VBR
Region of Interest (ROI)	1 fixed region(s) for main stream
Audio	
Audio Type	-U: Mono sound
Environment Noise Filtering	-U: Yes
Audio Sampling Rate	-U: 8 kHz/16 kHz
Audio Compression	-U: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Audio Bit Rate	-U: 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC)
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, SSL/TLS

Vistas en vivo simultaneas	Hasta 6 canales
API	Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, Profile G (only -F model supports)), ISAPI, SDK
User/Host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador, y usuario
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña complicada, marca de agua, autenticación básica y resumida para HTTP, autenticación WSSE y resumida para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Web Browser	Plug-in required live view: IE 10, IE 11, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagen	
Wide Dynamic Range (WDR)	Digital WDR
SNR	≥ 52 dB
Interruptor día/noche	Día, Noche, Automático, Horario
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Configuración de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable mediante el software del cliente o el navegador web
Máscara de privacidad	4 máscaras de privacidad poligonales programables
Interface	
Ethernet Interface	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10 M/100 M
Almacenamiento en placa	-F: ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Built-in Microphone	-U: Yes
Reset Key	-F: Yes
Eventos	
Evento Basico	Detección de movimiento (admite activación de alarma por tipos de objetivos específicos (humanos y vehículos)), alarma de manipulación de video, excepción
Linkage	Cargar a FTP/tarjeta de memoria (-F), notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar grabación (-F), activar captura
General	
Alimentacion	12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W
Material	Metal & Plastico
Dimensiones	Ø109.9 mm × 103.6 mm (Ø4.3" × 4.1")
Dimensiones con paquete	150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
Peso	-L: Approx. 370 g (0.8 lb.) LUF: Approx. 380 g (0.8 lb.)
Peso con la caja	-L: Approx. 600 g (1.3 lb.) -LUF: Approx. 620 g (1.4 lb.)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
Condiciones de arranque y funcionamiento	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
Language	English, Ukrainian
Funciones Generales	Frecuencia cardíaca, anti-banding, espejo, protección con contraseña, restablecimiento de contraseña por correo electrónico

Aprovisiones	
EMC	FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Safety	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
Environment	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Protection	IP67: IEC 60529-2013

▪ Aplicaciones típicas

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulte la siguiente descripción para elegir el que mejor se adapte a su entorno de uso.

This model has NO SPECIFIC PROTECTION.


Level	Description
Top-level protection	Hikvision products at this level are equipped for use in areas where professional anti-corrosion protection is a must. Typical application scenarios include coastlines, docks, chemical plants, and more.
Moderate protection	Hikvision products at this level are equipped for use in areas with moderate anti-corrosion demands. Typical application scenarios include coastal areas about 2 kilometers (1.24 miles) away from coastlines, as well as areas affected by acid rain.
No specific protection	Hikvision products at this level are equipped for use in areas where no specific anti-corrosion protection is needed.

▪ Modelos disponibles

DS-2CD1327G2-LUF (2.8/4 mm)

DS-2CD1327G2-L (2.8/4 mm)

■ Dimensiones

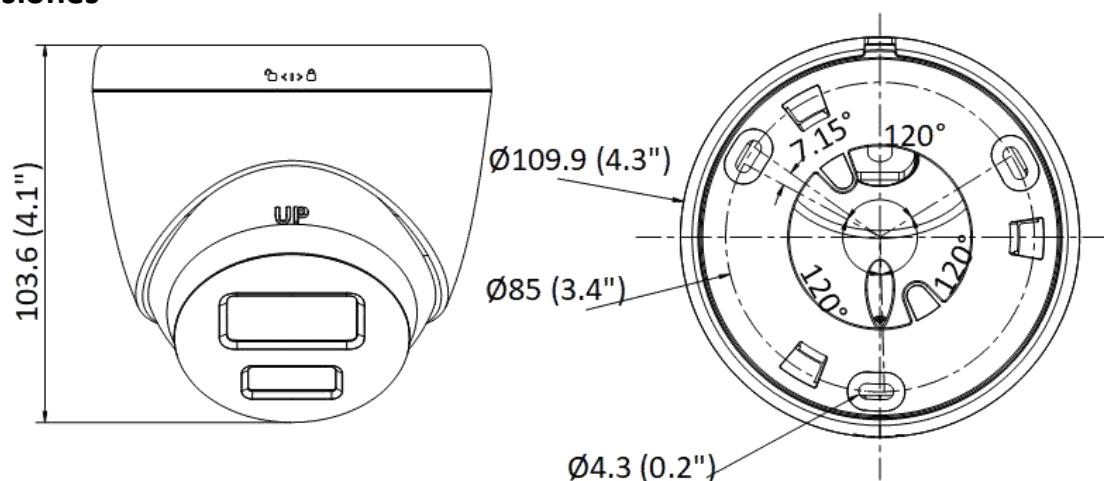

Unit: mm (inch)

■ Accesorios

■ Opcionales

DS-1272ZJ-110B Wall mount	DS-1272ZJ-110 Wall mount	DS-1271ZJ-110 Pendant Mount	DS-1275ZJ-SUS Vertical pole mount	DS-1276ZJ-SUS Corner mount
				
DS-1280ZJ-S Junction box	DS-1281ZJ-S Inclined ceiling mount	DS-2280ZJ-WA110 Junction box	DS-2210ZJ-WA-110 Pendant Mount	DS-2200ZJ-WA-110 Wall mount
				
DS-2200ZJ-WAJ-110 Wall mount				
				

ventas@rosarioseguridad.com.ar rosarioseguridadok Grupo Instaladores
+54 9 341 6708000 Rosario Seguridad <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
+54 9 341 6799822 Rosario Seguridad +54 9 341 6591429
+54 9 341 6799822 Rosario Seguridad +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820-Presidente Perón 3998
Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global

Hikvision
Corporate Channel

hikvisionhq

