

DVR TURBO AcuSense iDS-7208HQHI-M1/XT 8 canales, 1080p, 1U, H.265



Características clave

DVR AcuSense de 8 canales y 1 disco duro 1U

Admite reconocimiento facial de 2 canales o protección perimetral de modelo avanzado de 4 canales basada en algoritmo de aprendizaje profundo

Admite tecnología AcuSearch de 4 canales

Tecnología de compresión H.265 pro+ eficiente Capacidad

de codificación hasta 3K/5M Lite a 12 fps 5 señales de

entrada adaptativas (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)

Se pueden conectar hasta 12 cámaras de red

Admite tecnología de detección de movimiento para todos los canales

Admite todos los canales con tecnología de audio bidireccional HDTVI

Especificación


Reconocimiento facial	
Biblioteca de imágenes faciales	Hasta 16 bibliotecas de imágenes de rostros
Comparación de imágenes de rostros (Capturado desde la cámara)	Comparación de imágenes de rostros, búsqueda de imágenes de rostros (alarma de comparación de imágenes de rostros de 2 canales para cámara analógica HD)
Detección de movimiento 2.0	
Análisis humano/vehicular	La detección de movimiento basada en aprendizaje profundo 2.0 está habilitada de forma predeterminada para todos los sistemas analógicos. canales, puede clasificar personas y vehículos, y reducir extremadamente las falsas alarmas causadas por objetos como hojas y luces; Se admite la búsqueda rápida por tipo de objeto o evento;
Protección perimetral	
Análisis humano/vehicular	Hasta 4 canales Nota: La comparación de imágenes faciales, la detección de movimiento 2.0 y la protección perimetral no se pueden habilitar simultáneamente. Al habilitar una función, las otras dos no estarán disponibles.
Vídeo y audio	
Entrada de vídeo IP	4 canales (hasta 12 canales), resolución de hasta 6 MP
Entrada de vídeo analógica	8 canales Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron
Entrada HDTVI	3K (2960 × 1665) a 25/20 fps, 3K (3328 × 1504) a 20 fps, 5 MP (2560 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, 1080P a 25/30 fps, 720P a 25/30 fps
Entrada AHD	5 MP (2560 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, 1080P a 25/30 fps, 720P a 25/30 fps
Entrada HDCVI	3K (2880 × 1620) a 25 fps, 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, 1080P a 25/30 fps, 720P a 25/30 fps
Entrada CVBS	PAL/NTSC
Salida HDMI	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, salida simultánea HDMI/VGA
Salida VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, salida simultánea HDMI/VGA
Salida CVBS	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Entrada de audio	1 canal (hasta 8 canales es opcional), RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) 8 canales mediante cable coaxial Nota: El número de entradas de audio y la entrada/salida de alarma pueden ser opcionales. La etiqueta en el El paquete describe los parámetros de entrada de audio y entrada/salida de alarma. Por ejemplo, "4A+8/4ALM" significa que su dispositivo tiene 4 entradas de audio, 8 entradas de alarma y 4 alarmas. Salidas. Si su dispositivo solo tiene una entrada de audio, es posible que la etiqueta no la describa.
Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (utilizando la primera entrada de audio)
Reproducción sincrónica	8 canales
Grabación	
Compresión de vídeo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Resolución de codificación	Cuando el modo Lite 1080p no está habilitado: 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Cuando el modo Lite 1080p está habilitado: 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF

Velocidad de cuadros	Corriente principal: Cuando el modo Lite 1080p no está habilitado: Para acceder a transmisión 3K: 3K lite a 12 fps; 4 MP lite/1080p a 15 fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 20 fps Para acceso a transmisión de 5 MP: 5 MP lite a 12 fps; 4 MP lite/1080p a 15 fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 20 fps Para acceso a transmisión de 4 MP: 4 MP lite/1080p a 15 fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceso a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) (NORTE) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo Lite 1080p está habilitado: 3K lite/5 MP lite a 12 fps; 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
tasa de bits de vídeoDoble	32 Kbps a 6 Mbps
transmisión	Admite transmisión principal o secundaria
Tipo de flujo	Vídeo, vídeo y audio
Compresión de audio	G.711u
Tasa de bits de audio	64 kbps
Red	
Conexión remota	64
Ancho de banda total	96 Mbps
Protocolo de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 10/100 Mbps
Wi-Fi	Conectable a la red Wi-Fi mediante un adaptador Wi-Fi a través de la interfaz USB
Interfaz auxiliar	
Interfaz serial	RS-485 (semidúplex)
SATA	1 interfaz SATA, hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Alarma de entrada/salida	N/A (opcional para soporte)
Interfaz USB	Panel frontal: 1 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 2.0
General	
Fuente de alimentación	12 VCC, 1,5 A
Consumo	≤ 18 W (sin disco duro)
Temperatura de trabajo	-10 °C a + 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90%
Dimensiones (An × Pr × Al)	319 × 236 × 48 mm (12,6 × 9,3 × 1,9 pulgadas)
Peso	≤ 1,78 kg (3,9 lb) (sin disco duro)

Modelo disponible


iDS-7208HQHI-M1/XT

Interfaz física

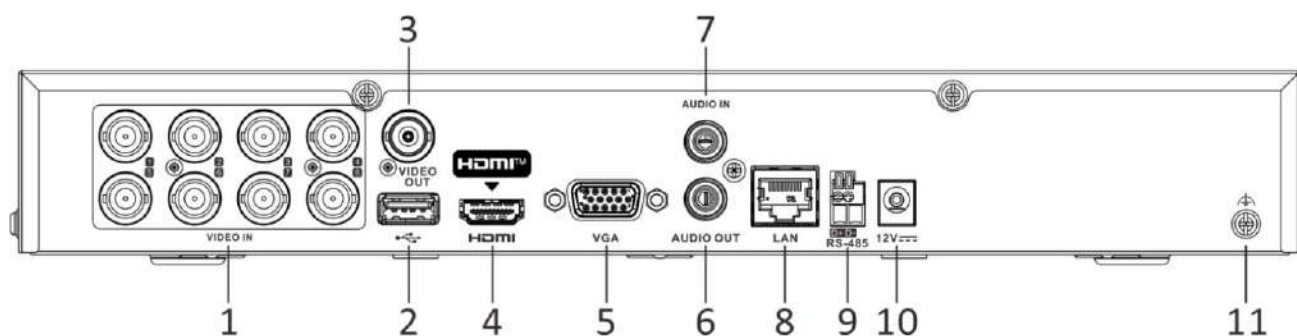

No.	Descripción	No.	Descripción
1	ENTRADA DE VIDEO	7	ENTRADA DE AUDIO, conector RCA
2	Interfaz USB	8	Interfaz de red LAN
3	SALIDA DE VIDEO	9	Interfaz serial RS-485
4	Interfaz HDMI	10	Entrada de alimentación de 12 VCC
5	Interfaz VGA	11	Tierra
6	SALIDA DE AUDIO, conector RCA		

Dimensiones

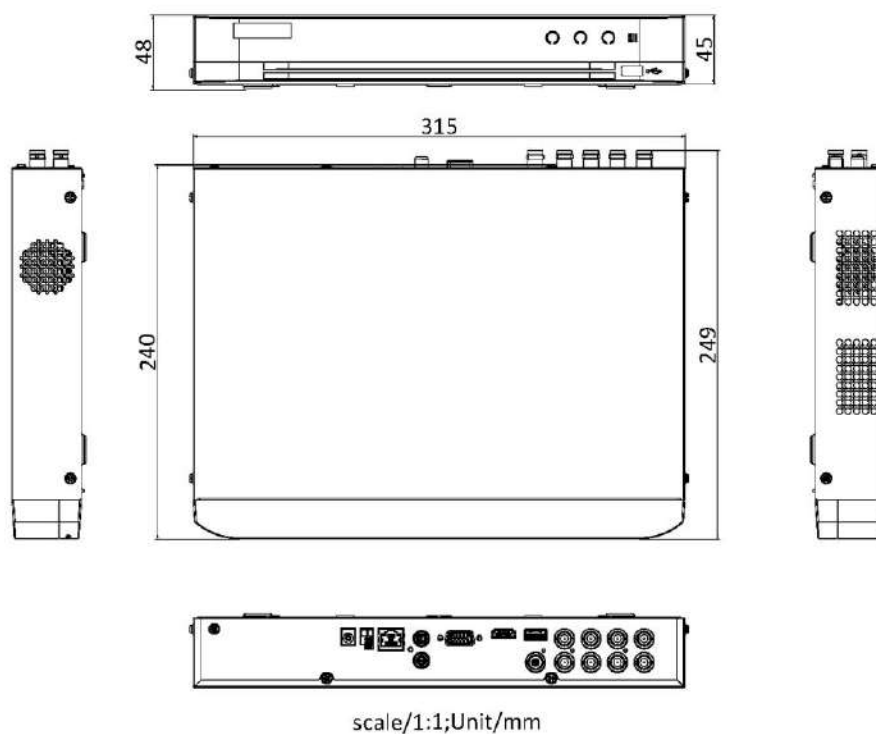

See Far, Go Further

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar  [rosarioseguridadok](#)
 +54 9 341 6708000  Rosario Seguridad
 +54 9 341 6799822  Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
 +54 9 341 6591429
 +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820- Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



www.hikvision.com
support@hikvision.com

