

DS-2CD1347G2-L

Cámara de red de torreta fija ColorVu de 4 MP

ColorVu



La tecnología Hikvision ColorVu proporciona imágenes vívidas y coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana con lentes avanzados F1.0 y sensores de alto rendimiento. La súper apertura F1.0 recolecta más luz para producir imágenes más brillantes. La tecnología avanzada de sensores puede mejorar enormemente la utilización de la luz disponible.

- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Excelente rendimiento con poca luz
- Tecnología de compresión eficiente H.265+
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- Imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana

▪ Especificaciones

Camara	
Sensor de Imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Iluminacion	Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
Velocidad de obturación	1/3 s to 1/100, 000 s
Obturador Lento	Yes
Wide Dynamic Range	120 dB
Angulo de ajuste	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360°
Lente	
Distancia Focal & FOV	2.8 mm, horizontal FOV 96.5°, vertical FOV 50.8°, diagonal FOV 113.9° 4 mm, horizontal FOV 75.8°, vertical FOV 40.8°, diagonal FOV 89.1°
Montura Lente	M12
Foco	Fijo
Apertura	F1.0
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 64.0 m, O: 25.4 m, R: 12.8 m, I: 6.4 m 4 mm, D: 77.4 m, O: 30.7m, R: 15.5m, I: 7.7 m
Iluminador	
Luz suplementaria inteligente	Yes
Rango de luz blanca	Up to 30 m
Video	
Max. Resolucion	2560 × 1440
Main Stream	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Video Compression	Main stream: H.265/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265 Type	Main Profile
H.264+	Main stream supports
H.265+	Main stream supports
Region of Interest (ROI)	1 fixed region for main stream
Audio	
Compresion de audio	-UF: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Audio Bit Rate	-UF: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC)
Tasa de muestreo de audio	-UF: 8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	-UF: Yes

Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Vistas en vivo simultaneas	Up to 6 channels
API	Open Network Video Interface, ISAPI
User/Host	Up to 32 users. 3 levels: administrator, operator and user
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Web Browser	Plug-in required live view: IE 10+ Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Imagen	
Configuración de imagen	Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client software or web browser.
Switch dia-noche	Day, Night, Auto, Schedule
Mejora de la imagen	BLC, 3D DNR
Interface	
Interface ethernet	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
Almacenamiento On-Board	-UF: Built-in memory card slot, support microSD card, up to 256 GB
Microfono incorporado	-UF: Yes
Hardware Reset	-UF: Yes
Evento	
Evento Básico	Motion detection, video tampering alarm, exception
General	
Método de vinculación	Upload to FTP/memory card (-UF), notify surveillance center, send email, trigger recording (-UF), trigger capture
Camara Material	Metal & Plastic
Camera Dimensiones	Ø109.9 mm × 103.6 mm (Ø4.33" × 4.08")
Dimensiones paquete	150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
Camera Peso	Approx. 380 g (0.84 lb.)
Peso co paquete	Approx. 600 g (1.32 lb.)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity: 95% or less (non-condensing)
Startup and Operating Condiciones	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity: 95% or less (non-condensing)
Lenguaje	English, Ukrainian
Funciones Generales	Antiparpadeo, latido del corazón, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua, filtro de dirección IP
Firmware Version	V5.5.122
Consumo de energía y corriente	12 VDC, 0.4 A, max. 5 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W
Fuente de alimentación	12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, Class 3
Interfaz de alimentación	Ø5.5 mm coaxial power plug

Aprobaciones

EMC	FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Seguridad	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Ambiente	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Proteccion	IP67 (IEC 60529-2013)

▪ Modelo disponible

DS-2CD1347G0-LUF (2.8/4 mm)

DS-2CD1347G0-L (2.8/4 mm)


▪ Aplicaciones típica

Los productos de Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulte lo siguiente descripción a elegir para su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

Level	Description
Protección de primer nivel	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección anticorrosión profesional es imprescindible. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas con demandas anticorrosivas moderadas. Los escenarios de aplicación típicos incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1,24 millas) de la costa, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita una protección anticorrosión específica.

▪ Dimensiones

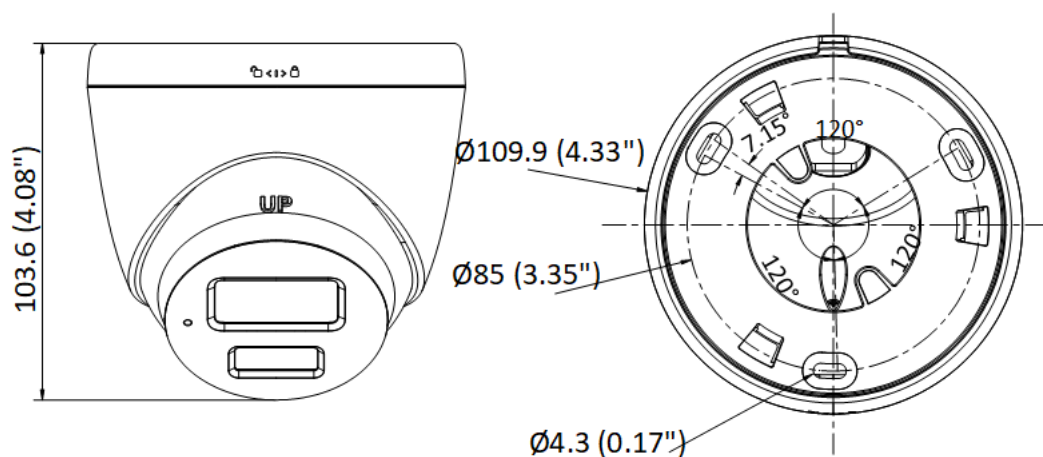

Unit: mm (inch)

▪ Accesorios

▪ Opcionales

DS-1272ZJ-110-TRS Montaje en pared	DS-1276ZJ-SUS Montaje en esquina	DS-1281ZJ-S Techo Inclinado Montar	DS-1275ZJ-SUS Montaje en poste vertical	DS-1280ZJ-S Caja de conexiones
				

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar  [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)
 [+54 9 341 6708000](https://wa.me/5493416708000)  [Rosario Seguridad](https://www.youtube.com/RosarioSeguridad)
 [+54 9 341 6799822](https://wa.me/5493416799822)  [Rosario Seguridad](https://www.facebook.com/RosarioSeguridad)

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
 [+54 9 341 6591429](https://wa.me/5493416591429)
 [+54 9 341 4577532](https://wa.me/5493414577532)

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
 T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
 T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
 T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
 T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
 T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
 T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
 Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
 T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
 T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
 T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
 T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
 T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com