

Referencias del diagrama

1 Instalación y cableado

1-3. Instalar el dispositivo.

4. Fije el módulo de la tarjeta SIM (se vende por separado) y conecte la antena.

5. Fije el módulo del teléfono (se vende por separado).

6. Conecte el cable de la antena Wi-Fi.

● Nota: Apague el panel de control antes de conectar los accesorios y periféricos.

● Cableado de la red

● Cableado de los periféricos/fuente de alimentación

1. Cableado de entrada de la alarma
 - a. Antimanipulación
 - b. Detector NA
 - Conexión en serie de dos zonas
 - Conexión en paralelo de dos zonas
 - c. Zona desocupada
2. Cableado de salida de alarma
3. Cableado del RS-485: receptor inalámbrico, teclado, etc.
4. Cableado de la fuente de alimentación

● Cableado del módulo del teléfono

● Cable y bloques de cable del panel de control.

2 Configurar

Piloto

Verde: Normal ● Rojo: Fallo, Apagado: No hay módulo o no se puede utilizar

● PSTN ● Red móvil ● Restablecer ● Fuente de alimentación

● Nota: Después de que el usuario conecte el cable de alimentación de acuerdo con la figura, fíjelo con

una brida para evitar que el cable se caiga debido a una fuerza externa, ya que podría causar un

cortocircuito y otros peligros.

Configure a través del cliente web

Para obtener más métodos de activación, consulte el Manual del usuario.

Dirección IP predeterminada:

Navegador móvil (modo AP): 192.168.8.1

Conexión del cable de red: 192.0.0.64

1. Introduzca la dirección IP del dispositivo en el navegador web.

2. Cree una contraseña para la cuenta de administrador y active el dispositivo.

Reiniciar:

Después de iniciar el dispositivo, mantenga presionado el botón de reinicio durante 10 segundos para

El indicador de reinicio parpadeará 3 veces.

Especificación

Modelo	DS-PHA64-P2	DS-PHA64-W4P2
Conexión del dispositivo	Detector	Hasta 64 (8 en placa, 56 con cable/inalámbrico)
	Salida de relé	Hasta 64 (4 en placa, 60 con cable/inalámbrico)
	Receptor inalámbrico RS-485	Hasta 7
	Sirena	1 sirena cableada (conexión en placa) 2 sirenas inalámbricas
Entrada de alarma	Área	
Función	Notificación	SMS y llamadas telefónicas (con 3G/4G/GPRS)
	Cámara de red	N/D
Protocolo	Protocolo	SAPI, DC09, ISUP, CSV-IP, EZVIZ
Red	Red por cable	Ethernet 10 m/100 m
	Red móvil	Soporte (con módulo 3G/4G/GPRS)
Wi-Fi/AP	Estándar	N/D
		802.11b/g/n
Usuario	Usuario	Instalador: 1; Administrador: 1;
		Mantenimiento: 1
Otros	Etiqueta/Tarjeta	12
Temperatura de funcionamiento		10 °C a 55 °C (-4 °F a 122 °F)
Humedad de funcionamiento		10 % hasta 90 % (sin condensación)
Dimensiones (An. × AL. × Pr.)		310 (12,2") × 225 (8,6") × 95 mm (3,7")
Peso		1,15 kg
		1,17 kg

● Nota: Sirena inalámbrica de 868 Mhz se puede registrar en el panel de control híbrido a través del

receptor inalámbrico que se encuentra en la dirección 9.

- ⚠ Corte del fusible: voltaje nominal 250 V, corriente nominal 6 A.
Los cables de la red eléctrica deben cumplir con la certificación IEC 60332 o UL.
- Interfaz de salida AUX+: 12 VCC, 1000 mA.
- Interfaz de salida de CAMPANA+: 12 VCC, 500 mA.
- Especificaciones de las baterías permitidas:
- Voltaje nominal 12 V, capacidad 7Ah, corriente de carga mínima ±1 A, clase de llama de la carcasa V-0.

© 2023 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
Este manual incluye las instrucciones de instalación y gestión del producto, las figuras, gráficos, imágenes y cualquier otra información que encontrará en lo sucesivo tienen únicamente fines descriptivos y aclaratorios. La información incluida en el manual está sujeta a cambios, sin aviso previo, debido a las actualizaciones de software u otros motivos.

El presente manual de instalación y mantenimiento de Hikvision es un documento de propiedad intelectual de Hikvision. No se permite la reproducción, la distribución o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision.

Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision.

Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision.

Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision.

Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision.

Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision.



Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision.

Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision.

Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision.

Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision.

Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision. Se prohíbe la copia, la impresión o la transformación de este manual sin el consentimiento escrito de Hikvision.

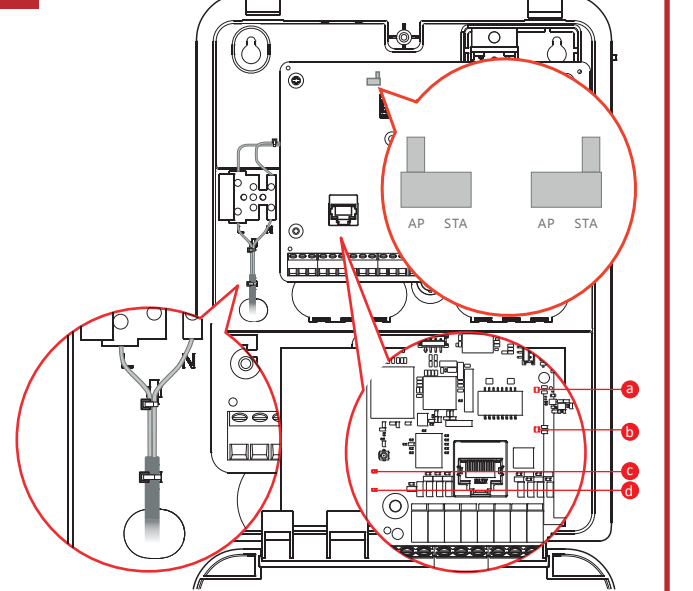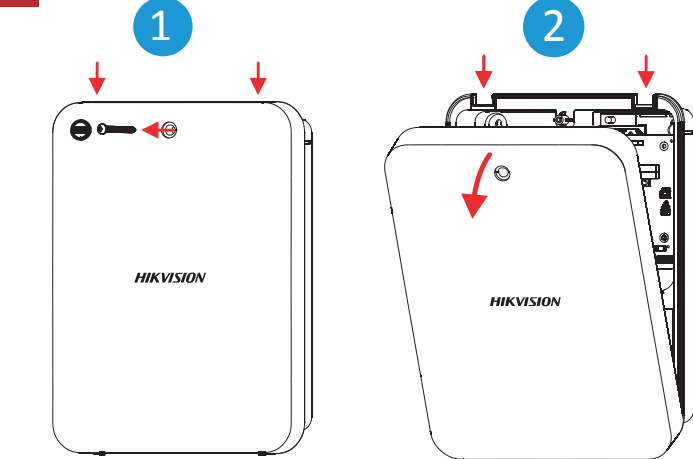

User Manual Legal and Regulatory Information



©2023 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All rights reserved.

The Manual includes instructions for using and managing the Product. Pictures, charts, images and all other information hereunder are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version of this Manual at the Hikvision website: <http://www.hikvision.com>.

Please use this Manual with the guidance and assistance of professionals trained in supporting the Product. All trademarks and other information trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS MANUAL AND THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, ARE PROVIDED "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS AND ERRORS". HIKVISION MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE USE OF THE PRODUCT BY YOU IS AT YOUR OWN RISK. IN NO EVENT SHALL HIKVISION BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, ON LOSS OF DATA, CORRUPTION OF SYSTEMS, ON LOSS OF DOCUMENTATION, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE, IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCT. EVEN IF HIKVISION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR LOSS, YOU ACKNOWLEDGE THAT THE NATURE OF THE INTERNET PROVIDES FOR INHERENT SECURITY RISKS, AND HIKVISION SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ANY DAMAGES RESULTING FROM CYBER-ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INJECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS. HOWEVER, HIKVISION WILL PROVIDE TRULY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. YOU AGREE TO USE THIS PRODUCT IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS, AND HOLDERS SOLELY RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. FOR PROPER RECYCLING, RETURN THIS PRODUCT TO YOUR LOCAL SUPPLIER UPON THE PURCHASE OF EQUIVALENT NEW EQUIPMENT, OR DISPOSE OF IT AT DESIGNATED COLLECTION POINTS. FOR MORE INFORMATION, SEE: www.recyclinginfo.org.

2012/29/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recycle.info.

2006/66/EC (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recycle.info.

This product and, if applicable, the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the RE Directive 2014/53/EU, the EMC Directive 2014/53/EU, the LVD Directive 2014/30/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.

CE FCC INFORMATION: Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC compliance: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm between the radiator and your body.

FCC Conditions: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INSTALLATION CAUTION: The additional force shall be equal to three times the weight of the equipment but not less than 50N. The equipment and its associated mounting means shall remain secure during the installation. After the installation, the equipment, including any associated mounting plate, shall not be damaged.

CAUTION: To reduce the risk of fire and electric shock, use only the type of power supply specified in the instructions. Do not use a power supply that is not specified in the instructions. Do not use a power supply that is not specified in the instructions. Do not use a power supply that is not specified in the instructions.

Battery Caution: This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.

CAUTION: Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
3. Improper replacement of the battery with an incorrect type may define a sufficient (for example, in the case of some lithium battery types).
4. Do not dispose of the battery into fire or a hot oven, or mechanically crush or cut the battery, which may result in an explosion.
5. Do not throw the battery in an extremely high temperature surrounding environment, which may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
6. Do not submerge the battery in extremely low air pressure, which may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
7. Dispose of used batteries according to the instructions.

