

DS-D5D65RB/C Pantalla interactiva



La tableta interactiva (en lo sucesivo, el "dispositivo") integra tecnologías como pantalla 4K, toque infrarrojo, interacción hombre-máquina, procesamiento de información multimedia y transmisión de red, y brinda a los usuarios varias funciones, como escritura, anotación, multi-pantalla compartida y videollamada remota (opcional). La tableta interactiva se utiliza principalmente para videoconferencias remotas, capacitaciones y orientación, consultoría médica, así como otros eventos en tipos de oficinas, salas de reuniones, aulas multimedia, salas de exposiciones, etc.

- **Pantalla 4K que presenta más detalles**

La resolución 4K mejora los detalles de la imagen con las características de ser antideslumbrante, resistente a huellas dactilares y fuerte bloqueo de luz.

- **Escritura instantánea y ultrafina**

Proporciona una escritura fluida con una precisión táctil de 1 mm y la optimización inteligente de trazos hace que cada trazo sea más real.

- **Uso compartido con un solo toque para reuniones**

El intercambio de anotaciones por código QR o correo electrónico garantiza más concentraciones y una mayor eficiencia.

- **Anotación gratuita sin límites**

La aplicación integrada permite realizar anotaciones gratuitas y guardar instantáneamente en cualquier interfaz. El sistema de pizarra puede registrar hasta 20 puntos de contacto simultáneos, mostrando diferentes opiniones al mismo tiempo.

- **Duplicación de pantalla inalámbrica**

Duplicación de pantalla inalámbrica a través de una computadora portátil, una computadora de escritorio, un teléfono móvil y una tableta sin necesidad de conectar cables. Cómoda comparación de soluciones gracias a la pantalla dividida por la mitad y por un cuarto.

- **Botones en el panel frontal**

Admite encendido/apagado, volumen arriba/abajo, cambio de fuente de señal.



▪ Especificaciones

Modelo		DS-D5D65RB/C
Producto Modelo	Producto Modelo	DS-D5D65RB/C
Pantalla	Tamaño	65" LED Backlight
	Iluminación	DLED
	Pixel Pitch	0.124(H) × 0.372(V) mm
	Resolución	3840 × 2160@60 Hz
	Brillo	400 cd/m ² con sensor de Brillo
	Ángulo de visión	178°(H)/178°(V)
	Profundidad de color	1.07B
	Contraste	5000:1
	Tiempo de respuesta	6 ms
	Refresco	60 Hz
	Color Gamut	90% NTSC(CIE1931)(Typ.)
Sistema integrado	Sistema operativo	Android 11
	Procesador	Quad-core
	Memoria	8 GB
	Almacenamiento	64 GB
	NIC	Tarjeta de red 1Gbps
Pantalla táctil	Tipo	Pantalla táctil Infra-rojos
	Cristal	Vidrio templado liso antideslumbrante y antideflagrante Dureza del vidrio: nivel 7 de grosor MOHS, 4mm de grosor
	Puntos de contacto	20 puntos simultáneos
	Tiempo de respuesta	< 10 ms
	Precisión	± 1 mm (≥ 90% área táctil)
	Tipo de laminación	No laminado
Interfaz	Entrada Video & Audio	HDMI IN×3, MAX 4 K @ 60 Hz, VGA×1, LINE IN×1
	Salida Video & Audio	HDMI OUT × 1, MAX 4K@60 Hz, LINE OUT × 1, SPDIF× 1
	Red	RJ45 (1000 Mbps port) × 2; Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMO 2x2
	Transmisión de datos	TYPE-A USB × 2, TYPE-B touch USB3.0 × 4, TYPE-C × 1(65W, 4K soportado) , TYPE-C × 1(15W, 4k soportado)
	Control Interface	RS-232 × 1
Funciones internas	Altavoces	2 × 16 W altavoces integrados
	Bluetooth & NFC	Módulo BLE (Bluetooth Low Energy) integrado soporta Bluetooth 5.0 y anteriores
Potencia	Consumo máximo	< 160 W
	Consumo en reposo	0.5 W
Condiciones operativas	Temperatura de trabajo	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
	Humedad de trabajo	10% to 90% RH
	Tiempo de vida	50000h
General	Alimentación	100 a 240 VAC, 50/60 Hz


Dimensiones del producto (An x Al x P)	1507 x 905 x 86 mm
Dimensiones del embalaje (An x Al x P)	1687 x 1061 x 234mm
Peso Neto	46,4Kg ±0,5Kg.
Peso Bruto	50.19 kg
Accesorios	2 lápices, Soporte a pared incluido

Physical Interface

Interface	Description	Interface	Description
1.LINE OUT	Earphone Interface	2.LINE IN	Audio Input Interface
3.RS 232	RS 232 Serial Port	4.TOUCH USB	Peripheral Touch Interface
5.LAN 2	Ethernet Interface 2	6. LAN 1	Ethernet Interface 1
7.HDMI 2	HDMI Input Interface 2	8.HDMI 1	HDMI Input Interface 1
9.USB 3.0	USB 3.0 Interface	10.MULTI USB	Multi functional USB Interface
11.HDMI OUT	HDMI Output Interface		

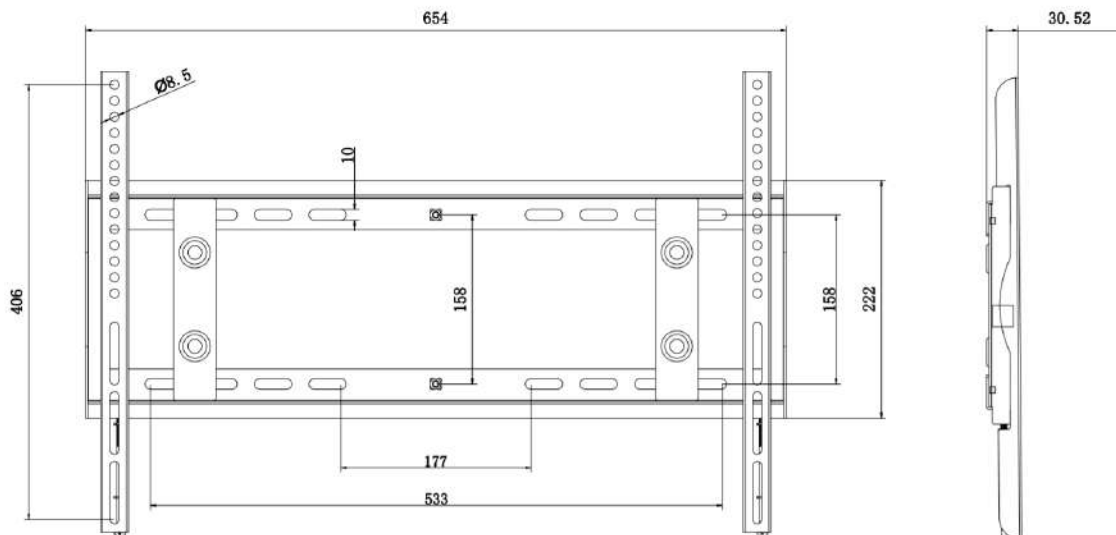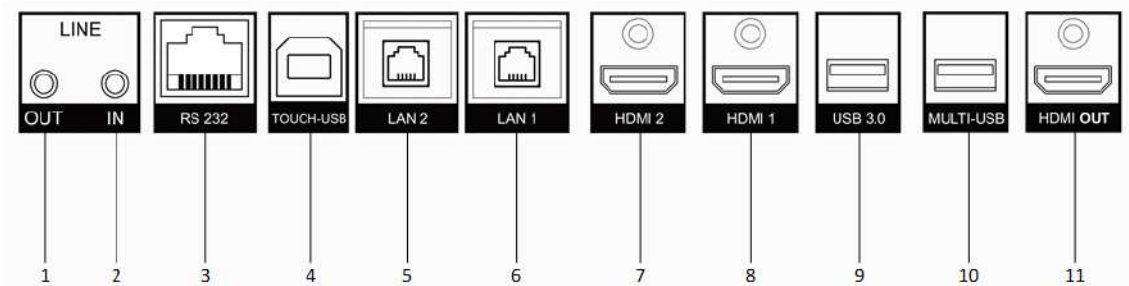


The rear should be installed on the hook holes


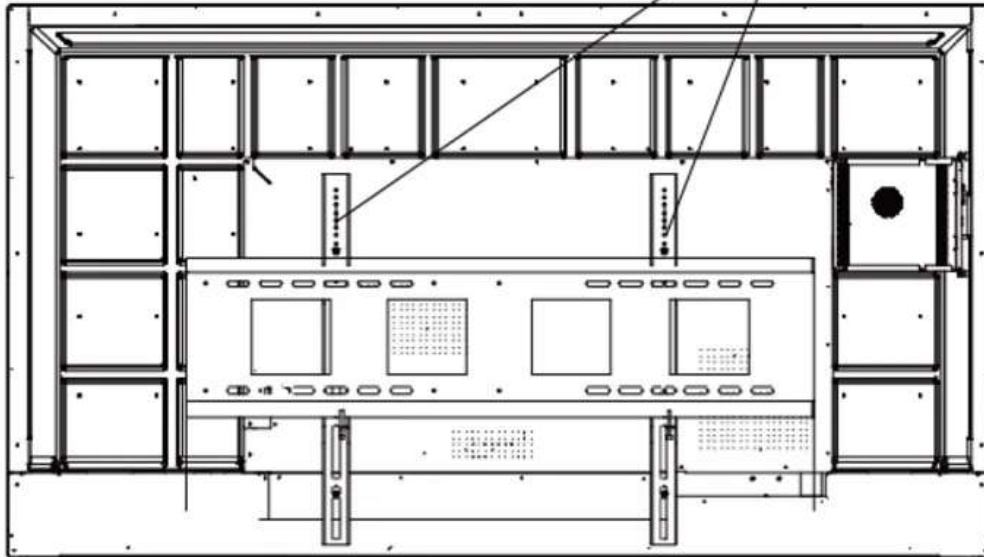



▪ Available Model

DS-D5B65RB/C(海外标配),DS-D5B65RB/C(海外标配)

▪ Dimension

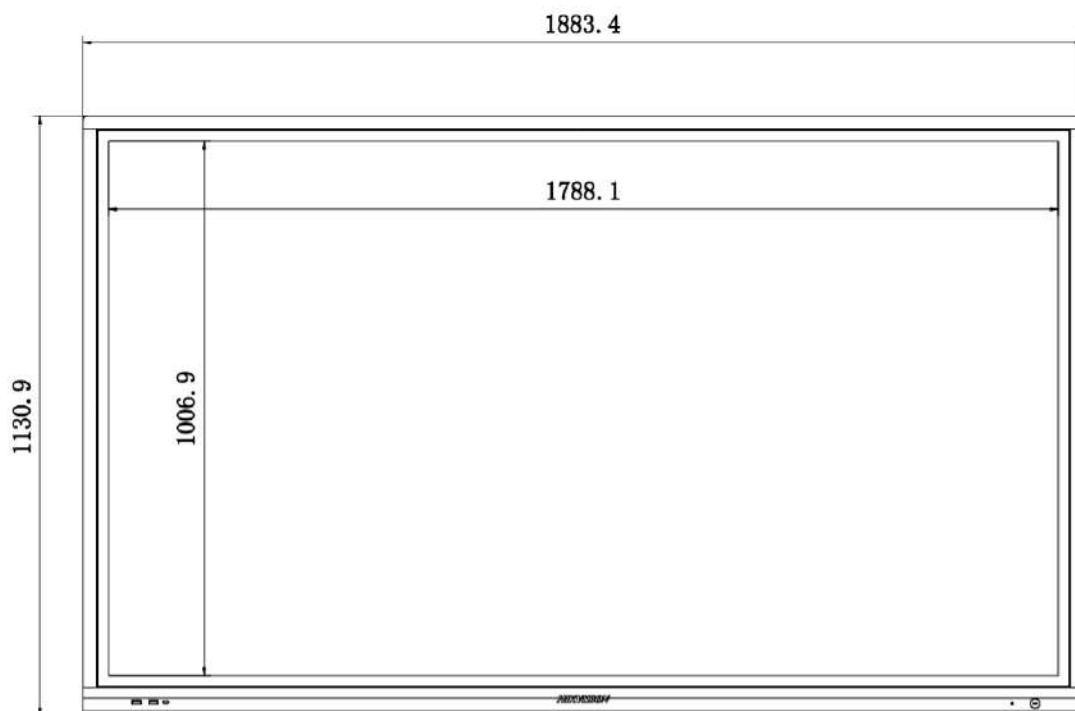

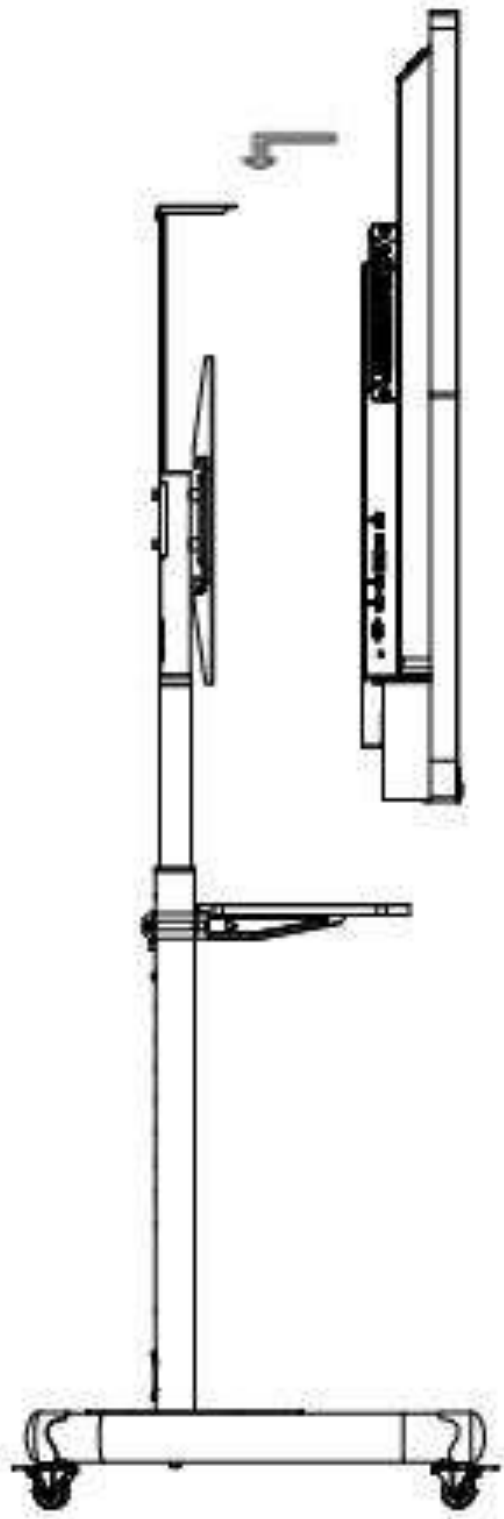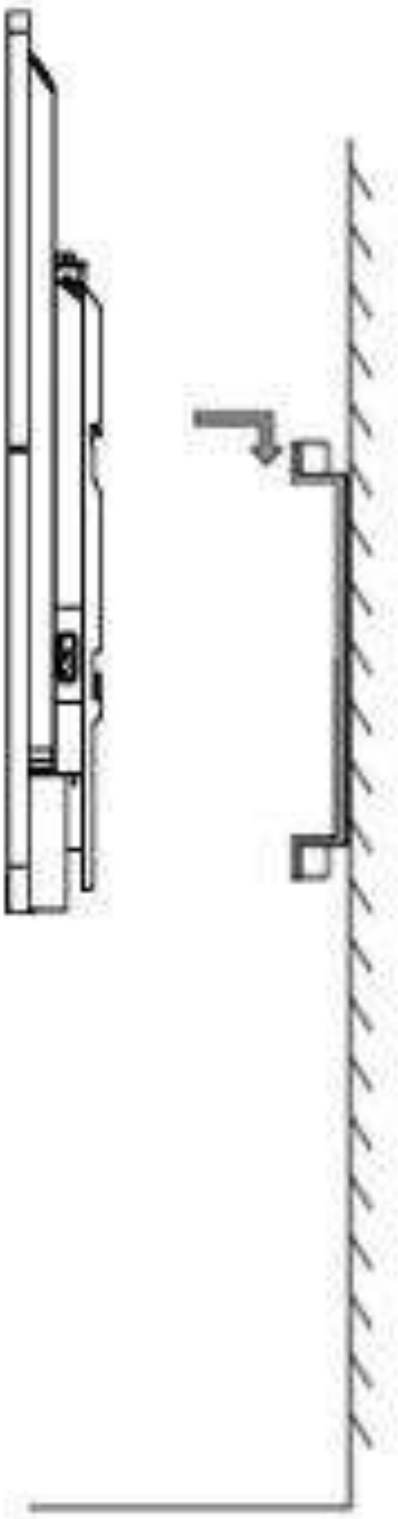

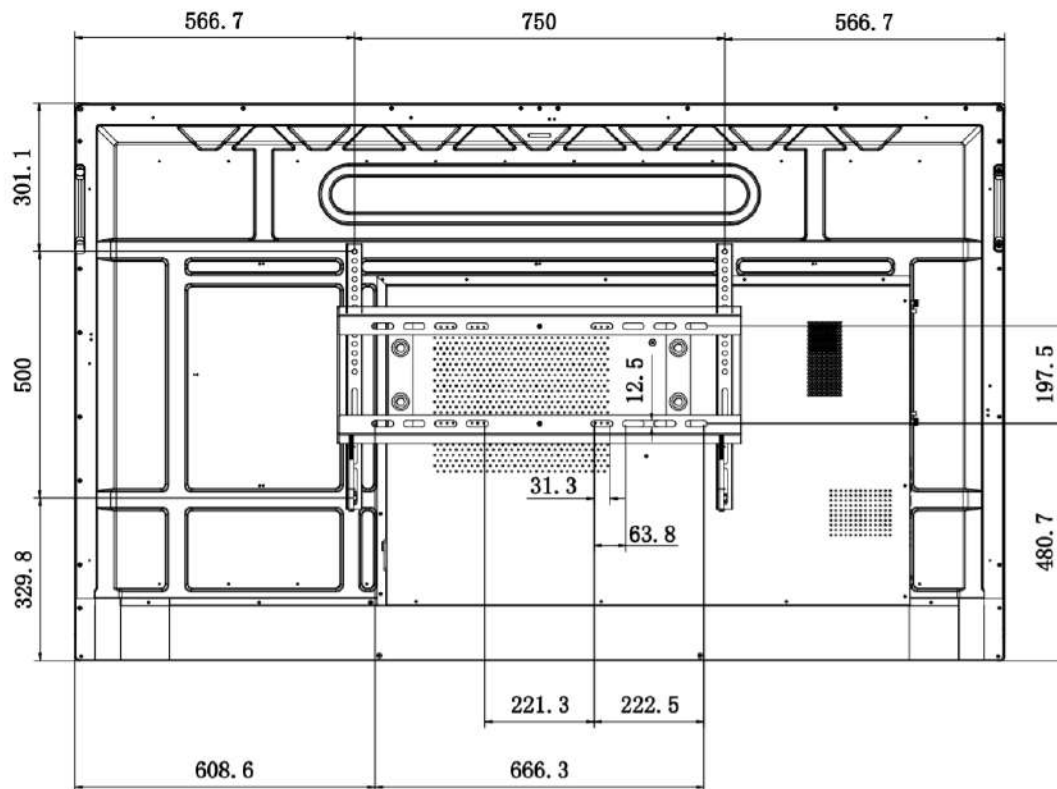

Distributed by

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar
 📞 +54 9 341 6708000
 📞 +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)
 📺 Rosario Seguridad
 📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores
<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
 📞 +54 9 341 6591429
 📞 +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
 T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
 T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
 T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
Info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
 T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
 T +601-7852-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
 T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
 Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
 T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
 T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
 T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
 T +99-97-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
 T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com