

DS-D6055UL-B/S **TOTEM de piso para señalización Digital**



- Apariencia metálica Cuerpo liviano con diseño integrador.
- El vidrio templado frontal de alta transmitancia proporciona una protección confiable.
- Exquisita interfaz Image Industrial A+, motor de coloración automática y mejora de imágenes.
- Materiales variables .
- Materiales estáticos y dinámicos, incluidas imágenes, audio, video, subtítulos desplazables, PDF, página web, video en vivo, llamadas a números, imágenes emergentes, etc.
- Horario de programa flexible.
- Horario gratuito y exhibición distrital de múltiples materiales.
- Múltiples modos de juego con soporte de personalización.
- Gestión centralizada.
- Controle y administre de forma remota una o más pantallas, como inicio/apagado programado, inicio/apagado rápido, ajuste temporizado de brillo/volumen y vista previa de captura de pantalla.
- Lanzamiento remoto del programa y actualización del programa local (USB).
- Permiso de organización.
- Organización de 5 niveles disponible para administrar materiales, programas, terminales y usuarios.
- Cree un usuario personalizado con asignación de permisos precisa.
- Múltiples plantillas de permisos disponibles. Múltiples medidas de seguridad
- Verificación de 3 niveles de materiales, programas y cronogramas para evitar la publicación de errores.
- Contraseña del protector de pantalla para proteger la visualización. Cifrado del almacenamiento y transmisión de datos para evitar la manipulación de datos. Sin contraseña predeterminada, los usuarios pueden activar y establecer una contraseña inicial para garantizar la seguridad de la contraseña.


■ Especificaciones

Modelo		DS-D6055UL-B/S
Pantalla	Angulo visualizacion	178° (H)/178° (V)
	Tamaño	54.6 inch
	Area activa de display	1209.6 (H) × 680.4 (V) mm
	Iluminar desde el fondo	D-LED
	Tamaño de píxel	0.315 (H) × 0.315 (V)mm
	Resolucion	3840 × 2160
	Brillo	500 cd/m ²
	Profundidad de color	10 bit, (8 bit + FRC)
	Relación de contraste	5000:1
	Tiempo de respuesta	6.5 ms
	Gama de colores	72% NTSC
	Frecuencia de actualizac	60 Hz
Sistema incorporado	Sistema operativo	Android 8.1.0
	CPU	Cortex-A17, 4-core, 1.6 GHz
	Memoria	2 GB
	Almacenamiento	16 GB EMMC
Interface	Video & Audio Entrada	AUDIO IN × 1, HDMI IN × 2, VGA IN × 1
	Video & Audio Salida	AUDIO OUT × 1
	Interface de Red	1 x LAN, Wi-Fi, BT 4.2
	Interfaz de transmisión de datos	2 x USB, 1 x TF Card
	Altoparlante	2 × built-in speaker, 8 Ω 5 W
General	Dimensiones Producto (W × H × D)	1962.7 (H) × 738 (V) × 450 (D) mm (77.27" × 29.06" × 17.72")
	Alimentacion	100 to 240 VAC, 50/60 Hz
	Consumo	≤ 150 W
	Humedad de trabajo	0% to 90% (no condensation)
	Consumo	< 0.5 W
	Temperatura Trabajo	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
	Tipo Material soportado	Soporta DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
	Dimensiones (W × H × D)	2100 (H) × 916 (V) × 303 (D) mm (82.68" × 36.06" × 11.93")
	En la caja	1 × Screen, 1 × Base, 1 × Key, 1 × Screw Kit, 1 × Installation Manual
	Peso	66.190 kg (145.92 lb.)
	Peso bruto	81.190 kg (178.99 lb.)

■ Modelo disponible

DS-D6055UL-B/S

■ Dimensiones

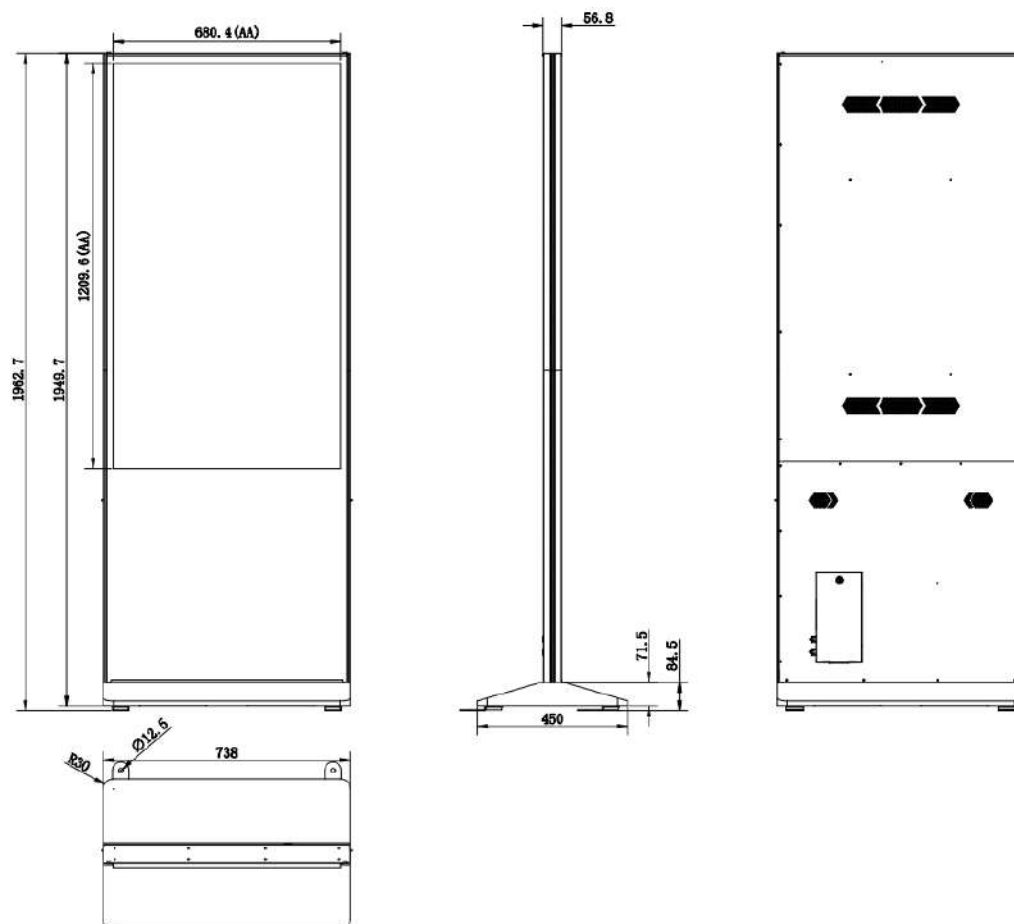

Unit: mm

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

📞 +54 9 341 6708000

📞 +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

📞 +54 9 341 6591429

📞 +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

