HIKVISION® Cierrapuertas hidráulico
Hydraulic door closer

Este instructivo aplica a:

Clave	Modelo
43606	CIPU
43607	CIPU-H
43608	CIPU-B

ADVERTENCIA Producto punzocortante y con bordes afilados. Use guantes y lentes de seguridad, manéjese con precaución. Manténgase fuera del alcance de los niños. Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente.

WARNING Cutting edges, sharp-edged product. Wear safety gloves and goggles, caution when handling. Keep out of reach of children. Before use read the operating manual carefully.


Mantenimiento: No limpiar con corrosivos, limpie únicamente con un trapo suave, agua y jabón suave. Lubrique las partes móviles con aceite ligero.

Importador: **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial No. 1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México. Tel.: 01(761) 782 91 00, Hecho en China / Made in China, Fax: 01(761) 782 91 70, R.F.C.:THE-791105-HP2. **www.truper.com**


08-2012

A INSTALACIÓN ESTÁNDAR


El cierrapuertas montado en el lado interior de la puerta

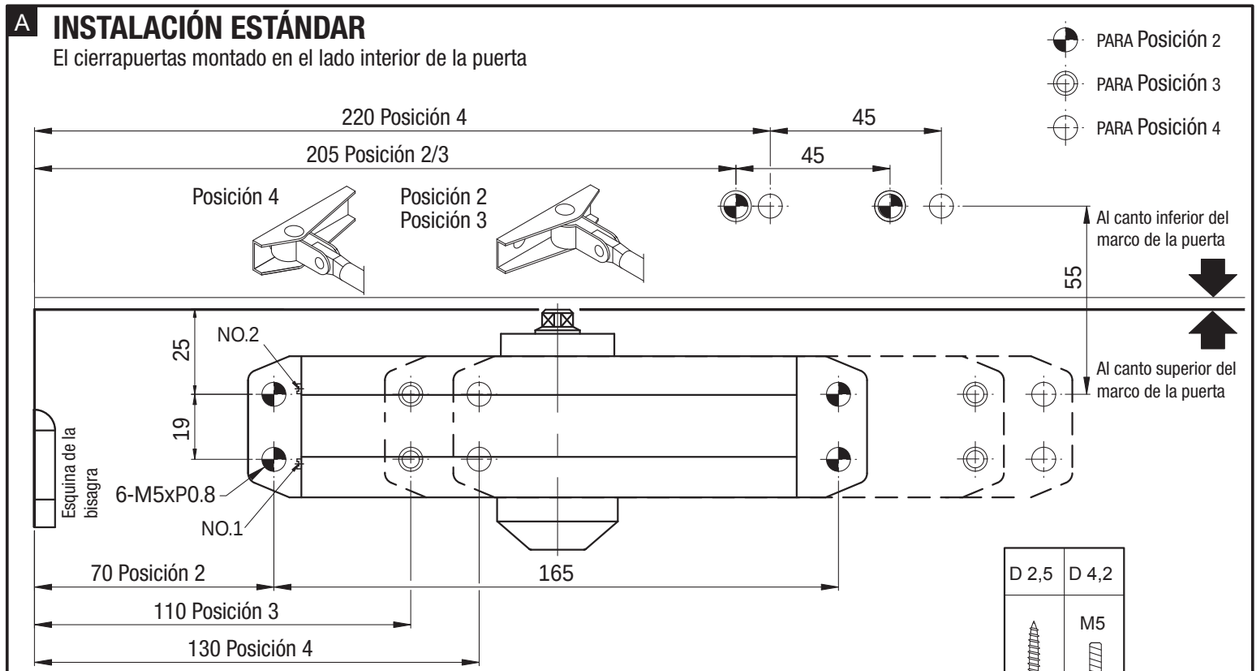

Posición NO.	Ángulo máximo de apertura
2	160°
3	160°
4	145°

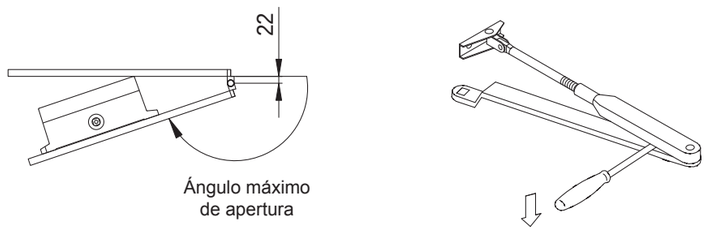


1




Taladre los orificios basándose en las dimensiones de la plantilla.

2

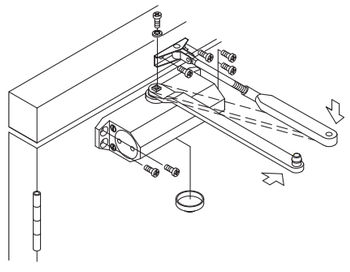


Coloque el brazo y cuerpo del cierrapuertas y sujetélos con respecto a los orificios.


3



Dibujo estándar

4






Ajuste la velocidad de cierre

B INSTALACIÓN SUPERIOR


El cierrapuertas montado en el marco del lado exterior de la puerta

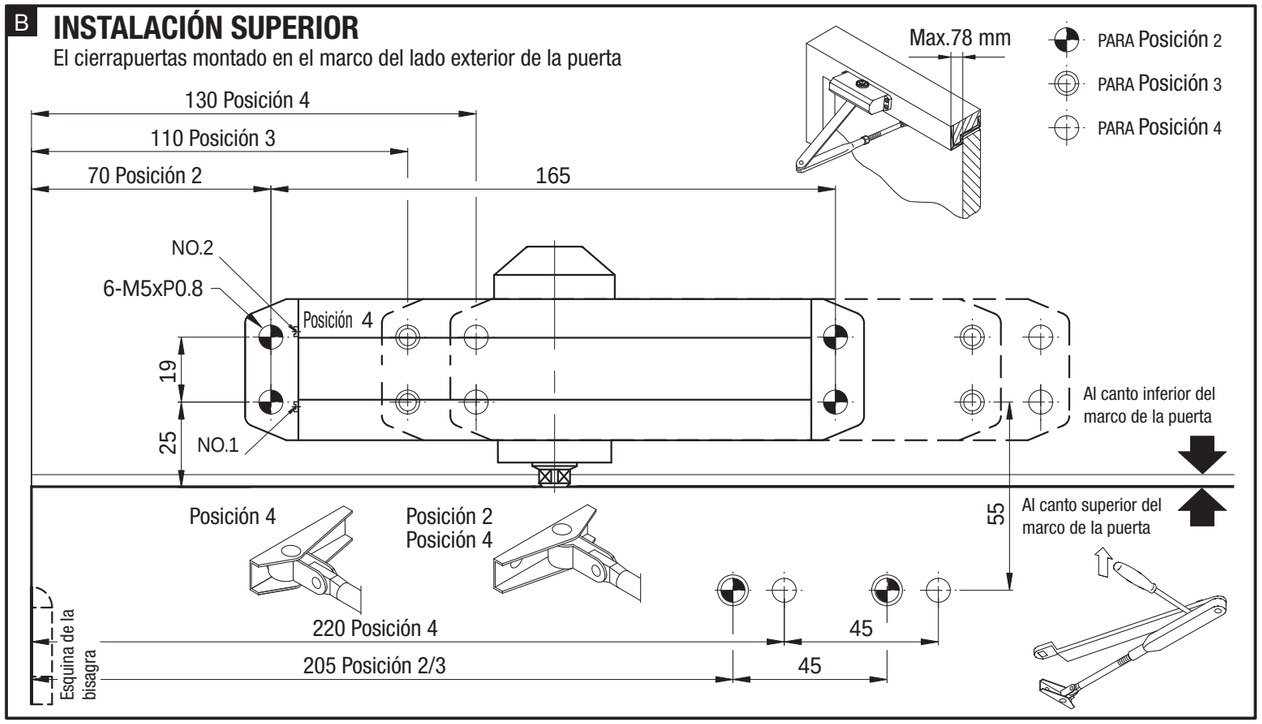

C INSTALACIÓN DE BRAZO PARALELO

El cierrapuertas montado en el lado exterior de la puerta

Ángulo máximo de apertura
120°

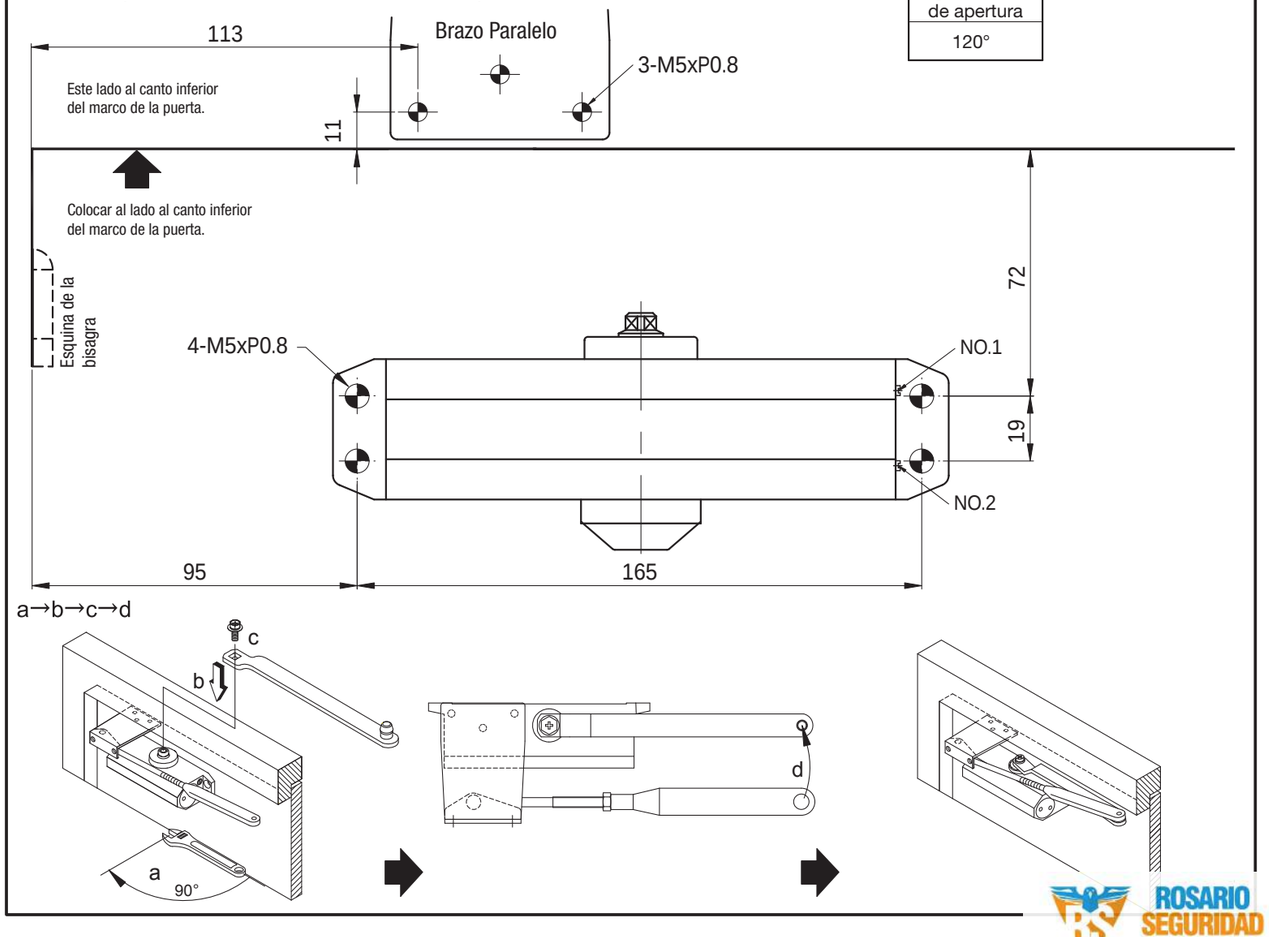

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA