

DS-3E0318P-E/M(C)
Switch PoE de 100 Mbps



Los switches DS-3E0318P-E/M(C) son switches PoE de capa 2 de 100 Mbps que ofrecen tecnología de alimentación PoE y un diseño de red Gigabit para garantizar una carga de datos estable. Estos switches admiten funciones de largo alcance, aislamiento de puertos y supervisión PoE.

- Gestión inteligente de PoE

Cuando la fuente de alimentación supera el límite, los puertos PoE gestionan de forma inteligente la alimentación, lo que prolonga la vida útil del conmutador.

- Transmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m

La distancia entre los IPC y el conmutador puede alcanzar un máximo de 300 metros.

- Fuente de alimentación adaptativa de 4/8 núcleos con menor pérdida de potencia.

La fuente de alimentación de 8 núcleos reduce la pérdida de potencia en los cables.

- Protección contra sobretensiones de 6 kV para mejorar la fiabilidad en entornos adversos.

El dispositivo de protección contra sobretensiones integrado protege el interruptor de las sobretensiones repentinas provocadas por rayos en entornos adversos.

- Diseño para transmisión de vídeo




El puerto VIP garantiza la transmisión de datos importantes cuando se produce congestión en la red.

Especificación

Modelo		DS-3E0318P-E/M(C)
General	Caparazón	Material metálico
	Peso neto	1,80 kg (4,00 lb)
	Peso bruto	2,58 kg (5,69 lb)
	Dimensiones (Ancho × Alto × Profundidad)	335,0 mm × 44,5 mm × 175,8 mm (13,19" × 1,75" × 6,92")
	Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
	Temperatura de almacenamiento	−40 °C a 85 °C (−40 °F a 185 °F)
	Humedad de funcionamiento	Del 5% al 95% (sin condensación)
	Humedad relativa	Del 5% al 95% (sin condensación)
	Fuente de alimentación	100~240 V CA, 50/60 Hz, Máx. 2,5 A
	Consumo máximo de energía: 150 W	
	Consumo de energía en reposo: 20 W	
	Modo de instalación	De escritorio, de pared
	Protección contra sobretensiones	6 kV
Red Parámetros	Puertos	16 puertos PoE de 10/100 Mbps, 1 puerto Gigabit RJ45, 1 puerto Gigabit combinado.
	Tabla de direcciones MAC	8 K
	Capacidad de conmutación	7,2 Gbps
	Tasa de reenvío de paquetes	5,36 Mpps
	Caché interna	4 Mbits
Alimentación PoE Suministrar	Estándar PoE	IEEE 802.3af; IEEE 802.3at
	Pin de alimentación PoE	Alimentación de 8 pines: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
	Puerto PoE	PoE: Puertos del 1 al 16
	Potencia máxima del puerto	30 W
	Presupuesto de energía PoE	130 W
Discado Función	Largo alcance	Puertos 9 a 16: hasta 300 m. El rendimiento a larga distancia puede variar dependiendo del modelo de cámara o del estado del cable.
Aprobación	EMC	FCC (47 CFR Parte 15, Subparte B), CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020), IC (ICES-003: Edición 7:2020), RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
	Seguridad	UL (UL 60950-1), CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Segunda Edición), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
	Química	CE-RoHS (201165EU); RAEE (UE 2012-19); REACH (Reglamento (CE) n.º 1907/2006)

Modelo disponible


DS-3E0318P-E/M(C)

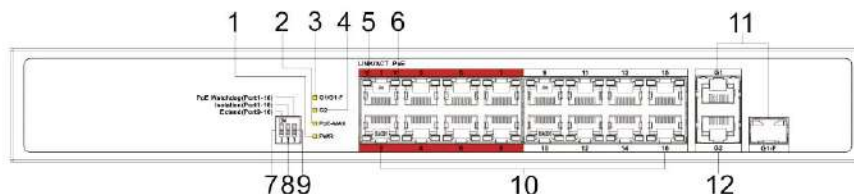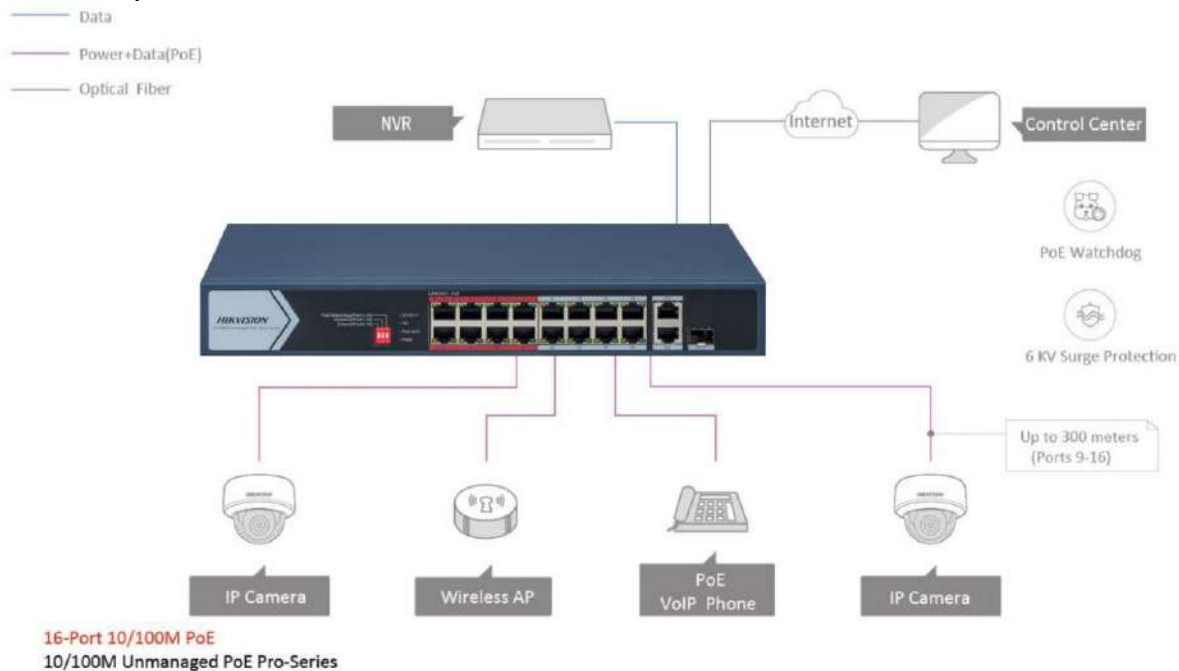

Panel trasero



Dimensión

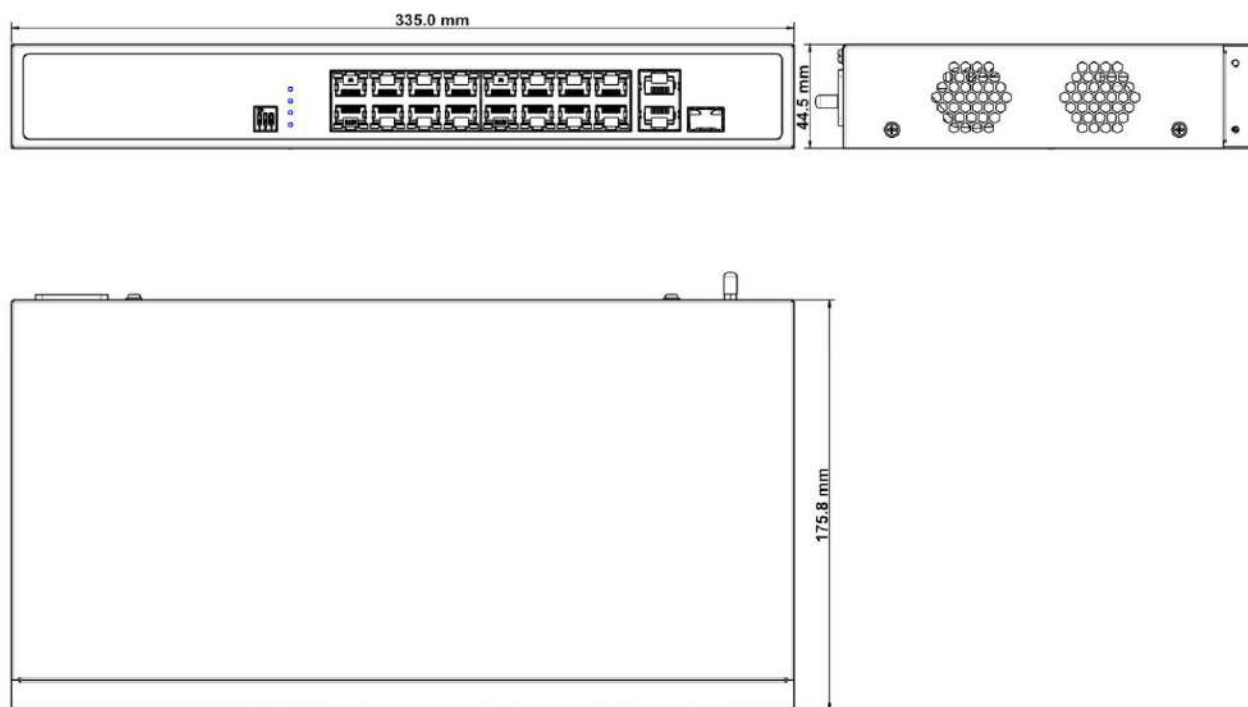

www.rosarioseguridad.com.ar

QieZUZ8hh

Grupo Instaladores

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq