

Sensor fotoeléctrico reflectivo 14 m

E-931-S45RRQ Rango: Hasta 45ft (14m)

Características


- Tiempo de respuesta y rango de detección ajustables
- Funcionamiento de 12 a 250 V CA/V CC
- Corriente: hasta 70 mA a 12 V CC
- Para uso en interiores o exteriores (IP66)
- Cable precableado de 1,8 m (6 pies)
- Herrajes de montaje incluidos
- Incluye reflector redondo de 3" y cubierta
- Tamaño compacto
- Nueva caja de una sola vía y soportes de montaje en pared disponibles



Especificaciones:

Model	E-931-S45RRQ
Type	Retro-reflective
Sensing range	0.5'~45' (0.2~14 m)
Voltage supply	12~250 VAC/VDC
Current draw	70mA@12VDC
Response time	5~100 ms (adjustable)
Light source	IR LED
LEDs	Yellow LED (alignment), Red LED (trigger)
Trigger output	SPDT relay output (NO/NC/COM)
Switching capacity	3A@120VAC / 3A@30VDC
Enclosure	IP66 weatherproof
Ambient temperature	-4°~131° F (-20°~55° C)
Mounting brackets	Included

Dimensiones:

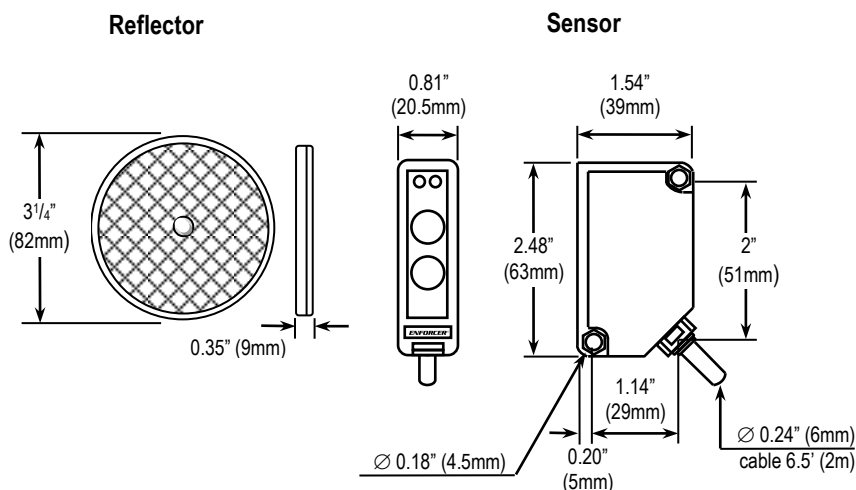

Accesorios opcionales:

E-931ACC-BLS6Q

Soporte de montaje empotrado



E931ACC-BLS7Q

Soporte en L para montaje lateral



E931ACC-BLS8Q

Soporte de pared

