

DS-3E0505-E

Conmutador Switch Gigabit no administrado de 5 puertos



El conmutador DS-3E0505-E es un conmutador Gigabit Ethernet de capa 2 que ofrece cinco puertos Gigabit Ethernet para cargar datos a través del conmutador de convergencia. El conmutador es confiable, fácil de instalar y mantener, y está equipado con una función de conmutación rápida. Con múltiples puertos de acceso, el conmutador es aplicable para el acceso o la agregación y carga de dispositivos LAN de pequeña y mediana escala.

- Puerto Ethernet de 5x Gigabit
- Compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3x
- Acceso a red Gigabit
- Reenvío a velocidad de cable y diseño sin bloqueo
- Conmutación de almacenamiento y reenvío
- Carcasa metálica sólida de alta resistencia
- Diseño sin ventilador con alta confiabilidad

▪ Especificaciones


	Modelo	DS-3E0505-E
General	Carcasa	Material metálico, diseño sin ventilador.
	Peso Neto	0.15 kg (0.3 lb)
	Peso bruto	0.28 kg (0.61 lb)
	Dimensiones (W × H × D)	103 mm × 25.6 mm × 61.1 mm (4.1" × 1.0" × 2.4")
	Temperatura operacion	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
	Temperatura almacenam.	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humedad operacion	5% to 95% (no condensation)
	Humedad Relativa	5% to 95% (no condensation)
	Fuente de alimentación	5 V DC, 1 A
	Modo instalacion	Material metálico, diseño sin ventilador.
Parametros de red	Puertos	5 × Gigabit RJ45 port
	Tabla de direcciones MAC	2 K
	Capacidad de conmutación	10 Gbps
	Tasa de reenvío paquetes	7.44 Mpps
	Cache interna	1 Mbits
Aprovaciones	EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B),CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020),IC (ICES-003: Issue 7:2020),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
	Seguridad	UL (UL 60950-1),CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
	Química	CE-RoHS (2011/65/EU),WEEE (2012/19/EU),Reach (Regulation (EC) No.1907/2006)

▪ Modelo disponible


DS-3E0505-E


▪ **Interface fisica**

Panel frontal

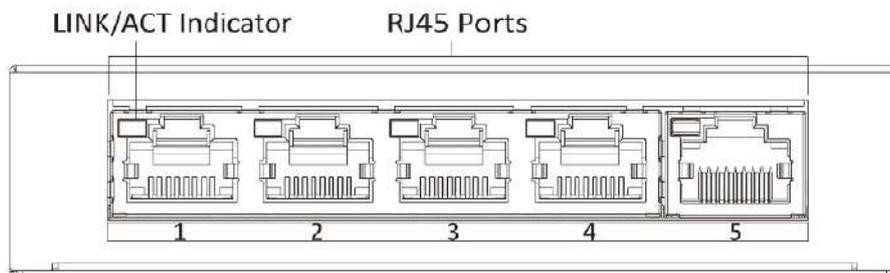

Panel trasero

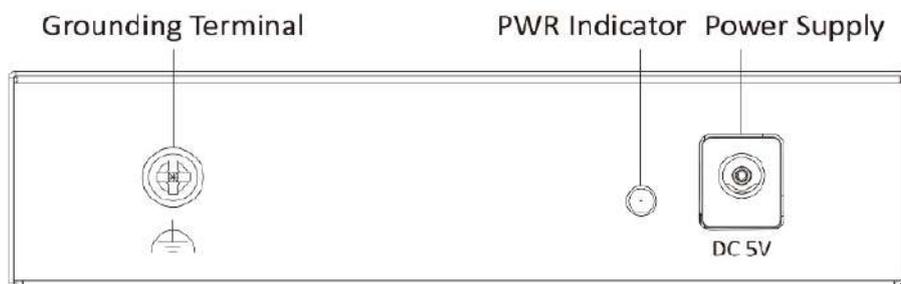

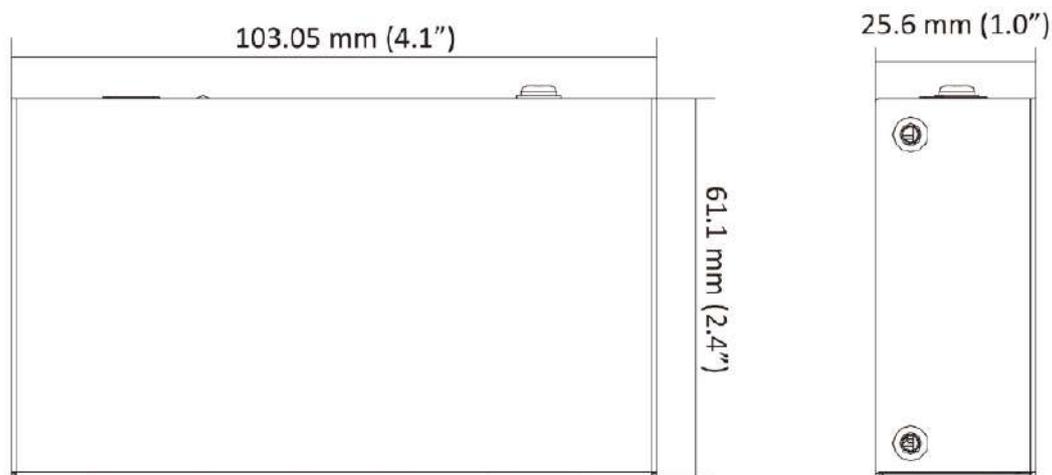▪ Dimensiones

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

📞 +54 9 341 6708000

📞 +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

📞 +54 9 341 6591429

📞 +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq