

**DS-7104NI-S1/W**  
**NVS WI-FI**




## Características Clave

- Instalación inalámbrica fácil y rápida
- Todas las cámaras se pueden vincular con NVS mediante un escaneo
- Almacenamiento de video seguro e integrado, todos los videos se almacenan en el NVS
- Capacidad de almacenamiento en tarjeta Micro SD de hasta 512 GB
- Gestión remota de teléfonos móviles, todas las funciones se pueden realizar a través de Hik-Connect, como agregar camaras, audio bidireccional, visualización en vivo, reproducción, etc.
- Función de detección de movimiento precisa

## ▪ Especificaciones


<b>Video y Audio</b>	
Entrada Video IP	4-ch
Ancho de banda entrante	20 Mbps
Ancho de banda saliente	20 Mbps
<b>Decodificación</b>	
Tipo de transmisión	Video, Video & Audio
Resolución de grabación	6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
<b>Red</b>	
Interface de Red	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100 Mbps
<b>Parametros Wireless</b>	
Banda de frecuencia	2.4 GHz
Estructura de la antena	Antena de alta ganancia
Velocidad de transmisión	150 Mbps
Estándar de transmisión	IEEE 802.11b/g/n/ax
<b>Interfaz auxiliar</b>	
SD Card	32G/64G/128G/256G/512G
<b>General</b>	
Fuente de alimentación	12 VDC, 1 A
Consumo	≤ 6 W
Temperatura de trabajo	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
Humedad de trabajo	10 to 90 %
Dimensiones (W × D × H)	163 x 125 x 26 mm (6.4" × 4.9" × 1.0")
Peso	≤ 500 g
<b>Otras</b>	
Boton RESET	Si
Indicador de encendido	Encendido fijo: el dispositivo está encendido; Apagado fijo: el dispositivo está apagado o se produce una excepción en el suministro de energía; parpadeando: el dispositivo se está restaurando
Indicador en línea	Encendido fijo: la red está conectada; Apagado fijo: la red está desconectada o se produce una excepción en la red
Indicador Wi-Fi	Encendido fijo: Wi-Fi se está inicializando o no hay transmisión de datos a través de Wi-Fi; Apagado fijo: se produce una excepción de Wi-Fi; Parpadeando lentamente (encendido durante 2 segundos y apagado durante 2 segundos): Wi-Fi se inicializa y hay transmisión de datos a través de Wi-Fi
Indicador de tarjeta SD	Encendido fijo: se detecta la tarjeta SD; Apagado fijo: no se detecta ninguna tarjeta SD; parpadeando: hay transmisión de datos

▪ Dimensiones

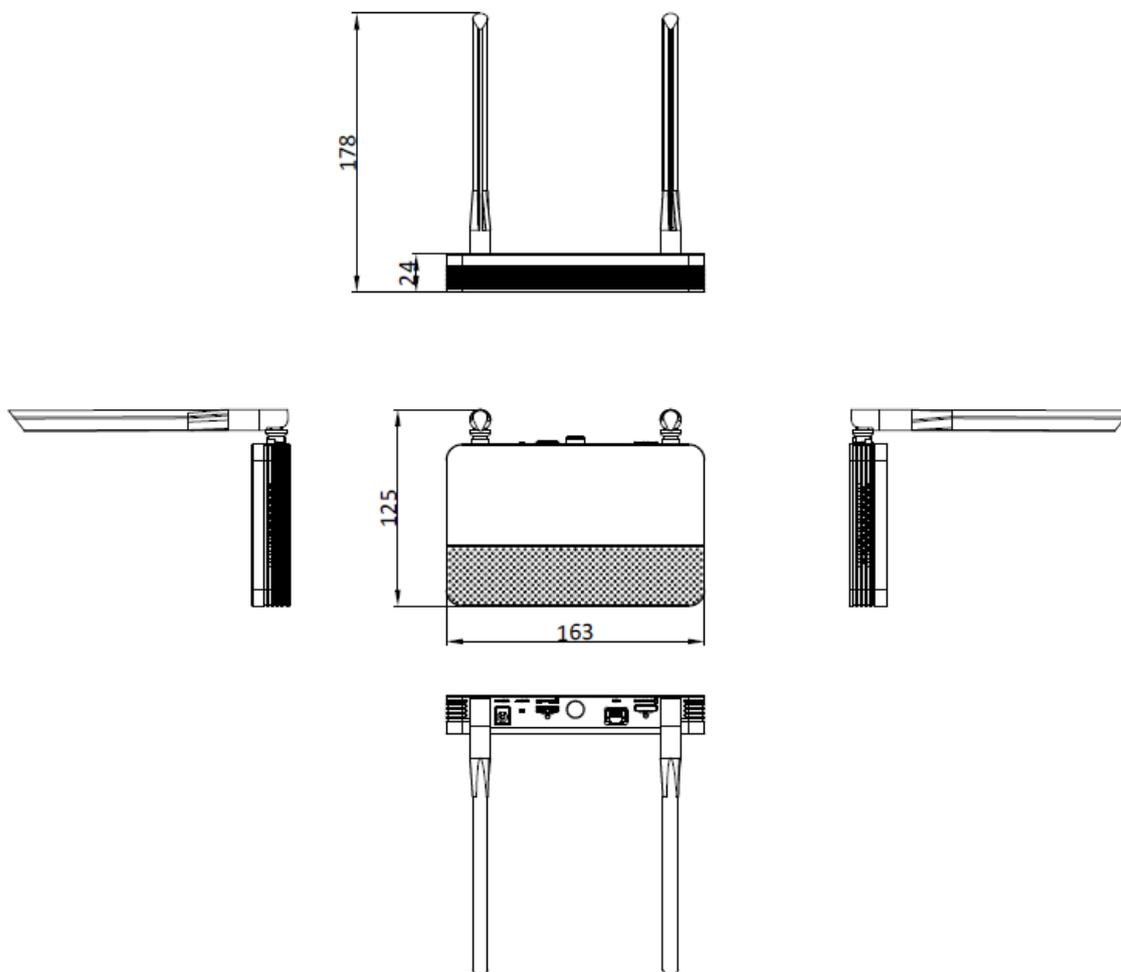

scale/1:1;Unit/mm

## ▪ Interface física

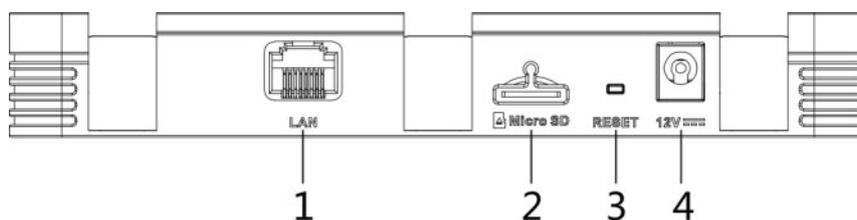

No.	Description	No.	Description
1	Interfaz de red LAN	3	Botón de reinicio
2	Interfaz de tarjeta micro SD	4	Fuente de alimentación

## ▪ Modelo disponible

DS-7104NI-S1/W



Rosario Seguridad  
Av Pte Peron 3998  
Pellegrini 4820  
+54 9 341 6591429

