


DS-3E0508-E(B)

Conmutador Switch Gigabit no administrado de 8 puertos



El conmutador DS-3E0508-E(B) es un conmutador Gigabit Ethernet de capa 2 que ofrece ocho puertos Gigabit Ethernet para cargar datos a través del conmutador de convergencia. El conmutador es confiable, fácil de instalar y mantener, y está equipado con una función de conmutación rápida. Con múltiples puertos de acceso, el conmutador es aplicable para el acceso o la agregación y carga de dispositivos LAN de pequeña y mediana escala.

- 8 puertos Gigabit Ethernet
- Soporta IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3x.
- Acceso a Red Gigabit
- Reenvío a velocidad de cable y diseño sin bloqueo
- Conmutación de almacenamiento y reenvío
- Carcasa metálica sólida de alta resistencia
- Diseño sin ventilador con alta confiabilidad


▪ Especificaciones

	Modelo	DS-3E0508-E(B)
General	Carcasa	Material metalico diseño sin ventilador
	Peso neto	0.25 kg (0.60 lb)
	Peso completo	0.38 kg (0.84 lb)
	Dimensiones (W × H × D)	145.0 mm × 25.6 mm × 68.4 mm (5.7" × 1.0" × 2.7")
	Temperatura operacion	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
	Temperatura almacenam.	−40°C to 85°C (−40°F to 185°F)
	Humedad operacion	5% to 95% (no condensation)
	Humedad relativa	5% to 95% (no condensation)
	Alimentacion	5 V DC, 1 A
	Modo instalacion	Material metálico, diseño sin ventilador.
Parametetros de red	Puertos	8 × Gigabit RJ45 port
	MAC Address Table	4 K
	Capacidad Switcheo	16 Gbps
	Tasa de reenvío paquetes	11.90 Mpps
	Cache interna	1.50 Mbits
Aprovaciones	EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B),CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020),IC (ICES-003: Issue 7:2020),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
	Seguridad	UL (UL 60950-1),CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
	Quimica	CE-RoHS (2011/65/EU),WEEE (2012/19/EU),Reach (Regulation (EC) No.1907/2006)

▪ Modelo disponible


DS-3E0508-E(B)

▪ Aplicacion tipica

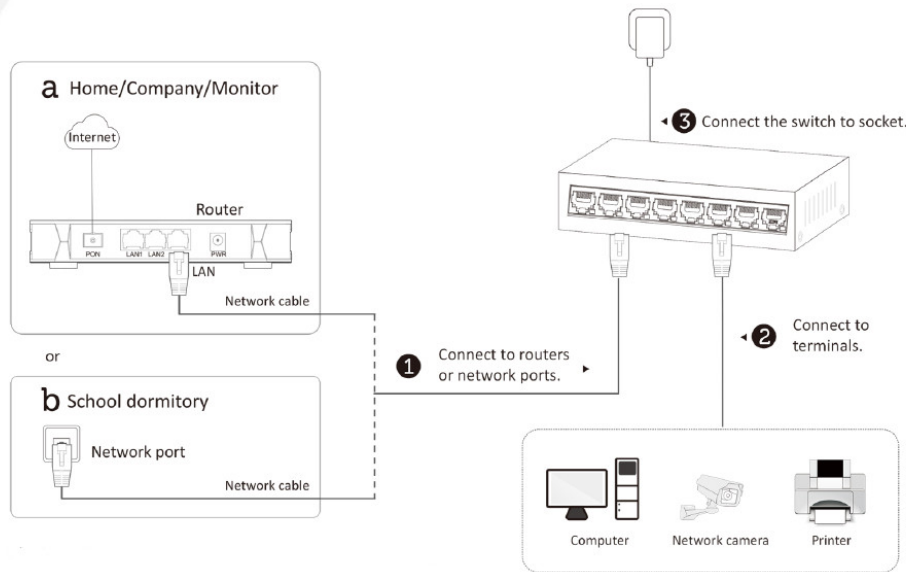

▪ Interface fisica


Panel frontal

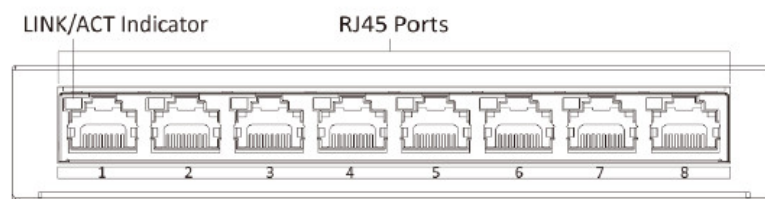

Panel trasero



▪ **Dimensiones**

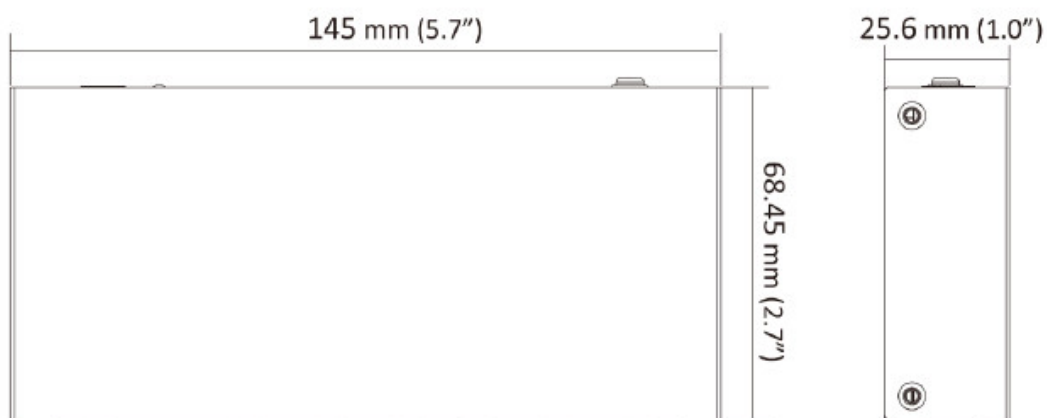

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

