

DS-3E0516-E(B)

Comutador Switch Gigabit no administrado de 16 puertos



El conmutador DS-3E0516-E(B) es un conmutador Gigabit Ethernet de capa 2 que proporciona seis puertos Ethernet de diez gigabits para cargar datos a través del conmutador de convergencia. El interruptor es confiable, fácil de instalar y mantener y está equipado con una función de cambio rápido. Con múltiples puertos de acceso, el conmutador es aplicable para el acceso o agregación y carga de dispositivos LAN de pequeña escala.

- 16 puertos Gigabit Ethernet
- Soporta IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3x
- Acceso a la red Gigabit
- Diseño sin bloqueo y reenvío a velocidad de cable
- Conmutación de almacenamiento y reenvío
- Carcasa metálica sólida de alta resistencia
- Diseño sin ventilador con alta confiabilidad


• Especificaciones

Modelo		DS-3E0516-E(B)
General	Casco	Metal material, fan-free design
	Peso Neto	1.20 kg (2.60 lb)
	Gross Weight	2.07 kg (4.56 lb)
	Dimensions (W × H × D)	257.0 mm × 44.5 mm × 175.8 mm (10.1" × 1.8" × 6.9")
	Temperatura operacion	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
	Temperatura almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humedad operacion	5% to 95% (no condensation)
	Humedad Relativa	5% to 95% (no condensation)
	Fuente de alimentación	220 V AC, 50/60 Hz, Max. 0.3 A
	Modo instalacion	Metal material, fan-free design
Parametros de Red	Puertos	16 × Gigabit RJ45 port
	Tabla de direcciones MAC	8 K
	Capacidad de conmutacion	32 Gbps
	Tasa de reenvío paquetes	23.81 Mpps
	Cache interna	4.10 Mbits
Aprobaciones	EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B),CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020),IC (ICES-003: Issue 7:2020),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
	Seguridad	UL (UL 60950-1),CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
	Quimica	CE-RoHS (2011/65/EU),WEEE (2012/19/EU),Reach (Regulation (EC) No.1907/2006)

• Modelo disponible


DS-3E0516-E(B)

▪ Aplicacion típica

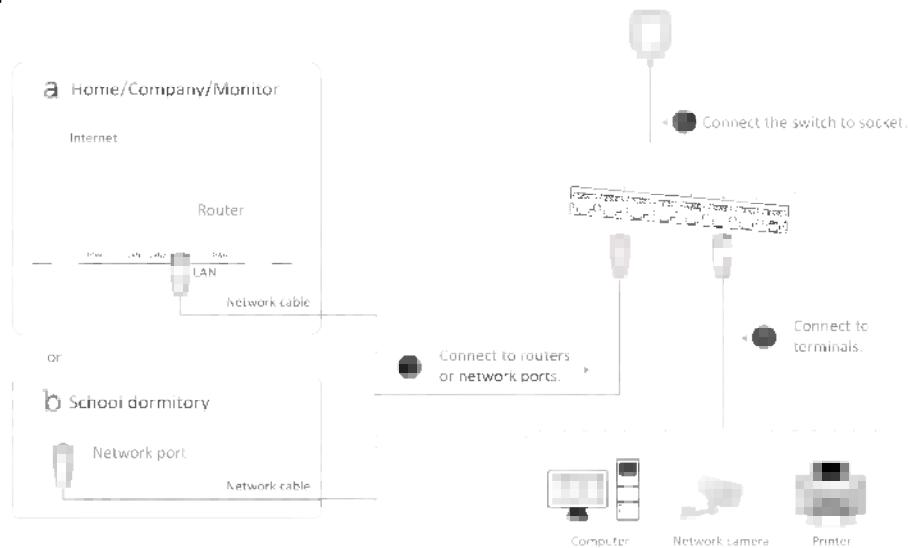

▪ Interface física


Panel frontal

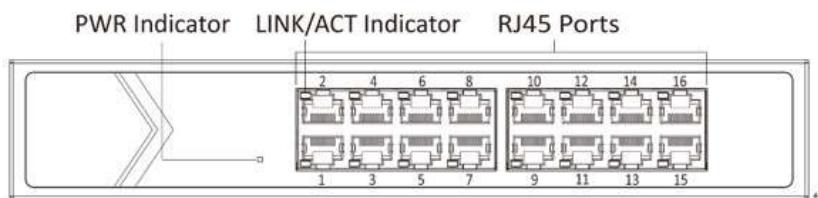

Panel trasero



• Dimensiones

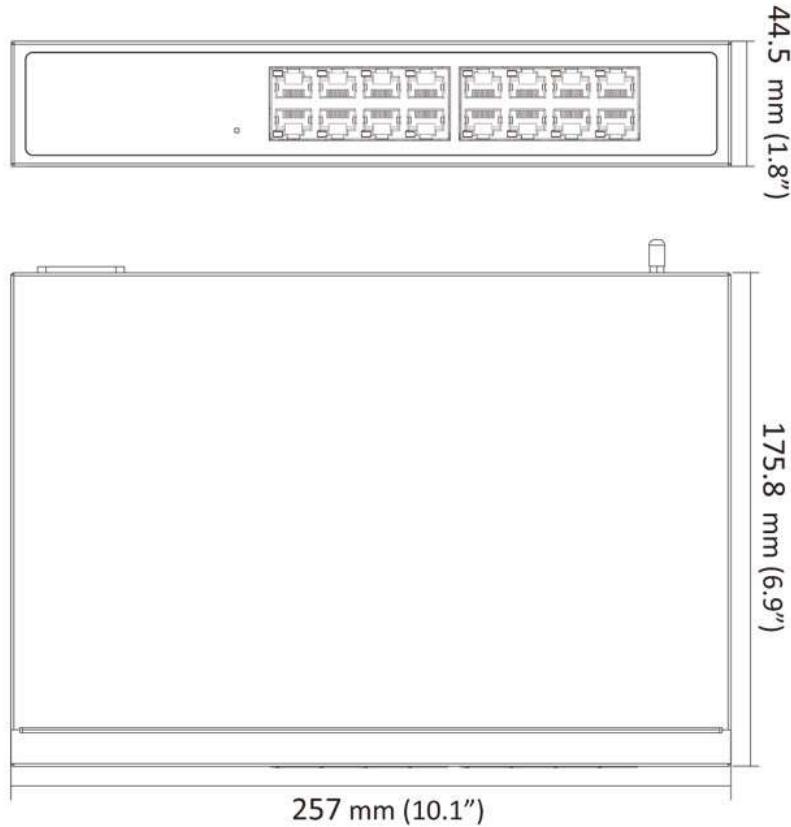

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar
📞 ✉ [+54 9 341 6708000](tel:+5493416708000)
📞 ✉ [+54 9 341 6799822](tel:+5493416799822)

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)
📺 [Rosario Seguridad](https://www.youtube.com/RosarioSeguridad)
🌐 [Rosario Seguridad](https://www.facebook.com/RosarioSeguridad)

Grupo Instaladores

🌐 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
📞 ✉ [+54 9 341 6591429](tel:+5493416591429)
📞 ✉ [+54 9 341 4577532](tel:+5493414577532)

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq