

DS-7104NI-Q1/4P/M

Grabador de vídeo en red (NVR) Value Serie 7



Características y funciones

- Compresión de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Ancho de banda de entrada de hasta 40 Mbps y ancho de banda de salida de hasta 60 Mbps
- Hasta 4 entradas decámara de red
- Capacidad de decodificación de hasta 4 canales 1080p
- Salida simultánea HDMI y VGA



Compresión y grabación

La compresión H.265+ reduce eficazmente el espacio de almacenamiento hasta en un 75%

Grabación de canal completo con una resolución de hasta 4 MP

Almacenamiento y reproducción

Resolución de reproducción de 2 canales a 4 MP o 4 canales a 1080p

1 interfaz SATA (hasta 6 TB de capacidad por disco duro)

Función inteligente

Admite detección de cruce de línea e intrusión

Búsqueda inteligente del área seleccionada en el vídeo; y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de la reproducción.

Buscar y agregar automáticamente cámaras de red después de que el dispositivo esté activado.

Acceso a la red y Ethernet

4 interfaces de red PoE independientes


1 interfaz Ethernet autoadaptativa de 10/100 Mbps

Hik-Connect para una gestión de red sencilla

Especificación

Vídeo y audio	
Entrada de vídeo IP	4 canales Resolución de hasta 6 MP
Ancho de banda entrante	40 Mbps
Ancho de banda saliente	60 Mbps
Salida HDMI	1 canal, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Salida VGA	1 canal, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Modo de salida de vídeo	Salida simultánea HDMI/VGA
Descodificación	
Formato de decodificación	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Resolución de grabación	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Reproducción síncrona	4 canales
Capacidad de decodificación	4 canales a 1080p (30 fps) o 2 canales a 4 MP (30 fps) o 1 canal a 6 MP (30 fps)
Tipo de flujo	Vídeo, vídeo y audio
Red	
Conexión remota	16
Protocolo de red	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 de 10/100 Mbps
PoE	
Interfaz	4, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 de 10/100 Mbps
Fuerza	≤ 36 W
Estándar	IEEE 802.3 af/at
Interfaz auxiliar	
SATA	1 interfaz SATA
Capacidad	Hasta 6 TB de capacidad por disco.
Alarma de entrada/salida	N / A
Interfaz USB	Panel trasero: 2 × USB 2.0
General	
Fuente de alimentación	48 V CC, 1 A
Consumo	≤ 10 W
Temperatura de funcionamiento	-10 a +55° C (+14 a +131° F)
Humedad de trabajo	Del 10% al 90%
Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto)	265 × 223 × 48 mm (10,4" × 8,8" × 1,9")
Peso	≤ 1 kg (2,2 lb)
Proceso de dar un título	
CE	EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Interfaz física

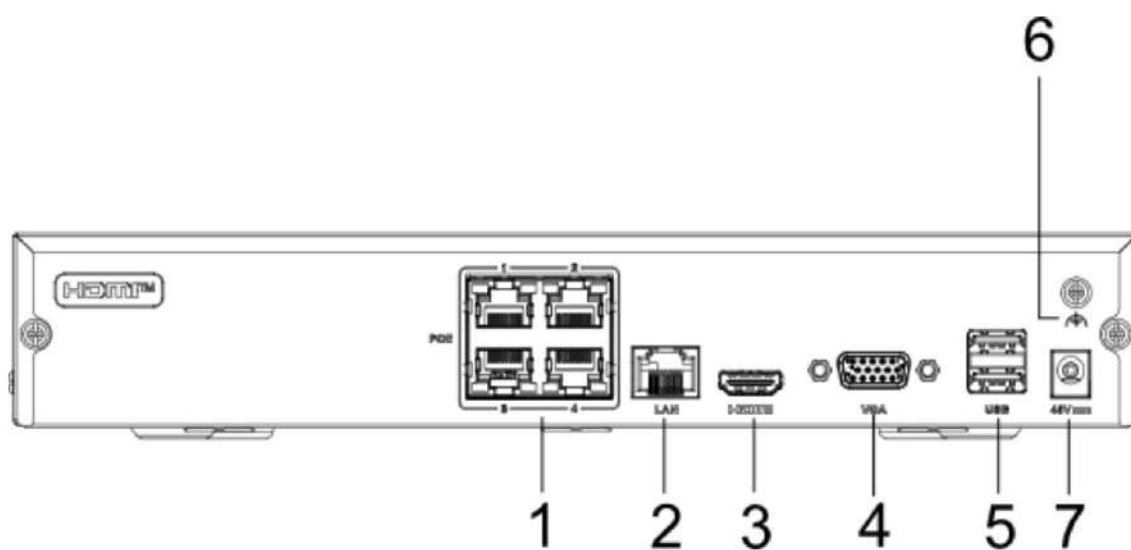


No.	Descripción	No.	Descripción
1	Interfaces de red con Función PoE	5	Interfaces USB
2	Interfaz de red LAN	6	GND
3	Interfaz HDMI	7	Fuente de alimentación
4	Interfaz VGA		

Modelo disponible

DS-7104NI-Q1/4P/M(D)

Dimensión

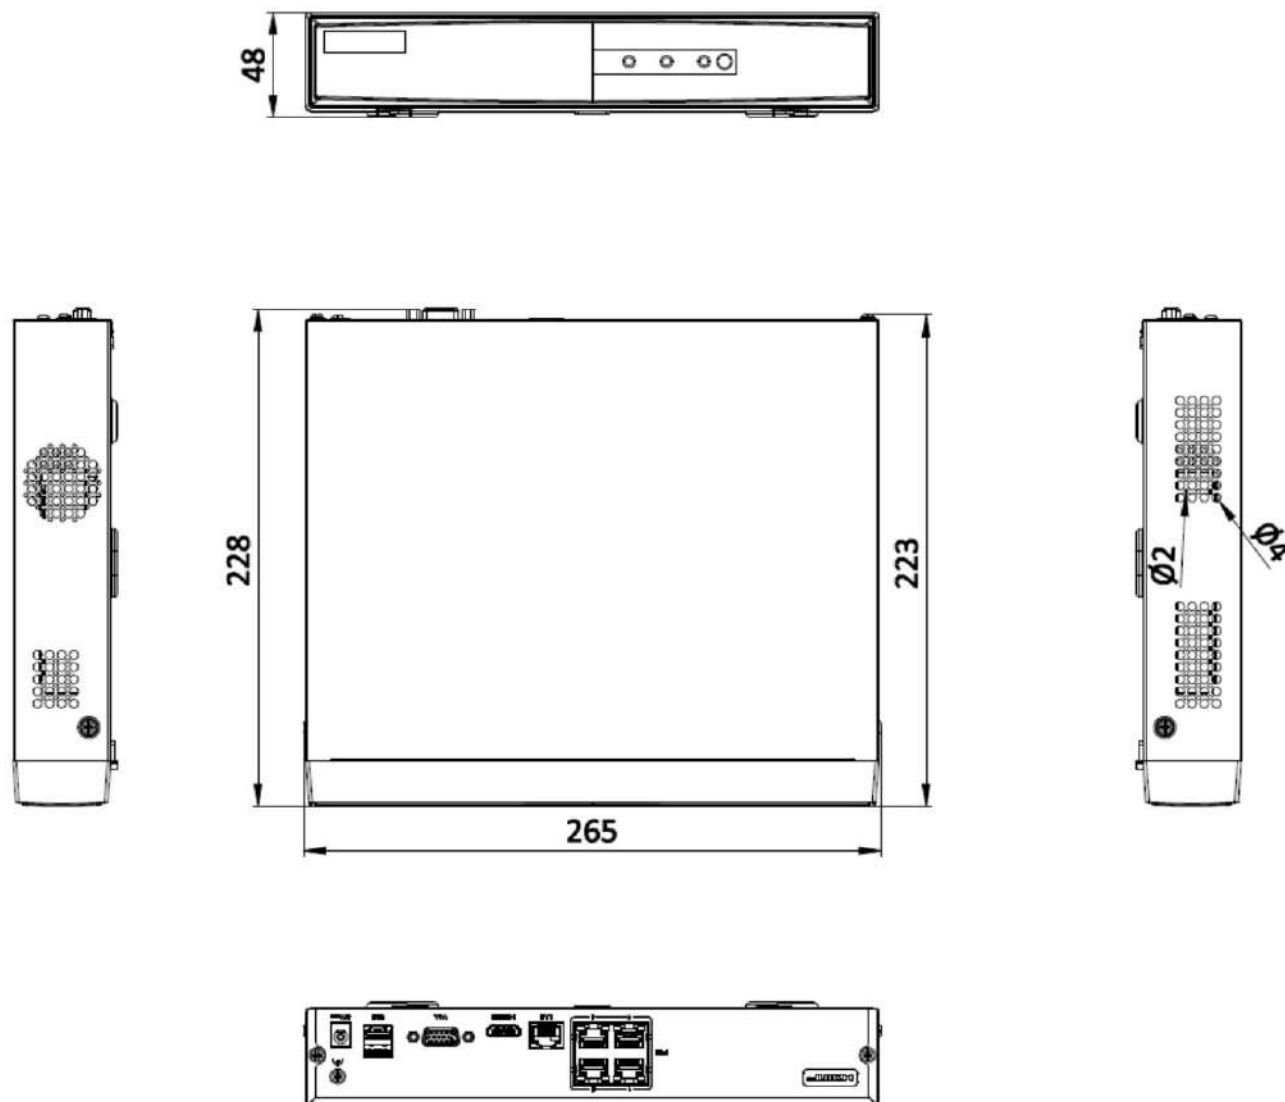

scale/1:1;Unit/mm

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution

