

DS-PHA Series

Paneles de control de seguridad híbridos

Los paneles de control de seguridad híbridos de la serie DS-PHA, contienen zonas de conexión, admiten entrada de alarma cableadas/inalámbricas y salidas en expansión. Funciona con métodos de comunicación Wi-Fi, LAN, GPI y 3G/4G, así como con el protocolo ISAPI, Ehome 5.0 y DC09. Es aplicable a los escenarios de mercados, tiendas, casas, fábricas, almacenes, oficinas, etc.





Modelos disponibles

- DS-PHA20-P
SAP: 302401397
- DS-PHA64-M
SAP: 302401466
- DS-PHA20 W2P: Admite Wi-Fi y verificación de video breve
SAP: 302401439
- DS-PHA64-W4M: Admite Wi-Fi y verificación de video breve
SAP: 302401467
- DS-PHA64-W4P: Admite Wi-Fi y verificación de video breve
SAP: 302401394
- DS-PHA64-B (PCB only)
SAP: 302401497
- DS-PHA64-W4B (PCB only): Admite Wi-Fi y verificación de video breve
SAP: 302401501
- DS-PHA64-P2
SAP: 302401709
- DS-PHA64-W4P2: Admite Wi-Fi y verificación de video breve
SAP: 302401714

Funciones

- Comunicación de doble vía de eventos de alarma y otras señales a través de LAN, PSTN, Wi-Fi (modelo-W), GPRS y 3G/4G utilizando un canal principal y de copia de seguridad con prioridad configurable
- 4/8 zonas cableadas en placa, y ampliables con hasta 20/64 zonas cableadas
- Hasta 16/56 entradas inalámbricas, 18/60 salidas inalámbricas, 8 llaveros, 1 sirena cableada y 2 sirenas inalámbricas
- Acceso a la cámara (solo compatible con DS-PHAXX-W2/4)
- Pre-alarma (5 s) y post-alarma (2 s) grabación para la verificación de vídeo a la alarma receptora de correo electrónico o cliente móvil
- Sube eventos de alarma en el centro de recepción de alarmas o plataforma.
- Soporta armar / desarmar a través del teclado, cliente móvil, iVMS-4200, SMS, y etiqueta
- Configuración a través de cliente web, Hik-Connect o iVMS-4200
- Envía la notificación de alarma a través de mensajes y correo electrónico
- Cifrado de datos AES-128 bits
- Indicador LED para indicar el estado del sistema
- Interfaz ampliable PSTN, 3G/4G y GPRS
- Soporta RS-485 expansor de entrada y salida
- Soporta batería de litio (modelo-P) o batería de almacenamiento (modelo-M)
- 1 fabricante, 1 instalador, 1 administrador y 13 usuarios (DS-PHA20)/45 usuarios (DS-PHA64)

Aplicaciones Típicas

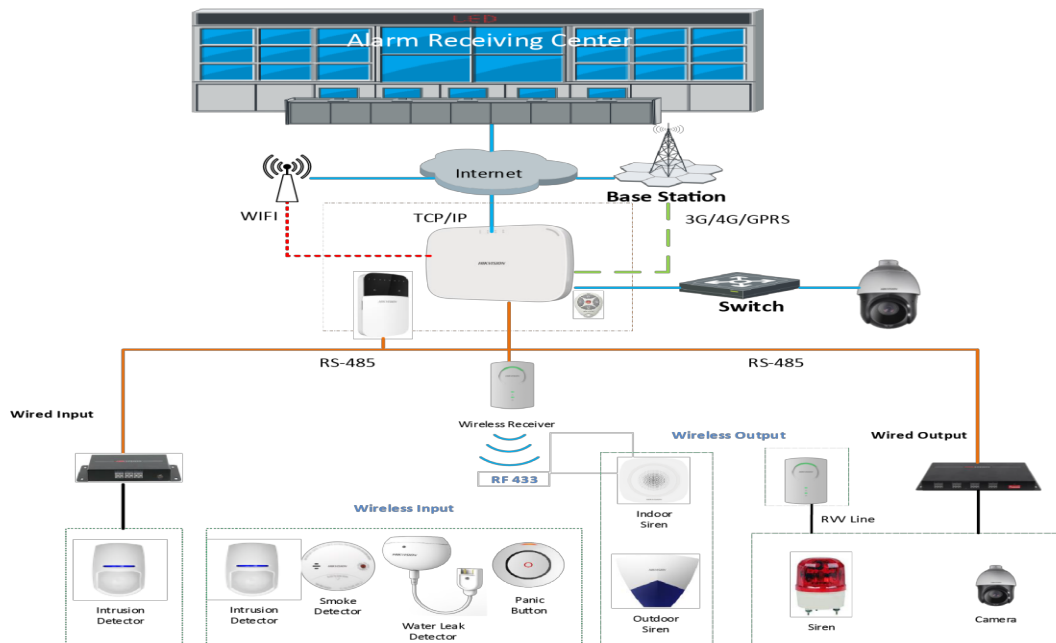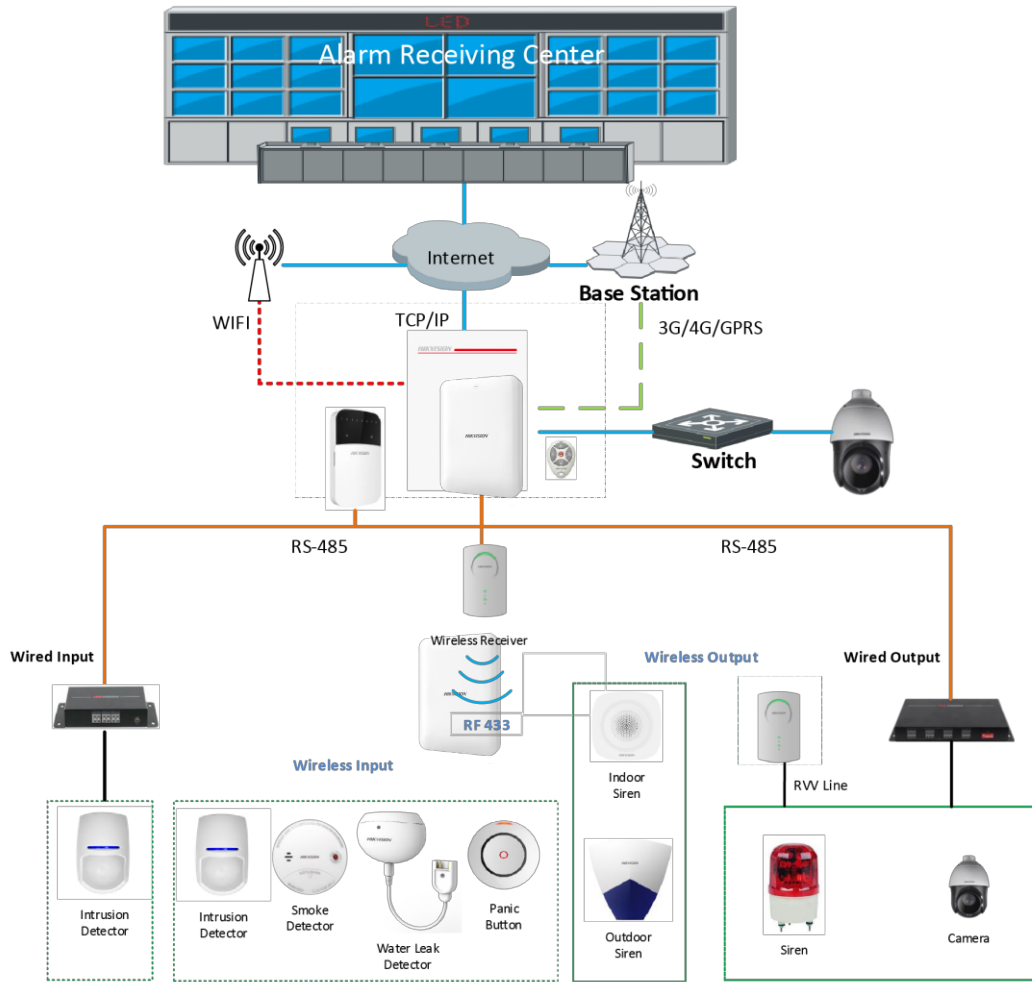





Modelo	DS-PHA20-P DS-PHA64-P2 DS-PHA64-B DS-PHA64-M	DS-PHA20-W2P DS-PHA64-W4M DS-PHA64-W4P DS-PHA64-W4P2 DS-PHA64-W4B	
Conexión dispositivos	Detectores Wireless	Hasta 16/56	
	Expansor de salida inalámbrica	Hasta 8	
	Sirena	1 sirena cableada (conexión con placa) 2 sirenas inalámbricas	
	Teclado	8	
	Particiones	4 (DS-PHA20) 8 (DS-PHA64)	
Entradas Alarma	Zonas	4 zonas integradas y 16 zonas cableadas/inalámbricas ampliables(DS-PHA20) 8 zonas integradas y 56 zonas cableadas/inalámbricas ampliables(DS-PHA64)	
	Salida Alarma	2 salidas integradas y 18 salidas cableadas/inalámbricas expandibles (DS-PHA20) 4 salidas integradas y 60 salidas cableadas/inalámbricas expandibles (DS-PHA64)	
Funciones	Armado/desarmado program	Soportado	
	SMS notificación (con/4G/GPRS módulo)	admite hasta 8 números de teléfono móvil	
	Acceder a la cámara de red	N/A	2 (DS-PHA20) 4 (DS-PHA64)
Aplicación y protocolo	Aplicación	iVMS-4200 (client software) Hik-Connect (mobile client)	
	Protocolo	ISAPI: Admite software de cliente y cliente web Cloud P2P: Admite protocolo de privacidad P2P en la nube DC09: Accesible a ARC (CID/SIA)	
	Red cableada	10M/100M Ethernet	
Red	Cellular Network (with 3G/4G/GPRS module)	Admite notificaciones push de informes a ARC y Cloud	
	Standard	N/A	802.11b/g/n
	Encriptación	N/A	64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK,WPS
Wi-Fi	Configuration	N/A	AP Mode
	Distance	N/A	Indoor: ≤ 50 m Outdoor: ≤ 100 m
	TAMPER Switch	1, cubierta frontal a prueba de manipulaciones	
Interface & Componentes	Interface Red	1, RJ45 10M/100M interface Ethernet	
	Telephone Interface	1, PSTN expander interface	

Usuarios	RS-485 Terminal	1, ampliable hasta 20 entradas/salidas (con módulo RS-485) y 9 teclados cableados ampliables (DS-PHA20)	
	Alimentacion Sirena	1, ampliable hasta 64 entradas/salidas (con módulo RS-485) y 9 teclados cableados ampliables (DS-PHA64)	
	Bateria	1, 12V	
	Usuarios	Lithium battery (-P model) Storage battery (-M model/-P2 model)	
	Alimentacion	Installer: 1 Administrator: 1 Manufacturer:1 Operator: 13 (DS-PHA20), 45 (DS-PHA64)	
Otros	Alimentacion	100 to 240 VAC, 50/60 HZ	
	Temperatura operacion	3 A Max	
	Humedad trabajo	-10 °C to 55 °C (-4 °F to +122 °F)	
	Dimensiones (W x H x D)	10% to 90% (No condensing)	
	Peso	Plastica Caja: 220 mm (8.6") x 152 mm (6.0") x 31.5 mm(1.2") -P2 Plastica Caja: 310 mm (12.2") x 225 mm (8.6") x 95 mm (3.7") Caja metalica : 351.4 mm (13.8") x 261.4 mm (10.3") x 93.3mm (3.7")	
	DS-PHA20-M: 3.6 Kg DS-PHA64-M: 3.6 Kg DS-PHA20-P: 0.8 Kg DS-PHA64-P2: 1.15 kg	DS-PHA64-W4M: 3.7 Kg DS-PHA20-W2P: 0.8 Kg DS-PHA64-W4P: 0.8 Kg DS-PHA64-W4P2:1.17 kg	


www.rosarioseguridad.com.ar


 ventas@rosarioseguridad.com.ar

  +54 9 341 6708000

  +54 9 341 6799822



 [rosarioseguridadok](#)



 Rosario Seguridad

 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

  +54 9 341 6591429

  +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Rosario - Santa Fe - Argentina