

NVR Series DS-9600NI-I8

Funciones clave

- Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Entradas de cámara IP de hasta 16/32/64 canales
- Descodificación de hasta 1 canal a 32 MP/ 2 canales a 12 MP/16 canales a 1080p capacidad
- 8 interfaces SATA para conexión HDD
- Intercambio hot swap (en caliente) de HDD con RAID 0/1/5/6/10



Profesional y Fiable

- La compresión H.265+ reduce efectivamente el espacio de almacenamiento hasta en un 75 %
- La grabación de transmisión dual ahorra ancho de banda
- Adopte la tecnología stream over TLEncryption que brinda un servicio de transmisión de flujo más seguro
- Admite verificación doble para reproducción y descarga

Salida de Video HD

- Proporciona salidas HDMI y VGA independientes
- Salida de video HDMI a una resolución de hasta 4K

Almacenamiento y Reproduccion

- Unidad de disco duro intercambiable en caliente con esquema de almacenamiento configurable RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 y RAID 10
- 1 interfaz eSATA para conexión HDD
- Reproducción sincronizada de 16 canales

Funciones inteligentes & POS

- Admite múltiples eventos VCA (Análisis de contenido de video)
- Funciones inteligentes configurables de cámara especial, como detección VCA (movimiento, cruce de línea, intrusión, etc.), mapa de calor, ANPR y contador de personas
- Superposición de información de POS en visualización en vivo y reproducción, y grabación y alarma activadas por POS

Red & Acceso ethernet


- 2 interfaces Ethernet de 10/100/1000 Mbps autoadaptativas
- Hik-Connect y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red
- Tecnología de transmisión fluida
- Admite acceso web sin complemento

Especificaciones

Modelo	DS-9616NI-I8	DS-9632NI-I8	DS-9664NI-I8
Video y Audio			
Entrada IP video	16-ch	32-ch	64-ch
	Hasta 32 MP resolución *: Después de habilitar el modo de resolución ultra HD, el NVR admite entradas de video IP de hasta 4 canales de 32 MP/24 MP.		
Ancho de banda entrante	256 Mbps	320 Mbps	320 Mbps
Ancho de banda saliente	256 Mbps		
Ancho de banda entrante (RAID mode)	200 Mbps		
Ancho de banda saliente (RAID mode)	200 Mbps		
HDMI 1 salida	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
HDMI 2 salida	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
VGA 1 salida	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
VGA 2 salida	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
Modo de salida de video	HDMI 1 y VGA1 proporcionan salida de video simultánea y funcionan como salida principal; HDMI 2 y VGA2 proporcionan salida de video simultánea y funcionan como salida auxiliar		
CVBS salida (opcional)	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
Salida Audio	2-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
Entrada de audio bidirecc	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, using the audio input)		
Decodificación			
Formato decodificación	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4		
Resolución grabación	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: Después de habilitar el modo de resolución ultra HD, el NVR admite entradas de video IP de hasta 4 canales de 32 MP/24 MP.		
Reproducción sincronizada	16-ch		
Capacidad	1-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@12 MP (20fps)/4-ch@8 MP (25fps)/8-ch@4 MP (30fps)/16-ch@1080p (30fps)		
Grabación de doble flujo	Soportada		
Tipo de transmisión	Video, Video & Audio		
Compresión audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM		
Red			
Conexiones Remotas	128		
Protocolo de Red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS		
Interface de Red	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps interfaz Ethernet autoadaptable		
Modo de Red	Tolerancia neta a fallas, múltiples direcciones		
RAID			


Tipo Raid	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, and RAID10 (al menos 4 TB por cada HDD)
Interface auxiliar	
Serial port	1 RS-485 (full-duplex), 1 RS-232, 1 keyboard
SATA	8 interfaces SATA que admiten hot-plug
eSATA	1 interfaz eSATA
Capacidad	Hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Alarma entradas/salida	16/4
Interface USB	Panel frontal: 2 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 3.0
General	
Alimentacion	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz
Consumo (sin HDD)	≤ 30 W
Ventilador	Velocidad autoajustable
Temperatura trabajo	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
Humedad trabajo	10% to 90%
Chassis	3U chassis
Dimensiones (W × D × H)	445 × 465 × 92 mm (17.5"× 18.3" × 3.6")
Peso (sin HDD)	≤ 10 kg (22 lb)
Certificacion	
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

Dimensiones

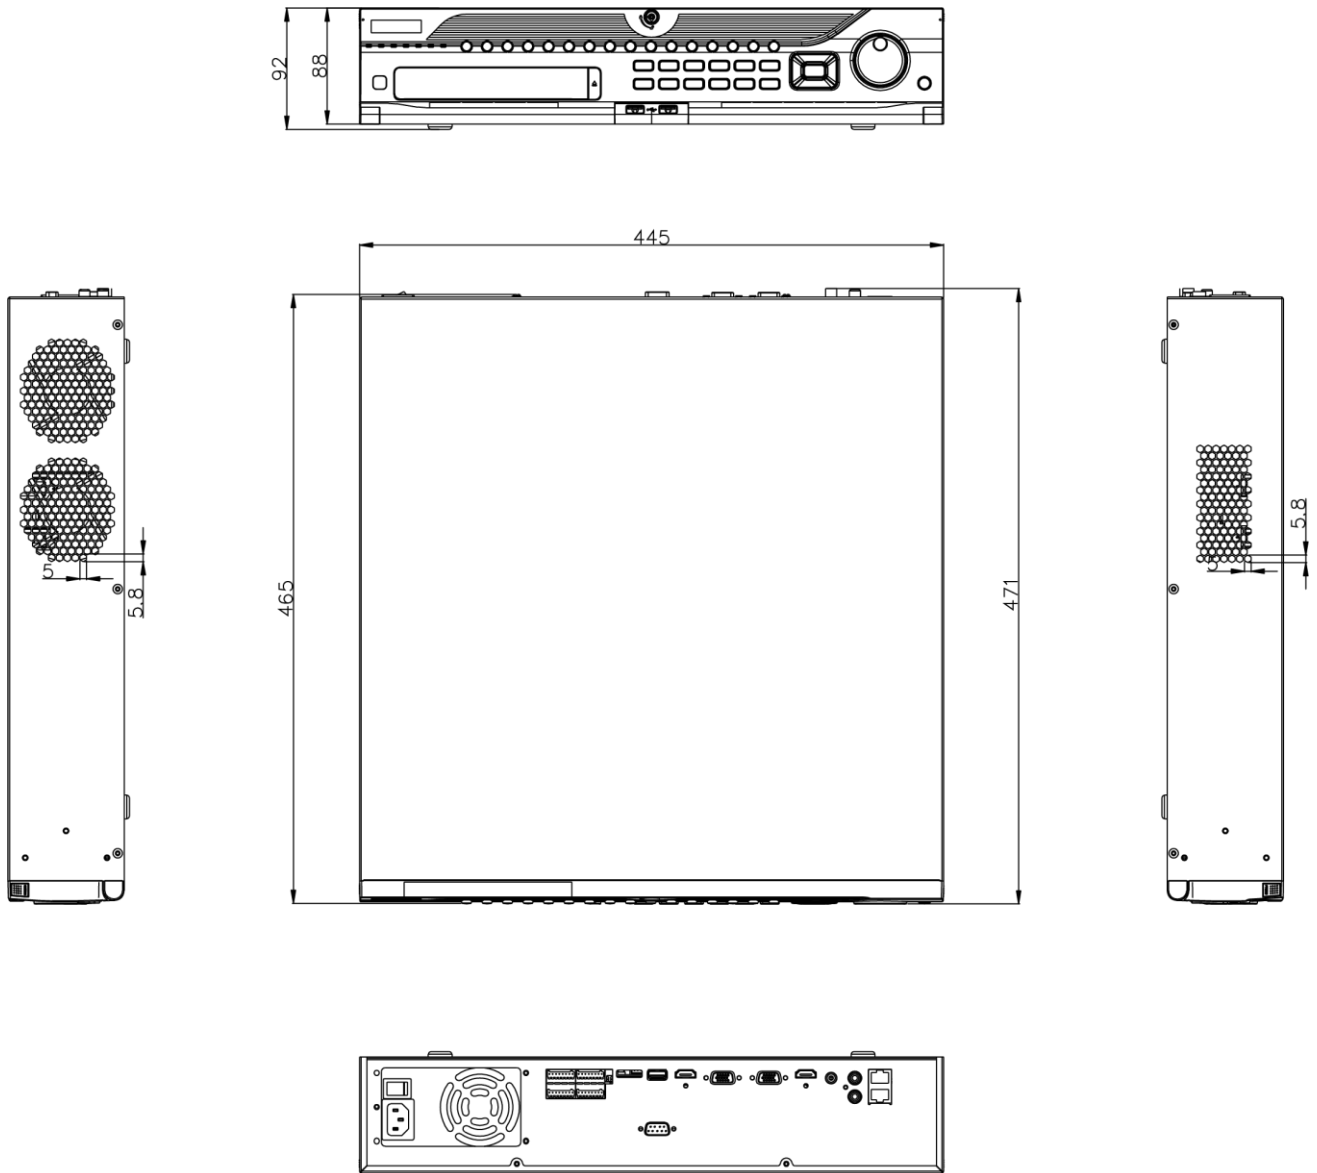

scale/1:1;Unit/mm

Interface física

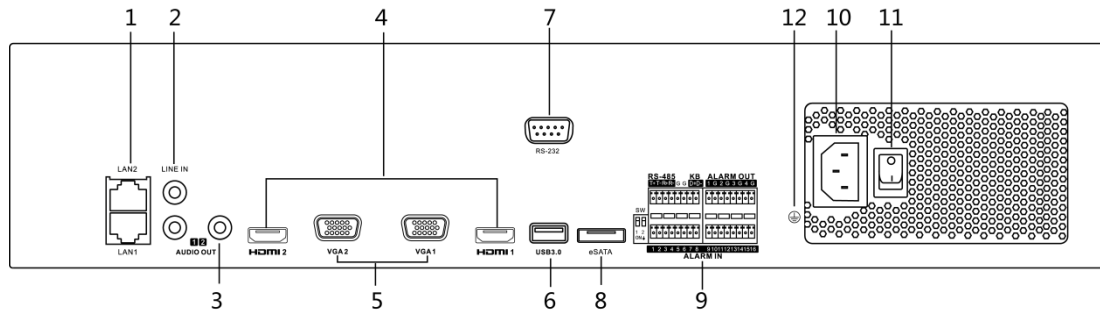

No.	Descripcion	No.	Descripcion
1	Interface Red	7	RS-232 Serial Interface
2	LINE IN, RCA Connector	8	Interface eSATA
3	AUDIO OUT, RCA Connector	9	Interruptor de marcación SWInterfaz serial RS-485 controlador, ENTRADA DE ALARMA, SALIDA DE ALARMA
4	HDMI 1 and HDMI 2 Interfaces	10	Fuente de alimentación de 100 a 240 VCA
5	VGA 1 and VGA 2 Interfaces	11	Interruptor de alimentación
6	USB 3.0 Interface	12	GND

Modelo disponible

DS-9616NI-I8, DS-9632NI-I8, DS-9664NI-I8

Distributed by

Grupo Instaladores

ventas@rosarioseguridad.com.ar
[rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)
<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
 +54 9 341 6708000
 Rosario Seguridad
 +54 9 341 6591429
 +54 9 341 6799822
 Rosario Seguridad
 +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com