

DS-9632NXI-I8/VPro

Grabador de vídeo en red (NVR) de la serie I/VPPro con AcuSeek



- Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Análisis inteligente basado en modelos de IA a gran escala de Guanlan
- Función AcuSeek y AcuSearch de hasta 32 canales
- Reconocimiento facial de hasta 8 canales para imágenes faciales
- Hasta 32 entradas para cámaras IP
- Capacidad de decodificación de hasta 32 canales 1080p
- Se pueden conectar hasta 8 altavoces IP.

Funciones

Compresión y grabación

La compresión H.265+ reduce eficazmente el espacio de almacenamiento hasta en un 75%.

Conexión de cámaras IP de canal completo

Salida de vídeo HD

Proporciona salidas HDMI y VGA independientes.

Salida de vídeo HDMI con resolución de hasta 4K.

Almacenamiento y reproducción

Hasta 8 interfaces SATA para conexión de discos duros.

Reproducción síncrona de 16 canales.

Función inteligente y de punto de venta

Admite múltiples eventos VCA (Análisis de contenido de vídeo)

Integra las funciones SmartSearch, AcuSearch y AcuSeek para una eficiencia de reproducción optimizada.

Grabación y alarma activadas por el TPV, superposición de información del TPV en la vista en directo y reproducción.

Acceso a la red y Ethernet

2 interfaces Ethernet autoadaptativas de 10/100/1000 Mbps

Hik-Connect para una gestión de red sencilla.

Especificación

Análisis inteligente	
IA de NVR	Reconocimiento facial, protección perimetral, detección de movimiento 2.0
Inteligencia artificial mediante NVR y cámara	Reconocimiento facial, protección perimetral, estructuración de vídeo, AcuSearch, movimiento detección 2.0, ANPR, conteo de personas, AcuSeek
Motor	2 motores. 1 es para imagen facial y AcuSearch. 1 es para AcuSeek.
AcuSearch	
Actuación	1. Si las cámaras son compatibles con la tecnología Hikvision AcuSense y tienen habilitada la función AcuSearch. En cuanto a su función, el NVR es compatible con AcuSearch en todos los canales y es capaz de modelar 300.000 objetivos al día. 2. Si las cámaras admiten la captura de rostros, admiten la comparación de imágenes faciales de 8 canales. 3. Resolución máxima: 8 MP (4256*1888, 4096*2160)
AcuSeek	
Actuación	1. Si las cámaras son compatibles con la tecnología Hikvision AcuSense y tienen habilitada la función AcuSearch, el NVR es compatible con AcuSeek en todos los canales, capaz de modelar 300.000 objetivos/día. 2. Resolución máxima: 8 MP (4256*1888, 4096*2160)
Idioma de búsqueda	Inglés, francés, italiano, alemán, polaco, portugués, tailandés, ruso, árabe, turco, Español, holandés, rumano, checo, sueco, croata, letón, ucraniano, húngaro, Danés, japonés, coreano, vietnamita, indonesio, portugués brasileño, tradicional Chino
Protección perimetral	
Por NVR	Análisis de vídeo de 4 canales y 2 MP (H.264/H.265)
Por cámara	Todos los canales
Reconocimiento de objetivos	
Biblioteca de imágenes faciales	Hasta 16 bibliotecas de imágenes de rostros, con hasta 50.000 imágenes de rostros en total (cada imagen ≤ 4 MB, capacidad total ≤ 1 GB)
Comparación de imágenes faciales	8 canales
Detección y análisis facial	Comparación de imágenes faciales, captura de rostros humanos, búsqueda de imágenes faciales
Detección y análisis facial Actuación	Captura de rostro humano de 4 canales (cámara de red HD, 4 canales de 2MP, 2 canales de 4MP, 1 canal de 8MP, H.264/H.265)
Detección de movimiento 2.0	
Por NVR	Todos los canales para cámaras Hikvision
Por cámara	Todos los canales


ANPR	
Por cámara	Todos los canales
	Países y regiones que reciben apoyo:
	1. Myanmar, Filipinas, Indonesia, Vietnam, Pakistán, Nueva Zelanda, Australia, Sri Lanka, Singapur, Malasia
	2. Turquía, Croacia, Eslovaquia, República Checa, Bulgaria, Macedonia, Hungría, Grecia, Polonia, Francia, Países Bajos, Suiza, España, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia, Austria, Palestina, Letonia, Lituania, Estonia, Bélgica, Luxemburgo, Ucrania, Uzbekistán, Kazajistán, Mongolia, Moldavia, Kirguistán, Azerbaiyán, Georgia, Armenia, Albania, Kosovo, Bielorrusia, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Malta, Portugal, Rumania, Eslovenia, Suecia, Israel, Bosnia y Herzegovina, Turkmenistán, Montenegro, Serbia, Tayikistán, Islandia, Liechtenstein
Atributos del vehículo	3. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Salvador, Bolivia,
	Canadá, Argelia, México, Panamá, Costa Rica, Nigeria, Kenia, Mauricio, Tanzania, Costa de Marfil, Sudáfrica, Túnez, Sierra Leona, Zambia, Ghana, Zimbabwe, Uganda, Angola, Etiopía, República de Trinidad y Tobago, Dominica, Guatemala, Senegal, Argelia, Camerún
	4. Catar, Kuwait, Omán, Jordania, Líbano, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Baréin, Egipto, Libia
Atributos de la placa	Número de matrícula, color de la matrícula, tipo de matrícula
Atributos de la placa	Marca del vehículo, color del vehículo, tipo de vehículo
Dispositivos y servidores	
Cámaras de mapas de calor	Registro y presentación de datos de mapas de calor
Vídeo y audio	
Entrada de vídeo IP	32 canales
Ancho de banda entrante	384 Mbps
Ancho de banda saliente	256 Mbps
Modo de salida de vídeo	Salida simultánea HDMI1/VGA1, salida simultánea HDMI2/VGA2
Salida CVBS	N / A
Salida de audio	RCA de 2 canales (lineal, 1 kΩ)
Audio bidireccional	RCA de 1 canal (2,0 Vp-p, 1 kΩ)
Salida HDMI 1	4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2 K (2560 × 1440)/60 Hz, 1080P (1920 × 1080)/60 Hz, 720 P (1280×720)/60Hz
Salida HDMI 2	1080P (1920 × 1080) / 60 Hz, 720P (1280 × 720) / 60 Hz
Salida VGA 1	1080P (1920 × 1080) / 60 Hz, 720P (1280 × 720) / 60 Hz
Salida VGA 2	1080P (1920 × 1080) / 60 Hz, 720P (1280 × 720) / 60 Hz
Descodificación	
Formato de decodificación	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Resolución de grabación	32MP/24MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: Admite resoluciones de ancho/alto inferiores a 8192 píxeles, con un total que no supere los 32 MP. *: El NVR admite hasta 4 canales de entrada de vídeo IP de >12MP, todos los canales para ≤ 12MP.
Reproducción síncrona	16 canales

División de ventanas de visualización en vivo	1/2/4/6/8/9/16/25/36
División de ventanas de puerto auxiliar	1/2/4/6/8/9/16/25/36
Capacidad de decodificación	Habilitar IA mediante NVR: 20 canales a 1080p (30 fps) 1 canal a 32 MP (30 fps); 1 canal a 24 MP (30 fps); 2 canales a 16 MP (30 fps); 3 canales a 12 MP (30 fps); 5 canales a 8 MP (30 fps); 6 canales a 6 MP (30 fps); 8 canales a 5 MP (30 fps); 10 canales a 4 MP (30 fps); 20 canales a 2 MP (30 fps); Desactivar la IA mediante NVR: 32 canales a 1080p (30 fps) 2 canales a 32 MP (30 fps); 2 canales a 24 MP (30 fps); 4 canales a 16 MP (30 fps); 5 canales a 12 MP (30 fps); 8 canales a 8 MP (30 fps); 10 canales a 6 MP (30 fps); 12 canales a 5 MP (30 fps); 16 canales a 4 MP (3016 canales a 4 MP (30 fps); 32 canales a 2 MP (30 fps);
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Grabación de doble flujo	Apoyo
Tipo de flujo	Vídeo, vídeo y audio
Red	
Interfaz de red	2, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
Conexión remota	128
Protocolo de red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF, OTAP
API	ONVIF (perfil S/G); SDK; ISAPI
Navegador compatible	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 o versiones superiores.
RAID	
Tipo RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 Las funciones RAID y de IA no se pueden habilitar simultáneamente.
Interfaz auxiliar	
SATA	8 interfaces SATA, conexión en caliente.
Interfaz serie	1 puerto RS-232, 1 puerto RS-485 (dúplex completo)
Capacidad	Hasta 20 TB de capacidad por disco.
eSATA	1 interfaz eSATA
Alarma de entrada/salida	16/9
Interfaz USB	Panel frontal: 2 puertos USB 2.0; Panel trasero: 2 puertos USB 3.0
Control 12V	Salida de alimentación controlable de 12 V CC, 1 A para dispositivo de alarma externo; la alimentación será se enciende cuando se activa la salida de alarma. *: La alimentación Ctrl 12V está controlada por Salida de alarma 9.
12 V CC	Salida de potencia de 12 V CC, 1 A
General	
Lenguaje de interfaz gráfica de usuario	Inglés, ruso, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, Polaco, neerlandés, portugués, español, rumano, turco, japonés, danés, sueco Idiomas: noruego, finlandés, coreano, chino tradicional, tailandés, estonio. vietnamita, croata, esloveno, serbio, letón, lituano, uzbeko, kazajo, árabe, Ucraniano, Kirguiso, portugués brasileño, indonesio, hebreo
Fuente de alimentación	100 a 240 V CA, 50 a 60 Hz
Consumo	≤ 50 W (sin disco duro)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	Del 10% al 90%
Chasis	Chasis 2U
Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto)	442 x 462 x 88 mm (17,4" x 18,17" x 3,46")


Peso	≤7,1 kg (sin HDD, 15,65 lb)
Proceso de dar un título	
Certificación obtenida	CE, CB, ALCANCE, WEEE, UKCA, RCM, IC, LOA, KC
CE	EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4
Ciberseguridad	
EN 303645	Apoyo
Arranque seguro	Apoyo
Verificación segura de componentes SVC	Apoyo
Protección con contraseña	Apoyo
Filtrado de direcciones IP y MAC	Apoyo
Cifrado HTTPS	Apoyo
Visualización en directo y reproducción de la transmisión	Compatibilidad: AES128
Cifrado	
Red IEEE 802.1X (EAP-TLS)	Apoyo
Control de acceso	
Firmware firmado	Apoyo
Otros	Autenticación Digest: Soporte Registro de acceso de usuarios: Soporte Gestión centralizada de certificados: Soporte Protección contra retrasos por fuerza bruta: Soporte

Aplicación típica

Aplicación típica

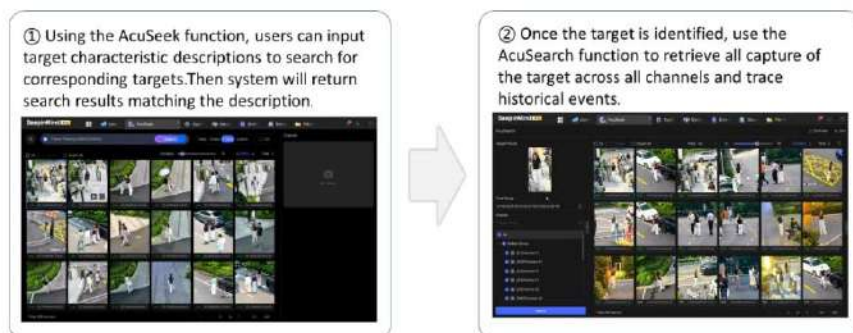


Interfaz física

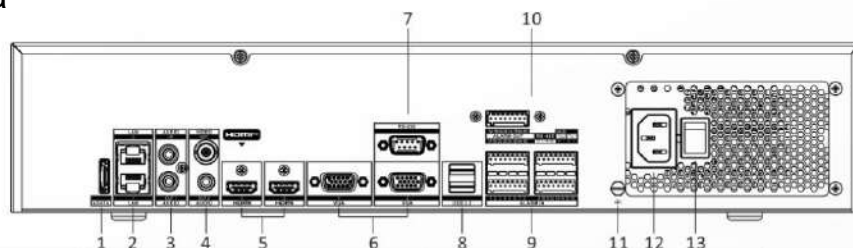

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Interfaz eSATA	8	Interfaz USB 3.0
2	LAN1/LAN2 interfaz	9	ALARMA EN
3	ENTRADA/SALIDA DE AUDIO	10	ALARMA FUERA, RS-485, Ctrl 12 V y CC 12

			V
4	AUDIO/VIDEO AFUERA	11	GND
5	Interfaz HDMI1/HDMI2	12	De 100 a 240 V CA fuente de alimentación
6	VGA1/VGA2 Interfaz	13	Interruptor de encendido
7	Interfaz RS-232		

Dimensiones

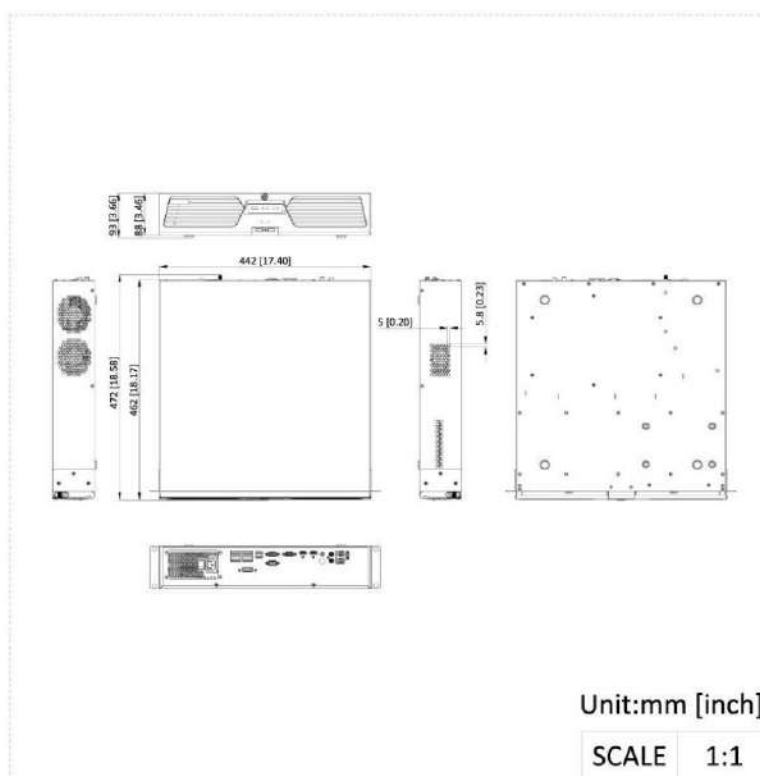

See Far, Go Further

 ventas@rosarioseguridad.com.ar
 +54 9 341 6708000
 +54 9 341 6799822

 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)
 Rosario Seguridad
 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores
 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
 +54 9 341 6591429
 +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 Pellegrini 4820
Rosario - Santa Fe - Argentina



www.hikvision.com
support@hikvision.com

