

NVRs SERIE DS-7100NI-Q1/P



Características y funciones

Entrada y transmisión de video

- Conectable a las cámaras de red de terceros.
- Se pueden conectar hasta 8 cámaras de red

Compresión y Grabación

- La compresión H.265 + / H.265 reduce efectivamente el espacio de almacenamiento y los costos
- Grabación completa de canales a una resolución de hasta 4 MP

Salida de video HD

- Salida HDMI / VGA a resolución 1080p

Almacenamiento y Reproducción

- Reproducción de 1 canal a una resolución de 4 MP o 2 canales a una resolución de 1080p
- Se puede conectar 1 disco duro SATA con capacidad de 6TB

Función inteligente

- Admite cruce de línea y detección de intrusos
- Búsqueda inteligente para el área seleccionada en el video; y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de reproducción

Acceso a redes y Ethernet

- Hik-Connect para una fácil administración de red
- Interfaz de red Ethernet de 100 Mbps
- Interfaces de red conmutadas integradas de 4/8 independientes a 100 Mbps




Especificaciones

Modelo		DS-7104NI-Q1 / 4P	DS-7108NI-Q1 / 8P
Entrada de video	Entrada de video IP	4 canales	8 canales
		Resolución de hasta 4 MP	
Red	Ancho de banda entrante	40 Mbps	60 Mbps
	Ancho de banda saliente	60 Mbps	
Salida de video	Resolución de grabación	4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	
	Resolución de salida HDMI / VGA	1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz	
Descodificación	Formato de decodificación	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264	
	Vista en vivo / resolución de reproducción	4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	
	Reproducción síncrona de 4 canales		8 canales
	Capacidad	1 canal @ 4 MP / 2 canales @ 1080p	
Administración de redes	Protocolos de red	TCP / IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™	
Disco duro	SATA	1 interfaz SATA	
	Capacidad	Hasta 6 TB de capacidad para cada disco	
Interfaz externa	Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 a 10 / 100Mbps	
	interfaz USB	2 × USB 2.0	
Interfaz POE	Interfaz	4, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100 Mbps	8, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100 Mbps
	Poder	≤ 36W	≤ 75W
	Estándar	IEEE 802.3 af / at	
General	Fuente de alimentación	48 VDC	
	Poder	≤ 50W	≤ 90W
	Consumo (sin disco duro y PoE)	≤ 10 W	
	Temperatura de trabajo	-10 a + 55° C (+14 a + 131° F)	
	Humedad de trabajo	10 a 90%	
	Chasis	Chasis 1U	
	Dimensiones (W × D × H)	200 × 205 × 48 mm (7.9" × 8.1" × 1.9")	285 × 215 × 48 mm (11,2" × 8,5" × 1,9")
	Peso (sin disco duro)	≤ 1 kg (2.2 lb)	


Dimension

For DS-7104NI-Q1/4P

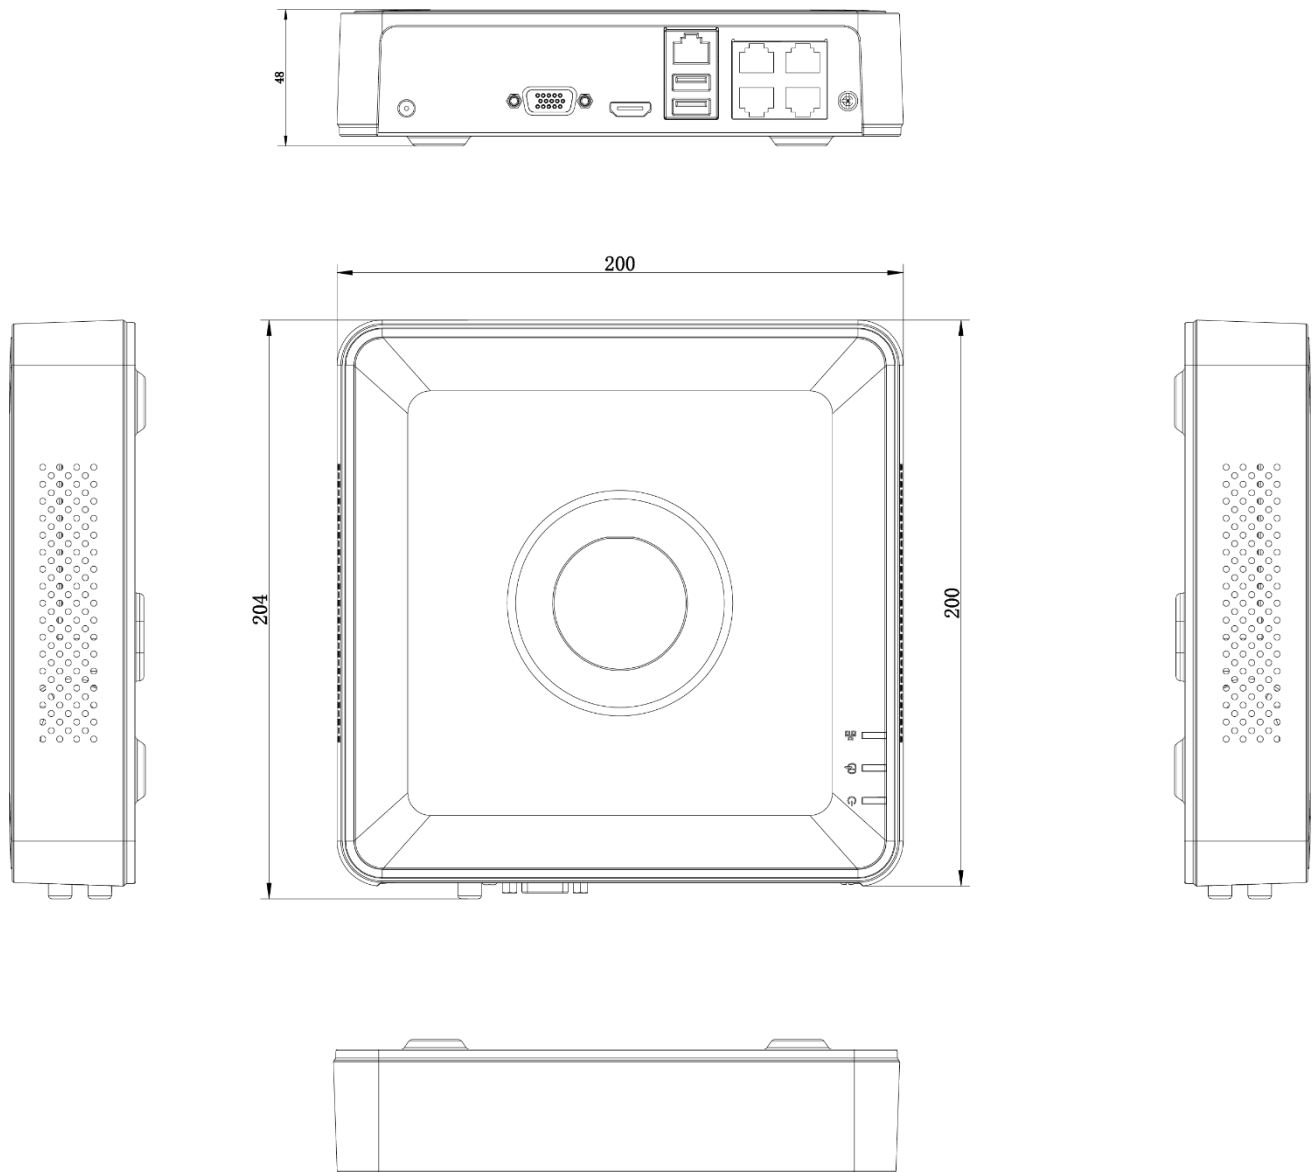


Unit: mm

For DS-7108NI-Q1/8P

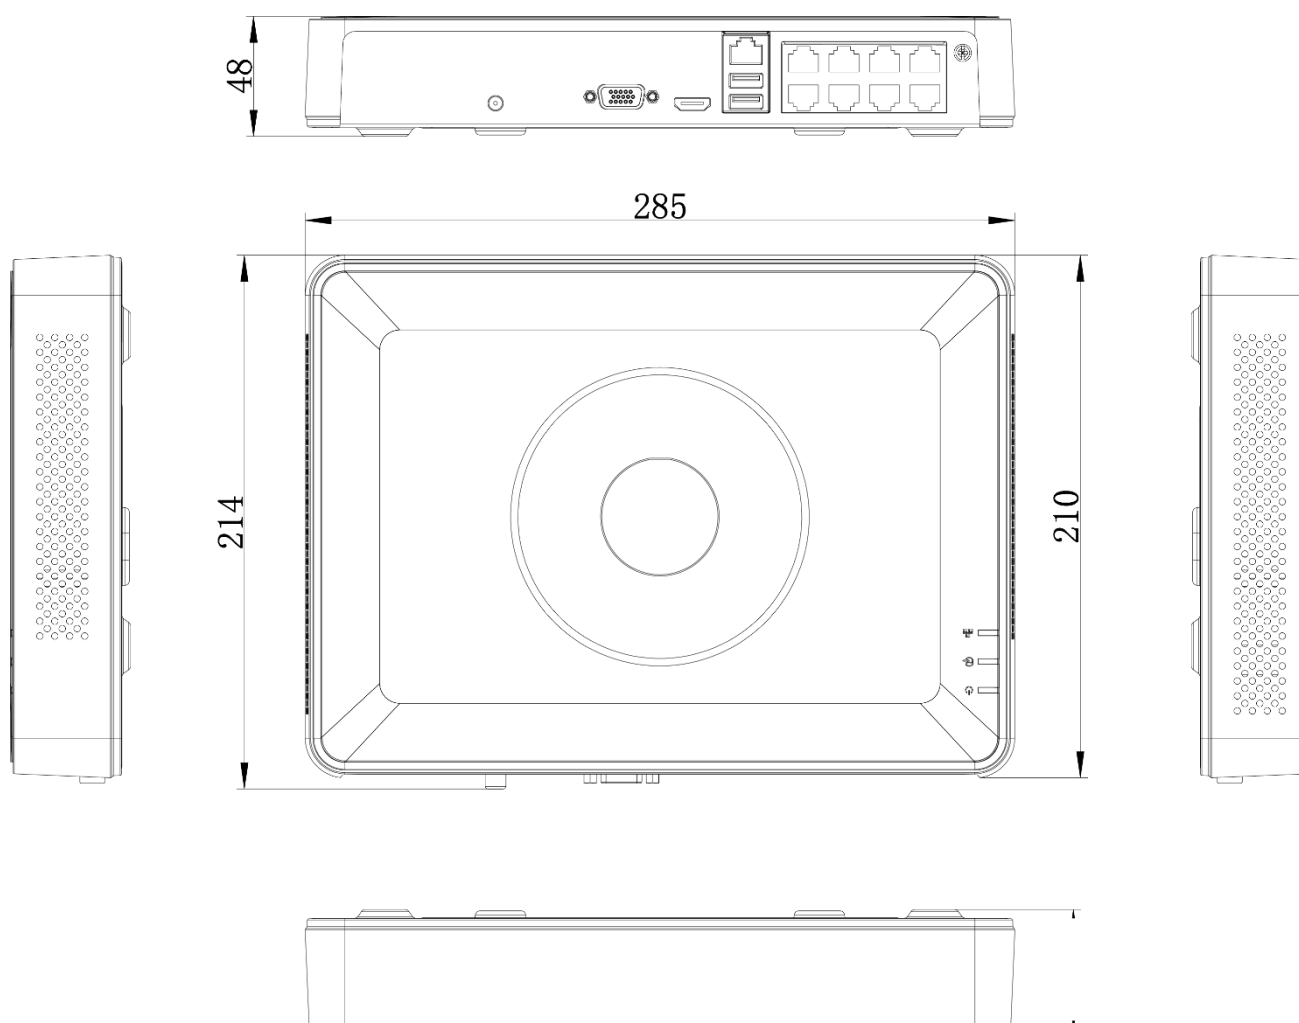

Interfaces físicas

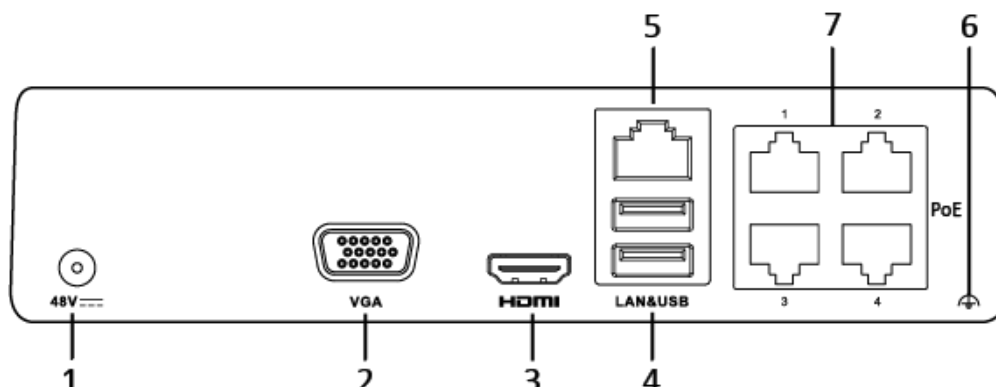

Índice	Nombre	Índice	Nombre
1	Fuente de alimentación	5 5	Interfaz de red LAN
2	Interfaz VGA	6 6	Suelo
3	Interfaz HDMI	7 7	Interfaces de red con función PoE (4 interfaces para DS-7104NI-Q1 / 4P y 8 interfaces para DS-7108NI-Q1 / 8P)
4 4	Interfaz USB		

Available Model

DS-7104NI-Q1/4P, DS-7108NI-Q1/8P

Distributed by

Grupo Instaladores

ventas@rosarioseguridad.com.ar

rosarioseguridadok

<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

+54 9 341 6708000

Rosario Seguridad

+54 9 341 6591429

+54 9 341 6799822

Rosario Seguridad

+54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
sales.au@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramhikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
sales.me@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

04303002010111