

**DS-7108NI-Q1/M**  
**NVR Valor de 8 canales Series 7 POE**



### Características y Funciones

- Compresión de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hasta 60 Mbps de ancho de banda entrante y 60 Mbps de ancho de banda saliente
- Entradas de cámara de red de hasta 8 canales
- Capacidad de decodificación de hasta 4 canales 1080p
- Salida simultánea HDMI y VGA



### ▪ Compresion y Grabacion

- H.265+ compresion efectiva reduce su almacenamiento hasta 75%
- Canal de grabacion de hasta 4 MP resolucion

### ▪ Almacenamiento y Reproduccion

- 2-ch@4 MP o 4-ch@1080p resolucion
- 1 SATA interface (hasta 6 TB capacidad por HDD)

### ▪ Funciones Inteligentes

- Soporta linea de cruce y deteccion de intrusion
- Búsqueda inteligente del área seleccionada en el video; y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de reproducción
- Busque y agregue automáticamente cámaras de red después de activar el dispositivo


### ▪ Red & Acceso Ethernet

- 8 interfaces de red POE independientes
- 1 interfaz Ethernet de 10/100 Mbps autoadaptable
- Hik-Connect para una fácil gestión de la red

## ▪ Especificaciones

<b>Video y Audio</b>	
Entrada de Video IP	8-ch Hasta 6 MP resolucion
Ancho de banda entrante	60 Mbps
Ancho de banda saliente	60 Mbps
HDMI Salida	1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
VGA Salida	1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Modo salida de Video	HDMI/VGA simultaneo
<b>Decodificacion</b>	
Formato decodificacion	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Resolucion Grabacion	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Reproducción sincronizada	4-ch
Capacidad de decodificación	4-ch@1080p (30 fps) or 2-ch@4 MP (30 fps) or 1-ch@6 MP (30 fps)
Tipo de transmisión	Video, Video & Audio
<b>Red</b>	
Conecciones Remotas	16
Network Protocol	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
Network Interface	1, RJ-45 10/100Mbps self-adaptive Ethernet interface
<b>Interface Auxiliar</b>	
SATA	1 SATA interface
Capacidad	Hasta 6TB capacidad por disco
Alarma In/Out	N/A
USB Interface	Panel trasero: 2 × USB 2.0
<b>General</b>	
Alimentacion	48 VDC, 1.8 A
Consumo	≤ 10 W
Temperatura trabajo	-10 to +55° C (+14 to +131° F)
Humedad trabajo	10% to 90%
Dimensionesn (W × D × H)	265 × 223 × 48 mm (10.4" × 8.8" × 1.9")
Peso	≤ 1 kg (2.2 lb)
<b>Certification</b>	
CE	EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

▪ **Interface Fisica**

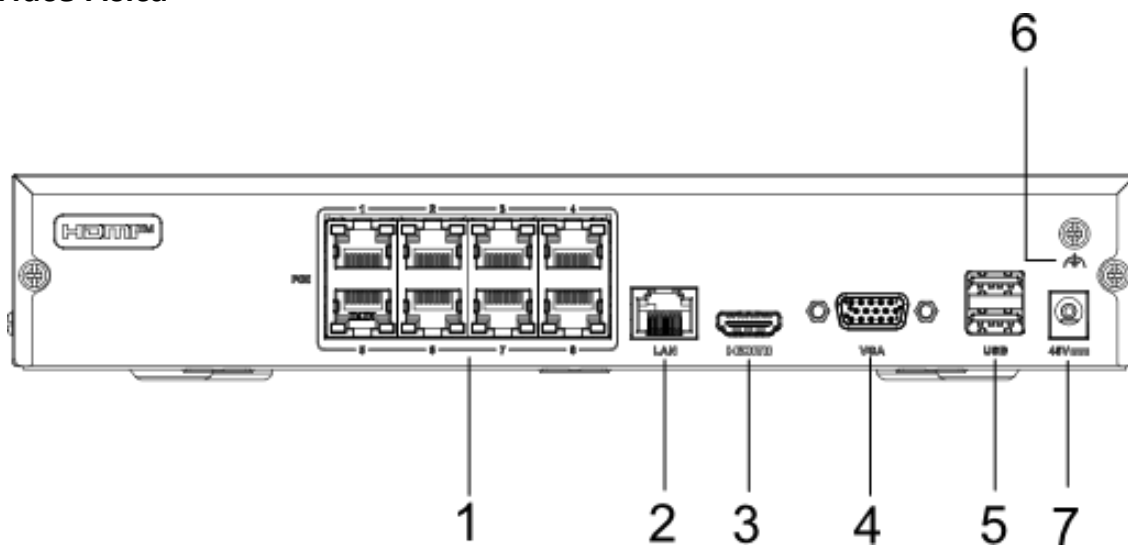


No.	Description	No.	Description
1	Interface de Red con alimentacion POE	4	VGA interface
2	Interface red	5	USB interfaces
3	HDMI interface	6	GND
		7	Power supply

▪ **Modelo disponible**

DS-7108NI-Q1/8P/M(D)

▪ Dimensiones

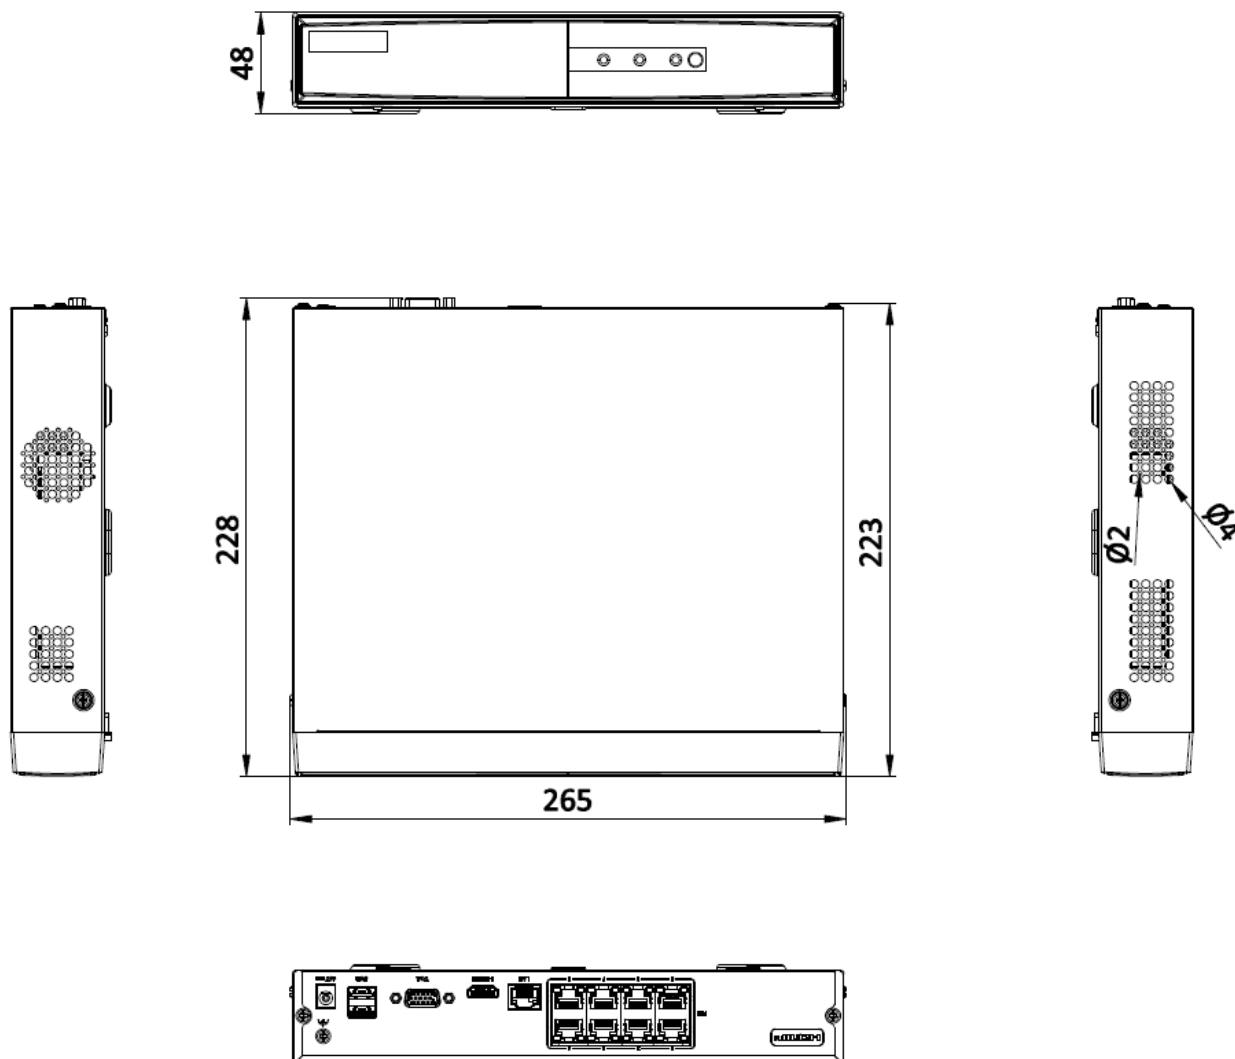

scale/1:1;Unit/mm

- |  |   |   |
|--|---|---|
| ✉ <a href="mailto:ventas@rosarioseguridad.com.ar">ventas@rosarioseguridad.com.ar</a> | 📷 <a href="https://www.instagram.com/rosarioseguridadok">rosarioseguridadok</a> | 📘 <a href="https://www.facebook.com/groups/591852618012744/">https://www.facebook.com/groups/591852618012744/</a> |
| 📞 +54 9 341 6708000  | 📺 <a href="https://www.youtube.com/channel/UC...">Rosario Seguridad</a>         | 🛠️ +54 9 341 6591429  |
| 📞 +54 9 341 6799822  | 📘 <a href="https://www.facebook.com/RosarioSeguridad">Rosario Seguridad</a>     | 📞 +54 9 341 4577532   |

**Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina**

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

- |             |               |               |                    |                               |               |
|-------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------|---------------|
| 📌 Hikvision | 📌 HikvisionHQ | 📌 HikvisionHQ | 📌 Hikvision_Global | 📌 Hikvision Corporate Channel | 📌 hikvisionhq |
|-------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------|---------------|