

DS-7108NI-Q1/M
NVR Valor de 8 canales Serie 7



Características y Funciones

- Compresión de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hasta 60 Mbps de ancho de banda entrante y 60 Mbps de ancho de banda saliente
- Entradas de cámara de red de hasta 8 canales
- Capacidad de decodificación de hasta 4 canales 1080p
- Salida simultánea HDMI y VGA



▪ Compresion y Grabacion

- H.265+ compresion efectiva reduce su almacenamiento hasta 75%
- Canal de grabacion de hasta 4 MP resolucion

▪ Almacenamiento y Reproduccion

- 2-ch@4 MP o 4-ch@1080p resolucion
- 1 SATA interface (hasta 6 TB capacidad por HDD)

▪ Funciones Inteligentes

- Soporta linea de cruce y deteccion de intrusion
- Búsqueda inteligente del área seleccionada en el video; y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de reproducción
- Busque y agregue automáticamente cámaras de red después de activar el dispositivo


▪ Red & Acceso Ethernet

- 1 interfaz Ethernet de 10/100 Mbps autoadaptable
- Hik-Connect para una fácil gestión de la red

▪ Especificaciones

Video y Audio	
Entrada de Video IP	8-ch Hasta 6 MP resolucion
Ancho de banda entrante	60 Mbps
Ancho de banda saliente	60 Mbps
HDMI Salida	1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
VGA Salida	1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Modo salida de Video	HDMI/VGA simultaneo
Decodificacion	
Formato decodificacion	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Resolucion Grabacion	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Reproducción sincronizada	4-ch
Capacidad de decodificación	4-ch@1080p (30 fps) or 2-ch@4 MP (30 fps) or 1-ch@6 MP (30 fps)
Tipo de transmisión	Video, Video & Audio
Red	
Conecciones Remotas	16
Network Protocol	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
Network Interface	1, RJ-45 10/100Mbps self-adaptive Ethernet interface
Interface Auxiliar	
SATA	1 SATA interface
Capacidad	Hasta 6TB capacidad por disco
Alarma In/Out	N/A
USB Interface	Panel trasero: 2 × USB 2.0
General	
Alimentacion	12 VDC, 1.5 A
Consumo	≤ 10 W
Temperatura trabajo	-10 to +55° C (+14 to +131° F)
Humedad trabajo	10% to 90%
Dimensionesn (W × D × H)	265 × 223 × 48 mm (10.4" × 8.8" × 1.9")
Peso	≤ 1 kg (2.2 lb)
Certification	
CE	EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

▪ **Interface Fisica**

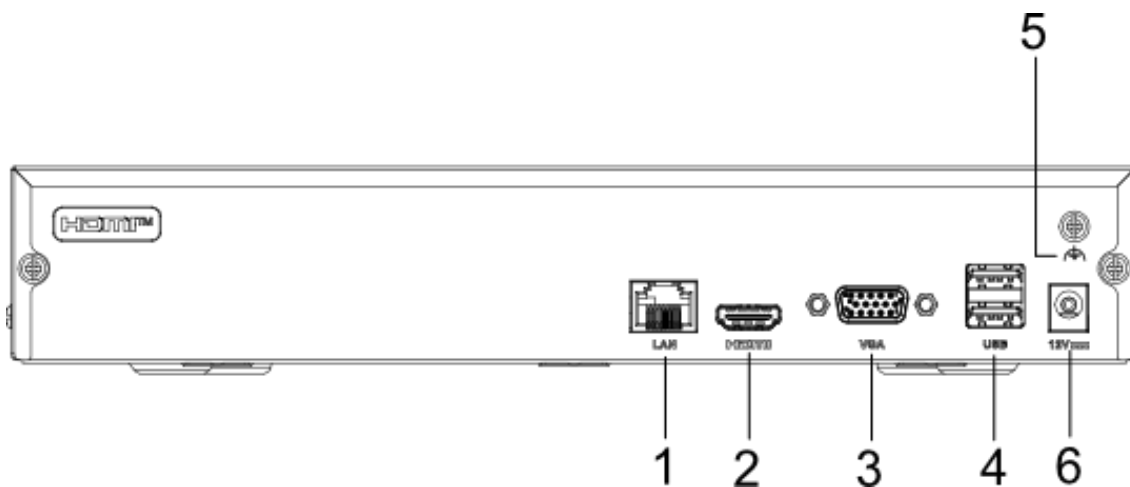


No.	Description	No.	Description
1	Interface de Red	4	USB interfaces
2	Interface HDMI	5	GND
3	VGA interface	6	Power supply

▪ **Modelo disponible**

DS-7108NI-Q1/M

▪ Dimensiones

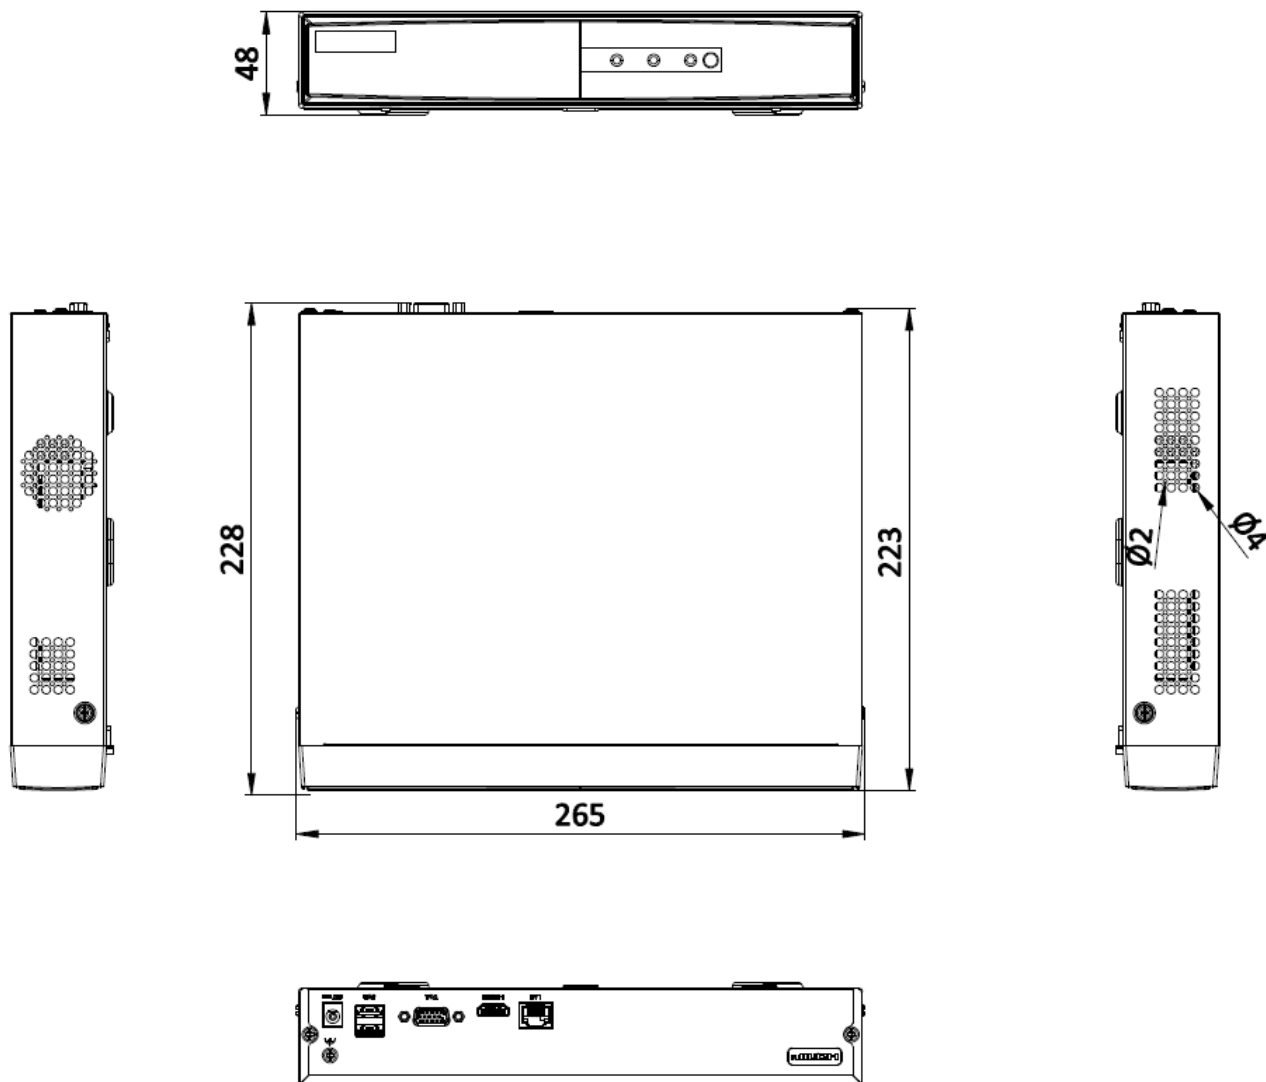

scale/1:1;Unit/mm

- | | | |
|--|---|---|
| ✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar | 📷 rosarioseguridadok | 📘 https://www.facebook.com/groups/591852618012744/ |
| 📞 +54 9 341 6708000 | 📺 Rosario Seguridad | 📞 +54 9 341 6591429 |
| 📞 +54 9 341 6799822 | 📘 Rosario Seguridad | 📞 +54 9 341 4577532 |

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

- | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------|---------------|
| 📌 Hikvision | 📌 HikvisionHQ | 📌 HikvisionHQ | 📌 Hikvision_Global | 📌 Hikvision Corporate Channel | 📌 hikvisionhq |
|-------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------|---------------|