

## Packs DVRs + Cámaras Bullet + Cámaras Turret



### 3107 PACK 2MP DS-7204HGHI-M1+ 1 BULLET+ 1 TURRET KIT CCTV INCLUYE

- |                                                                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 - DVR HIKVISION DS-7204HGHI-M1 DE 4CH DE VIDEO,<br>Clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada<br>en aprendizaje profundo de Motion Detection 2.0 | (cod 3454) |
| 1 - CAMARA HIKVISION BULLET EXTERIOR (2mpx)<br>DS-2CE16DOT-EXITPF 1080P INT/EXT                                                                                  | (cod 3122) |
| 1 - CAMARA HIKVISION DOMO INTERIOR (2Mpx)<br>DS-2CE76DOT-EXIPF 1080P INT                                                                                         | (cod 3502) |

### 3846 PACK 2MP DS-7208HGHI-M1+2 BULLET+ 2 TURRET KIT CCTV INCLUYE

- |                                                                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 - DVR HIKVISION DS-7208HGHI-M1 DE 4CH DE VIDEO,<br>Clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada<br>en aprendizaje profundo de Motion Detection 2.0 | (cod 3454) |
| 2 - CAMARA HIKVISION BULLET EXTERIOR (2mpx)<br>DS-2CE16DOT-EXITPF 1080P INT/EXT                                                                                  | (cod 3122) |
| 2 - CAMARA HIKVISION DOMO INTERIOR (2Mpx)<br>DS-2CE76DOT-EXIPF 1080P INT                                                                                         | (cod 3502) |



## DS-7204Hghi-M1 TURBO HD DVR DS-7208Hghi-M1 TURBO HD DVR

### Características y funciones

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo de Motion Detection 2.0

Compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265

Entrada de vídeo HDTV/HD/HD/HD/HD/HD/HD/HD

Audio por cable coaxial

Entradas de cámara IP de hasta 5 canales (hasta 2 MP)

Capacidad de codificación de hasta 1080p Lite a 15 fps máx. 1200 m para señal HDTV de 720p



### Funciones inteligentes

- Detección de movimiento basada en aprendizaje profundo 2.0

### Grabación y Compresión

- La compresión de vídeo H.265 Pro+ mejora la eficiencia de codificación y reduce los costos de almacenamiento de datos
- Admite 1080p Lite de todos los canales. Cuando 1080p Lite está activado, el efecto de imagen es similar con 1080p

### Almacenamiento y reproducción

- 1 interface SATA (hasta 4 TB capacidad)
- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente

### Acceso a red y Ethernet

- Hik-Connect y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red


## ▪ Especificación

| Deteccion movimiento 2.0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analisis deteccion Humano/Vehiculo | La detección de movimiento basada en el aprendizaje profundo 2.0 está habilitada de forma predeterminada para todos los canales analógicos, puede clasificar humanos y vehículos, y reduce extremadamente las falsas alarmas causadas por objetos como hojas y luces; Se admite la búsqueda rápida por objeto o tipo de evento; |
| Grabación                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Compresion Video                   | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resolución de codificación         | Para transmisión de 1080p: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF<br>Para transmisión 720p : 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF<br>Para acceso a SD: WD1/4CIF/VGA/CIF                                                                                                                                                                         |
| Cuadros por segundo                | Main stream:<br>For 1080p stream access: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps(P)/30 fps (N)<br>For 720p stream access: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@ 25fps (P)/30 fps (N)<br>For SD stream access: WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)<br>Sub-stream:<br>4CIF@15fps; CIF/QVGA@25 fps (P)/30 fps (N)                         |
| Bitrate de vídeo                   | 32 Kbps to 4 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo de transmisión                | Video, Video & Audio                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Compresión de audio                | G.711u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tasa de bits de audio              | 64 Kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Video y Audio                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Entrada de vídeo IP                | 1-ch (up to 5-ch)<br>Up to 1080p resolution<br>Support H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras                                                                                                                                                                                                                                     |
| Entrada de vídeo analógico         | 4-ch<br>BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Entrada HDTVI                      | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Entrada AHD                        | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Entrada HDCVI                      | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Entrada CVBS                       | Support                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Salida HDMI                        | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Salida VGA                         | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Modo salida video                  | Salida simultánea HDMI/VGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Entrada Audio                      | 1-ch RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)<br>4-ch via coaxial cable                                                                                                                                                                                                                                                                             |


|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Salida Audio              | 1-ch, RCA (Linear, 1 K $\Omega$ )                                                      |
| Audio bidireccional       | Reutilizar la primera entrada de audio                                                 |
| Reproducción sincronizada | 4/8-ch                                                                                 |
| <b>Red</b>                |                                                                                        |
| Ancho de banda total      | 64 Mbps                                                                                |
| Protocolo de Red          | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| Coneccion Remota          | 32                                                                                     |
| Interfaz de red           | 1, RJ45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface                                   |
| <b>Interfaz auxiliar</b>  |                                                                                        |
| SATA                      | 1 SATA interface                                                                       |
| Capacidad                 | Hasta 4 TB de capacidad para cada disco                                                |
| Interface USB             | Panel trasero: 2 × USB 2.0                                                             |
| Alarma In/Out             | N/A                                                                                    |
| <b>General</b>            |                                                                                        |
| Fuente de alimentación    | 12 VDC, 1.5 A                                                                          |
| Consumo                   | ≤ 16 W (without HDD)                                                                   |
| Temperatura de Trabajo    | -10 °C to 55 °C (14 °F to +31 °F)                                                      |
| Humedad de trabajo        | 10% to 90%                                                                             |
| Dimensiones (W × D × H)   | 260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch)                                              |
| Peso                      | ≤ 0.8 kg (con HDD, 1.8 lb.)                                                            |

## Interface física

DS-7204HGHI-M1

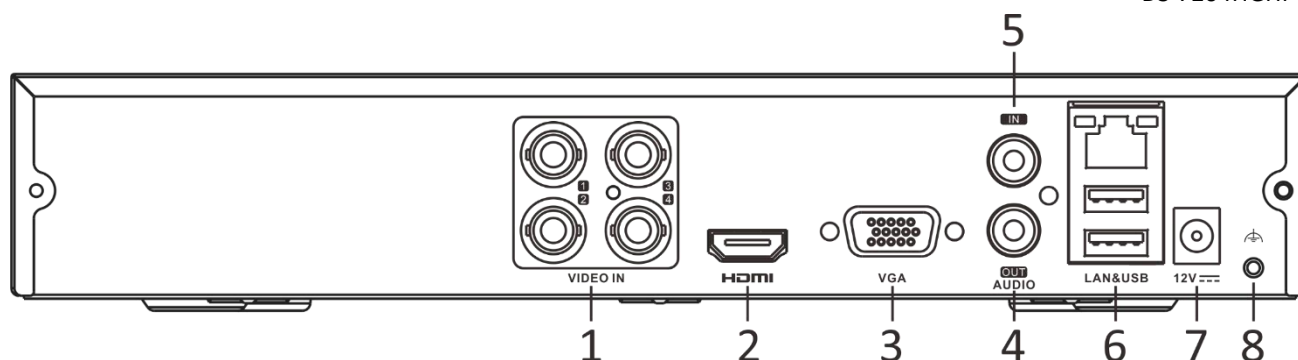

DS-7208HGHI-M1

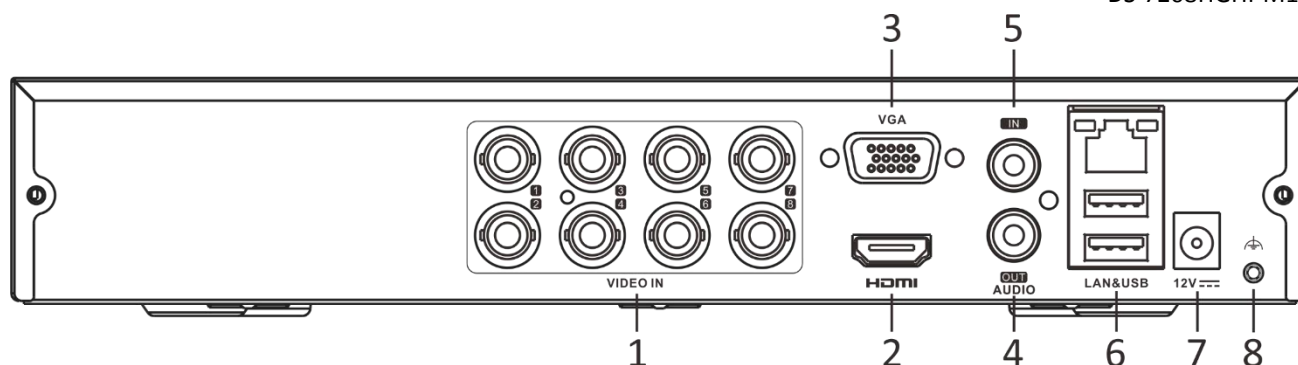

| No. | Descripcion                      | No. | Descripcion                        |
|-----|----------------------------------|-----|------------------------------------|
| 1   | Entrada de video y audio coaxial | 5   | AUDIO IN, RCA connector            |
| 2   | Interface HDMI                   | 6   | Interfaz de red LAN e interfaz USB |
| 3   | Interface VGA                    | 7   | Entrada de alimentación de 12 VCC  |
| 4   | SALIDA DE AUDIO, conector RCA    | 8   | GND                                |

## Modelo disponible

DS-7204HGHI-M1  
DS-7208HGHI-M1

Grupo Instaladores

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

📷 rosarioseguridadok

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6708000

📺 Rosario Seguridad

🛠 +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 6799822

📘 Rosario Seguridad

☎ +54 9 341 4577532

**Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina**

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision\_Global



Hikvision  
Corporate Channel



hikvisionhq

**DS-2CE16D0T-EXIPF****Mini cámara Bullet fija EXIR para exteriores 2 MP****Función clave**


- Imágenes de alta calidad con 2 MP, resolución de 1920 × 1080
- Lente fija de 2,8 mm, 3,6 mm
- Distancia de infrarrojos de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes
- Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP66)

[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

## ▪ Especificaciones


| Camera                   |                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Image Sensor             | 2 MP CMOS                                                                                                                                 |
| Signal System            | PAL/NTSC                                                                                                                                  |
| Resolution               | 1920 (H) × 1080 (V)                                                                                                                       |
| Frame Rate               | TVI: 1080p@25fps/30fps<br>AHD: 1080p@25fps/30fps<br>CVI: 1080p@25fps/30fps<br>CVBS: PAL/NTSC                                              |
| Min. Illumination        | 0.02 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR                                                                                                  |
| Shutter Time             | PAL: 1/25 s to 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s                                                                                     |
| Lens                     | 2.8 mm, 3.6 mm Fixed Lens                                                                                                                 |
| Field of View            | 2.8 mm, horizontal FOV: 102°, vertical FOV: 55°, diagonal FOV: 123°<br>3.6 mm, horizontal FOV: 81°, vertical FOV: 42°, diagonal FOV: 100° |
| Lens Mount               | M12                                                                                                                                       |
| Day & Night              | ICR                                                                                                                                       |
| WDR (Wide Dynamic Range) | Digital WDR                                                                                                                               |
| Angle Adjustment         | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotation: 0° to 360°                                                                                    |
| Menu                     |                                                                                                                                           |
| Image Mode               | STD/HIGH-SAT                                                                                                                              |
| AGC                      | Yes                                                                                                                                       |
| Day/Night Mode           | Auto/Color/BW (Black and White)                                                                                                           |
| White Balance            | Auto                                                                                                                                      |
| AE (Auto Exposure) Mode  | DWDR, BLC, Global                                                                                                                         |
| Noise Reduction          | 2D DNR                                                                                                                                    |
| Language                 | English                                                                                                                                   |
| Function                 | Brightness, Mirror, Smart IR, Sharpness                                                                                                   |
| Interface                |                                                                                                                                           |
| Video Output             | Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS                                                                                                               |
| General                  |                                                                                                                                           |
| Operating Conditions     | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F), Humidity: 90% or less (non-condensing)                                                                    |
| Power Supply             | 12 VDC ± 25%                                                                                                                              |
| Consumption              | Max. 3.3 W                                                                                                                                |
| Protection Level         | IP66                                                                                                                                      |
| Material                 | Plastic                                                                                                                                   |
| IR Range                 | Up to 20 m                                                                                                                                |
| Communication            | HIKVISION-C                                                                                                                               |
| Dimension                | 138.8 mm × 60.9 mm × 57.9 mm (5.465" × 2.389" 2.278")                                                                                     |
| Weight                   | Approx. 145 g (0.32 lb.)                                                                                                                  |

## ▪ Dimensiones

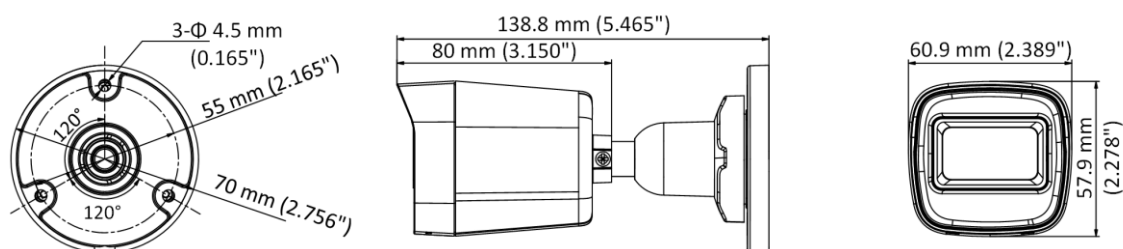



## ▪ Accessory

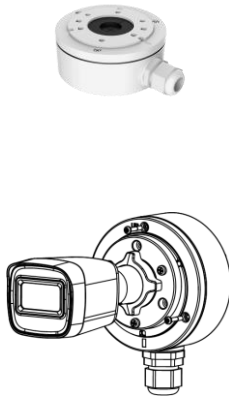

DS-1280ZJ-XS

## ▪ Available Model

DS-2CE16D0T-EXIPF

Distributed by

[ventas@rosarioseguridad.com.ar](mailto:ventas@rosarioseguridad.com.ar)
[rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)  
 +54 9 341 6708000
 Rosario Seguridad  
 +54 9 341 6799822
 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>  
 +54 9 341 6591429  
 +54 9 341 4577532

**Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina**

# HIKVISION

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
[overseasbusiness@hikvision.com](mailto:overseasbusiness@hikvision.com)

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
[sales.usa@hikvision.com](mailto:sales.usa@hikvision.com)

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
[salesau@hikvision.com](mailto:salesau@hikvision.com)

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
[sales@pramahikvision.com](mailto:sales@pramahikvision.com)

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
[sales.canada@hikvision.com](mailto:sales.canada@hikvision.com)

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
[sales.thailand@hikvision.com](mailto:sales.thailand@hikvision.com)

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
[sales.eu@hikvision.com](mailto:sales.eu@hikvision.com)

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
[info.it@hikvision.com](mailto:info.it@hikvision.com)

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
[Latam.support@hikvision.com](mailto:Latam.support@hikvision.com)

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
[sales.tr@hikvision.com](mailto:sales.tr@hikvision.com)

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
[sales.my@hikvision.com](mailto:sales.my@hikvision.com)

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
[sales.uk@hikvision.com](mailto:sales.uk@hikvision.com)

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
[sale.africa@hikvision.com](mailto:sale.africa@hikvision.com)

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
[info.fr@hikvision.com](mailto:info.fr@hikvision.com)

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
[nikia.panfilov@hikvision.ru](mailto:nikia.panfilov@hikvision.ru)

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
[sales.vt@hikvision.com](mailto:sales.vt@hikvision.com)

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
[salesme@hikvision.com](mailto:salesme@hikvision.com)

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
[sg@hikvision.com](mailto:sg@hikvision.com)

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
[info.es@hikvision.com](mailto:info.es@hikvision.com)

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
[uzb@hikvision.ru](mailto:uzb@hikvision.ru)

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
[info.hk@hikvision.com](mailto:info.hk@hikvision.com)

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
[saleru@hikvision.com](mailto:saleru@hikvision.com)

**Hikvision Korea**  
T +82-[0]31-731-8817  
[sales.korea@hikvision.com](mailto:sales.korea@hikvision.com)

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
[info.pl@hikvision.com](mailto:info.pl@hikvision.com)

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
[Sales.Indonesia@hikvision.com](mailto:Sales.Indonesia@hikvision.com)

**Hikvision Colombia**  
[sales.colombia@hikvision.com](mailto:sales.colombia@hikvision.com)



**DS-2CE76D0T-EXIPF****Cámara de torreta fija EXIR para interiores de 2 megapíxeles**

Cámara de torreta fija para interiores con audio de 2 MP  
Cámara de audio coaxial de 2 MP  
Mejora de la seguridad con un micrófono integrado discreto y económico  
Transmite audio a través del cable coaxial  
EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con 20 m de distancia IR  
4 en 1 (4 señales TVI / AHD / CVI / CVBS conmutables)

**Función clave**


- Imágenes de alta calidad con 2 MP, resolución de 1920 × 1080
- 2.8 mm, 3.6 mm fixed lens
- Distancia de infrarrojos de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes
- Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI / AHD / CVI / CVBS)

[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)



## Especificaciones

| Camera                   |                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Image Sensor             | 2 MP CMOS                                                                                                                                 |
| Signal System            | PAL/NTSC                                                                                                                                  |
| Resolution               | 1920 (H) × 1080 (V)                                                                                                                       |
| Frame Rate               | TVI: 1080p@25fps/30fps<br>AHD: 1080p@25fps/30fps<br>CVI: 1080p@25fps/30fps<br>CVBS: PAL/NTSC                                              |
| Min. Illumination        | 0.02 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR                                                                                                  |
| Shutter Time             | PAL: 1/25 s to 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s                                                                                     |
| Lens                     | 2.8 mm, 3.6 mm Fixed Lens                                                                                                                 |
| Field of View            | 2.8 mm, horizontal FOV: 102°, vertical FOV: 55°, diagonal FOV: 123°<br>3.6 mm, horizontal FOV: 81°, vertical FOV: 42°, diagonal FOV: 100° |
| Lens Mount               | M12                                                                                                                                       |
| Day & Night              | ICR                                                                                                                                       |
| WDR (Wide Dynamic Range) | Digital WDR                                                                                                                               |
| Angle Adjustment         | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 75°, Rotation: 0° to 360°                                                                                    |
| Menu                     |                                                                                                                                           |
| Image Mode               | STD/HIGH-SAT                                                                                                                              |
| AGC                      | Yes                                                                                                                                       |
| Day/Night Mode           | Auto/Color/BW (Black and White)                                                                                                           |
| White Balance            | Auto                                                                                                                                      |
| AE (Auto Exposure) Mode  | DWDR, BLC, Global                                                                                                                         |
| Noise Reduction          | 2D DNR                                                                                                                                    |
| Language                 | English                                                                                                                                   |
| Function                 | Brightness, Mirror, Smart IR, Sharpness                                                                                                   |
| Interface                |                                                                                                                                           |
| Video Output             | Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS                                                                                                               |
| General                  |                                                                                                                                           |
| Operating Conditions     | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F), Humidity: 90% or less (non-condensing)                                                                    |
| Power Supply             | 12 VDC ± 25%                                                                                                                              |
| Consumption              | Max. 3.3 W                                                                                                                                |
| Material                 | Plastic                                                                                                                                   |
| IR Range                 | Up to 20 m                                                                                                                                |
| Communication            | HIKVISION-C                                                                                                                               |
| Dimension                | Φ 84.6 mm × 78.9 mm (Φ 3.33" × 3.11")                                                                                                     |
| Weight                   | Approx. 195g (0.43 lb.)                                                                                                                   |


### ▪ Dimension

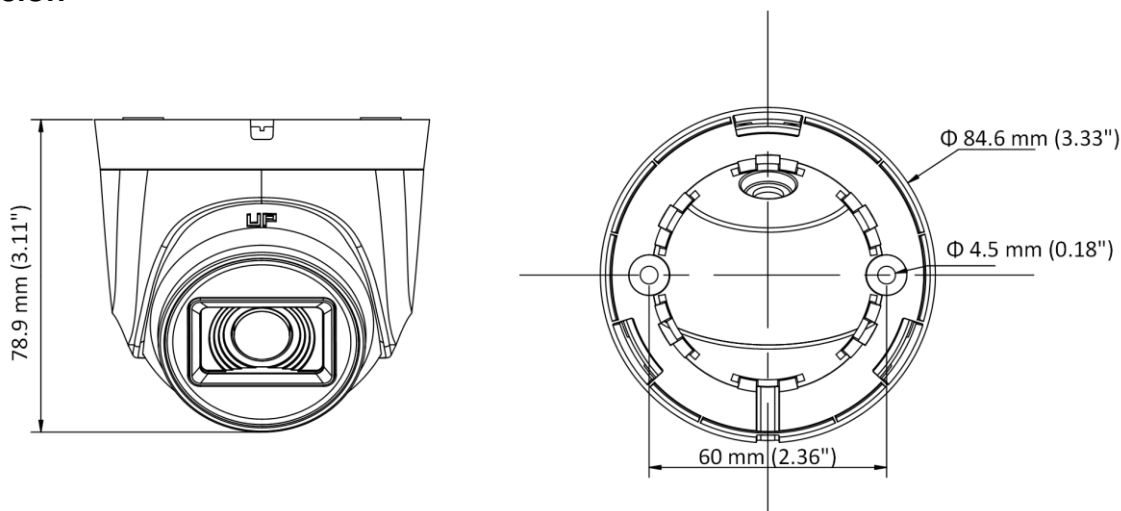


## ▪ Accessory



DS-1276ZJ-SUS



DS-1280ZJ-XS



DS-1275ZJ-SUS



DS-1272ZJ-110-TRS

## ▪ Available Model

DS-2CE76D0T-EXIPF

Distributed by

✉ [ventas@rosarioseguridad.com.ar](mailto:ventas@rosarioseguridad.com.ar)  
 📞 +54 9 341 6708000  
 📞 +54 9 341 6799822  
 📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)  
 📺 [Rosario Seguridad](https://www.youtube.com/channel/UCqWz8v8v8v8v8v8v8v8v8v8)  
 📘 [Rosario Seguridad](https://www.facebook.com/RosarioSeguridad)

Grupo Instaladores  
 📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>  
 📞 +54 9 341 6591429  
 📞 +54 9 341 4577532

**Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina**

# HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
 Hangzhou 310051, China  
 T +86-571-8807-5998  
[overseasbusiness@hikvision.com](mailto:overseasbusiness@hikvision.com)

**Hikvision USA**  
 T +1-909-895-0400  
[sales.usa@hikvision.com](mailto:sales.usa@hikvision.com)

**Hikvision Australia**  
 T +61-2-8599-4233  
[salesau@hikvision.com](mailto:salesau@hikvision.com)

**Hikvision India**  
 T +91-22-28469900  
[sales@pramahikvision.com](mailto:sales@pramahikvision.com)

**Hikvision Canada**  
 T +1-866-200-6690  
[sales.canada@hikvision.com](mailto:sales.canada@hikvision.com)

**Hikvision Thailand**  
 T +662-275-9949  
[sales.thailand@hikvision.com](mailto:sales.thailand@hikvision.com)

**Hikvision Europe**  
 T +31-23-5542770  
[sales.eu@hikvision.com](mailto:sales.eu@hikvision.com)

**Hikvision Italy**  
 T +39-0438-6902  
[info.it@hikvision.com](mailto:info.it@hikvision.com)

**Hikvision Brazil**  
 T +55 11 3318-0050  
[Latam.support@hikvision.com](mailto:Latam.support@hikvision.com)

**Hikvision Turkey**  
 T +90 (216)521 7070- 7074  
[sales.tr@hikvision.com](mailto:sales.tr@hikvision.com)

**Hikvision Malaysia**  
 T +601-7652-2413  
[sales.my@hikvision.com](mailto:sales.my@hikvision.com)

**Hikvision UK & Ireland**  
 T +01628-902140  
[sales.uk@hikvision.com](mailto:sales.uk@hikvision.com)

**Hikvision South Africa**  
 Tel: +27 (10) 0351172  
[sale.africa@hikvision.com](mailto:sale.africa@hikvision.com)

**Hikvision France**  
 T +33(0)1-85-330-450  
[info.fr@hikvision.com](mailto:info.fr@hikvision.com)

**Hikvision Kazakhstan**  
 T +7-727-9730667  
[nikia.panfilov@hikvision.ru](mailto:nikia.panfilov@hikvision.ru)

**Hikvision Vietnam**  
 T +84-974270888  
[sales.vt@hikvision.com](mailto:sales.vt@hikvision.com)

**Hikvision UAE**  
 T +971-4-4432090  
[salesme@hikvision.com](mailto:salesme@hikvision.com)

**Hikvision Singapore**  
 T +65-6684-4718  
[sg@hikvision.com](mailto:sg@hikvision.com)

**Hikvision Spain**  
 T +34-91-737-16-55  
[info.es@hikvision.com](mailto:info.es@hikvision.com)

**Hikvision Tashkent**  
 T +99-87-1238-9438  
[uzb@hikvision.ru](mailto:uzb@hikvision.ru)

**Hikvision Hong Kong**  
 T +852-2151-1761  
[info.hk@hikvision.com](mailto:info.hk@hikvision.com)

**Hikvision Russia**  
 T +7-495-669-67-99  
[saleru@hikvision.com](mailto:saleru@hikvision.com)

**Hikvision Korea**  
 T +82-[0]31-731-8817  
[sales.korea@hikvision.com](mailto:sales.korea@hikvision.com)

**Hikvision Poland**  
 T +48-22-460-01-50  
[info.pl@hikvision.com](mailto:info.pl@hikvision.com)

**Hikvision Indonesia**  
 T +62-21-2933759  
[Sales.Indonesia@hikvision.com](mailto:Sales.Indonesia@hikvision.com)

**Hikvision Colombia**  
[sales.colombia@hikvision.com](mailto:sales.colombia@hikvision.com)