

KIT DVR SERIE DS-7200HGHI-F1 + 4 DS-2CE70DF0T-PF

Características y funciones

Entrada y transmisión de video

- Conectable a HDTVI, CVS cam análogas, CVI ,AHD cam digital (5 en 1)
- Entrada de cámaras IP de hasta 2 canales 1080p
- Transmisión de larga distancia sobre UTP y cable coaxial

Compresión y Grabación

- Permite habilitar la compresión H.264 + para mejorar la eficiencia de codificación hasta en un 50% y reducir los costos de almacenamiento de datos

Admite 1080p lite en tiempo real de todos los canales y, cuando está habilitado, el efecto de imagen es similar a 1080p



Salida Video

- HDMI/VGA salida hasta 1920 x 1080 resolucion

Almacenamiento y reproducción

- Una interface SATA (soporta hasta discos de 6 TB de capacidad)
- 4/8/16-canales reproducción sincronizada con una resolución de hasta 720
- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente


Función inteligente

- Admite varios eventos de VCA (análisis de contenido de vídeo) para cámaras IP analógicas e inteligentes
- VQD (Video Quality Diagnostics)
- Patrón de desbloqueo para el inicio de sesión en DVR para el administrador y contraseña de texto sin cifrar
- El archivo UID se puede exportar para restablecer la contraseña e importar para encontrar la contraseña olvidada
- Admite el control PTZ a través del protocolo Omnicast VMS del protocolo Genetec

Red & acceso a internet

- Hik Cloud P2P & HiDDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red
- Interfaz de red autoadaptable de 10/100 Mbps

Límite de ancho de banda de salida configurable

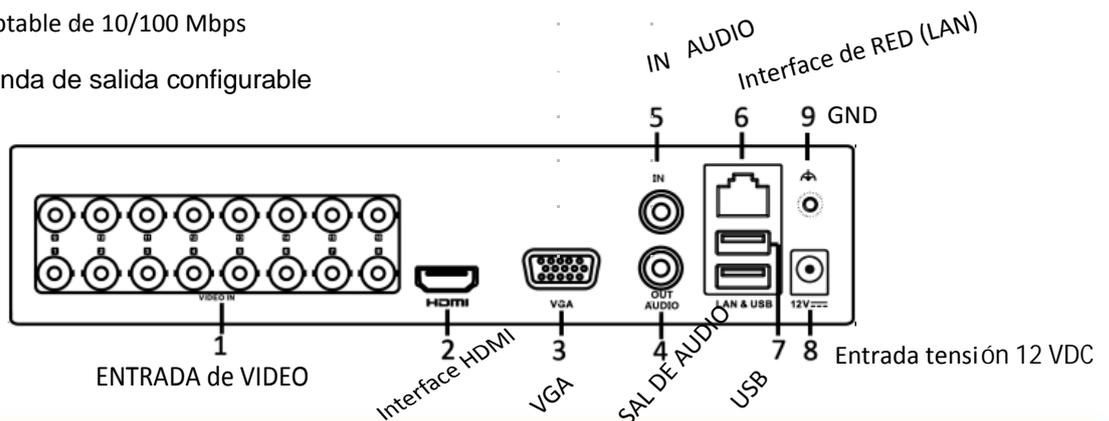

Especificaciones DVR

Modelo		DS-7204HGHI-F1	DS-7208HGHI-F1	DS-7216HGHI-F1
Video/Audio input	Compresion de video	H.264+/H.264		
	Entrada de video analoga	4-ch	8-ch	16-ch
		Interface BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), soporta conexion coaxial		
	Entrada HDTV1	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	entrada AHD	720p25, 720p30		
	entrada CVBS	Suporta		
	entrada IP video	1-ch	2-ch	
		Hasta 960 p resolution	Hasta 1080p resolution	
Compresion de Audio	G.711u			
Entrada Audio /2vias- audio input	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)			
Video/Audio SALIDA	Salida HDMI/VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	Resolución de codificación	Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF		
	Cuadros por segundo	Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: Para acceso a transmisión de 720p: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N)		
		Sub-stream: 2CIF@6fps; CIF/QVGA/QCIF@ 25fps (P)/30fps (N)	Sub-stream: 4CIF/2CIF@6fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N)	
	Video bit rate	32 Kbps to 4 Mbps		
	Salida de Audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
	Audio bit rate	64 Kbps		
	Dual stream	Support		
Stream type	Video, Video & Audio			
Reproducción sincrónica	4-ch	8-ch	16-ch	
Administración de red	Conecciones remotas	32	128	
	Protocolos de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
Disco rígido	SATA	1 SATA interface		
	Capacity	Hasta 6 TB de capacidad x disco		
Interface externa	Interface de red	1, RJ45 10M/100M interface de red adaptativa		
	Interface usb	Panel trasero : 2 × USB 2.0		
General	Fuente de alimentación	12 VDC		
	Consumo (sin disco)	≤ 8 W	≤ 12 W	≤ 20 W
	Temperatura de trabajo	-10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F)		
	Humedad relativa	10% to 90%		
	Dimensiones (W × D × H)	260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch)		
	Peso (sin disco)	≤ 1 kg (2.2 lb)		≤ 1.2 kg (2.6 lb)

Modelos disponibles

DS-7204HGHI-F1, DS-7208HGHI-F1 and DS-7216HGHI-F1

DS-2CE70DF0T-PF 2 MP ColorVu Fixed Turret Camera

ColorVu



- Imágenes de alta calidad con 2 MP, resolución de 1920 × 1080
- Imágenes en color 24 horas al día, 7 días a la semana con apertura F1.0
- La tecnología 3D DNR ofrece imágenes claras y nítidas
- Lente focal fija de 3,6 mm
- Distancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes
- Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)



www.hikvision.com



▪ Especificaciones

Camara	
Sensor de imagen	2 MP CMOS
Sistema de señal	PAL/NTSC
Resolucion	1920 (H) × 1080 (V)
Cuadros por segundo	TVI: 1080p@25fps/30fps CVI: 1080p@25fps/30fps AHD: 1080p@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
Min. Iluminacion	0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s to 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
Lentes	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm Fixed Lens
Campo de visión	2.8 mm, horizontal FOV: 98°, vertical FOV: 51°, diagonal FOV: 115° 3.6 mm, horizontal FOV: 76°, vertical FOV: 41°, diagonal FOV: 90° 6 mm, horizontal FOV: 50°, vertical FOV: 27°, diagonal FOV: 58°
Montura del lente	M12
Alarma de luz	Solid Light Alarm (White Light)
WDR (Wide Dynamic Range)	Digital WDR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 75°, Rotation: 0° to 360°
Menu	
Luz blanca	Auto/Off
Modo de imagen	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	Yes
Modo de imagen	Color
Balance de Blancos	Auto/Manual
Modo AE (exposición automática)	DWDR, BLC, HLC, Global
Reducción de ruido	3D DNR/2D DNR
Language	English
Function	Brightness, Mirror, Sharpness, Anti-Banding, Smart Light
Interface	
Salida de video	Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS
General	
Condiciones de operación	-40°C to 60°C (-40°F to 140°F), Humidity: 90% or less (non-condensing)
Fuente de alimentación	12 VDC ± 25% <i>*You are recommended to use one power adapter to supply the power for one camera.</i>
Consumo	Max. 2.4 W
Nivel de protección	IP67
Material	Plastico resistente
Rango de luz blanca	Up to 20 m
Communication	HIKVISION-C
Dimension	Φ 85.1 mm × 77.62 mm (Φ 3.35" × 3.05")
Peso	Approx. 320 g (0.71 lb)





▪ Modelo disponible

DS-2CE70DF0T-PF

▪ Dimension

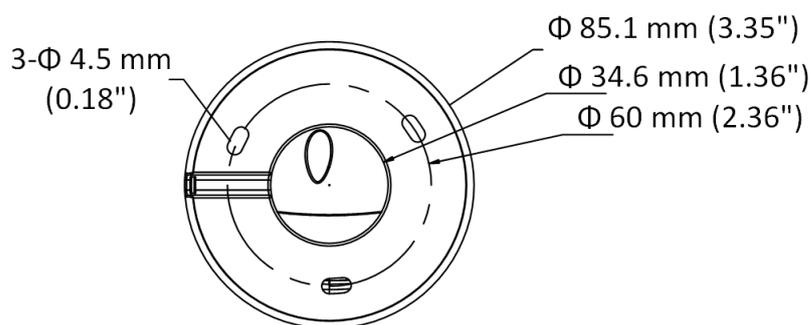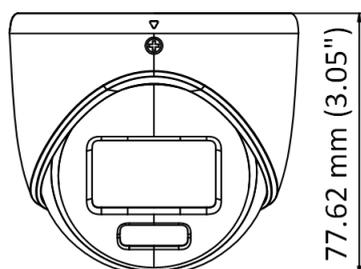

▪ Accesorio



DS-1275ZJ-SUS

DS-1272ZJ-110-TRS

DS-1276ZJ-SUS

DS-1280ZJ-XS

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
salesme@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com