





PERFIL CORPORATIVO

TP-Link sirve como la columna vertebral de la red para hogares y empresas en todo el mundo. Con humildes comienzos en 1996, la compañía ha crecido hasta convertirse en lo que es hoy: un líder mundial.

Puede encontrar nuestros dispositivos reliably Smart que conectan a 1.700 millones de personas en más de 170 países y regiones. Estos números han llevado a la firma de analistas IDC a clasificarnos como el proveedor número 1 de dispositivos Wi-Fi durante más de una década.*

Entendemos la importancia del estilo de vida siempre conectado. Nuestros productos cuentan con las últimas tecnologías y están diseñados para durar. La cartera de TP-Link incluye redes de ISP, vigilancia y electrónica de consumo. Tenga la seguridad de que está recibiendo nuestra estabilidad, rendimiento y valor comprobados con cada dispositivo.

A medida que nuestras vidas se vuelven cada vez más conectadas, TP-Link continuará buscando la excelencia y explorando las posibilidades del mañana.

*De acuerdo con el último informe trimestral de seguimiento de WLAN de IDC Worldwide publicado, versión final del tercer trimestre de 2021.



TP-Link Omada SDN

La solución en la nube más inteligente para redes empresariales

Hotelería | Educación | Retail | Oficina | Y Más

Contenidos: Puntos de Acceso | Switches | Routers | Controladores





Hotelería

- ✓ Fácil configuración para conexiones Wi-Fi y cableados
- ✓ Control flexible de Clientes
- ✓ Seamless roaming

Shoppings

- ✓ Mejorar negocios On-line
- ✓ Control Flexible de Clientes
- ✓ Seamless roaming
- ✓ Alta concurrencia de clientes Wi-Fi



Educación

- ✓ Fácil configuración
- ✓ Alta densidad de cobertura Wi-Fi
- ✓ Amplia Cobertura Wi-Fi
- ✓ VPN y Seguridad



Oficinas

- ✓ Fácil configuración
- ✓ Amplia Cobertura Wi-Fi
- ✓ VPN y seguridad.



Omada SDN – Solución en la nube más inteligente para redes empresariales



Tipo de controlador

- Cloud-Based Essential
- Cloud-Based
- On-Premises Software
- On-Premises Hardware



Escala de gestión

- Cloud-Based: Dispositivos ilimitados
- Software: Hasta 1.500 dispositivos
- Hardware: OC300 - OC200




Dispositivos de administración

- Omada Access Points
- JetStream Switches
- Omada Routers



Matriz de productos SaaS de Omada Final 2025

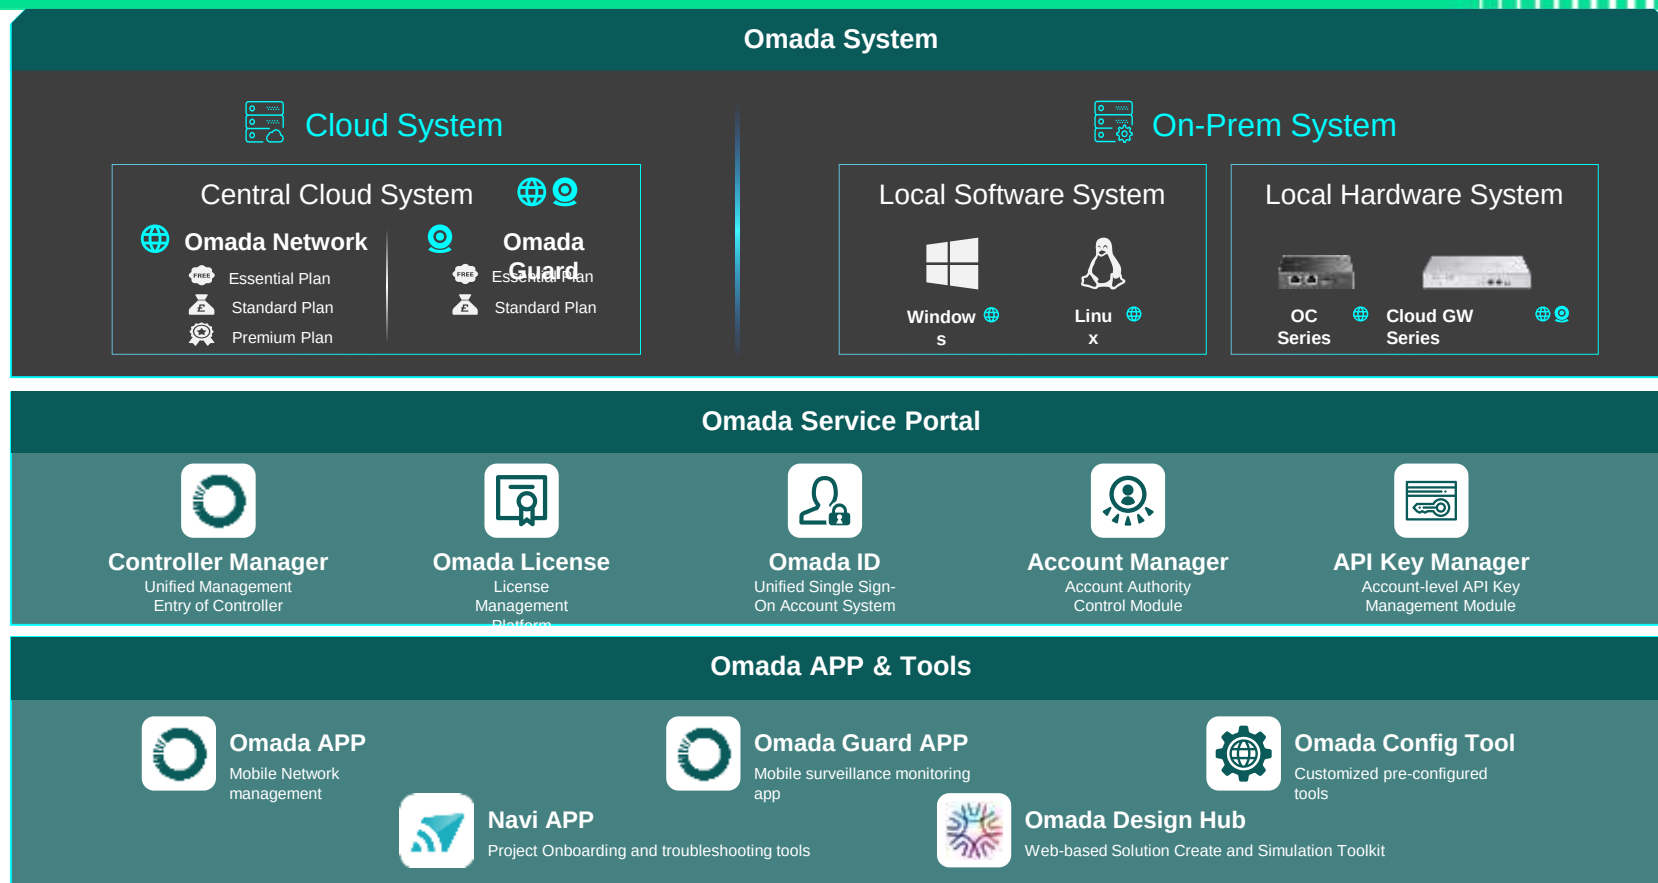



Omada APP Modo de administración centralizada: solución AP gratuita y simple

La aplicación Omada proporciona una solución de gestión centralizada gratuita y ligera para puntos de acceso, ideal para redes Wi-Fi a pequeña escala, utilizada para derrotar a los competidores con la nube gratuita.



Utilice la aplicación Omada o el acceso remoto para administrar de forma centralizada los puntos de acceso de Omada sin necesidad de controlador



Sin gastos adicionales

Gestione de forma centralizada los puntos de acceso sin necesidad de controlador y carga



Gestión de la nube

Supervise y administre los puntos de acceso en cualquier lugar y en cualquier momento.



Configuración por lotes

Agregar y configurar puntos de acceso en lotes



Auto-Networking Inteligente

Los puntos de acceso recién agregados se adoptan automáticamente en la red existente



Configuración rápida de Wi-Fi

Proceso de configuración más simple, acortando los pasos de configuración



Gestión multired


Configurar y administrar varias redes



Configuración Multi-site

SITES

- Permite crear diferentes redes con el mismo hardware.
- Mejora la administración de la red.
- Adopción de AP dentro del mismo SITE.
- Cambio de Equipos y configuraciones de manera remota
- Una forma prolija de administrar diferentes redes con el mismo Hardware

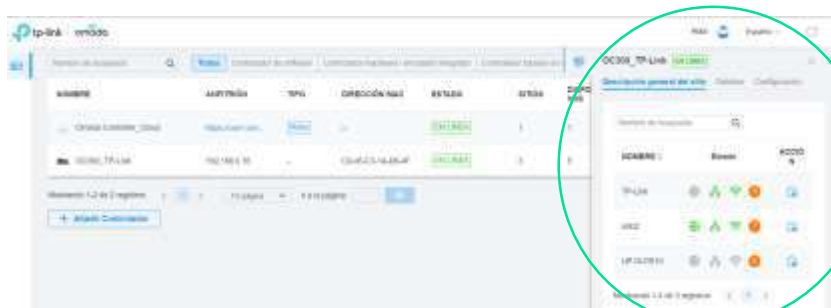


Fast Roaming

Fast Roaming es una característica que permite a tus clientes Wi-Fi cambiar su conexión de un AP a otro para tener una mejor señal Wi-Fi, mejorando su experiencia Wi-Fi, tanto como optimizando la carga de cada AP por el ajuste de número de clientes conectados a estos.



Mesh

Mesh es usada para establecer una red inalámbrica o expandir una red cableada a través de conexión inalámbrica. En aplicación práctica, con una red Mesh, la mayor parte del cableado no es requerido, los AP pueden colocarse en el lugar que se necesite.

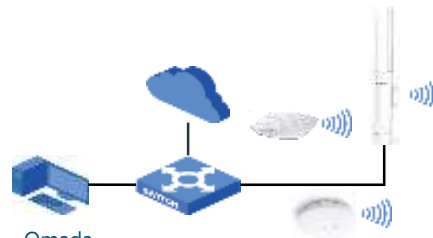

Omada
Controller



Selección Automática de canales

Proporciona un rendimiento inalámbrico potente al tiempo que reduce en gran medida la interferencia de Wi-Fi al ajustar automáticamente la configuración del canal y los niveles de potencia de transmisión de los AP vecinos en la misma red.



Análisis de red inteligente, advertencia y optimización

Localiza fallas de red, advierte y notifica a los usuarios, y genera soluciones para reducir el riesgo de red.

Contiene herramientas de seguimiento y control de fallas para facilitar la resolución de problemas en la red LAN.





Simple Monitoreo de red

El Dashboard

- Facilita la visualización del estado de la red en tiempo real.
- Verifica el uso de la red y la distribución del tráfico
- Rastrea datos clave para obtener mejores resultados comerciales.



Portal

El Portal Cautivo

- Permite la creación de Vouchers.
- Gestort de Hostspot
- Realizar Surveys para la adquisición de datos de potenciales clientes.
- Crear Usuarios con acceso con Usuario y clave.
- Limitar Ancho de Banda, tiempos de usoy consume de la red.
- Personalizable a medida de los requerimientos de usuarios.
- Publicidades, Radius, SMS, Hotspot, simple password.
- Utilizar acceso por parte de aplicaciones de terceros.





Aquí hay algunos escenarios de portal cautivo:



Para redes inalámbricas pequeñas como cafés, Podemos usar el portal cautivo para proveer diferentes permisos para acceder a internet a los clientes. Y encuestas.



Para redes inalámbricas medianas como un aeropuerto, con el portal cautivo, los usuarios pueden configurar advertencias cuando los clientes acceden a internet.



Para redes inalámbricas grandes como una escuela, con el portal cautivo, los usuarios acceden a internet por medio del ID del estudiante, el cual es más seguro.

Controladores Omada SDN





Omada Hardware Controller

Un controlador de hardware local está integrado en el producto sin necesidad de ejecutar una PC o un servidor, lo que le permite controlar de forma remota toda la red dondequiera que esté con acceso a la nube. Administre localmente los dispositivos con la máxima seguridad y estabilidad.

Devices Management Scale

■ Shipping ■ Developing

1,300

700

130



OC200

- Dual-Core CPU
- Managed Scale: 100 APs + 20 Switches + 10 Gateways
- Embedded Controller: Omada
- 2* FE RJ45
- 1* USB 2.0



OC300

- Quad-Core CPU
- Managed Scale: 500 APs + 100 Switches + 100 Gateways
- Embedded Controller: Omada
- 2* GE RJ45
- 1* USB 3.0
- Desktop/ Rackmount



OC400

- Quad-Core CPU
- Managed Scale: 1000 APs + 200 Switches + 100 Gateways
- Embedded Controller: Omada
- 2* 10G SFP+
- 4* GE RJ45
- 1* RJ45 Console
- 2* USB 3.0
- Redundant Power Supply
- Rackmount



No PC/Server Needed



Free Cloud Access



Multi-Site Management



Abnormal Event Warnings and Notifications



USB Port for Auto-Backup



Omada App Supported

* Actual quantity of managed devices and clients may vary according to network conditions.



Opciones Flexibles para control en la nube

On-premises, El controlador de hardware está integrado en el producto sin la necesidad de ejecutar una PC o un servidor. Esto permite controlar de forma remota toda la red dondequiera que esté con el acceso a la nube. Administre localmente los dispositivos con la máxima seguridad y estabilidad.



No PC/Server



Seguro y confiable



Acceso Gratuito a la nube



Configuración y actualizaciones configurables



Multi-Site Management



Notificación de Eventos y Alertas



USB Port for Auto-Backup



Omada App compatible



Excelente Diseño de Hardware



Profesional "Compact Controller"

OC200: Dispositivos ≤ 100 Clientes ≤ 1,000*



Profesional "High-End Controller"

OC300: Dispositivos ≤ 500 Clientes ≤ 15,000*

Omada Serie Access Points





Especificaciones: Omada Access Points



Type	Model	Speed	Concurrent Clients*	Recommended Clients	Wireless Range*	Power Supply
Ceiling Mount	EAP773	BE 11000	720	100-120	-	802.3bt PoE / 12V DC N/I
	EAP683	AX6000	512	100-200	Extended	802.3at PoE / 12V DC N/I
	EAP670	AX5400	380	100-120	-	802.3at PoE / 12V DC
	EAP660 HD	AX3600	1024	150-200	-	802.3at PoE / 12V DC
	EAP620 HD	AX1800	1024	120-150	-	802.3at PoE / 12V DC
	EAP653	AX3000	512	100-120	-	802.3at PoE / 12V DC N/I
	EAP650	AX3000	512	100-120	-	802.3at PoE / 12V DC
	EAP265 HD	AC1750	600	100-120	-	802.3af PoE
	EAP245	AC1750	228	80-100	-	802.3af PoE
	EAP245 Pack 5	AC1750	228	80-100	-	802.3af PoE N/I
	EAP223	AC1350	200	40-60	-	802.3af PoE N/I
	EAP115	N300	100	30-50	-	802.3af PoE / 9V DC
Outdoor	EAP650-Outdoor	AX3000	128	60-80	• 2.4GHz: 200m+	802.3at PoE/48V Passive PoE
					• 5GHz: 300m+	
	EAP610-Outdoor	AX1800	128	60-80	• 2.4GHz: 200m+	802.3at PoE/48V Passive PoE
					• 5GHz: 300m+	
	EAP225-Outdoor	AC1200	228	60-80	• 2.4GHz: 200m+	802.3af PoE/24V Passive PoE
					• 5GHz: 300m+	
	EAP110-Outdoor	N300	100	30-50	• 2.4GHz: 200m+	24V Passive PoE
Wall Plate	EAP615-Wall	AX1800	128	40-60	-	802.3af/at PoE*
	EAP235-Wall	AC1200	200	40-60	-	802.3af/at PoE*
	EAP225-Wall	AC1200	200	40-60	-	802.3af/at PoE*



Línea Wi-Fi 5 Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico de Doble Banda Montaje de Techo



- **Integrado en Omada SDN:** Zero-Touch Provisioning (ZTP) ‡, Administración centralizada de la nube y Monitorización inteligente.
- **Administración centralizada:** acceso a la nube y aplicación Omada para una comodidad y administración fáciles.
- **Roaming continuo:** incluso las transmisiones de video y las llamadas de voz no se ven afectadas a medida que los usuarios se mueven entre ubicaciones
- **Soporte PoE:** admite tanto el estándar 802.3af / at como el PoE pasivo (adaptador PoE incluido) para instalaciones flexibles.
- **Red de invitados segura:** junto con múltiples opciones tecnologías de seguridad inalámbrica.





Línea Wi-Fi 5 Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico de Doble Banda Montaje Pared



- Cuatro puertos** : 4 puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps (1 enlace ascendente + 3 enlaces descendentes), con un puerto de enlace descendente compatible con el paso de PoE para proporcionar alimentación al dispositivo cableado.
- Integrado en Omada SDN** : Administración centralizada en la nube y monitoreo inteligente.
- Gestión centralizada** : acceso a la nube y la aplicación Omada para una máxima comodidad y una gestión sencilla.
- Aspecto elegante** : el diseño ultradelgado y llamativo se integra en habitaciones de hotel, hospitales, oficinas, dormitorios y cualquier otro entorno.
- Fácil instalación y compatibilidad con PoE** : construcción de fácil montaje, compatible con cajas de conexiones estándar de 86 mm y de la UE y EE. UU. Y compatibilidad con 802.3af / at PoE.
- Red segura para invitados** : junto con múltiples opciones de autenticación (SMS / Voucher, etc.) y abundantes tecnologías de seguridad inalámbrica.
- Tecnología inalámbrica avanzada** : Optimice el rendimiento de la red con las **tecnologías** MU-MIMO, Band Steering y Beamforming.





Línea Wi-Fi 5 Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico de Doble Banda Exterior /Interior

- **Ideal para entornos al aire libre:** carcasa resistente a la intemperie IP65 para aplicaciones Wi-Fi en exteriores.
- **Cobertura de largo alcance:** amplificador de alta potencia dedicado y antenas profesionales junto con la tecnología 802.11ac Wave 2 MU-MIMO de última generación.
- **Integrado en Omada SDN:** Administración centralizada de la nube y monitorización inteligente.
- **Gestión centralizada:** acceso a la nube y aplicación Omada para una mayor comodidad y fácil gestión.
- **Tecnología Omada Mesh:** permite la conectividad inalámbrica entre AP para un rango extendido, lo que hace que las implementaciones inalámbricas sean más flexibles y convenientes.
- **Roaming sin interrupciones:** incluso las transmisiones de video y las llamadas de voz no se ven afectadas a medida que los usuarios se mueven entre ubicaciones.
- **Soporte PoE:** admite tanto el estándar 802.3af / at como el PoE pasivo (adaptador PoE incluido) para instalaciones flexibles.



Línea Wi-Fi 6 Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico de Doble Banda Montaje de Techo



- **Conectividad de alta densidad:** 4 veces mayor capacidad para conectar más dispositivos simultáneamente.
- **Integrado en Omada SDN:** Administración centralizada en la nube y Monitorización inteligente.
- **Administración centralizada:** acceso vía nube y aplicación Omada para una comodidad y administración fáciles.
- **Roaming sin interrupciones:** incluso las transmisiones de video y las llamadas de voz no se ven afectadas a medida que los usuarios se mueven entre ubicaciones.
- **Soporte PoE +:** admite alimentación por Ethernet (802.3at) para una implementación e instalación conveniente.
- **Red de invitados segura:** junto con múltiples opciones de autenticación (SMS / user Wi-Fi / Voucher, etc.) y abundantes tecnologías de seguridad inalámbrica



Línea Wi-Fi 6 Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico de Doble Banda Exterior / Interior



Gestión centralizada de la nube: la integración de Omada SDN gestiona toda la red localmente o desde la nube a través de la interfaz de usuario web o la aplicación Omada.

Roaming sin interrupciones: las transmisiones de video y las llamadas de voz no se ven afectadas a medida que los usuarios se mueven entre ubicaciones.

Omada Mesh: permite la conectividad inalámbrica entre puntos de acceso para un alcance extendido y una implementación flexible.

PoE+ Powered: Soporta fuente de alimentación 802.3at PoE+



Línea Wi-Fi 6 Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico de Doble Banda Montaje Pared



- Cuatro puertos** : 4 puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps (1 enlace ascendente + 3 enlaces descendentes), con un puerto de enlace descendente compatible con el paso de PoE para proporcionar alimentación al dispositivo cableado.
- Integrado en Omada SDN** : Administración centralizada en la nube y monitoreo inteligente.
- Gestión centralizada** : acceso a la nube y la aplicación Omada para una máxima comodidad y una gestión sencilla.
- Aspecto elegante** : el diseño ultradelgado y llamativo se integra en habitaciones de hotel, hospitales, oficinas, dormitorios y cualquier otro entorno.
- Fácil instalación y compatibilidad con PoE** : construcción de fácil montaje, compatible con cajas de conexiones estándar de 86 mm y de la UE y EE. UU. Y compatibilidad con 802.3at / at PoE.
- Red segura para invitados** : junto con múltiples opciones de autenticación (SMS / user Wi-Fi / Voucher, etc.) y abundantes tecnologías de seguridad inalámbrica.
- Tecnología inalámbrica avanzada** : Optimice el rendimiento de la red con las **tecnologías** MU-MIMO, Band Steering y Beamforming.





Línea Wi-Fi 7 Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico de Doble Banda Montaje de Techo



- **Conectividad de alta densidad:** 11 veces mayor capacidad para conectar más dispositivos simultáneamente.
- **Integrado en Omada SDN:** Administración centralizada en la nube y Monitorización inteligente.
- **Administración centralizada:** acceso vía nube y aplicación Omada para una comodidad y administración fáciles.
- **Roaming sin interrupciones:** incluso las transmisiones de video y las llamadas de voz no se ven afectadas a medida que los usuarios se mueven entre ubicaciones.
- **Soporte PoE ++:** admite alimentación por Ethernet (802.3bt) para una implementación e instalación conveniente.
- **Red de invitados segura:** junto con múltiples opciones de autenticación (SMS / user Wi-Fi / Voucher, etc.) y abundantes tecnologías de seguridad inalámbrica





Solución óptica con puntos de acceso GPON de Omada (FTTR)



Solución óptica integral




Gestión unificada para dispositivos OLT* y Omada



Una fibra, múltiples servicios




PPSK y Portal Cautivo

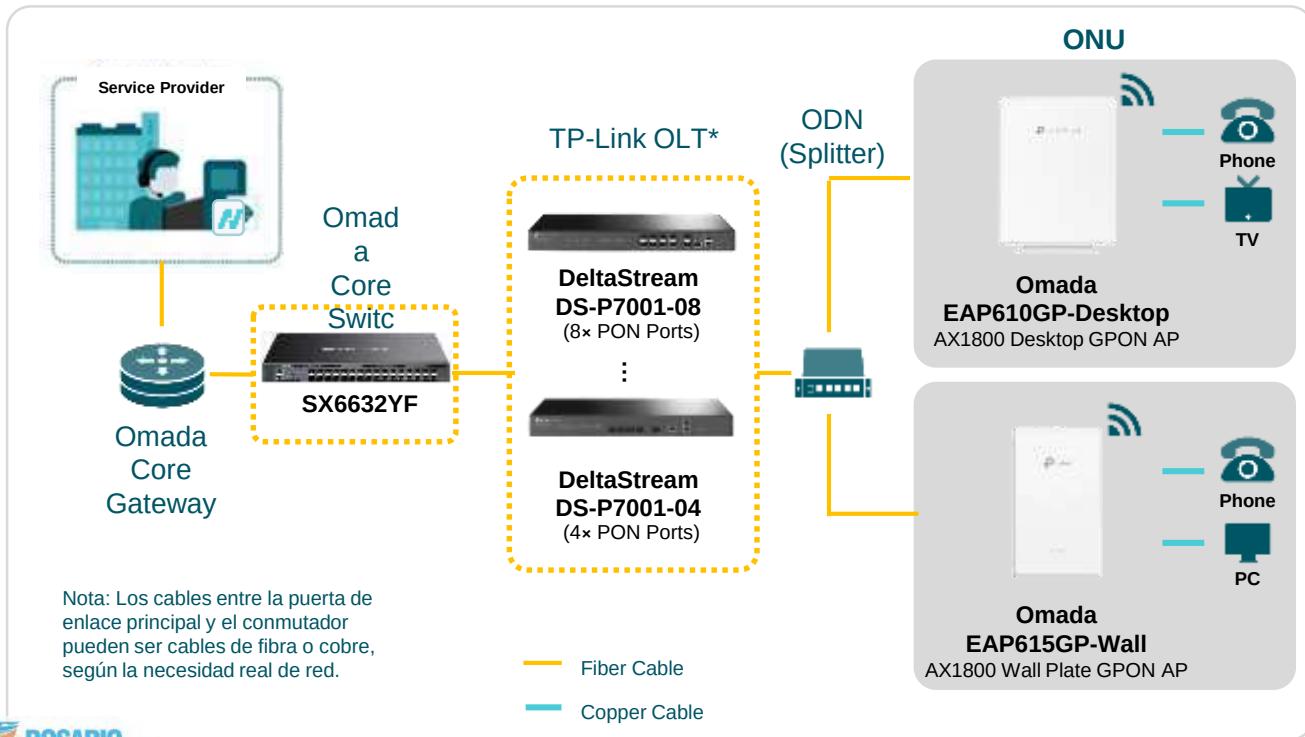

OMADA Serie Switches

Omada
by tp-link






Series	Campus	Aggregation	Access Max	Access Pro	Access Plus	Access	Agile	Unmanaged
Características y posicionamiento	Conmutador L3 apilable para empresas, campus e ISP	Conmutador de fibra completa para agregación de PYMES	Conmutador de cobre 10G para acceso de PYMES para conectar el punto de acceso WiFi7 insignia	Conmutador 2.5G para acceso SMB para conectar WiFi6 y punto de acceso WiFi7 de nivel de entrada	Conmutador de enlace ascendente GE + 10G para acceso SMB para conectar un punto de acceso WiFi6 de nivel de entrada	Conmutador Gigabit para un acceso rentable a las PYMES	Conmutador fácil de administrar para CCTV, pequeñas empresas y prosumidores	Interruptor plug and play para SOHO y consumidor
Modelos	S7500-32C	SX3032F	SX3832	SG3428XPP-M2	SG3452XMPP	SG3452P	ES210X-M2	DS1024G
	S7500-48Y8C	SX3016F	SX3832MPP	SG3428X-M2	SG3452XP	SG3428MP	ES206XPP-M2	DS1016G
	S7500-24Y4C	SX3008F	SX3206HPP	SG3218XP-M2	SG3452X	SG2428P	ES206X-M2	DS1018GMP
	S7500-48XF4C	SG3428XF		SG3210XHP-M2	SG3428XMPP	SG2452LP	ES228GMP	DS111P
	S7500-26XF6Y			SG3210X-M2	SG3428XMP	SG3452	ES224G	DS110GMP
	S6500-48MPP6Y			SG2210XMP-M2	SG3428X	SG2428LP	ES220GMP	DS108GP
	S6500-48M6Y					SG3428	ES216G	DS108G
	S6500-24MPP4Y					SG2218P	ES210GMP	DS106P
	S6500-24M4Y					SG2016P	ES208G	DS106GPP
	S6500-48GP6XF					SG2218	ES206GP	DS105GP
	S6500-48G6XF					SG2210MP	ES205GP	DS105G
	S6500-24GP4XF					SG2210P	ES205G	
	S6500-24G4XF					SG2008P		
	SX6632YF					SG3210		
	SG6654XHP					SG2008		
	SG6654X					SG2206MP		
	SG6428XHP					SG2005P-PD		
	SG6428X							
	SG5428XF							
	SG5452XMPP							
	SG5452X							
	SG5428XMPP							
	SG5428X							



Omada Stackable L3 Managed Switches (SG6xxx series) for Middle-sized Enterprise

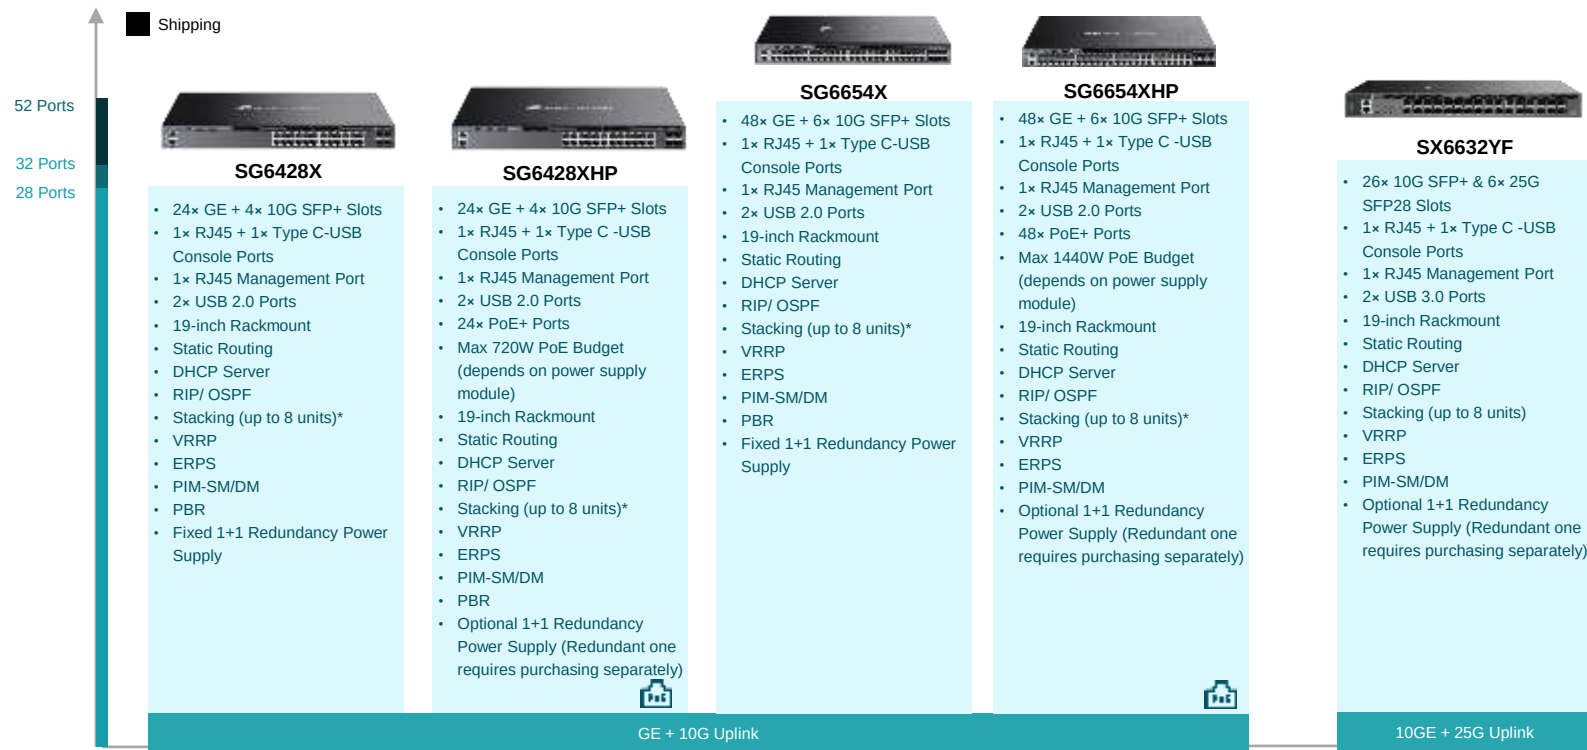

*Stacking up to 8 units at standalone mode, and 4 units at controller mode.




Omada Access Pro 2.5G Switches for SMB

Proporcione conmutadores 2.5G convenientes con enlace ascendente 10G para una solución Omada SDN integrada y administración centralizada, para satisfacer la demanda de conexión de AP, NIC, NAS 2.5G.




Proporcione conmutadores 1G convenientes con enlace ascendente 10G para una solución Omada SDN integrada y administración centralizada.

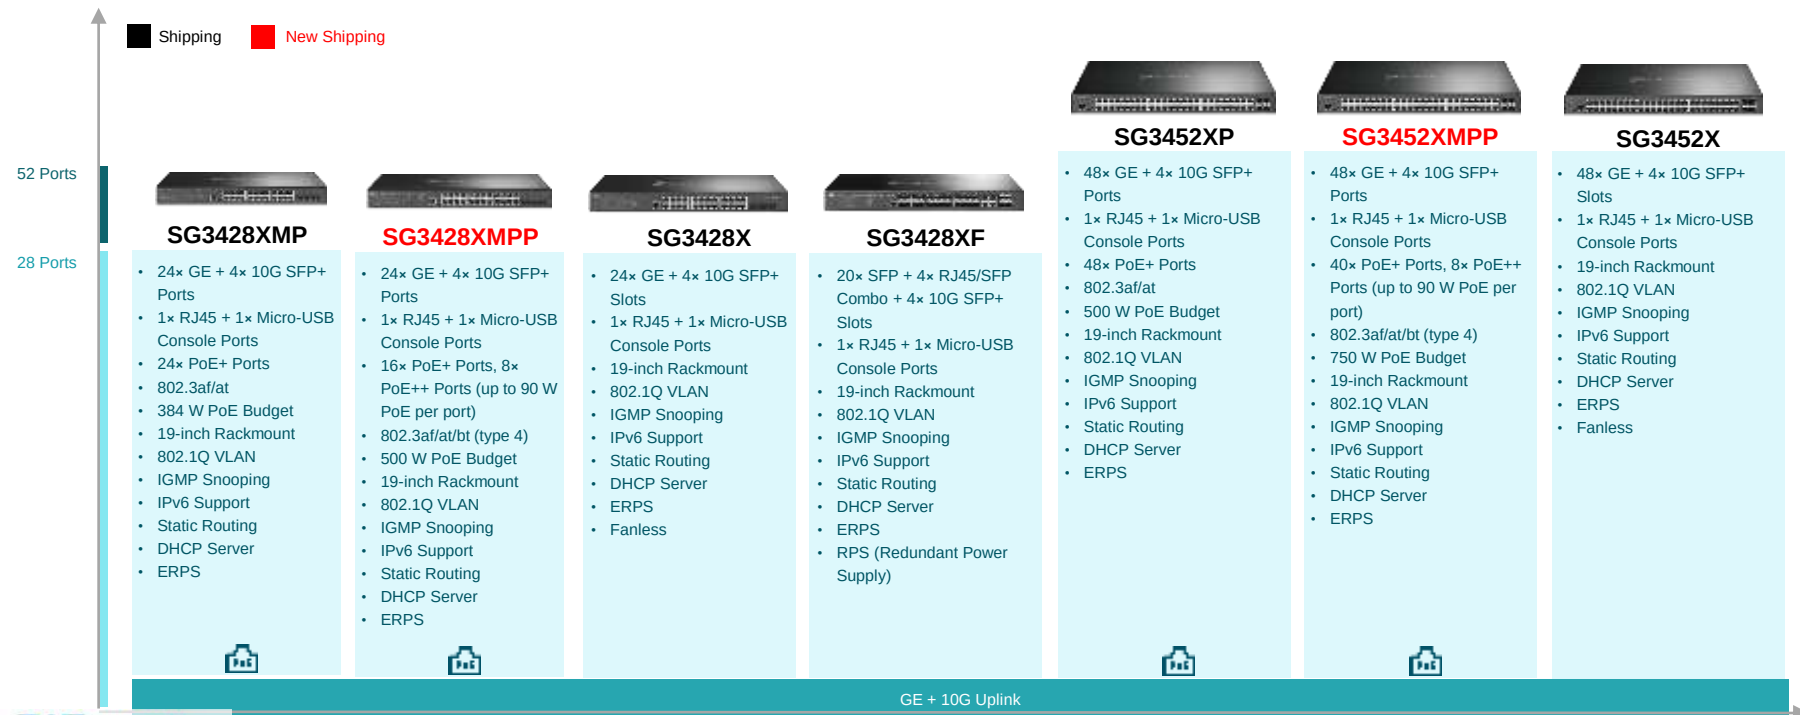



Omada Access Gigabit Switches for SMB

Proporcione conmutadores gigabit convenientes para una solución Omada SDN integrada y administración centralizada, ideal para puntos de acceso, cámaras de vigilancia y teléfonos VoIP.

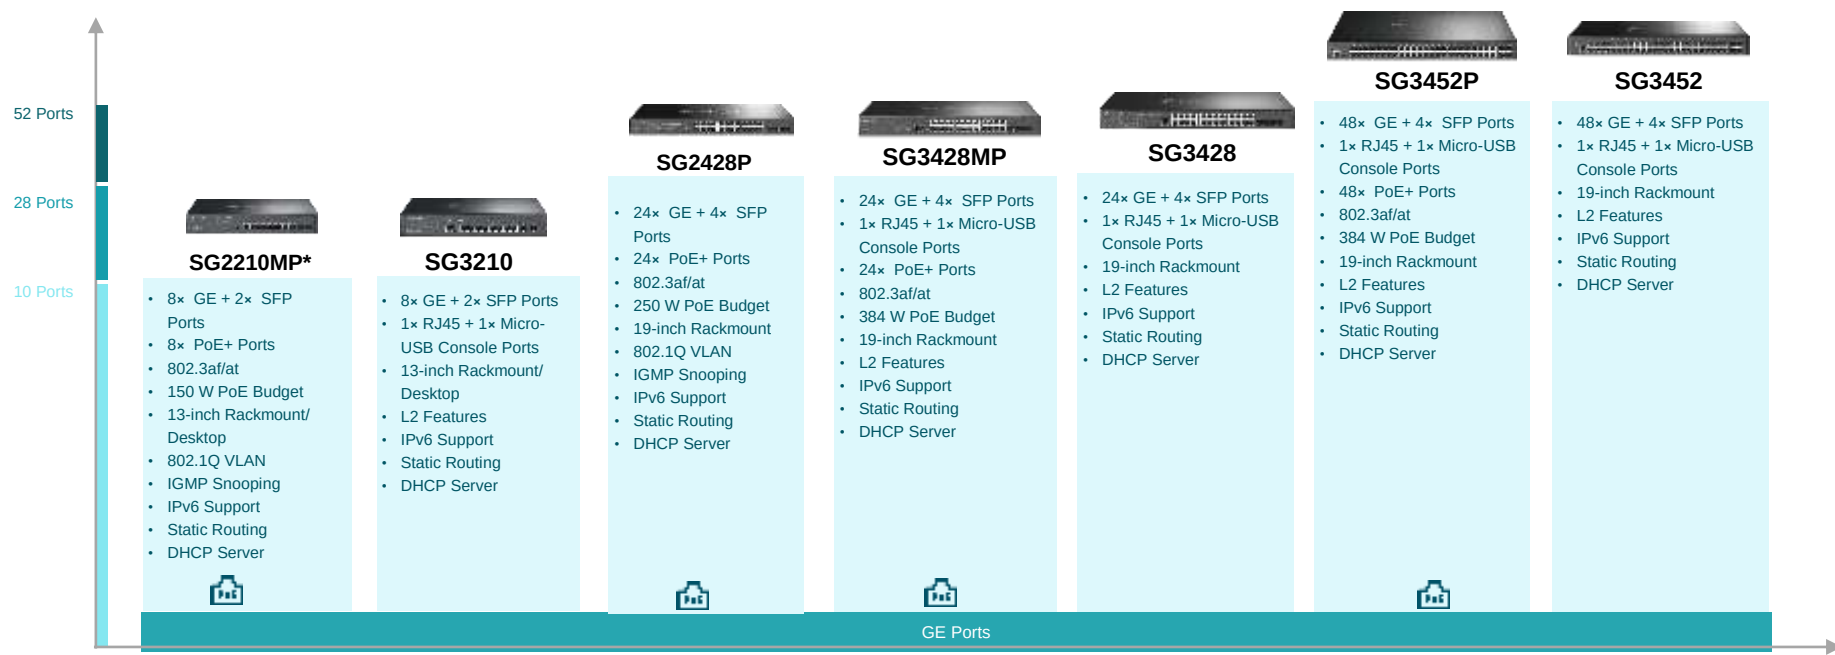


*SG2210MP V5.0 is fanless design while SG2210MP v4.20, v4.26 and v5.6 are equipped with one fan.



Omada Access Gigabit Switches (Fanless) for Small Business & Prosumer

Proporcione conmutadores gigabit convenientes para una solución Omada SDN integrada y administración centralizada, ideal para AP, IPC y teléfono IP.

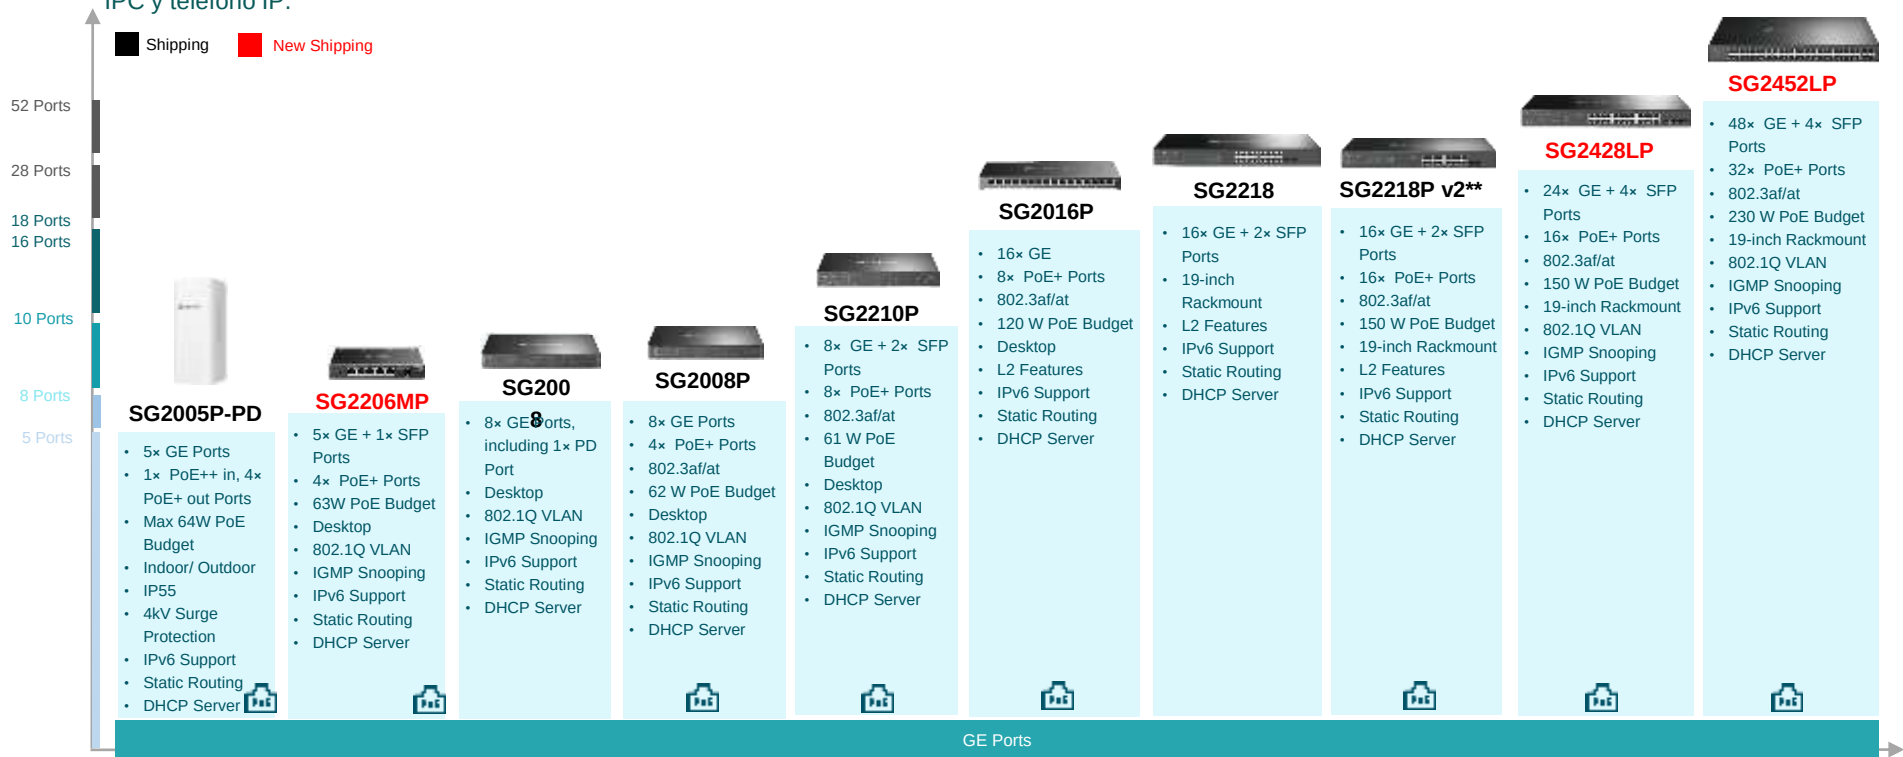

* These products and features are being developed and the images and specifications may vary then.

** SG2218P v2/2.6 is fanless design while v1.2/1.26 is equipped with one fan.





Aggregation/Core
25G + 100G Uplink



S7500-24Y4C

Aggregation
10G + 25/100G Uplink



S7500-26XF6Y

S7500-48XF4C

Access
2.5G + 25G Uplink



S6500-
24MPP4Y



S6500-24M4Y
S6500-48M6Y

Access
GE + 10G Uplink



S6500-24GP4XF
S6500-48GP6XF




S6500-24G4XF
S6500-48G6XF

Max Transmission	SFP Modules						SFP/SFP+ RJ45
	1G SFP		10G SFP+		25G SFP28	100G QSFP28	
20km	 SM321A / SM321B • 9/125 µm Single-mode Fiber • WDM Bi-Directional • 1× LC Port • A: 1550 nm / 1310 nm • B: 1310 nm / 1550 nm	 SM311LS • 9/125 µm Single-mode Fiber • Transmit distance: 20 km • 2× LC Ports • Wave length: 1310 nm			 Shipping	 Developing	10G SFP+ Modules SM5310-T • 10.3125 Gbps • XFII MAC interface • 10GBASE-T: UTP cat.6a or above (max 30m) • 1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T: UTP cat.5e or above (max 100m) • Hot Swappable • DDM • Plug & Play 
10km			 SM5110-LR • 10 Gbps • 9/125 µm Single-mode Fiber • 2× LC Ports • Wave length: 1310 nm	 SM5110LSA-10 / SM5110LSB-10 • 10 Gbps • 9/125 µm Single-mode Fiber • WDM Bi-Directional • 1× LC Port • SA-10: 1330 nm / 1270 nm • SB-10: 1270 nm / 1330 nm	 SM6110-LR • 25 Gbps • IEC 60793-2-50 Type B1.1, Type B1.3, or Type B6_a Single-mode Fiber • 2× LC Ports • Wave length: 1310 nm		
2km	 SM321A-2 / SM321B-2 • 9/125 µm Single-mode Fiber • WDM Bi-Directional • 1× LC Port • A-2: 1550 nm / 1310 nm • B-2: 1310 nm / 1550 nm						1G SFP Modules SM331T • 1.25 Gbps • 1000BASE-X MAC interface • 1000BASE-T: UTP cat.5e or above (max 100m) • Hot Swappable • Plug & Play 
550m / 300m / 100m	 SM311LM • 50/125 µm or 62.5/125 µm Multi-mode Fiber • Transmit distance: 550 m or 275 m • 2× LC Ports • Wave length: 850 nm		 SM5110-SR • 10 Gbps • 50/125 µm or 62.5/125 µm Multi-mode Fiber	• Transmit distance: 300 m or 33 m • 2× LC Ports • Wave length: 850 nm	 SM6110-SR • 25 Gbps • OM3/OM4 Multi-mode Fiber • Transmit distance: 100 m • 2× LC Ports • Wave length: 850 nm	 SM9110-SR4 • 100 Gbps • OM3/OM4 Multi-mode Fiber • Transmit distance: 100 m • MTP/MPO-12 • Wave length: 850 nm	

Omada Serie Routers



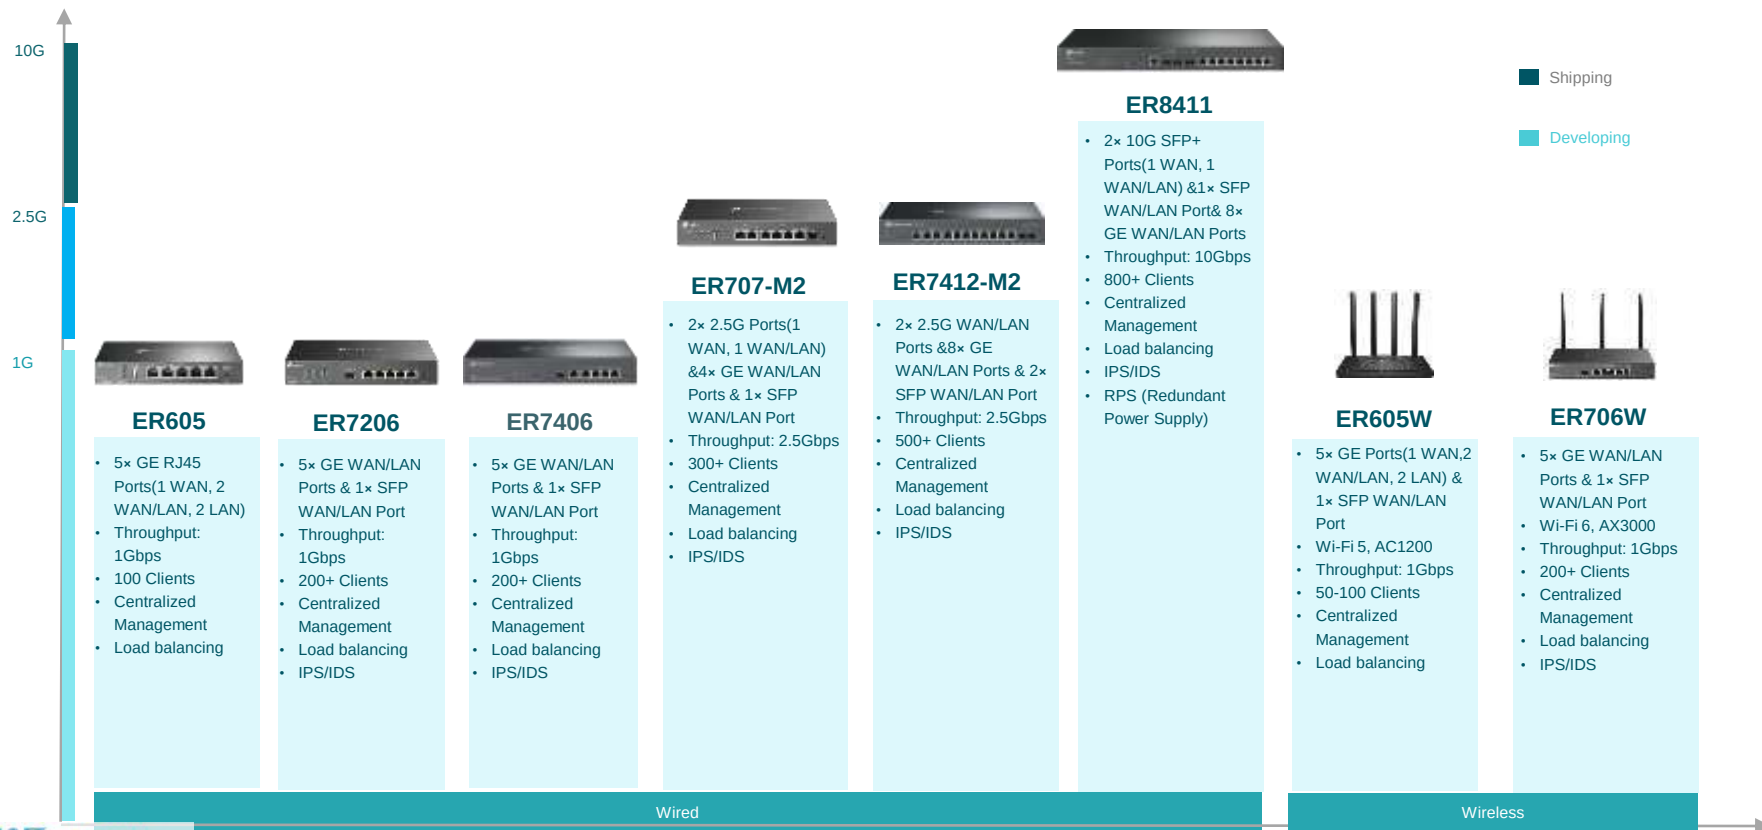



ER7212PC

Gestión Centralizada para hasta 10 EAPs

La capacidad de gestión centralizada integrada del ER7212PC proporciona una gestión 100% centralizada para hasta 10 puntos de acceso y 2 conmutadores Omada, todo controlado desde una única interfaz.



Entry-Level
Ideal para oficinas
pequeñas y domésticas

Omada Central

Una plataforma de gestión unificada para su red y vigilancia

Plataforma de gestión unificada

Gateway
Switch

Cloud
Services

Access Point

Network Video Recorder

Sistema de suministro
de energía solar

Cámara de seguridad

Unified Management in One System

- Integración de Omada Networking y Omada Guard
- Gestión visualizada
- Mapa práctico del sitio
- Configuración de privilegios multiusuario para una gestión

Easy Deployment and Setup

- Detección automática de dispositivos y adopción con un solo clic
- Aprovisionamiento sin intervención (ZTP)
- Reconocimiento automático de topología
- VLAN y QoS de vigilancia con un solo clic

Remote Troubleshooting

- Solucione problemas de todos los dispositivos en un solo sistema
- Cámara de reinicio remoto, automática o manualmente
- Herramientas integradas de resolución de problemas, incluida la prueba de cables
- Alarma de cámara fuera de línea

Casos de Éxito

Omada
by tp-link





Panel de Acceso Remoto a Diferentes redes OMADA-SDN

Diferentes tipos de controlador:

Controladores OC-200 y OC-300
Controladores por Software.

Diferentes negocios:

Colegios.
Restaurantes.
Oficinas.

Acceso Ininterrumpido:

Acceso a los diferentes proyectos a través de una sola aplicación. O a través de internet en <https://omada.tplinkcloud.com/>



Apart Hotel en la Costa Argentina

Controlador:

1_Controladores OC-200

Access Point:

1_EAP225 Outdoor

32_EAP225 Wall

Switch:

1_TL-SG2210P

Router:

ER605





Hotel en el centro de Buenos Aires

Controlador:

1_Controladores OC-300

Equipamiento Wi-Fi:

20_EAP620 HD

5_EAP245

Equipamiento Cableado:

2_TL-SG3428MP

1_TL-SG3428

Router:

1_ER7206

Comentó en: 7 de junio de 2022

El mejor lugar para hospedarse en CABA, la mejor relación precio-Calidad, Ubicación inmejorable

10

👍 - Excelente Ubicación, instalaciones super confortables, personal muy atento y eficiente. La habitación con climatización inmejorable, excelente vista (AV 9 de Julio), internet de alta velocidad, habitación con colchones y almohadas nuevos, TV smart en la habitación con Netflix, Youtube etc. Calefacción y frío con un control inteligente, fogobar, caja de seguridad, Servicio de Valet Parking, hasta la cochera está impecable (parece un quirófano !!!) y el precio es inferior a cualquier hotel de esas características en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Hotel Howard Johnson Plaza Buenos Aires ★★★★★ [Reserva ahora](#)

🏠 Ideal para dos personas 🌱 Programa de Viajes sostenibles

📍 Lima 653, Montserrat, C1073AAM Buenos Aires, Argentina –
Muy buena ubicación - Ver mapa - Cerca del metro

🔒 Igualamos el precio

Fabuloso 8,9
746 comentarios

La atención de todo el personal. El chef del restaurante excelente

🇵🇪 Pérez 🇲🇪 Argentina

Personal 9,3

Comentarios de los clientes

8,9 Fabuloso · 746 comentarios · [Leer todos los comentarios](#)

Categorías:





♥ CONCLUSIÓN

"Sanatorio Tandil" tiene cumplida el 100% de sus expectativas sobre su servicio de Wi-Fi a visitantes, pacientes y área Administrativa.

La solución Omada SDN proporciona el rendimiento de red inalámbrica confiable

Se han cumplido las demandas de red clásicas y ahora se pueden considerar como estándar que incluyen:

- Cobertura total en espacio comunes, áreas administrativas y habitaciones.
- Provisión de Wi-Fi en todas las áreas.
- Rápido Despliegue en áreas de rápida modificación y ampliación.
- Acceso a dispositivos secundarios a la red Wi-Fi.

**SANATORIO
TANDIL**
*nuestro compromiso
es salud*



Sanatorio Tandil

- JetStream Switches: 2× TL-SG2428P
- Omada Controller: Instalación del Software en Servidor Virtual
- Omada Access Point: 14× EAP245



Pasillos, áreas comunes y habitaciones



Oficinas administrativas



Restaurante en Ciudad de Buenos Aires

- JetStream Switches: 2x TL-SG3428MP + 1x TL-SG3428
- Omada Gateway: 1x TL-ER7206
- Omada Controller: 1x OC300
- Omada Access Point: 8x EAP245
- Cámaras VIGI: 35x C300HP-4
- NVR VIGI :3x NVR1016H

♥ NECESIDADES DEL CLIENTE

"Gran Paraíso" precisa tener redes de acceso de alta velocidad para sus clientes y para su sistema de toma de pedidos de comidas digital, además de un sistema de cámaras de seguridad.

- Creación de redes Wi-Fi diferenciadas en todas las áreas que componen el predio del restaurante.
- Portales cautivos para Clientes.
- Acceso diferencial para Empleados.
- Gestión de la red de forma local y remota.
- Cámaras de Seguridad para interiores y exteriores.



CONCLUSIÓN

Gran Paraíso bien cumplió el 100% de sus expectativas sobre su servicio de Wi-Fi y de videovigilancia.

La solución Omada SD-WAN proporciona el rendimiento de red confiable solicitado, y VIGI complementa la solución de forma integral.

Se han cumplido las demandas de red clásicas y ahora se pueden considerar como estándar que incluyen:

- Cobertura total en espacio comunes, bajo portal cautivo.
- Provisión de Wi-Fi en todas las áreas.
- Video Vigilancia
- Solución Integral



Centro de Asistencia
0800-888-7808

Correo electrónico
soporte.ar@tp-link.com

Omada
by tp-link



¿Preguntas?

Asistencia telefónica local para
usuarios finales

Foro Técnico Downloads





www.rosarioseguridad.com.ar

LLEVAMOS SUS PROYECTOS A OTRO NIVEL

ventas@rosarioseguridad.com.ar

+54 9 341 6708000

+54 9 341 6799822

[rosarioseguridadok](https://www.facebook.com/rosarioseguridadok)

Rosario Seguridad

Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

+54 9 341 6591429

+54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



ential information. Not for distribution or reproduction.