



Wi-Fi AC750

Extensor de rango

Banda dual estable
Extensión Wi-Fi

RE200



 **OneMesh™**



Zona de Wi-Fi



Acceso



Fácil configuración
con la aplicación

Reflejos



OneMesh™: Cree de forma flexible una red Wi-Fi para toda la casa

Cree una red en malla conectando su extensor de rango a un enrutador OneMesh™ para lograr una cobertura perfecta en toda la casa.



Eliminador de zonas muertas de Wi-Fi

Elimina las zonas de señal débil con cobertura Wi-Fi para toda la casa.



Roaming inteligente

Disfrute de transmisión, navegación y más sin interrupciones, incluso cuando se mueve por su casa.



Un nombre de Wi-Fi

Manténgase conectado al mismo nombre de red en todas las habitaciones.



Gestión unificada

Administre la red Wi-Fi de toda la casa administrando el nodo central mediante la aplicación Tether o la interfaz de usuario web.



Actualización a red en malla



Disfrute de la red Mesh sin tener que reemplazar su enrutador existente simplemente actualizando el firmware de su enrutador OneMesh™.


Consulte la lista completa de enrutadores y extensores de rango OneMesh™ en: <https://www.tp-link.com/onemesh/compatibility>

*Próximamente habrá más dispositivos compatibles.

Reflejos

Amplíe el alcance de su red Wi-Fi

El extensor de rango Wi-Fi AC750 se conecta a su enrutador de forma inalámbrica, fortaleciendo y expandiendo su señal a áreas a las que no puede llegar por sí sola, alcanzando velocidades de 300Mbps en la banda de 2,4GHz y 433Mbps en la Banda de 5 GHz.

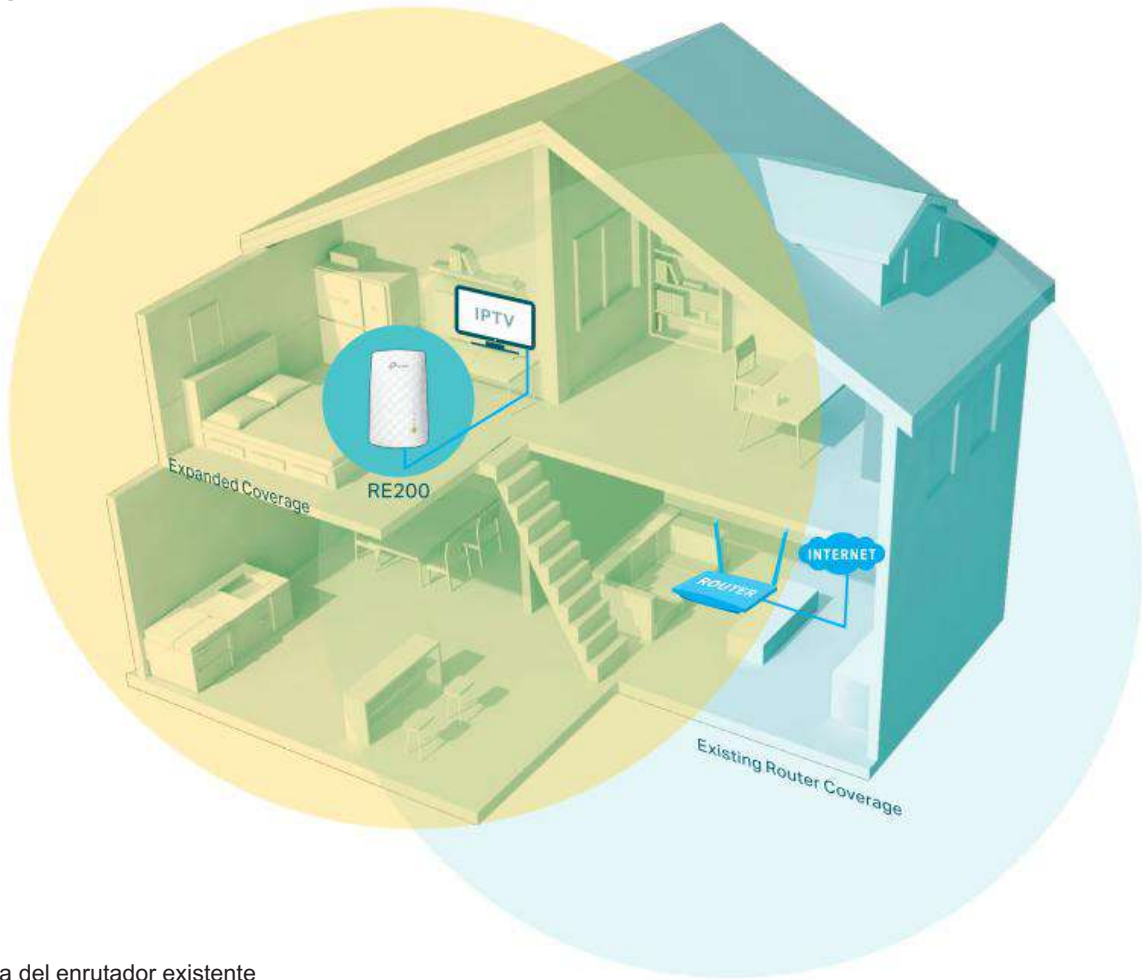

- Cobertura del enrutador existente
- Cobertura ampliada
- Cable Ethernet

Ubicación perfecta a simple vista

Una luz de señalización inteligente le ayuda a encontrar rápidamente la mejor ubicación para instalar el extensor de rango.



Demasiado lejos del enrutador

Características



Facilidad de uso

- **Diseño compacto con enchufe de pared:** fácil de instalar y mover
- **Puerto Ethernet :** conecta un dispositivo con cable a su red Wi-Fi
- **Interfaz web intuitiva:** garantiza una instalación rápida y sencilla sin molestia
- **Cifrado rápido :** hace que la conexión inalámbrica segura sea rápida y fácil con solo presionar un botón WPS
- **Administración sin complicaciones con la aplicación Tether :** la administración de la red se simplifica con la aplicación TP-Link Tether, disponible en cualquier dispositivo Android o iOS



Velocidad

- **Máxima velocidad inalámbrica :** velocidades inalámbricas combinadas de hasta 300 Mbps (más de 2,4 GHz) y 433 Mbps (más de 5 GHz)
- **Compatibilidad con 802.11ac :** proporciona una velocidad de transferencia de datos 3 veces más rápida que 802.11n para cada transmisión
- **Modo de alta velocidad :** utiliza una banda Wi-Fi dedicada para aumentar el rendimiento del extensor



Fiabilidad

- **Conexión de doble banda simultánea:** las bandas Wi-Fi separadas de 2,4 GHz y 5 GHz permiten que más dispositivos se conecten a su red sin una caída en el rendimiento
- **Control de acceso:** permite o restringe de forma flexible que ciertos dispositivos accedan a Internet durante un período específico.
- **Soporte en varios idiomas:** use su idioma familiar para administrar fácilmente el extensor
- **Control de LED:** programe fácilmente el encendido o apagado del LED según sus necesidades, sin luces parpadeantes que perturben su sueño.

Características

Hardware

- **Puerto Ethernet:** 1 puerto RJ45 de 10/100 Mbps
- **Botón:** Botón WPS, Botón RESET
- **Antena:** 3 Antenas Omnidireccionales
- **Consumo de energía:** 7,3 W
- **Dimensiones (An × Pr × Al):** 2,6 × 1,5 × 4,3 pulgadas (65,8 x 38,8 x 110 mm)



Inalámbrico

- **Estándares inalámbricos:** IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
- **Frecuencia:** 2,4 GHz y 5 GHz
- **Velocidad de señal:** 300 Mbps a 2,4 GHz, 433 Mbps a 5 GHz
- **Potencia de transmisión:** ≤20dBm
- **Sensibilidad de recepción:**
 - 5 GHz:
 - 11a 6 Mbps:-95 dBm, 11a 54 Mbps:-78 dBm
 - 11ac HT20 MCS0: -95 dBm, MCS8: -73 dBm
 - 11ac HT40 MCS0: -92 dBm, MCS9: -67 dBm
 - 11ac HT80 MCS0: -88 dBm, MCS9: -64 dBm
 - 2,4 GHz:
 - 11g 54Mbps:-80dBm, 11n HT20: -78dBm
 - 11n HT40: -75 dBm
- **Función inalámbrica:** WMM, GI corto, alta velocidad, WPS, Reenvío de multidifusión inalámbrica, servidor DHCP, control de acceso
- **Seguridad inalámbrica:** encriptaciones WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK

Otros

- **Certificación**
 - CE, RoHS
- **Requisitos del sistema**
 - Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux
 - Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 u otro navegador compatible con Java
- **Ambiente**
 - Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C
 - Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% HR
- **Contenido del paquete**
 - Extensor de rango Wi-Fi AC750 RE200
 - Guía de instalación rápida



Para obtener más información, visite
<https://www.tp-link.com/products/details/RE200.html>
o escanea el código QR de la izquierda

Atención: Este dispositivo solo puede utilizarse en interiores de todos los estados miembros de la UE y los países de la AELC.
*Las velocidades máximas de señal inalámbrica son las velocidades físicas derivadas de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento real de datos inalámbricos y la cobertura inalámbrica por pie cuadrado no están garantizados y variarán según las condiciones de la red, las limitaciones del cliente y factores ambientales, como los materiales de construcción, los obstáculos, el volumen y la densidad del tráfico, y la ubicación del cliente.
*El producto puede no ser compatible con enrutadores o puertas de enlace con firmware que haya sido alterado, esté basado en programas de código abierto o no sea estándar o esté desactualizado.
©2020 TP-Link