ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

HIKVISION

DS-2XC6047G0-L(S)(PA)
Cámara de bala fija anti-corrosión de polímero 4MP

ColorVu





- Imágenes coloridas 24/7
- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Imágenes nítidas frente a una luz de fondo intensa gracias a la tecnología WDR real de 120 dB
- Carcasa de polímero anticorrosión, protegiendo cámaras para ser usadas en entornos corrosivos, proporcionando fiabilidad y longevidad en comparación con cámaras estándar
- Resistente al agua y al polvo (IP68)
- Fácil instalación con tecnología Power over Ethernet (PoE) y entrada de alimentación de 9 a 36 VDC
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente para ahorrar ancho de banda y almacenamiento

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	1/3" Escáner Progresivo CMOS
Máx. Resolución	2688 × 1520
Mín. Iluminación	Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz
Tiempo de obturación	1 s a 1/100,000 s
Ajuste de Ángulo	Pan: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360°
Lente	
Longitud focal y FOV	2.8 mm, FOV horizontal 101.73°, FOV vertical 55.12°, FOV diagonal 120.84° 4 mm, FOV horizontal 75.79°, FOV vertical 40.84°, FOV diagonal 89.13° 6 mm, FOV horizontal 49.91°, FOV vertical 27.43°, FOV diagonal 57.82,
Tipo de iris	Fijo
Apertura	F1.0
DORI	
DORI	2.8 mm: D: 64.0 m, O: 25.4 m, R: 12.8 m, I: 6.4 m 4 mm: D: 82.0 m, O: 32.5 m, R: 16.4 m, I: 8.2 m 6 mm: D: 120.0 m, O: 47.6 m, R: 24.0 m, I: 12.0 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	Luz blanca
Rango de luz suplementaria	Hasta 40 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Vídeo	
Corriente principal	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-flujo	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)
Tercer Flujo	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
Fourth Stream	50 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión de Video	Flujo principal: H.265/H.264 /H.265+/H.264+, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Tercer flujo: H.265/H.264
Tasa de bits de video	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil Base, Perfil Principal, Perfil Alto
Tipo H.265	Perfil Principal
Control de Tasa de Bits	CBR,VBR
Codificación de Video Escalable (SVC)	Codificación H.265 y H.264
Región de Interés (ROI)	1 región fija para la corriente principal y la subcorriente
Recorte Objetivo	Sí
Audio	
Filtrado de Ruido Ambiental	Sí
Frecuencia de Muestreo de Audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Compresión de Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3

Tasa de Bits de Audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Tipo de audio	Sonido mono
Red	
Vista en Vivo Simultánea	Hasta 20 canales
API	Interfaz de Video de Red Abierta, ISAPI, SDK, ISUP
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets
Usuario/Host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Almacenamiento en red	NAS (NFS, SMB/CIFS), Reabastecimiento automático de red (ANR), Junto con la tarjeta de memoria de alta gama de Hikvision, se admiten el cifrado de la tarjeta de memoria y la detección de salud.
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navegador web	Vista en vivo con complemento requerido: IE 10, IE 11, Vista en vivo sin complemento: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11+, Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagen	
Configuración de Imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, balance de blancos, AGC, ajustable por software del cliente o navegador web
Rango Dinámico Amplio (WDR)	120 dB
Superposición de Imagen	La imagen del LOGO se puede superponer en el video con formato bmp de 128 × 128 24 bits.
Interruptor de Día/Noche	Día, Noche, Automático, Programación, Activación de alarma (-S)
Mejora de imagen	BLC,HLC,3D DNR,Desempañar
Interruptor de Parámetros de Imagen	Sí
SNR	≥ 50 dB
Máscara de Privacidad	8 máscaras de privacidad poligonales programables
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 100 M
Audio	-S: 1 entrada (entrada de línea), amplitud máxima de entrada: 3.3 Vpp, impedancia de entrada: 4.7 KΩ, tipo de interfaz: no equilibrado -S: 1 salida (salida de línea), amplitud máxima de salida: 3.3 Vpp, impedancia de salida: 100 Ω, tipo de interfaz: no equilibrada
Alarma	-S: 1 entrada, 1 salida (máx. 12 VDC, 30 mA)
RS-485	-S: 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, autoadaptable)
Tecla de reinicio	Sí
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (soporta alarma activada por tipos de objetivo especificados (humano y vehículo)), alarma de manipulación de video, excepción (red desconectada, conflicto de dirección IP, inicio de sesión ilegal, HDD lleno, error de HDD)
Evento inteligente	Detección de cambio de escena, detección de excepción de audio, detección de desenfoque, detección de equipaje no atendido, detección de eliminación de objetos

Vinculación	Subir a FTP/NAS/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar salida de alarma, activar grabación, activar captura, luz blanca intermitente
Función de aprendizaje profundo	
Protección perimetral	Cruce de línea, intrusión, entrada a la región, salida de la región Soporte para activar alarmas por tipos de objetivo especificados (humano y vehículo)
General	
Potencia	CC: 9 a 36 V, 0.8 A, máx. 7.2 W, PoE: IEEE 802.3af, 36 V a 57 V, 0.3 A a 0.2 A, máx. 7.2 W
Material	Cubierta frontal: PA* + 50% GF, cuerpo: PA* + 50% GF, soporte: ADC12
Dimensión	250.5 mm × 105.6 mm × 91.9 mm (9.86" × 4.16" × 3.62")
Dimensión del paquete	315 mm × 137 mm × 141 mm (12.41" × 5.40" × 5.56")
Peso	Aproximadamente 0.76 kg (1.68 lb.)
Peso con paquete	Aproximadamente 1.12 kg (2.47 lb.)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de inicio y operación	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma	33 idiomas: Inglés, ruso, estonio, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, neerlandés, portugués, español, rumano, danés, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, serbio, turco, coreano, chino tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letón, lituano, portugués (Brasil), ucraniano
Función General	Anti-banding, latido, espejo, registro de flash, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, contador de píxeles
Aprobación	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Seguridad	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017, BIS: IS 13252 (Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
Entorno	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Reglamento (CE) No 1907/2006
Protección	IP68: IEC 60529-2013
Protección contra la corrosión	C5,NEMA 4X (NEMA 250-2018)

▪ Aplicación Típica

Los productos de Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulta la siguiente descripción para elegir según tu entorno de uso.

Este modelo tiene PROTECCIÓN ESPECÍFICA DE ALTO NIVEL.


Nivel	Descripción
Protección de nivel superior	Los productos de Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección anticorrosión profesional es imprescindible. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos de Hikvision en este nivel están equipados

	para su uso en áreas con demandas moderadas de protección anticorrosión. Los escenarios de aplicación típicos incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1.24 millas) de las costas, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos de Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita protección anticorrosión específica.

▪ Modelo Disponible

DS-2XC6047G0-L(2.8mm)(PA)
DS-2XC6047G0-L(4mm)(PA)
DS-2XC6047G0-L(6mm)(PA)
DS-2XC6047G0-LS(2.8mm)(PA)
DS-2XC6047G0-LS(4mm)(PA)
DS-2XC6047G0-LS(6mm)(PA)
DS-2XC6047G0-LS(4mm)(HIK ITALY)

▪ Dimensión

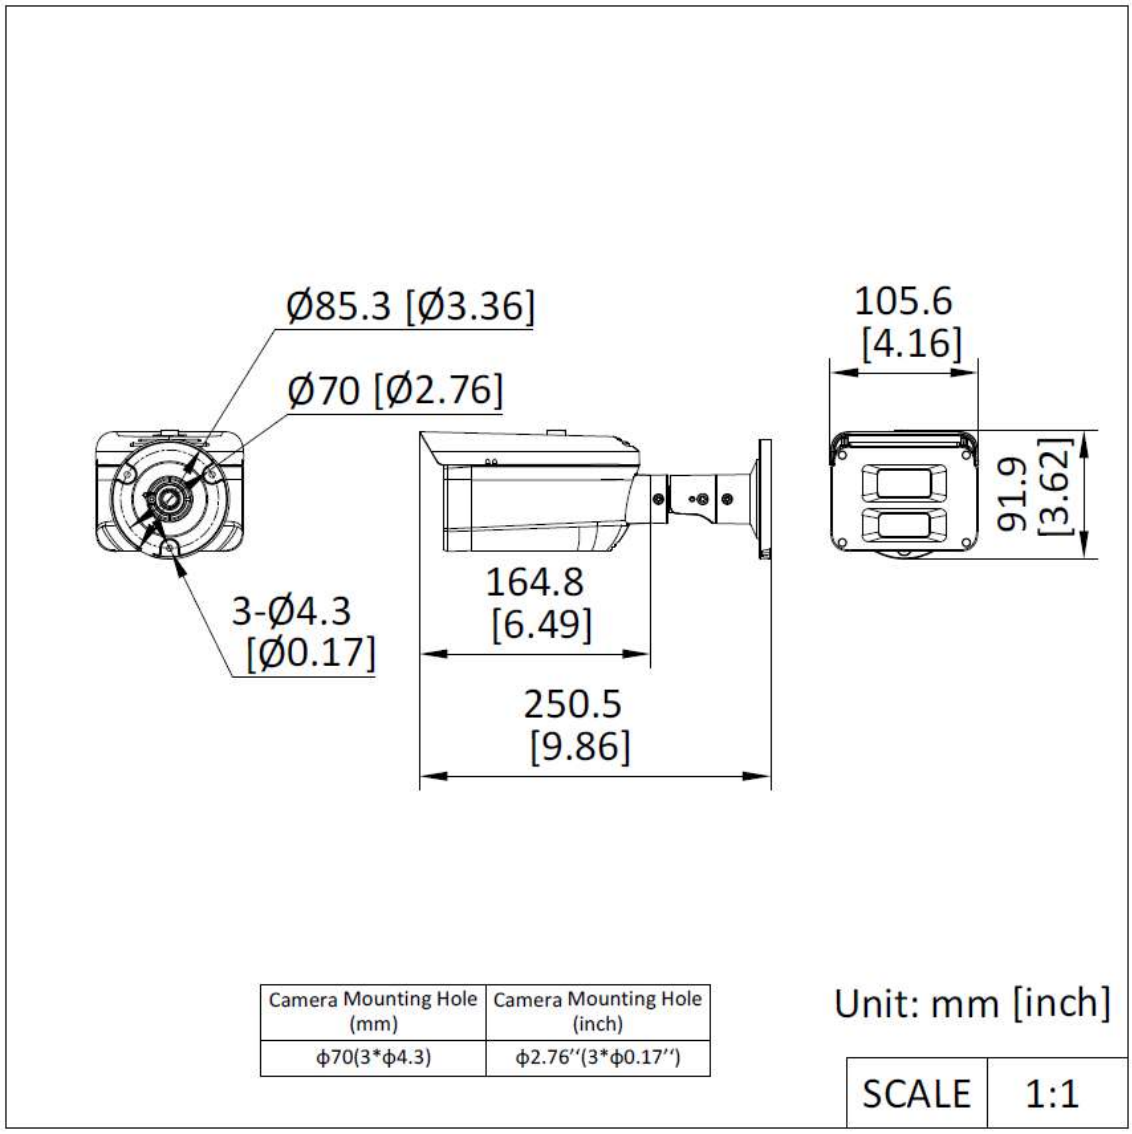

- **Accesorio**
  - **Opcional**

DS-1280ZJ-DM55(B)-428CPY


ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

www.rosarioseguridad.com.ar

ventas@rosarioseguridad.com.ar
+54 9 341 6708000
+54 9 341 6799822

rosarioseguridadok
Rosario Seguridad
Rosario Seguridad

Grupo Instaladores
https://www.facebook.com/groups/591852618012744/
+54 9 341 6591429
+54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina