

DS-7208HGHI-M1 TURBO HD DVR

Características y funciones

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo de Motion Detection 2.0

Compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265

Entrada de vídeo HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP

Audio por cable coaxial

Entradas de cámara IP de hasta 10 canales (hasta 2 MP)

Capacidad de codificación de hasta 1080p Lite a 15 fps máx. 1200 m para señal HDTV de 720p



Funciones inteligentes

- Detección de movimiento basada en aprendizaje profundo 2.0

Grabación y Compresión

- La compresión de vídeo H.265 Pro+ mejora la eficiencia de codificación y reduce los costos de almacenamiento de datos
- Admite 1080p Lite de todos los canales. Cuando 1080p Lite está activado, el efecto de imagen es similar con 1080p

Almacenamiento y reproducción

- 1 interface SATA (hasta 10 TB capacidad)
- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente

Acceso a red y Ethernet


- Hik-Connect y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red

▪ Especificación

| Deteccion movimiento 2.0 | |
|------------------------------------|---|
| Analisis deteccion Humano/Vehiculo | La detección de movimiento basada en el aprendizaje profundo 2.0 está habilitada de forma predeterminada para todos los canales analógicos, puede clasificar humanos y vehículos, y reduce extremadamente las falsas alarmas causadas por objetos como hojas y luces; Se admite la búsqueda rápida por objeto o tipo de evento; |
| Grabación | |
| Compresion Video | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| Resolución de codificación | Para transmisión de 1080p: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF Para transmision 720p : 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Para acceso a SD: WD1/4CIF/VGA/CIF |
| Cuadros por segundo | Main stream: For 1080p stream access: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps(P)/30 fps (N) For 720p stream access: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@ 25fps (P)/30 fps (N) For SD stream access: WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Sub-stream: 4CIF@15fps; CIF/QVGA@25 fps (P)/30 fps (N) |
| Bitrate de vídeo | 32 Kbps to 4 Mbps |
| Tipo de transmisión | Video, Video & Audio |
| Compresión de audio | G.711u |
| Tasa de bits de audio | 64 Kbps |
| Video y Audio | |
| Entrada de vídeo IP | 2-ch (up to 18-ch) Hasta 5MP resolution Support H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras |
| Entrada de vídeo analógico | 16-ch BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection |
| Entrada HDTV I | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| Entrada AHD | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| Entrada HDCVI | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| Entrada CVBS | Support |
| Salida HDMI | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Salida VGA | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Modo salida video | Salida simultánea HDMI/VGA |
| Entrada Audio | 1-ch RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 4-ch via coaxial cable |

| | |
|---------------------------|--|
| Salida Audio | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
| Audio bidireccional | Reutilizar la primera entrada de audio |
| Reproducción sincronizada | 4-ch |
| Red | |
| Ancho de banda total | 64 Mbps |
| Protocolo de Red | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| Coneccion Remota | 32 |
| Interfaz de red | 1, RJ45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| Interfaz auxiliar | |
| SATA | 1 SATA interface |
| Capacidad | Hasta 4 TB de capacidad para cada disco |
| Interface USB | Panel trasero: 2 × USB 2.0 |
| Alarma In/Out | N/A |
| General | |
| Fuente de alimentación | 12 VDC, 1.5 A |
| Consumo | ≤ 16 W (without HDD) |
| Temperatura de Trabajo | -10 °C to 55 °C (14 °F to +31 °F) |
| Humedad de trabajo | 10% to 90% |
| Dimensiones (W × D × H) | 260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch) |
| Peso | ≤ 0.8 kg (con HDD, 1.8 lb.) |

Interface física

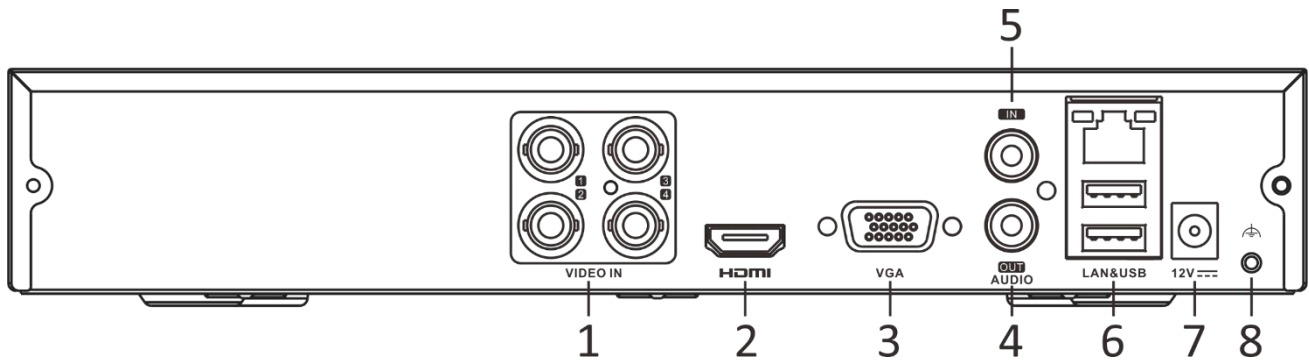

| No. | Descripcion | No. | Descripcion |
|-----|----------------------------------|-----|------------------------------------|
| 1 | Entrada de video y audio coaxial | 5 | AUDIO IN, RCA connector |
| 2 | Interface HDMI | 6 | Interfaz de red LAN e interfaz USB |
| 3 | Interface VGA | 7 | Entrada de alimentación de 12 VCC |
| 4 | SALIDA DE AUDIO, conector RCA | 8 | GND |

Modelo disponible

DS-7204HGHI-K1

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

🛠️ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

