

SERIE DS-7208HGH-K1 TURBO HD DVR

Características y funciones

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo de Motion Detection 2.0

Compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265

Entrada de vídeo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP

Audio por cable coaxial

Entradas de cámara IP de hasta 5 canales (hasta 2 MP)

Capacidad de codificación de hasta 1080p Lite a 15 fps

máx. 1200 m para señal HDTV de 720p



Funciones inteligentes

- Detección de movimiento basada en aprendizaje profundo 2.0

Grabación y Compresión

- La compresión de video H.265 Pro+ mejora la eficiencia de codificación y reduce los costos de almacenamiento de datos
- Admite 1080p Lite de todos los canales. Cuando 1080p Lite está activado, el efecto de imagen es similar con 1080p

Almacenamiento y reproducción

- 1 interface SATA (hasta 4 TB capacidad)
- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente

Acceso a red y Ethernet


- Hik-Connect y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red

▪ Especificación

Deteccion movimiento 2.0	
Analisis deteccion Humano/Vehiculo	La detección de movimiento basada en el aprendizaje profundo 2.0 está habilitada de forma predeterminada para todos los canales analógicos, puede clasificar humanos y vehículos, y reduce extremadamente las falsas alarmas causadas por objetos como hojas y luces; Se admite la búsqueda rápida por objeto o tipo de evento;
Grabación	
Compresion Video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Resolución de codificación	Para transmisión de 1080p: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF Para transmisión 720p : 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Para acceso a SD: WD1/4CIF/VGA/CIF
Cuadros por segundo	Main stream: For 1080p stream access: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps(P)/30 fps (N) For 720p stream access: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@ 25fps (P)/30 fps (N) For SD stream access: WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Sub-stream: 4CIF@15fps; CIF/QVGA@25 fps (P)/30 fps (N)
Bitrate de vídeo	32 Kbps to 4 Mbps
Tipo de transmisión	Video, Video & Audio
Compresión de audio	G.711u
Tasa de bits de audio	64 Kbps
Video y Audio	
Entrada de vídeo IP	2-ch (hasta 10-ch) Hasta 5 Mp resolución Support H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras
Entrada de vídeo analógico	8-ch BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection
Entrada HDTVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada AHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada CVBS	Support
Salida HDMI	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Salida VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Modo salida video	Salida simultánea HDMI/VGA
Entrada Audio	1-ch RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 8-ch via coaxial cable

Salida Audio	1-ch, RCA (Linear, 1 K Ω)
Audio bidireccional	Reutilizar la primera entrada de audio
Reproducción sincronizada	8-ch
Red	
Ancho de banda total	72 Mbps
Protocolo de Red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Coneccion Remota	64
Interfaz de red	1, RJ45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Interfaz auxiliar	
SATA	1 SATA interface
Capacidad	Hasta 4 TB de capacidad para cada disco
Interface USB	Panel trasero: 2 × USB 2.0
Alarma In/Out	N/A
General	
Fuente de alimentación	12 VDC, 1.5 A
Consumo	≤ 16 W (without HDD)
Temperatura de Trabajo	-10 °C to 55 °C (14 °F to +31 °F)
Humedad de trabajo	10% to 90%
Dimensiones (W × D × H)	260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch)
Peso	≤ 0.8 kg (con HDD, 1.8 lb.)

Interface física

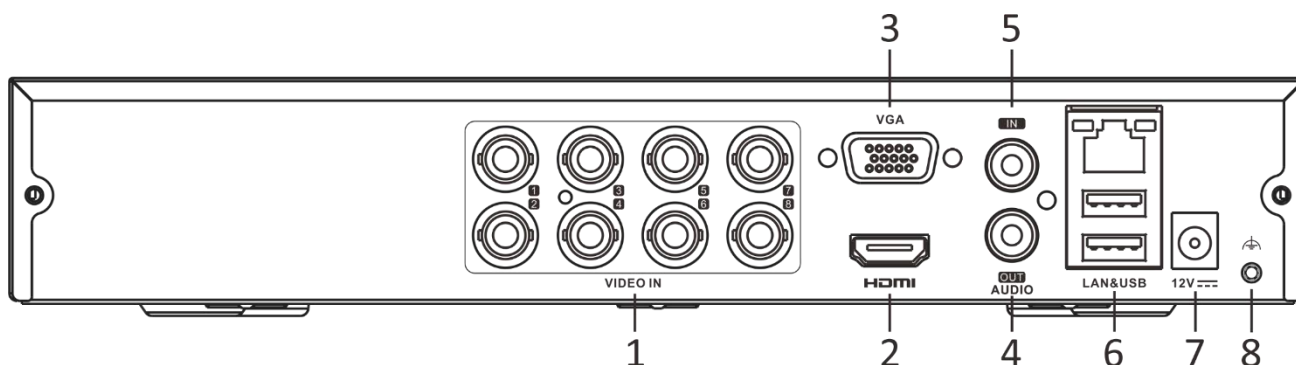

No.	Descripcion	No.	Descripcion
1	Entrada de video y audio coaxial	5	AUDIO IN, RCA connector
2	Interface HDMI	6	Interfaz de red LAN e interfaz USB
3	Interface VGA	7	Entrada de alimentación de 12 VCC
4	SALIDA DE AUDIO, conector RCA	8	GND

Modelo disponible

DS-7208HGHI-K1

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 rosarioseguridadok

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq