

DS-2CV2021G2-IDW**Camara de Red Bullet de 2 MP EXIR Wi-Fi**

- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Conexión Wi-Fi
- Fácil instalación.
- Proporciona seguridad en tiempo real a través de audio bidireccional integrado.
- Tecnología de compresión H.265 eficiente
- EXIR 2.0, tecnología infrarroja avanzada con larga distancia IR
- La conexión Wi-Fi directamente con Hik-Connect no es posible
- Resistente al agua y al polvo (IP66)
- Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 256 GB



▪ Especificaciones

Camara	
Sensor Imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Min. Iluminacion	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR
Max. Resolucion	1920 × 1080
Tiempo obturacion	1/3 s to 1/100,000 s
Dia & Noche	IR cut filter
Angulo ajuste	Pan: 0° to 360°,tilt: 0° to 90°,rotate: 0° to 360°
Lentes	
Tipo lente	Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional
Distabcia focal & FOV	2.8 mm, horizontal FOV 111°, vertical FOV 59°, diagonal FOV 133° 4 mm, horizontal FOV 91°, vertical FOV 46°, diagonal FOV 110°
Apertura	F1.6
Tipo IRIS	Fixed
Montura Lente	M12
Profundidad de campo	2.8 mm: 1 m to ∞ 4 mm: 1.1 m to ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 42 m, O: 17 m, R: 9 m, I: 4 m 4 mm, D: 52 m, O: 21 m, R: 11 m, I: 5 m
Iluminador	
Tipo luz suplementaria	IR
Rango luz suplementaria	Hasta 30 m
Longitud de onda infrarroja	850 nm
Luz suplementaria inteligente	Si
Video	
Main Stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Video Compression	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265 Type	Main Profile
Audio	
Audio Compresion	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Audio Bit Rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC)
Audio Sampling Rate	8 kHz/16 kHz
Environment Noise Filtering	Yes
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Vista en vivo Simultanea	Hasta 6 canales

API	Interfaz de vídeo en red abierta, ISAPI
User/Host	Up to 32 users. 3 levels: administrator, operator and user
Cliente	Red cableada: Hik-Connect, iVMS-4200 Wi-Fi: iVMS-4200 *La conexión Wi-Fi directamente con Hik-Connect no es posible.
Web Browser	Plug-in required live view: IE 10+ Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Wi-Fi	
Ratio de transferencia	11n: up to 300 Mbps
Wi-Fi Protocol	802.11n: OFDM 802.11b: DSSS 802.11g: OFDM
Rango de frecuencia	2.412 GHz to 2.472 GHz
Canal de Banda ancha	20/40 MHz
Modulacion	802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM 802.11b: DBPSK and DQPSK, CCK 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM
Alcance inalámbrico	Hasta 120 m (El rendimiento varía según el entorno real)
Antena	2 Antena(s)
Imagen	
Configuración de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste y nitidez ajustables mediante el software del cliente o el navegador web
Switch día/noche	Automático, Horario, Día, Noche
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Image Enhancement	BLC, 3D DNR
Interface	
Micrófono incorporado	Yes
Altavoz incorporada	Yes
Almacenamiento a bordo	Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 256 GB
Tecla de reinicio	Yes
Interfaz Ethernet	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
Evento	
Evento Basico	Motion detection, exception
General	
Alimentacion	12 VDC $\pm$ 25%, 0.5 A, max. 6 W, $\varnothing$ 5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, A switching adapter is included in the package.
Condiciones almacenaje	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
Lenguaje	English, Ukrainian
Condiciones de inicio y funcionamiento	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
Función general	Antiparpadeo, latido del corazón, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua, filtro de dirección IP

Material	Base: metal, front cover: metal, back cover: plastic
Dimensiones	175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm (6.9" × 2.9" × 3.5")
Dimensión del paquete	260 mm × 125 mm × 125 mm (10.2" × 4.9" × 4.9")
Peso	Approx. 345 g (0.8 lb.)
Peso con paquete	Approx. 690 g (1.5 lb.)
Approvaciones	
EMC	FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
RF	FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G));
Safety	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Environment	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Protection	IP66: IEC 60529-2013

▪ Modelos disponibles

DS-2CV2021G2-IDW (2.8/4 mm)


▪ Aplicaciones típicas

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulte la siguiente Descripción para elegir para su entorno de uso.

This model has NO SPECIFIC PROTECTION.

Level	Description
Top-level protection	Hikvision products at this level are equipped for use in areas where professional anti-corrosion protection is a must. Typical application scenarios include coastlines, docks, chemical plants, and more.
Moderate protection	Hikvision products at this level are equipped for use in areas with moderate anti-corrosion demands. Typical application scenarios include coastal areas about 2 kilometers (1.24 miles) away from coastlines, as well as areas affected by acid rain.
No specific protection	Hikvision products at this level are equipped for use in areas where no specific anti-corrosion protection is needed.

▪ Dimensiones

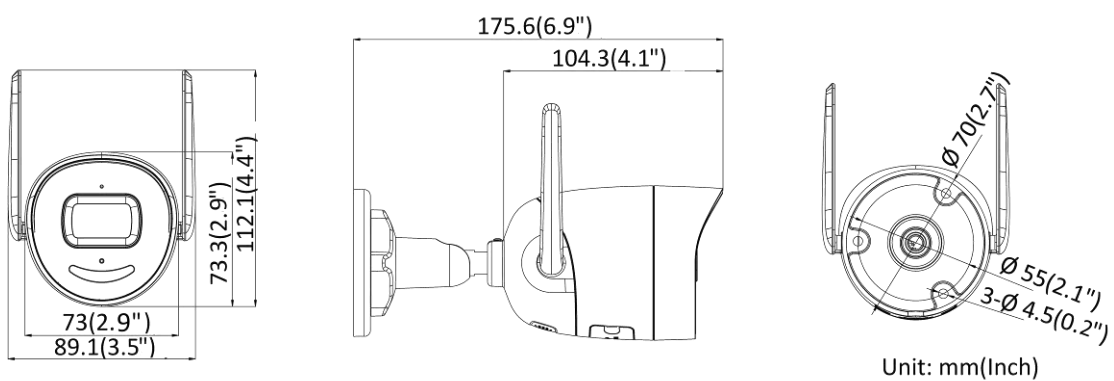

▪ Accesorios

▪ Opcional

DS-1280ZJ-XS

Junction Box



Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730687
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-18-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com