

# Grabador digital de Red iDS-7700NXI-I4/X(B)



# Características y Funciones

## Análisis de humanos y vehículos

★ La clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo mejora la reducción de falsas alarmas

## Profesional y confiable

- ★ Nuevo diseño GUI lógico y visual
- ★ Diseño Dual-OS para asegurar la alta confiabilidad del funcionamiento del sistema
- ★ Tecnología ANR para mejorar la confiabilidad de almacenamiento cuando la red está desconectada

## Entrada de video y transmisión

- ★ Conexión de cámaras IP de canal completo
- ★ Puede conectarse a una red externa

### Compresión y grabación

- ★ Compresión H.265+ reduce efectivamente el espacio de almacenamiento y costos hasta un 75%
- ★ Grabación de canal completo con una resolución de hasta 12MP

## Salida de video HD

- ★ Provista de salidas independientes HDMI y VGA
- ★ Salida de video HDMI de una resolución de hasta 4K (3840 × 2160)

## Almacenamiento y reproducción

- ★ Interface de conexión hasta 4 HDD SATA
- \* Reproducción sincrónica de 16 canales con una resolución de hasta 1080p
- ★ Normal/Importante/Reproducción de video personalizada
- ★ Gestión de archivos
- ⋆ Monitoreo del estado de los discos HDD

### **Funciones inteligentes y POS**

- ★ Admite múltiples eventos VCA (Video Content Analytics)
- ★ Búsqueda inteligente para las áreas seleccionadas en el video; y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de reproducción
- ★ Superposición de información POS en visualización en directo y en reproducción
- ★ Disparo POS para grabación y alarmas

## Acceso a red y Ethernet

- ★ Hik-Connect para una mejor gestión de red
- ★ Interfase de red Ethernet Gigabit



*HIKVISION*°



Especificaciones

		Especificaciones		
Modelo		iDS-7716NXI-I4/X(B)	iDS-7732NXI-I4/X(B)	
Detección de rostros y análisis	Riblioteca de imágenes	16 bibliotecas		
	Biblioteca de imágenes de rostros	100, 000 imágenes		
	Alarma de comparación	Alarma de comparación de imágenes 16-ch		
	de imágenes de rostros	Acciones de vinculación de alarma: grabación, advertencia de Audio, notificación del centro de vigilancia, envío de e-mails		
	Búsqueda de imágenes	Admite la búsqueda de imágenes por rostro		
	Rendimiento de la detección facial y análisis	Captura de rostros humanos 8-ch (Cámara de red HD, hasta 4 MP, H.264/H.265)		
Análisis de humano/vehículo	Reducción de falsas alarmas	Hasta 16-ch 2 MP (H.264/H.265) análisis de video para reconocimiento de personas y vehículos para reducir falsas alarmas		
Entrada de Video/Audio	Entrada de video IP	16-ch	32-ch	
		Resolución de hasta 12 MP		
	Audio bidireccional	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)		
Red	Ancho de banda entrante	320 Mbps		
	Ancho de banda saliente	256 Mbps		
	Conexión remota	128		
Salida de Video/Audio	Resolución de grabación	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF @25/30FPS		
	Salida CVBS (Opcional)	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
	Resolución salida HDMI1	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	Resolución de salida VGA	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI1/VGA salidas simultaneas		
	Resolución de salida HDMI2 output	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	Salida de Audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
	Formato de decodificación	H.265/H.265+/H.264/H.264+/I	MPEG4	
Decodificación	Resolución de visión en vivo o reproducción	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF @25/30FPS		
	Reproducción sincrónica	16-ch		
	Capacidad	16-ch @ 1080p		
Gestión de red	Protocolos de red	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI UPnP™, HTTPS		
Disco duro	SATA	4 interfaces SATA para 4HDDs		
	Capacidad	Capacidad de hasta 10 TB para cada HDD		
	eSATA	1 interfaz eSATA		
Interfaces Externas	Interfaz de red	2 RJ-45 10/100/1000 Mbps interfaces Ethernet auto adaptable		
	Interfaz serial	RS-485 (half-duplex), RS-232, teclado		
	Interfaz USB	Panel frontal: 2 × USB 2.0; Panel posterior: 1 × USB 3.0		
	Entrada/Salida de alarma	16/8		
General	Fuente de alimentación	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz		
	Alimentación total	≤ 80 W		
	Consumo (sin disco duro)	≤ 30 W		






Temperatura de trabajo	-10 °C s 55 °C (14 °F s 131 °F)
Humedad de trabajo	10 s 90 %
Chasis	Montaje en rack de 19 pulgadas, 1.5U chasis
Dimensiones (W × D × H)	445 × 400 ×71 mm ( 17.5"× 15.7" × 2.8")
Peso (sin disco duro)	≤ 5 kg (11 lb)

1: La detección facial y su análisis y análisis de humano/vehículo no puede ocurrir al mismo tiempo. Habilitar una función, hará que la otra no esté disponible.





# **Interfaces Físicas**

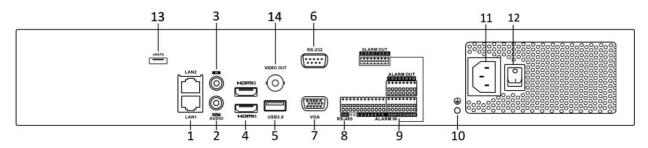

Índice	Descripción	Índice	Descripción
1	LAN1 and LAN2 Interfaces	2	AUDIO OUT
3	AUDIO IN	4	HDMI Interface
5	USB 3.0 Interface	6	RS-232 Serial Interface
7	VGA Output (DB9 Connector)	8	RS-485 Serial Interface
9	Controller Port, Alarm In/Alarm Out	10	GND
11	100 to 240 VAC power supply	12	Power Switch
13	eSATA Interface	14	VIDEO OUT

## **Modelos**

iDS-7716NXI-I4/X(B), iDS-7732NXI-I4/X(B)

Distributed by

(🖾) ventas@rosarioseguridad.com.ar



rosarioseguridadok






**( 9** +54 9 341 6799822



Rosario Seguridad



**8 9** +54 9 341 6591429



Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

# **HIKVISION**

## Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310051, China T+86-571-8807-5998 overseasbusiness@hikvision.com

### Hikvision USA

T+1-909-895-0400 sales.usa@hikvision.com

## Hikvision Italy T +39-0438-6902 info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore T +65-6684-4718 sg@hikvision.com

### Hikvision Africa T +27 (10) 0351172 sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe T +31-23-55-42-770 info.eu@hikvision.com

# Hikvision France T +33[0]1-85-330-450 info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania T+61-2-8599-4233 salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong T +852-2151-1761

#### Hikvision Middle East T+971-4-8816086 salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain** T +34-91-737-16-55 info.es@hikvision.com

#### Hikvision Canada T+1-909-895-0400 sales.usa@hikvision.com

# Hikvision Russia T +7-495-669-67-99 saleru@hikvision.com

Hikvision Poland T +48-22-460-01-50 poland@hikvision.com

#### Hikvision Korea T+82-31-731-8841 sales.korea@hikvision.com

# Hikvision India T +91-22-28469900 sales@pramahikvision.com

Hikvision UK T +01628-902140 support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil T+55 11 3318-0050 Latam.support@hikvision.com

