

## NVR DS-7600NI-K2/P SERIES



### Características y funciones

#### Profesional y confiable

- Diseño de doble sistema operativo para garantizar una alta confiabilidad del funcionamiento del sistema
- Tecnología ANR para mejorar la confiabilidad del almacenamiento cuando la red está desconectada.

#### HD Input

- Formatos de video h.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4
- Conectable a las cámaras de red de terceros
- Se pueden conectar hasta 32 cámaras IP
- Grabación con una resolución de hasta 8MP
- Admite visualización en vivo, almacenamiento y reproducción de la cámara con una resolución de hasta 8 MP

#### HD Output

- Se proporcionan salidas HDMI y VGA independientes
- Salida de video HDMI con una resolución de hasta 4K (3840 × 2160)

#### HD Storage

- Hasta 2 interfaces SATA conectables para grabación y respaldo
- El espacio de almacenamiento se ahorra entre un 50% y un 70% con el uso del formato de decodificación H.264 +

#### HD Transmission

- 1 interfaz de red autoadaptable de 10 M / 100 M / 1000 Mbps
- Se proporcionan interfaces de red PoE independientes de 8/16

#### Varias aplicaciones

- Adopte la tecnología de cifrado de flujo sobre TLS (servicio SDK mejorado y protocolo RTP sobre HTTPS) que proporciona un servicio de transmisión de flujo más seguro (ancho de banda de salida de flujo TLS máximo de 128 Mbps)  
Gestión centralizada de cámaras IP, incluida la configuración, importación / exportación de información, visualización de información en tiempo real, audio bidireccional, actualización etc.  
Se puede conectar a cámaras IP inteligentes de Hikvision y se puede realizar la grabación, reproducción y copia de seguridad de las alarmas VCA compatibles
- Reproducción instantánea para el canal asignado durante el modo de visualización multicanal
- Búsqueda inteligente del área seleccionada en el video; y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de reproducción Admite los modos HDD quota y de grupo;
- Diferente capacidad se puede asignar a diferentes canales Hik-Connect para una fácil gestión de la red




[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

## Specifications

Model		DS-7608NI-K2/8P	DS-7616NI-K2/16P	DS-7632NI-K2/16P		
Video/ Audio input	IP video input	8-ch	16-ch	32-ch		
	Ancho de banda entrante	80 Mbps	160 Mbps	256 Mbps		
	Ancho de banda SALIENTE	160 Mbps				
Video/ Audio output	Resolución de salida HDMI	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz				
	VGA output resolution	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz				
	Audio output	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)				
Decoding	Decoding format	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4				
	Recording resolution	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF				
	Synchronous playback	8-ch	16-ch	16-ch		
	Capability	2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p (30fps)				
Network management	Network protocols	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS				
Hard disk	SATA	2 SATA interfaces				
	Capacity	Up to 6 TB capacity for each HDD				
External interface	Two-way audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)				
	Network interface	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface				
	USB interface	Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0				
	Alarm in/out	4/1				
POE interface	Interface	8, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface	16, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface			
	Power	≤ 120 W	≤ 200 W			
	Supported standard	IEEE 802.3 af/at				
General	Power supply	100 to 240 VAC, 50 to 60Hz, 1 A				
	Consumption (without hard disk)	≤ 15 W (without enabling PoE)				
	Working temperature	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)				
	Working humidity	10 to 90 %				
	Dimensions (W × D × H)	385 × 315× 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0")				
	Weight (without hard disk)	≤ 3 kg (6.6 lb)				

## Physical Interfaces

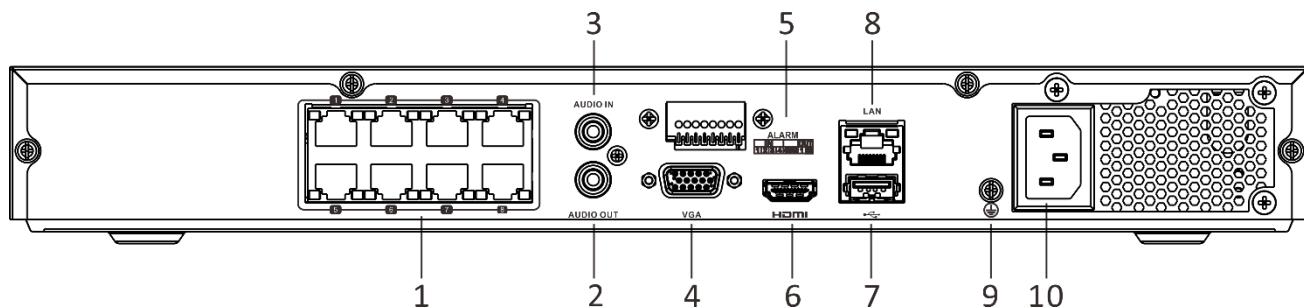

The DS-7616NI-K2/16P and DS-7632NI-K2/16P provide 16 network interfaces with PoE function.

Index	Description	Index	Description
1	Network Interfaces with PoE function	6	HDMI Interface
2	AUDIO OUT	7	USB 3.0 Interface
3	AUDIO IN	8	LAN Network Interface
4	VGA Interface	9	GND
5	Alarm In/Alarm Out	10	100 to 240 VAC power supply

## Available Models

DS-7608NI-K2/8P, DS-7616NI-K2/16P, DS-7632NI-K2/16P

Distributed by

ventas@rosarioseguridad.com.ar  
 rosarioseguridadok  
 +54 9 341 6708000  
 Rosario Seguridad  
 +54 9 341 6799822  
 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>  
 +54 9 341 6591429  
 +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

**HIKVISION®**

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

Hikvision India  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

Hikvision France  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

Hikvision UK  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong  
T +852-2151-1761