

DS-3E1106HP-EI

Conmutador Hi-PoE de 4 puertos y 100 Mbps administrado inteligente



Los switches inteligentes gestionados, desarrollados por Hikvision, ofrecen una gestión y un mantenimiento sencillos.

Con nuestras plataformas de software, podrá implementar, supervisar y ampliar fácilmente su sistema de videovigilancia en cualquier momento y lugar.

Podrá visualizar la topología de la red, supervisar su estado y recibir alarmas de los dispositivos en tiempo real, lo que reduce considerablemente los costes de operación y mantenimiento de la red.

- 4 puertos RJ45 PoE de 100 Mbps, 2 puertos RJ45 de red de 100 Mbps
- Estándar IEEE 802.3at/af/bt para puertos PoE
- Gestión de topología de red y envío de alarmas
- Protección contra sobretensiones de 6 kV para puertos PoE
- Transmisión de largo alcance de hasta 300 m
- La cámara AF/AT puede alcanzar hasta 300 m en modo extendido

Especificación


General	
Carcaza	Material metálico, IP40
Peso neto	0,245 kg (0,54 libras)
Peso bruto	0,645 kg (1,42 libras)
Dimensiones (An × Al × Pr)	145,0 mm × 25,6 mm × 68,45 mm (5,7" × 1,0" × 2,69")
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Humedad de funcionamiento	5% a 95% (sin condensación)
Humedad relativa	5% a 95% (sin condensación)
Fuente de alimentación	48 V CC, 1,35 A
Modo de instalación	Montaje en escritorio, montaje en pared
Consumo máximo de energía	65 W
Consumo de energía en reposo	2 W
Protección contra sobretensiones	6 kV
Parámetros de red	
Puertos	4 puertos PoE de 10/100 Mbps, 2 puertos RJ45 de 10/100 Mbps
Tabla de direcciones MAC	2 mil
Capacidad de conmutación	1,2 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	0,90 Mpps
Caché interna	768 kbits
Fuente de alimentación PoE	
Estándar PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Pin de alimentación PoE	Alimentación de 8 pines: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Puerto PoE	Hi-PoE: Puerto 1 PoE: Puertos 2 a 4
Potencia máxima del puerto	Puerto 1: 60 W Puertos 2 a 4: 30 W
Presupuesto de energía PoE	60 vatios
Función del software	
Largo alcance	Puertos 1 a 4: hasta 300 m. El rendimiento de largo alcance puede variar según el modelo de la cámara o el estado del cable.
Puerto VIP	Puertos 1 a 2: los datos de los puertos VIP se reenvían preferentemente cuando hay recursos de ancho de banda son insuficientes.
Vigilancia de PoE	Puertos 1 a 4: detectan y reinician automáticamente las cámaras que no responden.
	Admite activación con un solo clic y gestión remota a través de Hik-Partner Pro. Funciones compatible: 1. Muestra la velocidad del puerto. 2. Muestra la tasa de utilización del ancho de banda del puerto. 3. Muestra el uso de energía PoE. 4. Mostrar información de topología. 5. Mostrar el estado de la alarma. 6. Reinicie los puertos y dispositivos. 7. Habilite el modo de puerto de largo alcance. 8. Actualice el dispositivo de forma remota.

Mantenimiento del sistema	Admite gestión de dispositivos vía web. Admite cliente DHCP. Habilitado de forma predeterminada para la asignación dinámica de IP de administración direcciones. Admite Super IP, que es una dirección IP fija (10.180.190.200) para acceso directo. Gestión de soporte a través de Hik-Central Pro. Admite gestión remota a través de Hik-Partner Pro. Admite detección de cables. Circuitos abiertos y cortocircuitos anormales, así como problemas de red. Se puede detectar la longitud del cable. Admite LLDP 802.1ab para el descubrimiento de dispositivos pares. Admite SNMP v1/v2c para acceso a plataformas de gestión de terceros. Admite duplicación de puertos para localización de fallas.
Aprobación	
	FCC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, EN 55035: 2017); IC (ICES-003: Número 6); RCM (ASNZS CISPR 32: 2015)
Seguridad	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005, AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (segunda edición); CE-LVD (EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 +A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013, EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
Química	CE-RoHS (201165EU); RAEE (201219EU); Reach (Reglamento (CE) n.º 1907/2006)

Modelo disponible


DS-3E1106HP-EI

Aplicación típica

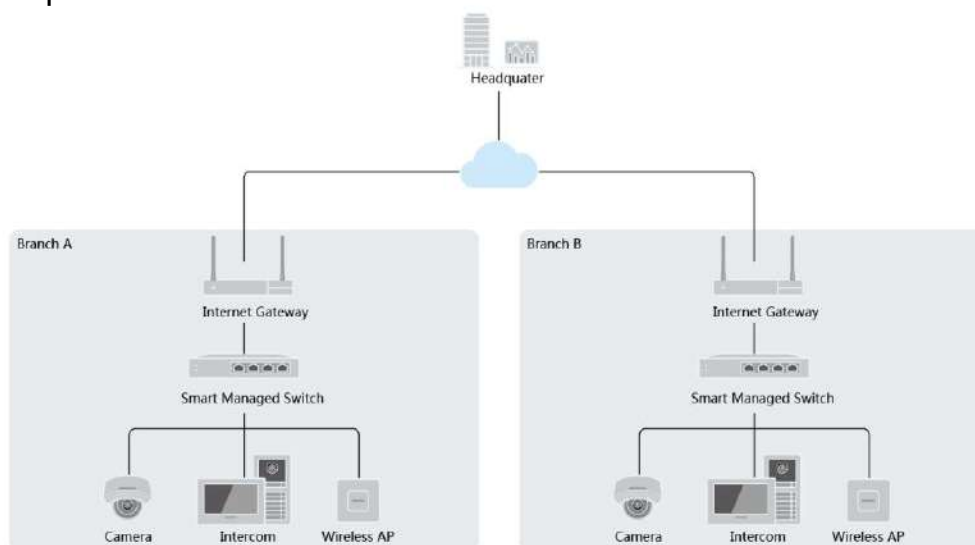


Interfaz física


Panel frontal

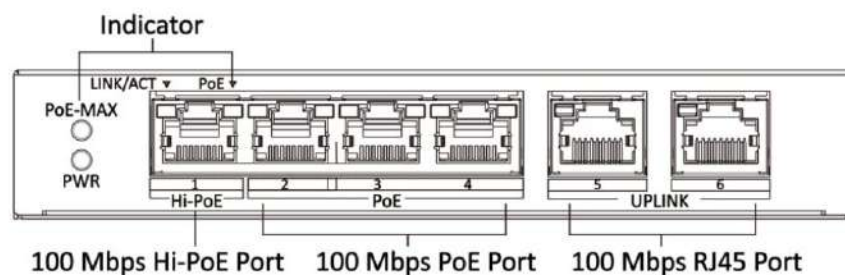

Panel trasero

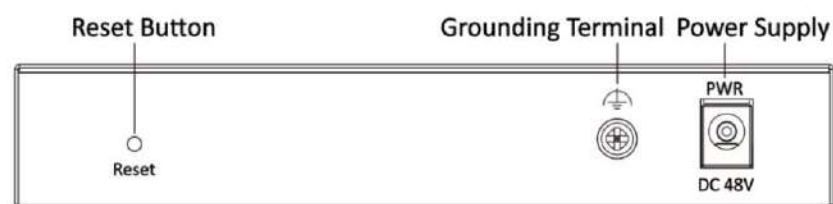

Dimensiones

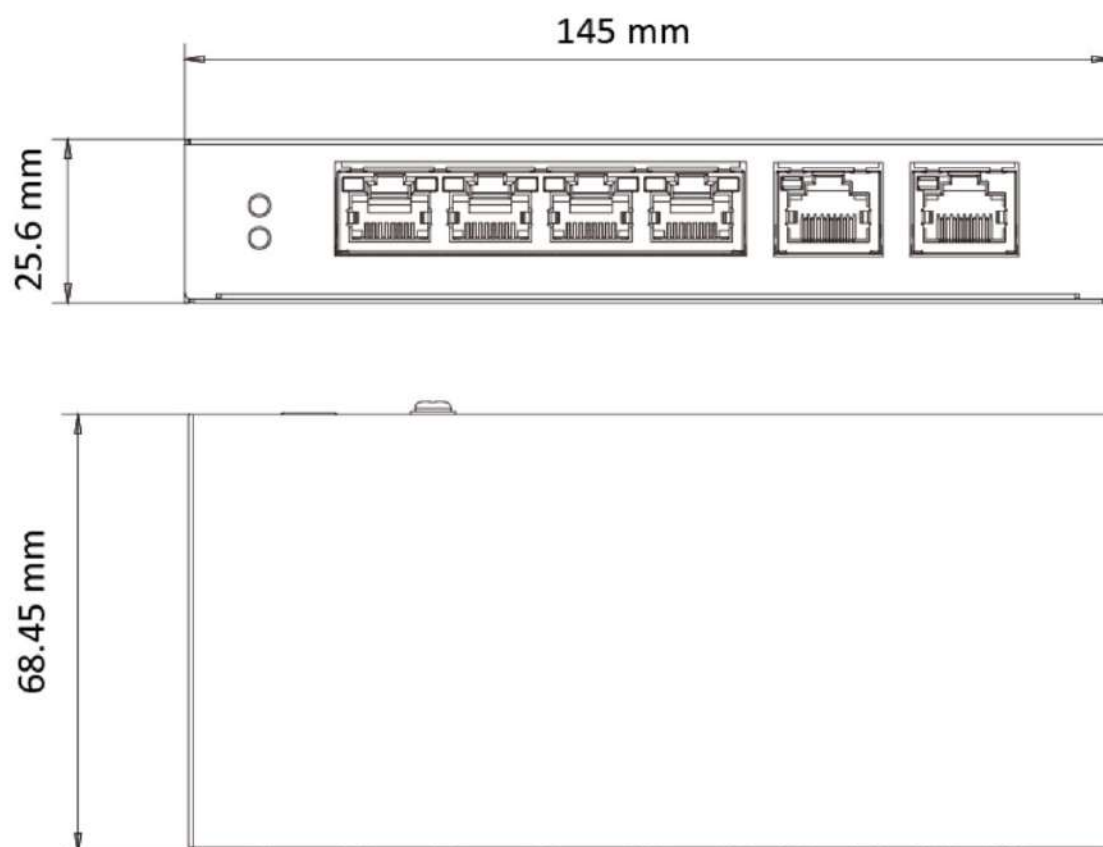

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq