

## DS-PDTT15AM-LM-WB

Detector PIR exterior de triple señal inalámbrico

**HIKVISION®**



PDTT15AM es un detector PIR de señal triple para exteriores inalámbrico bidireccional único con función antienmascaramiento, diseñado para proteger las áreas exteriores de su propiedad en la mayoría de los entornos hostiles y alarma antes de que un intruso irrumpa en su casa

- · Cobertura ajustable de 180°
- · Resistencia a la intemperie IP65 para aplicación en exteriores.
- · Antienmascaramiento IR activo.
- · Múltiples métodos de inscripción y fácil instalación.
- · Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable

## ▪ Especificaciones

Detection Performance	
Metodo de Deteccion	Passive Infrared,Microwave
Metodo de Deteccion	15 m
Angulo de deteccion	180° adjustable
Zona deteccion	92
Velocidad de deteccion	0.3 ~ 2 m/s
Sensitividad	Auto, Low
Filtro de luz blanca	10000lux
Frecuencia Microondas	24 GHz(24.15 ~ 24.25 GHz)
Immunidad Mascotas	40 Kg
Compensación de temperatura digital	Support
Anti-masking	Support
Cobertura adaptable	Support Pattern mask included
Feature	
Procesamiento digital	Tri-Signal Logic
Sealed Optics	Support
Protección tamper	Front,Rear
Indicador de temperatura ambiente	Support
Indicador de intensidad de la señal	Support
Análisis antibalonceo	Support
Interface	
Power Switch	Power Up Enrolling
LED Indicador	Green(Top PIR), Red(Microwave), Orange(Bottom PIR), Green+Orange(Mask), Blue(Alarm)
Transmision	
Transmission Technology	Tri-X Wireless
Transmission Method	Two-Way RF Wireless
Transmission Frequency	433MHz
Transmission Security	AES-128 Encryption
Transmission Range(Free Space)	800 m
Frequency Hopping	Support
Enrolling Method	Power up,Remote ID,QR Code
Electrical Characteristics	
Duración estándar de la batería	5 años en estado de trabajo(Independiente: se activa 20 veces al día) (Con la cámara integrada: se activa y carga completamente las capturas una vez al día)
Fuente de alimentación	Bateria


Tipo bateria	CR123A × 5
Typical Voltage	3V
<b>General</b>	
Operation Temperature	-25 °C to 60 °C (-13 °F to 140 °F)
Storage Temperature	-25 °C to 60 °C (-13 °F to 140 °F)
Operation Humidity	10% to 90%
IP Rate	IP65
Dimension(W × H × D)	75 mm × 202 mm × 73 mm
Weight	600 g
Mounting Height	0.8 to 1.2 m
Mounting Method	Wall
Application Scenario	Outdoor

- **Modelo disponible**

DS-PDQP15AM-LM-WB

- **Accesorios**

- **Opcionales**

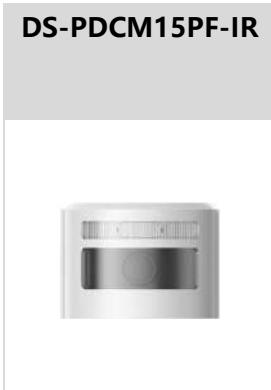

-  ventas@rosarioseguridad.com.ar  rosarioseguridadok  
 Rosario Seguridad  Rosario Seguridad  
 +54 9 341 6708000  +54 9 341 6591429  
 +54 9 341 6799822  +54 9 341 4577532

**Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina**

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision\_Global



Hikvision  
Corporate Channel



hikvisionhq