

DS-3E0310P-E/M

Switch PoE Fast Ethernet de 8 puertos no administrado



- 8 puertos PoE de 10/100 Mbps y 2 puertos Gigabit RJ45.
- Estándar IEEE802.3at/af para puertos PoE (salida PoE máxima de 60 W).
- Estándar IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z y IEEE 802.3ab.
- Protección contra sobretensiones de 6 kV para puertos PoE.
- Transmisión de largo alcance de hasta 300 m.
- Reenvío a velocidad de cable.
- Conmutación de almacenamiento y reenvío.
- Carcasa de metal sólida de alta resistencia.
- Diseño confiable sin ventilador.

Aprobación

CE/FCC/REACH/RAEE/ROHS/UL/RCM/IC/CB


Especificación

Modelo		DS-3E0310P-E/M
General	Caparazón	Material metálico
	Peso neto	0,555 kg (1,22 libras)
	Peso bruto	1,20 kg (2,65 libras)
	Dimensiones (An × Al × Pr)	217,6 mm × 103,35 mm × 27,8 mm (8,57" × 4,07" × 1,09")
	Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
	Temperatura de almacenamiento	−40 °C a 85 °C (−40 °F a 185 °F)
	Humedad de funcionamiento	5% a 95% (sin condensación)
	Humedad relativa	5% a 95% (sin condensación)
	Fuente de alimentación	48 V CC, 1,35 A
	Consumo máximo de energía: 65 W	
	Consumo de energía en reposo 5 W	
	Modo de instalación	Montaje en escritorio, montaje en pared
	Protección contra sobretensiones	6 kV
Red Parámetros	Puertos	8 puertos PoE de 10/100 Mbps, 2 puertos Gigabit RJ45
	Tabla de direcciones MAC	8 mil
	Capacidad de conmutación	5,6 Gbps
	Tasa de reenvío de paquetes	4,17 Mpps
	Caché interna	4 Mbits
Alimentación PoE Suministrar	Estándar PoE	IEEE 802.3af; IEEE 802.3at
	Pin de alimentación PoE	Alimentación de 8 pines: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
	Puerto PoE	PoE: Puertos 1 a 8
	Potencia máxima del puerto	30 vatios
	Presupuesto de energía PoE	60 vatios
Discado Función	Largo alcance	Puertos 1 a 8: hasta 300 m. El rendimiento de largo alcance puede variar según el modelo de la cámara o el estado del cable.
Aprobación		FCC (47 CFR Parte 15, Subparte B), CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020), IC (ICES-003: Número 7:2020), RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
	Seguridad	UL (UL 60950-1), CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Segunda Edición), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
	Química	CE-RoHS (201165EU); RAEE (201219EU); Reach (Reglamento (CE) n.º 1907/2006)

Modelo disponible

DS-3E0310P-E/M

Dimensión (Unidad: mm)

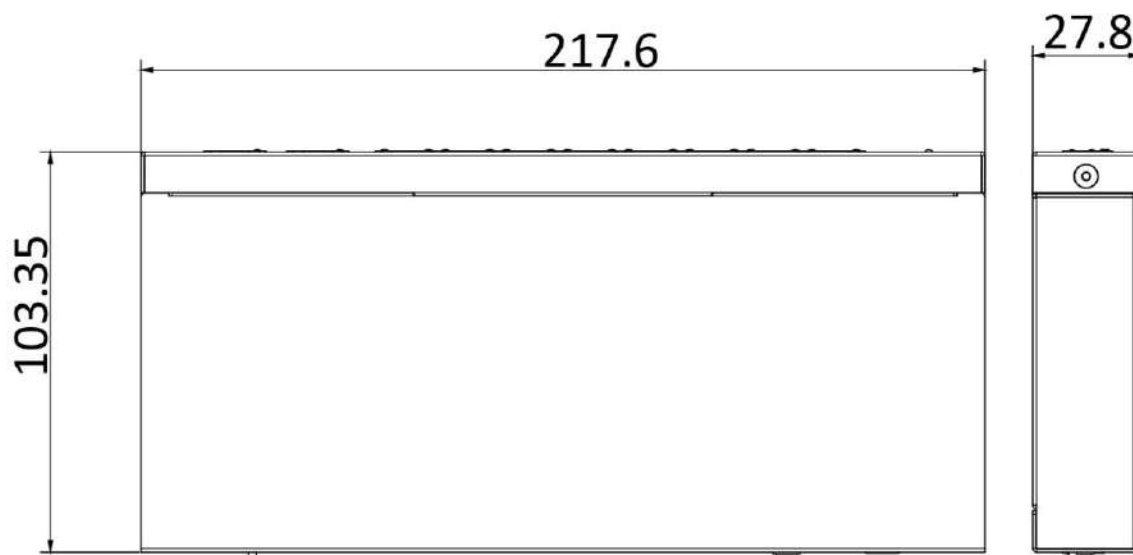

 ventas@rosarioseguridad.com.ar
 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)
 +54 9 341 6708000  Rosario Seguridad
 +54 9 341 6799822  Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
 +54 9 341 6591429
 +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820-Presidente Perón 3998 -
Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

