

DS-3E0106HP-E/M

Switch POE 4 port 100 Mbps no administrado largo alcance

Los conmutadores DS-3E0106HP-E son conmutadores PoE de capa 2 100 Mbps de largo alcance, que proporcionan puerto de 10/100 Mbps Hi-PoE, 3 puertos PoE de 10/100 Mbps y 2 puertos RJ45 de 10/100 Mbps. -Rango de acceso hasta 300m. La transmisión previa y estable de los videos importantes del área de vigilancia también se puede garantizar cuando se conecta a los puertos de alta prioridad. Mientras tanto, el enlace de 2 x 10 / 100MbpsRJ45 garantiza aplicaciones de múltiples soluciones de red.



Características y funciones

- Gestión inteligente de PoE.
- Cuando la fuente de alimentación supera el límite, los puertos PoE gestionan la alimentación de forma inteligente, lo que prolonga la vida útil del switch.
- Transmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m.
- La distancia entre los IPC y el switch puede alcanzar un máximo de 300 metros. Fuente de alimentación adaptativa de 4/8 núcleos con menor pérdida de potencia.
- La fuente de alimentación de 8 núcleos reduce la pérdida de potencia en los cables. Protección contra sobretensiones de 6 kV para mejorar la fiabilidad en entornos hostiles.
- El dispositivo de protección contra sobretensiones integrado protege el switch de sobretensiones repentinas causadas por rayos en entornos hostiles.
- Diseño para transmisión de vídeo.
- Los puertos VIP garantiza la transmisión de datos importantes cuando se produce una congestión de la red.




Especificación

Modelo		DS-3E0106HP-E
Parámetros de red	Número de puerto	1 × 10/100 Mbps Hi-PoE port, 3 × 10/100 Mbps PoE ports, and 2 × 10/100 Mbps RJ45 ports
	Tipo de puerto	RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive
	Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Modo de reenvío	Conmutación de almacenamiento y reenvío
	Modo de trabajo	Modo estándar (predeterminado); Modo extendido
	Puerto de alta prioridad	Ports 1 to 2
	Puertos para transmisión de larga distancia	Ports 1 to 4
	MAC address tabla	2 K
	Capacidad de conmutación	1.2 Gbps
	Tasa de reenvío de paquetes	0.893 Mpps
	Internal cache	768 Kbits
	Fuente de alimentación PoE	Estándar PoE
Pin de alimentación PoE		Support 8-core power supply, Ethernet cable 1/2/3/6 and 4/5/7/8 provide power supply simultaneously.
PoE port		Ports 1 to 4
Max. poder del puerto		Port 1: 60 W Ports 2 to 4: 30 W
Promedio energía POE		60 W
Max. power consumo		65 W
General	Carcaza	Material metálico, diseño sin ventilador.
	Peso bruto	0.77 kg (1.70 lb)
	Peso neto	0.24 kg (0.53 lb)
	Dimension (L × H × D)	145 mm × 25.6 mm × 68.45 mm (5.7" × 1.0" × 2.7")
	Temperatura de funcionamiento	10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
	Storage temperature	-40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F)
	Operating humidity	5% to 95% (no condensation)
	Storage humidity	5% to 95% (no condensation)
	Power supply	48 VDC, 1.35 A
Power consumption in idle	5 W	
Aprobación	EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016)
	Safety	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013)
	Chemistry	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)

Interfaz física

Panel frontal:

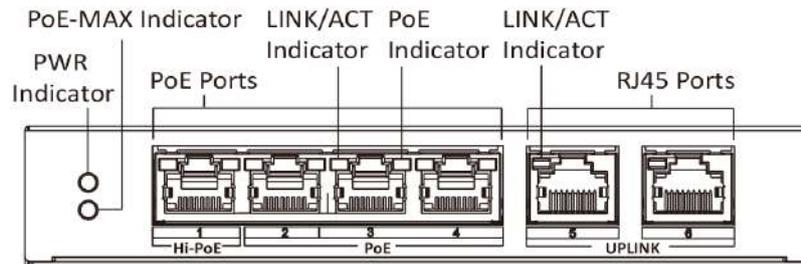


Back panel:




Modelo disponible

DS-3E0106HP-E

Dimensiones (unit: mm)

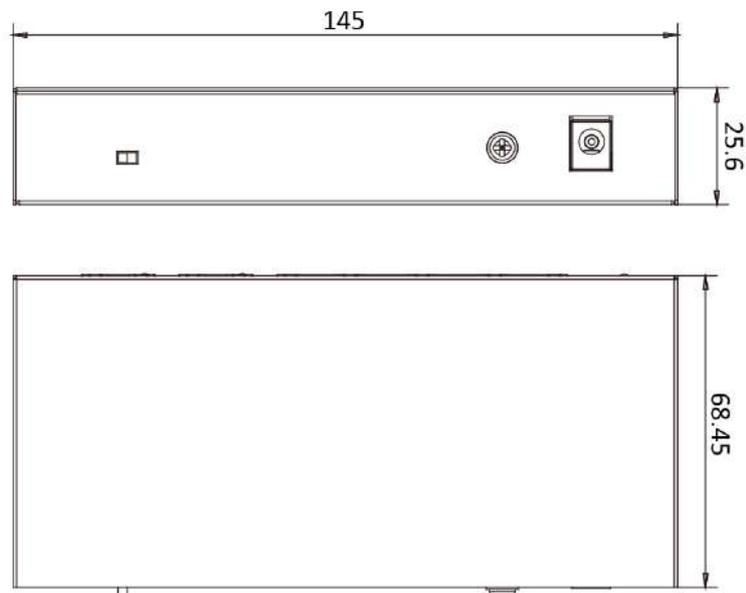

Aplicación típica

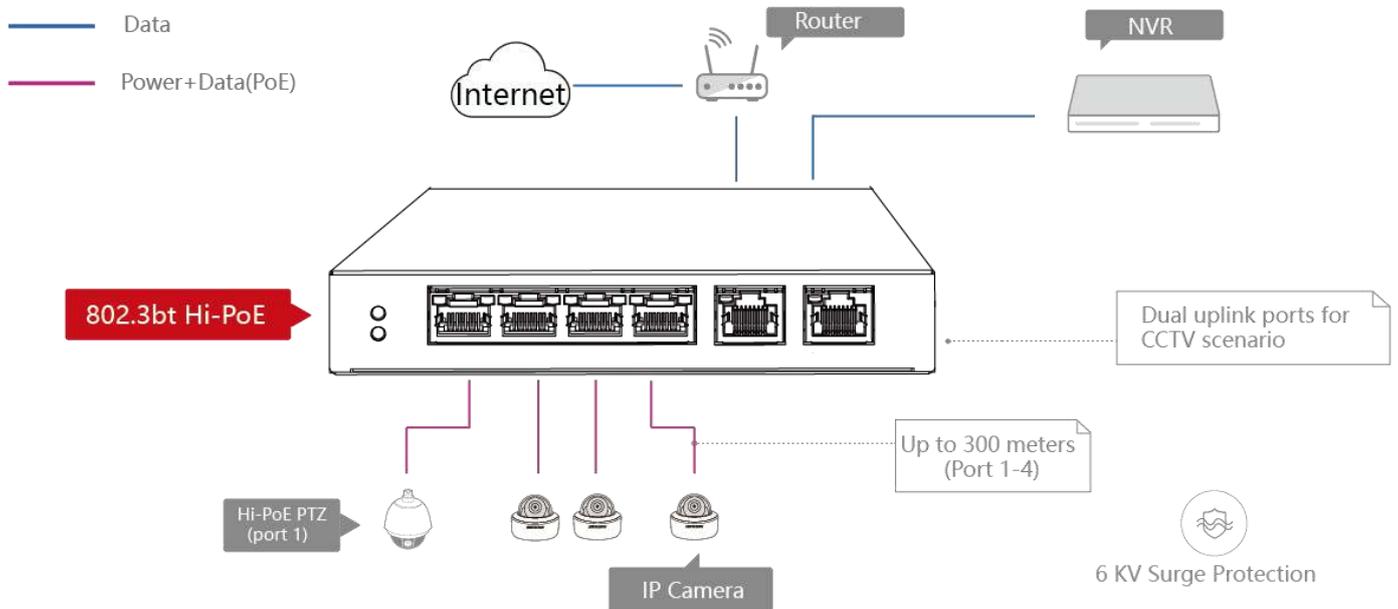

Distributed by

 ventas@rosarioseguridad.com.ar
 [rosarioseguridadok](#)
 +54 9 341 6708000
  Rosario Seguridad
 +54 9 341 6799822
  Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
 +54 9 341 6591429
 +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7852-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
niklia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com