

DS-2CD1323G2-I(UF)

Cámara tipo turret de red IR de 2,0 MP



- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Detección de personas y vehículos
- Imágenes claras contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología DWDR
- Resistente al agua y al polvo (IP67) EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con largo alcance IR
- Admite almacenamiento integrado de hasta 256 GB (ranura para tarjeta SD) (opcional)
- Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real (opcional)

▪ Especificaciones

Camara	
Sensor de Imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Max. Resolucion	1920 × 1080
Min. Iluminacion	Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Velocidad obturacion	1/3 s to 1/100,000 s
Dia & Noche	Filtro de corte IR
Angulo de Ajuste	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360°
Lentes	
Tipo de lente	Lente focal fojo, 2.8
Distancia Focal & FOV	2.8 mm, horizontal FOV 104°, vertical FOV 58°, diagonal FOV 123° 4 mm, horizontal FOV 81°, vertical FOV 43°, diagonal FOV 96°
Montura del lente	M12
Tipo de iris	Fixed
Apertura	F2.0
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 42 m, O: 16 m, R: 8 m, I: 4 m 4 mm, D: 57 m, O: 22 m, R: 11 m, I: 5 m
Iluminador	
Tipo de luz Suplementaria	IR
Tipo de luz Suplementaria	Hasta 30 m
Luz Suplementaria inteligente	Si
Longitud de onda IR	850 nm
Video	
Main Stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compresion de video	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265 Type	Main Profile
Bit Rate Control	CBR/VBR
Region of Interest (ROI)	1 región fija para transmisión principal
Audio	
Tipo de audio	-U: Mono sound
Filtrado de ruido ambiental	-U: Yes
Frecuencia de muestreo de audio	-U: 8 kHz/16 kHz
Compresión de audio	-U: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Audio Bit Rate	-U: 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC)

Red	
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña segura, marca de agua, autenticación básica y resumida para HTTP, autenticación WSSE y resumida para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, Profile G (only -F model supports)), ISAPI, SDK
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
User/Host	Hasta 32 users 3 niveles de usuarios: administrator, operator, and user
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Web Browser	Plug-in required live view: IE 10, IE 11 Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Imagen	
Amplio rango dinámico (WDR)	Digital WDR
SNR	≥ 52 dB
Switch Dia/Noche	Day, Night, Auto, Schedule
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Configuración de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable mediante el software del cliente o el navegador web
Mascara de Privacidad	4 máscaras de privacidad poligonales programables
Interface	
Interface ethernet	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
Almacenamiento	Modelo -F: Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 256 GB
Microfono	Modelo -U: si
Reset Key	Modelo -F: Si
Eventos	
Eventos basicos	Detección de movimiento (admite activación de alarma por tipos de objetivos específicos (humanos y vehículos)), alarma de manipulación de video, excepción
Enlace	Cargar a FTP/tarjeta de memoria (-F), enviar correo electrónico, notificar al centro de vigilancia, activar grabación (-F), activar captura
General	
alimentacion	12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W
Material	Metal & Plastico
Dimensiones	Ø110 mm × 85.3 mm (Ø4.3" × 3.4")
Dimensiones caja	150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
Peso	-I: Approx. 330 g (0.7 lb.); -IUF: Approx. 340 g (0.7 lb.)
Peso con caja	-I: Approx. 550 g (1.2 lb.); -IUF: Approx. 560 g (1.2 lb.)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
Condiciones de arranque y funcionamiento	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
Lenguaje	English, Ukrainian
Funciones generales	Latido del corazón, anti-banding, espejo, protección con contraseña, restablecimiento de contraseña por correo electrónico

Aprovaciones	
EMC	FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014 RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 IC: ICES-003: Issue 7 KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Seguridad	UL: UL 62368-1 CB: IEC 62368-1: 2014+A11 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
Entorno	CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Proteccion	IP67: IEC 60529-2013

▪ Aplicacion tipica

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulte la siguiente descripción para elegir el modelo que mejor se adapte a su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.


Level	Description
Top-level protection	Hikvision products at this level are equipped for use in areas where professional anti-corrosion protection is a must. Typical application scenarios include coastlines, docks, chemical plants, and more.
Moderate protection	Hikvision products at this level are equipped for use in areas with moderate anti-corrosion demands. Typical application scenarios include coastal areas about 2 kilometers (1.24 miles) away from coastlines, as well as areas affected by acid rain.
No specific protection	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita protección anticorrosión específica.

▪ Modelo disponible

DS-2CD1323G2-IUF(2.8mm)


DS-2CD1323G2-IUF(4mm)

■ Dimensiones

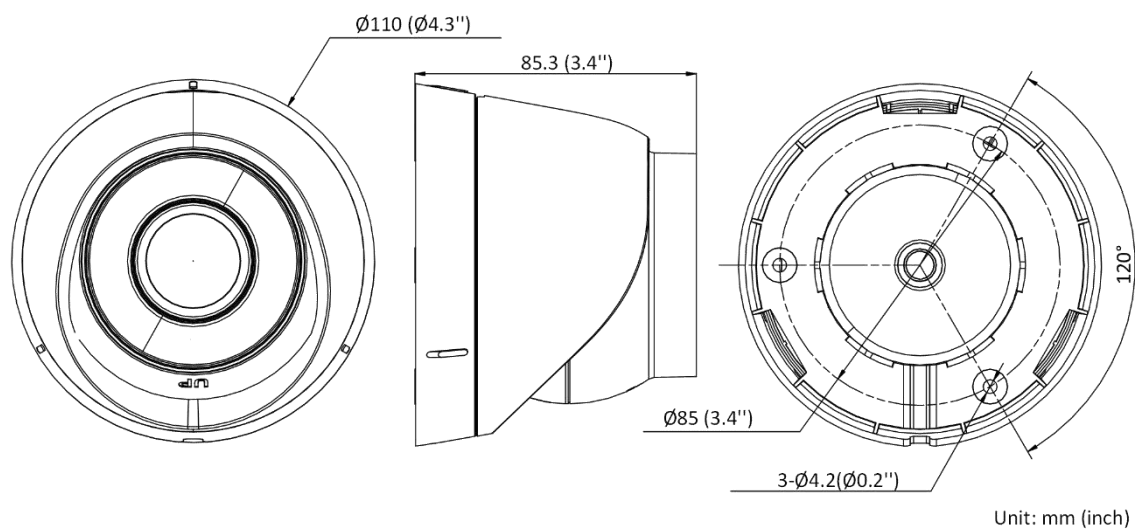

■ Accesorios

■ Opcionales

DS-1272ZJ-110-TRS Montaje pared	DS-1275ZJ-SUS Montaje Vertical	DS-1276ZJ-SUS Montaje en esquina	DS-1280ZJ-S Caja de conexiones	DS-1281ZJ-S Montaje en techo inclinado
				
				

DS-1280ZJ-TR13 Caja de conexion	DS-1271ZJ-110-TRS DS-1271ZJ-110-TRS
	
	



ventas@rosarioseguridad.com.ar



+54 9 341 6708000



+54 9 341 6799822



rosarioseguridadok



Rosario Seguridad



Rosario Seguridad

Grupo Instaladores



<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>



+54 9 341 6591429



+54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820-Presidente Perón 3998
Rosario - Santa Fe - Argentina



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq