

DS-2CD1121G0-I

Cámara de red tipo domo fija de 2 MP



- Imágenes de alta calidad con una resolución de 2 MP
- Fácil instalación con tecnología Power over Ethernet (PoE)

▪ Especificaciones

Camara	
Sensor Imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,9"
Max. Resolucion	1920 × 1080
Tiempo obturacion	1/3 s to 1/100,000 s
Min. Iluminacion	Color: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Dia & Noche	Filtro de corte IR
Angulo de Ajuste	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°
Lente	
Tipo lente	Lente focal fija, 2,8 mm y 4 mm opcional
Distancia focal y campo de visión	2.8 mm, horizontal FOV 101°, vertical FOV 56°, diagonal FOV 118° 4 mm, horizontal FOV 80°, vertical FOV 44°, diagonal FOV 94°
Montura lente	M12
Tipo iris	Fixed
Apertura	F2.2
Profundidad de campo	2.8 mm: 0.8 m to ∞ 4 mm: 1 m to ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 44 m, O: 17 m, R: 8 m, I: 4 m 4 mm, D: 55 m, O: 22 m, R: 11 m, I: 5 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Alcance luz suplementaria	Hasta 20 m
Luz suplementaria inteligente	Si
Longitud de onda IR	850 nm
Video	
Main Stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Video Compression	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
H.264 Type	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
H.265 Type	Main Profile
Bit Rate Control	CBR, VBR
Red	
Seguridad	Protección con contraseña, marca de agua, autenticación básica y resumida para HTTP, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	ISAPI, SDK
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, UDP, QoS
User/Host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Cliente	iVMS-4200

Web Browser	Plug-in required live view: IE 10, IE 11, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagen	
Amplio rango dinámico (WDR)	Digital WDR
SNR	≥ 52 dB
Interruptor día/noche	Day, Night, Auto, Schedule
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Configuración de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable mediante el software del cliente o el navegador web
Interface	
Interface ethernet	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
Eventos	
Evento basico	Detección de movimiento, excepción
Enlace	Notificar al centro de vigilancia
General	
Alimentacion	12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 4.8 W, Ø5.5 mm Enchufe de alimentación coaxial, protección contra polaridad inversa. PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W
Material	Plastico
Dimensiones	Ø110.8 mm × 85.2 mm (Ø4.36" × 3.35")
Dimensiones paquete	163 mm × 75 mm × 75 mm (6.4" × 3.0" × 3.0")
Peso	Approx. 240 g (0.5 lb.)
Peso con la caja	Approx. 380 g (0.8 lb.)
Condiciones almacenamiento	-10 °C to 40 °C (14 °F to 104 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
Condiciones de arranque y funcionamiento	-10 °C to 40 °C (14 °F to 104 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
Language	English, Ukrainian
Funciones generales	Heartbeat, anti-banding, mirror, password protection, password reset via email
Aprobaciones	
EMC	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Entorno	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006

▪ Aplicacion tipica

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulte la siguiente descripción para elegir el que mejor se adapte a su entorno de uso.

This model has NO SPECIFIC PROTECTION.

Level	Description
Top-level protection	Hikvision products at this level are equipped for use in areas where professional anti-corrosion protection is a must. Typical application scenarios include coastlines, docks, chemical plants, and more.
Moderate protection	Hikvision products at this level are equipped for use in areas with moderate


	anti-corrosion demands. Typical application scenarios include coastal areas about 2 kilometers (1.24 miles) away from coastlines, as well as areas affected by acid rain.
No specific protection	Hikvision products at this level are equipped for use in areas where no specific anti-corrosion protection is needed.

Modelo disponible

DS-2CD1121G0-I (2.8/4 mm)

DS-2CD1121G0-I (2.8/4mm)(B)

Dimensiones

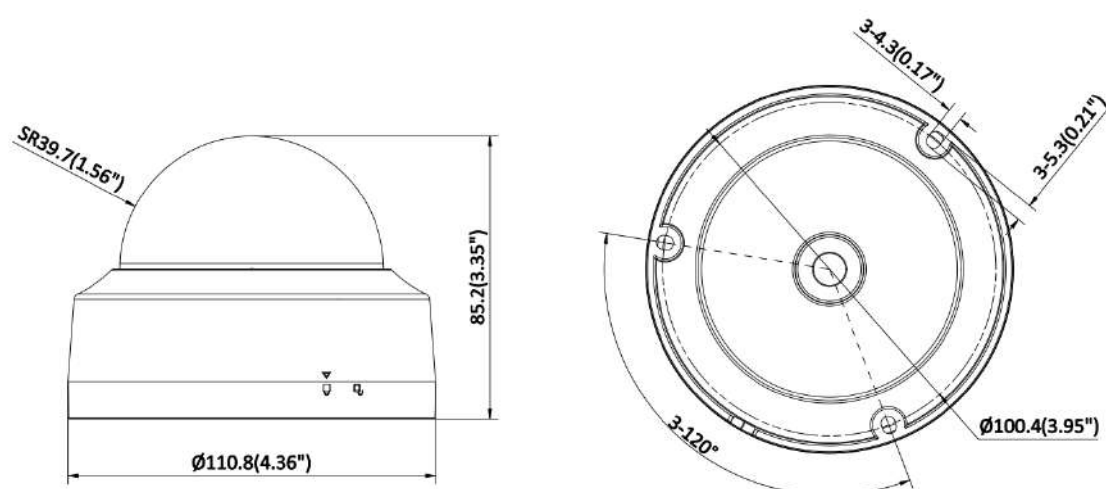

Unit: mm (inch)

Accesorios

Opcionales

DS-1275ZJ-SUS Vertical Pole Mount	DS-2200ZJ-WAJ-110 Wall Mount	DS-2200ZJ-WA-110 Wall Mount	DS-1276ZJ-SUS Corner Mount	DS-1250ZJ Rain Shade
DS-1259ZJ Inclined Ceiling Mount	DS-1258ZJ Wall Mount	DS-1280ZJ-DM18 Junction Box	DS-2280ZJ-WA110 Junction Box	DS-1272ZJ-110B Wall Mount

DS-1272ZJ-110 Wall Mount	DS-1271ZJ-110 Pendant Mount	DS-2210ZJ-WA-110 Pendant Mount
		

www.rosarioseguridad.com.ar

 ventas@rosarioseguridad.com.ar

  +54 9 341 6708000

  +54 9 341 6799822

 [rosarioseguridadok](#)

 [Rosario Seguridad](#)

 [Rosario Seguridad](#)

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

  +54 9 341 6591429

  +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

