

DS-2CD1023G2-LIUF

Cámara de red tipo bala fija de 2 MP con luz híbrida inteligente



- Imágenes de alta calidad con una resolución de 2 MP
- Admite detección de personas y vehículos
- SmartHybrid Light: tecnología avanzada de largo alcance
- Micrófono integrado para seguridad de audio en tiempo real
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- Incluye Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB

▪ Especificaciones

Camara	
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Max. Resolucion	1920 × 1080
Min. Iluminacion	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Tiempo de obturación	1/3 s to 1/100,000 s
Dia & Noche	IR cut filter
Angulo ajuste	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360°
Lentes	
Tipo lente	Lente focal fija, 2,8 mm(y 4 mm opcional)
Dsitancia focal & FOV	2.8 mm, horizontal FOV 103°, vertical FOV 56°, diagonal FOV 121° 4 mm, horizontal FOV 83°, vertical FOV 44°, diagonal FOV 99°
Montura lente	M12
Tipo iris	Fijo
Apertura	F1.6
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 45 m, O: 18 m, R: 9 m, I: 4 m 4 mm, D: 56 m, O: 22 m, R: 11 m, I: 5 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR, Luz blanca
Alcance de luz suplementaria	Hasta 30 m
Luz suplementaria inteligente	Si
Longitud de onda IR	850 nm
Video	
Main Stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compresion video	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
H.264 Type	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
H.265 Type	Main Profile
Control de velocidad de bits	CBR, VBR
Región de interés (ROI)	1 región fija para transmisión principal
Audio	
Tipo audio	Mono
Filtrado de ruido ambiental	si
Frecuencia de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Compresion audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Velocidad de bits de audio	64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC)
Red	
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña complicada, marca de agua, autenticación básica y resumida para HTTP, autenticación WSSE y resumida para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)

Vista en vivo simultanea	Hasta 6 channels
API	Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, Profile G (only -F model supports)), ISAPI, SDK
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
User/Host	Hasta 32 users 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Web Browser	Plug-in required live view: IE 10, IE 11, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Imagen	
Amplio rango dinámico (WDR)	Digital WDR
SNR	≥ 52 dB
Interruptor día/noche	Day, Night, Auto, Schedule
Mejora Imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Configuración de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable mediante el software del cliente o el navegador web
Máscara de privacidad	4 máscaras de privacidad poligonales programables
Interface	
Interfaz Ethernet	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
Almacenamiento en placa	MODELO-F: Incluye Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Micrófono incorporado	Si
Tecla de reinicio	MODELO -F: Si
Eventos	
Evento basico	Detección de movimiento (admite activación de alarma por tipos de objetivos específicos (humanos y vehículos)), alarma de manipulación de video, excepción
Enlace	Cargar a FTP/tarjeta de memoria (MODELO-F), enviar correo electrónico, notificar al centro de vigilancia, activar grabación (MODELO-F), activar captura
General	
Alimentacion	12 VCC ± 25 %, 0,4 A, máx. 5 W, enchufe de alimentación coaxial de Ø5,5 mm, protección contra polaridad inversa,
Material	Metal & Plastico
Dimensiones	170.8 mm × 66 mm × 69.1 mm (6.7" × 2.6" × 2.7")
Dimensiones con la caja	216 mm × 121 mm × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6")
Peso	Approx. 265 g (0.6 lb.)
Peso con la caja	Approx. 495 g (1.1 lb.)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
Condiciones de arranque y funcionamiento	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
Language	English, Ukrainian
Funciones	Latido del corazón, anti-banding, espejo, protección con contraseña, restablecimiento de contraseña por correo electrónico

Aprobaciones	
EMC	FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7
Seguridad	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
Entorno	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Proteccion	IP67: IEC 60529-2013

▪ Aplicacion tipica

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulte la siguiente descripción para elegir el que mejor se adapte a su entorno de uso.


This model has NO SPECIFIC PROTECTION.

Level	Description
Top-level protection	Hikvision products at this level are equipped for use in areas where professional anti-corrosion protection is a must. Typical application scenarios include coastlines, docks, chemical plants, and more.
Moderate protection	Hikvision products at this level are equipped for use in areas with moderate anti-corrosion demands. Typical application scenarios include coastal areas about 2 kilometers (1.24 miles) away from coastlines, as well as areas affected by acid rain.
No specific protection	Hikvision products at this level are equipped for use in areas where no specific anti-corrosion protection is needed.

▪ Modelos disponible

DS-2CD1023G2-LIUF (2.8/4 mm)

▪ Dimensiones

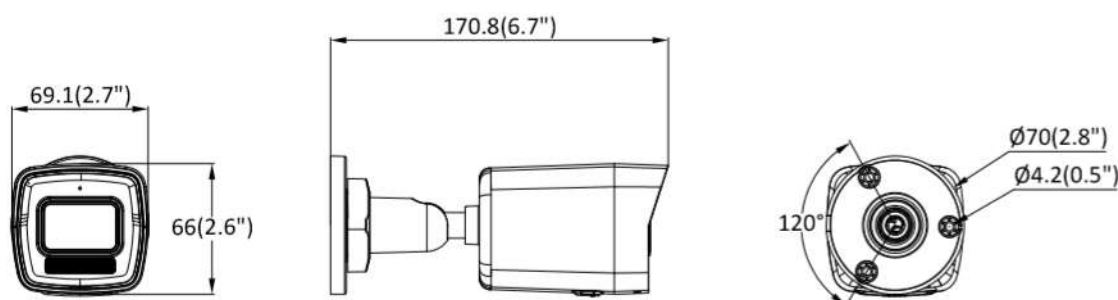

Unit: mm (inch)

- **Acesorios**
- **Opcional**



www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

