

DS-2CD1341G2-LIU(F)

Cámara de red fija tipo torreta con luz híbrida inteligente de 4 MP



- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Admite detección humana
- Tecnología de compresión eficiente H.265+
- Luz híbrida inteligente: tecnología avanzada con cobertura de largo alcance
- Micrófono integrado para seguridad de audio en tiempo real
- El modelo F admite almacenamiento integrado de hasta 512 GB (ranura para tarjeta SD)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

Especificaciones

Camara	
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Max. Resolucion	2560 × 1440
Tiempo de obturación	1/3 s to 1/100,000 s
Min. Iluminacion	Color: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Day & Night	IR cut filter
Angulo ajuste	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360°
Lente	
Tipo lente	Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional
Dsitancia focal & FOV	2.8 mm, horizontal FOV 104°, vertical FOV 57°, diagonal FOV 123° 4 mm, horizontal FOV 82°, vertical FOV 45°, diagonal FOV 98°
Montura lente	M12
Tipo iris	Fixed
Apertura	F2.2
Depth of Field	2.8 mm: 0.9 m to ∞ 4 mm: 1.1 m to ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 53 m, O: 21 m, R: 10 m, I: 5 m 4 mm, D: 67 m, O: 26 m, R: 13 m, I: 6 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR, White Light
Alcance de luz suplementaria	Up to 20 m
Luz suplementaria inteligente	Yes
Longitud de onda IR	850 nm
Video	
Main Stream	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Video Compression	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
H.264 Type	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
H.265 Type	Main Profile
Bit Rate Control	CBR, VBR
Region of Interest (ROI)	1 fixed region for main stream
Audio	
Audio Type	Mono sound
Environment Noise Filtering	Yes

Audio Sampling Rate	8 kHz/16 kHz
Audio Compression	G.711ulaw/AAC-LC
Audio Bit Rate	64 Kbps (G.711ulaw)/16 to 64 Kbps (AAC-LC)
Red	
Protocols	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS
API	ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G (only -F model supports Profile G)), ISAPI, SDK
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña complicada, marca de agua, autenticación básica y resumida para HTTP, autenticación WSSE y resumida para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host
Vista en vivo simultanea	Hasta 6 channels
User/Host	Hasta 32 users 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Client	iVMS-4200, Hik-Connect
Web Browser	Local service: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, IE 11
Imagen	
Wide Dynamic Range (WDR)	Digital WDR
SNR	≥ 52 dB
Day/Night Switch	Day, Night, Auto, Schedule
Image Enhancement	BLC, HLC, 3D DNR
Imagen configuracion	Saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable mediante software del cliente o navegador web
Mascara privacidad	1 programmable polygon privacy mask
Interface	
Ethernet Interface	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
almacenamiento	MODELO F: Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Microfono incluido	Yes, 1 built-in microphone
Tecla reset	MODELO F soporta
Event	
Evento basico	Detección de movimiento (admite activación de alarma por tipo de objetivo específico (humano)), excepción
Enlaces	Cargar a la tarjeta de memoria (compatible con el modelo -F), enviar correo electrónico, notificar al centro de vigilancia, activar la grabación (compatible con el
General	
alimentacion	LIU modelo: 12 VCC ± 25 %, 0,42 A, máx. 5 W, enchufe coaxial de Ø5,5 mm, protección contra polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Class 0, max. 6.5 W LIUF model: 12 VDC ± 25%, 0.42 A, max. 5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W
Material	Metal & Plastico
Dimensiones	Ø110 mm × 89.2 mm (Ø4.3" × 3.5")

Package Dimension	150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
Weight	Approx. 345 g (0.7 lb.)
With Package Weight	Approx. 588 g (1.2 lb.)
Storage Conditions	-30 °C to 45 °C (-22 °F to 113 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
Startup and Operating Conditions	-30 °C to 45 °C (-22 °F to 113 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)
Language	English, Ukrainian
General Function	Latido del corazón, anti-banding, espejo, protección con contraseña, restablecimiento de contraseña, configuración de la cámara
Approval	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Safety	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Environment	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Proteccion	IP67: IEC 60529-2013

▪ Aplicacion tipica

Hikvision products are classified into three levels according to their anti-corrosion performance. Refer to the following description to choose for your using environment.

This model has NO SPECIFIC PROTECTION.

Level	Description
Top-level protection	Hikvision products at this level are equipped for use in areas where professional anti-corrosion protection is a must. Typical application scenarios include coastlines, docks, chemical plants, and more.
Moderate protection	Hikvision products at this level are equipped for use in areas with moderate anti-corrosion demands. Typical application scenarios include coastal areas about 2 kilometers (1.24 miles) away from coastlines, as well as areas affected by acid rain.
No specific protection	Hikvision products at this level are equipped for use in areas where no specific anti-corrosion protection is needed.

▪ Modelo disponible


DS-2CD1341G2-LIU(2.8mm)

DS-2CD1341G2-LIU(4mm)

DS-2CD1341G2-LIUF(2.8mm)

DS-2CD1341G2-LIUF(4mm)

■ Dimensiones

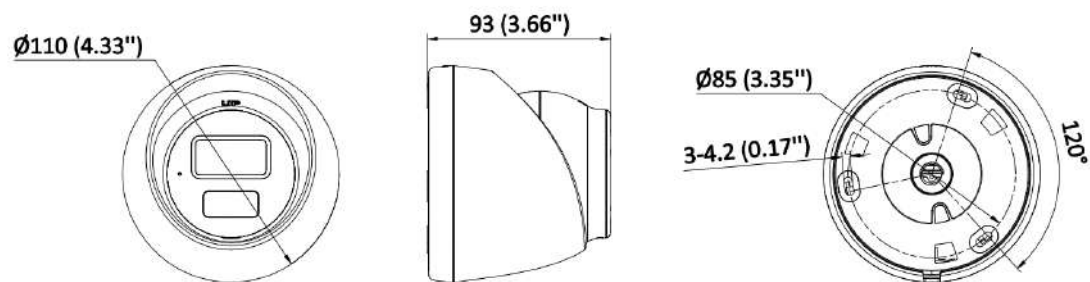

Unit:mm (inch)

■ Accesorios Opcionales

DS-1272ZJ-110-TRS Wall mount	DS-1275ZJ-SUS Vertical pole mount	DS-1276ZJ-SUS Corner mount	DS-1280ZJ-S Junction box	DS-1281ZJ-S Inclined ceiling mount

DS-1280ZJ-TR13 Junction box	DS-1271ZJ-110-TRS DS-1271ZJ-110-TRS
	
	

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

🛠️ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

