

DS-2CV1F23G2-LIDWF(B)

Cámara IP tipo torreta PT fija Wi-Fi para interiores de 2 MP



Compatible con Wi-Fi 6

Micrófono y altavoz integrados, compatible con audio bidireccional

Buen rendimiento nocturno con hasta 20 m de infrarrojos y 15 m de luz blanca

WDR digital, HLC, BLC, 3D DNR

Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP

▪ Especificaciones

Camara	
Sensor de Imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Max. Resolucion	1920 × 1080
Min. iluminacion	Color: 0.03 Lux @ (F2.2, AGC ON), B/W: 0.015Lux @ (F2.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Lentes	
Distancia Focal	2.8 mm 4 mm
FOV	2,8 mm: campo de visión horizontal: 96,5°, campo de visión vertical: 52°, campo de visión diagonal: 115,5° 4mm: Horizontal field of view: 76.8°, vertical field of view: 42.5°, diagonal field of view: 89.7°
Apertura	F2.2
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR, luz blanca
Gama de luces suplementarias	Distancia de luz blanca: hasta 15 m, distancia IR: hasta 20 m
Longitud de onda infrarroja	850 nm
PTZ	
Rango movimientos (Pan)	0° to 350°
Rango movimientos (Tilt)	0° to 75°
Velocidad Pan	Hasta 20°/s
Velocidad de inclinación	Hasta 10°/s
Video	
Main Stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (768 × 432) 60 Hz: 30 fps (768 × 432)
Video Compression	H.265, H.264, MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil básico/Perfil principal/Perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Audio	
Compresion Audio	G.711ulaw/AAC-LC
Audio Bit Rate	AAC-LC: 16 Kbps, 32 Kbps, 64 Kbps; G.711ulaw: 64 Kbps
Frecuencia de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Yes
Red	
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, QoS, SMTP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
API	Interfaz de vídeo en red abierta (versión 18.12, perfil S, perfil G, perfil T), ISAPI, SDK, Hik-Connect
User/Host	Hasta 32 usuarios. 3 niveles: Administrador, Operador y Usuario
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña complicada, marca de agua, autenticación básica y digest para HTTP, WSSE y autenticación digest para Open Network VideoInterface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)





Ciente	Red cableada: Hik-Connect, iVMS-4200 Wi-Fi: iVMS-4200 *Wi-Fi connection with Hik-Connect directly is not possible
Wireless (Wi-Fi)	
Wi-Fi Protocolos	IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n
Rango frecuencia	2.4 GHz to 2.4835 GHz
Canal de Banda ancha	20/40 MHz
Modulacion	802.11n: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
Ratio de transferencia	11n: up to 300 Mbps
Imagen	
Configuración de imagen	Saturación, brillo, contraste y nitidez ajustables mediante software cliente o navegador web
Amplio rango dinámico (WDR)	Digital WDR
Mejora de la imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de privacidad	4 máscaras de privacidad rectangulares programables
Interfaces	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10M/100M
Micrófono incorporado	1 micrófono incorporado
Almacenamiento en placa	Ranura tarje de memoria incorporada, compatible con tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Altavoz incorporado	1 altavoz incorporado
Eventos	
Evento Básico	Detección de movimiento (admite activación de alarma por tipos de objetivos específicos (humanos y vehículos)), alarma de manipulación de vídeo, excepción
Enlace	notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar grabación, activar captura, advertencia audible
General	
Power	12 VDC $\pm$ 25%, protección contra polaridad inversa, 0,75 A, máx.
Dimensiones	Ø124 mm $\times$ 119 mm (Ø4.89" $\times$ 4.68")
Peso	Weight:Approx. 290 g (0.6 lb.) With Package Weight:Approx. 390 g (0.8 lb.)
Material	Plastico ultraresistente
Condiciones operacion	-10 °C to 40 °C (-14 °F to 104 °F). Humidity 90% or less (non-condensing)
Funciones generales	Latido, antibandas, espejo, protección con contraseña, restablecimiento de contraseña por correo electrónico
Aprobaciones	
Proteccion	IP54
General	
Lenguaje	English, Ukrainian

▪ Modelo disponible

DS-2CV1F23G2-LIDWF(2.8mm)(B)

DS-2CV1F23G2-LIDWF(4mm)(B)

▪ Dimensiones

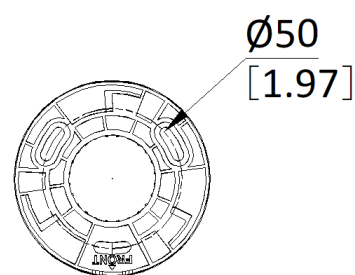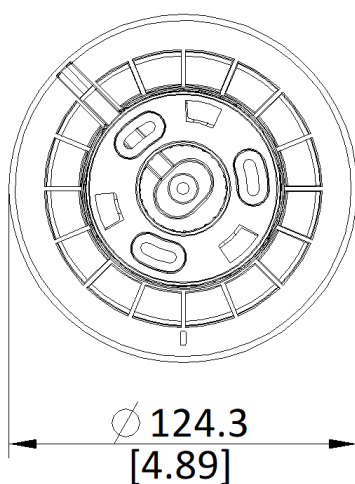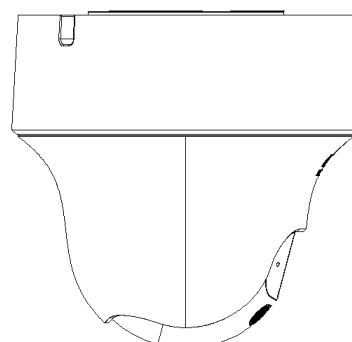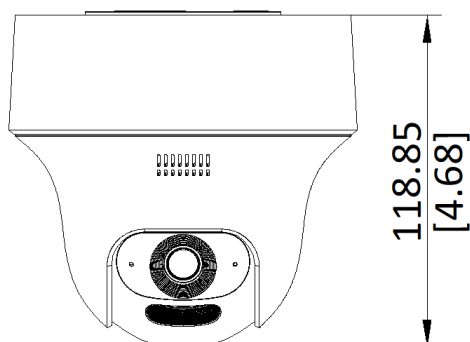

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----



Rosario Seguridad
Av Pte Peron 3998
Pellegrini 4820
+54 9 341 6591429

