

DS-2TD2617-10/QA**Cámara IP termográfica tipo bala**

La cámara bala de red biespectral térmica y óptica Hikvision DS-2TD2617-10/QA admite análisis de video para la protección perimetral y alarma de excepción de temperatura para la prevención temprana de incendios.

Gracias a su algoritmo de aprendizaje profundo, puede realizar una detección de VCA (ANÁLISIS INTELIGENTE DE VIDEO) de alta precisión y alarma en tiempo real.

Esta serie de cámaras se puede utilizar ampliamente en barrios cerrados, comunidades, estacionamientos, almacenes, obras de construcción, plantas de incineración de residuos, talleres de fabricación, etc.

- Resolución de 160 × 120, 17 μm, VOx UFPA, NETD 40 mK (25 °C, F# = 1,1)
- Alarma de excepción de temperatura de alta precisión, -20 °C a 150 °C (-4 °F a 302 °F), ± 8 °C (±14,4 °F)
- Tecnología de procesamiento de imágenes: lineal, histograma, modo AGC térmico autoadaptativo, DDE, DNR 3D
- Admite algoritmo de detección de tabaquismo
- Compatible con filtro de reflexión solar
- Detector de alta calidad con 10 años de garantía.

Especificación

Módulo térmico	
Sensor de imagen	Matrices de plano focal sin refrigeración de óxido de vanadio
Resolución	160 × 120
Paso de píxeles	17 micras
Rango espectral	8 μm a 14 μm
NETD	<40 mK (@ 25 °C, F# = 1,1)
Longitud focal	9,7 milímetros
Campo de visión (FOV)	1,75 mrad
Campo de visión	15,96° × 12,00° (alto × alto)
Distancia mínima de enfoque	1,2 metros
Abertura	F1.1
Zoom digital	× 2, × 4
Módulo óptico	
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo de 1/2,7"
Resolución	2688 × 1520
Iluminación mínima	0,0089 Lux a (F1,6, AGC activado), 0 Lux con IR
Velocidad de obturación	1 s a 1/100 000 s
Longitud focal	8 milímetros
Campo de visión	39,42° × 22,14° (alto × ancho)
Apertura (rango)	F1.6
Ancho de banda dinámico (DBD)	120 dB
Efecto de imagen	
Coloración del objetivo	Sí. Compatible con modo blanco caliente y modo negro caliente.
Iluminador	
Distancia IR	Hasta 40 m
Intensidad y ángulo de infrarrojos	Ajustado automáticamente
Alarma audible y visual	
Gama de luz blanca	Hasta 40 m
Alarma visual	Sí. Alarma de luz blanca con frecuencias de parpadeo ajustables.
Alarma de audio	Sí, para dos tipos de alarma audible (VCA y excepción de temperatura) 2 alertas de voz preestablecidas (una para cada uno) 6 alertas de voz importables definidas por el usuario (6 opciones compartidas en los dos tipos)
Función inteligente	
VCA	4 tipos de reglas de VCA (cruce de línea, intrusión, entrada a la región y salida de la región), hasta 8 reglas de VCA en total.
Medición de temperatura	3 tipos de reglas de medición de temperatura, 21 reglas en total (10 puntos, 10 áreas y 1 línea)
Rango de temperatura	- 20 °C a 150 °C (- 4 °F a 302 °F)
Precisión de la temperatura	± 8 °C (± 14,4 °F)
Función general	Detección de incendios, detección de humo, filtro de reflexión solar,

Vídeo y audio	
Corriente principal	Térmico: 25 fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) Óptico: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Subtransmisión	Térmico: 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 320 × 240) Óptico: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 352 × 240)
Compresión de vídeo	Transmisión principal: H.265/H.264 Subtransmisión: H.265/H.264/MJPEG
Compresión de audio	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
Red	
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, TLS
Almacenamiento en red	Tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC (hasta 256 G) almacenamiento local, NAS (NFS, SMB/CIFS), Reposición automática de red (ANR)
API	ISAPI, HIKVISION SDK, ISUP y plataforma de gestión de terceros, Open Interfaz de vídeo en red, ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T)
Vista en vivo simultánea	Hasta 20 canales
Nivel de usuario/host	Hasta 32 usuarios, 3 niveles: Administrador, Operador, Usuario
Seguridad	Autenticación de usuario (ID y contraseña), vinculación de dirección MAC, cifrado HTTPS, IEEE 802.1x (EAP-MD5, EAP-TLS), control de acceso, filtrado de direcciones IP
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador web	Vista en vivo (complemento permitido): Internet Explorer 11 Vista en vivo (sin complementos): Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Interfaz	
Entrada de alarma	2, entrada de alarma (0-5 VCC)
Salida de alarma	2, salida de alarma (acciones de respuesta de alarma configurables)
Acción de alarma	Grabación/Salida de relé/Captura inteligente/Carga FTP/Vinculación por correo electrónico
Entrada de audio	1 interfaz de entrada de micrófono/entrada de línea de 3,5 mm Entrada de línea: 2-2,4 V [pp], impedancia de salida: 1 KΩ ± 10%
Salida de audio	Nivel lineal, impedancia: 600 Ω
Interfaz de comunicación	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 10 M/100 M. 1, interfaz RS-485 (semidúplex)
Salida analógica	1,0 V [pp]/75 Ω, PAL/NTSC/BNC

General	
Idioma del cliente web	32 idiomas Inglés, ruso, estonio, búlgaro, húngaro, griego, alemán, Italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, neerlandés, portugués, español, rumano, danés, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, serbio, turco, coreano, chino tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letón, lituano, portugués (Brasil)
Fuente de alimentación	12 VCC $\pm$ 25 %, enchufe de alimentación coaxial de $\varnothing$ 5,5 mm PoE (802.3af, clase 3)
Consumo de energía	12 VCC $\pm$ 25 %: 0,5 A, máx. 6 W PoE (802.3af, clase 3): 42,5 V a 57 V, 0,14 A a 0,22 A, máx. 6,5 W
Laboral	Temperatura: -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Temperatura/humedad	Humedad: 95% o menos
Nivel de protección	Estándar IP67 Protección contra rayos TVS 6000V, protección contra sobretensiones, protección contra transitorios de tensión Vivienda con clasificación IK10
Dimensiones	358,3 mm $\times$ 113,5 mm $\times$ 115,2 mm (14,10" $\times$ 4,47" $\times$ 4,35")
Peso	Aprox. 1,76 kg (3,88 lb)

Tabla de rangos

Detección Alcance (Vehículos: 1,4 $\times$ 4,0 m)	Detección Alcance (Humanos: 1,8 $\times$ 0,5 m)	Alcance de reconocimiento (vehículos: 1,4 $\times$ 4,0 m)	Rango de reconocimiento (humanos: 1,8 $\times$ 0,5 m)	Identificación Alcance (Vehículos: 1,4 $\times$ 4,0 m)	Identificación Alcance (Humanos: 1,8 $\times$ 0,5 m)	De fumar Detección
875 metros	285 metros	219 metros	71 metros	109 metros	36 metros	9,7 millones


DORI

Gama VCA (Vehículos: 1,4 $\times$ 4,0 m)	Rango VCA (Humanos: 1,8 $\times$ 0,5 m)	Medición de temperatura (Objeto: 0,2 $\times$ 0,2 m)	Medición de temperatura (Objeto: 1 $\times$ 1 m)	Detección de incendios (Objeto: 0,2 $\times$ 0,2 m)
133 metros	48 metros	21,3 metros	106,5 metros	97 metros

Modelo disponible

DS-2TD2617-10/QA

Dimensión

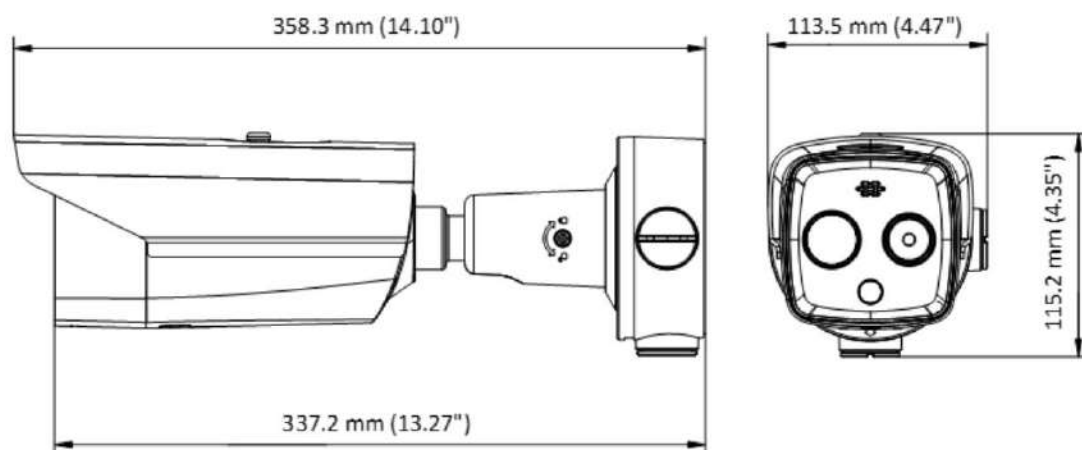

Accesorio

Incluido

DS-1260ZJ	DS-1260ZJ-AC#SA
Caja de conexiones	Caja de conexiones
	

Opcional

DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-S-SUS
Montaje en esquina	Montaje en poste vertical
	

AVISO DE CUMPLIMIENTO: Los productos de la serie térmica podrían estar sujetos a controles de exportación en diversos países o regiones, incluyendo, entre otros, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y otros países miembros del Acuerdo de Wassenaar. Consulte con su experto legal o de cumplimiento o con las autoridades gubernamentales locales sobre los requisitos de licencia de exportación necesarios si tiene intención de transferir, exportar o reexportar los productos de la serie térmica entre diferentes países.



www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

LLEVAMOS SUS PROYECTOS A OTRO NIVEL



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq