

DS-2CD2T85G1-I5/I8 8 MP IR Camara de Red Fija tipo Bullet



Características clave

- Hasta 8 megapíxeles de alta resolución
- Max. 3840 × 2160 @20fps
- 2.8 mm/4 mm/6 mm fixed lens, opcional
- H.265, H.265+, H.264+, H.264
- 120dB WDR
- Desarrollado por Darkfighter
-
- 12 VDC & PoE (802.3af, class 3)
- Soporte de almacenamiento hasta 128 GB
- IP67
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- Color: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @ (F1.6, AGC ON)



Especificación


Camera	
Sensor de imagen	1/2" Progressive Scan CMOS
Min. Iluminación	Color: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Velocidad de obturación	1/3 s to 1/100,000 s
Obturador lento	Yes
Longitud focal	2.8/4/6 mm
Tipo de instalación	Fija
Lentes	2.8 mm, horizontal FOV: 102°, vertical FOV: 55°, diagonal FOV: 120° 4 mm, horizontal FOV: 78°, vertical FOV: 43°, diagonal FOV: 92° 6 mm, horizontal FOV: 50°, vertical FOV: 27°, diagonal FOV: 59°
Lens Mount	M16
Apertura	F1.6
Día & Noche	IR cut filter
DNR	3D DNR
Amplio rango dinámico (WDR)	120dB
Ajuste de 3 ejes	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360°
Compresión Standard	
Video Compresión	Main stream: H.265/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264
H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.264+	Main stream supports
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Main stream supports
Bitrate de vídeo	32 Kbps to 16 Mbps
Imagen	
Resolución Max	3840 × 2160
Main Stream	50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Third Stream	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Mejora de la imagen	BLC/3D DNR/HLC
Configuración de imagen	Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness and white balance adjustable by client software or web browser
ROI (Region of Interest)	Support 1 fixed region for main stream and sub-stream separately
Day/Night Switch	Day/Night/Auto/Schedule
*Note: When the main stream resolution is 3840 × 2160, max frame rate is 20 fps for all streams.	
Red	
Almacenamiento de red	Soporta micro SD/SDHC/SDXC card (128G) almacenamiento local, NAS (NFS/SMB/CIFS), ANR
Alarm Trigger	Motion detection, tampering alarm, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Funciones Generales	One-key reset, anti-parpadeo, three streams, latido, espejo, proteccion x password, mascara de privacidad, watermark, filtro de direcciones IP address
Firmware Version	V5.5.80
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Vista en vivo simultánea	Up to 6 channels
User/Host	Up to 32 users 3 levels: Administrator, Operator and User
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
Web Browser	Plug-in required live view: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Plug-in free live view: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+
Interface	
Interface de comunicaciones	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Almacenamiento	Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
Boton de reset	Yes
Funciones inteligentes	
Análisis de comportamiento	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de extracción de objetos
Detección de excepciones	Detección de cambio de escena
Deteccion de rostro	Si
General	
Condiciones de operacion	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), humidity 95% or less (non-condensing)
Alimentacion	12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
Consumo	-I5: 12 VDC, 0.7 A, max: 9 W PoE: (802.3af, 36 VDC to 57 VDC), 0.3 A to 0.1 A, max: 11 W -I8: 12 VDC, 1 A, max: 11 W PoE: (802.3af, 36 VDC to 57 VDC), 0.4 A to 0.1 A, max: 12.9 W
IR Rango	-I5: Up to 50 m -I8: Up to 80 m
Longitud de onda	850 nm
Nivel de Proteccion	IP67
Material	Tapa frontal: metal Tapa trasera: metal
Dimensiones	Camera: Ø105 × 289.5 mm (4.1" × 11.4")
Peso	Camera: 1000 g (2.2 lb.) With package: 1500 g (3.3 lb.)

Modelos disponibles

DS-2CD2T85G1-I5 (2.8/4/6 mm), DS-2CD2T85G1-I8 (2.8/4/6 mm)

Dimensiones

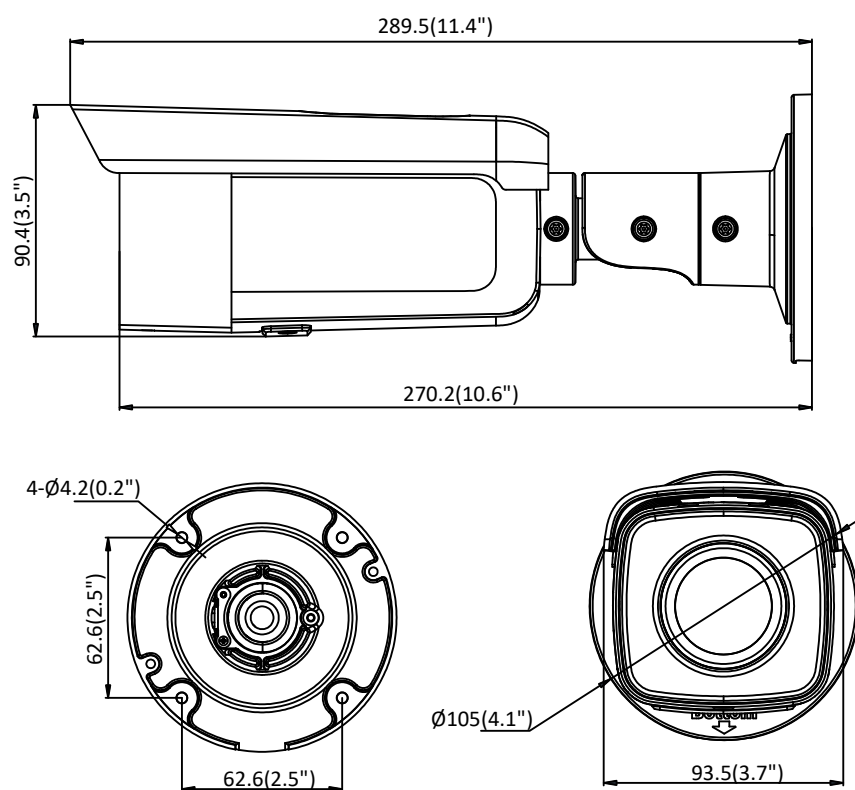

Unit: mm(inch)

Accesorios



Rubber Sleeve
Funda de goma resistente a la intemperie



DS-1275ZJ-SUS Montaje
de poste vertical



DS-1276ZJ-SUS Montaje en
esquina



DS-1280ZJ-S
Junction Box



DS-1260ZJ
Junction Box



DS-1275ZJ-S-SUS
Vertical Pole Mount

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822



rosarioseguridadok



Rosario Seguridad



Rosario Seguridad

Grupo Instaladores



<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>



+54 9 341 6591429



+54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahirvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (0)11 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com