

## iDS-7208HUHI-M1/XT DVR AcuSense de 8 canales, MP, 1U, H.265

### Característica clave

DVR AcuSense de 8 canales y 1 disco duro de 1U

Admite reconocimiento facial de 4 canales o modelo avanzado de 8 canales.

Protección perimetral basada en un algoritmo de aprendizaje profundo.

Compatible con la tecnología AcuSearch de 8 canales

Capacidad de codificación de hasta 4K/8MP a 8 fps; 3K/5MP a 12 fps

Hasta 16 canales de entradas de cámara IP, cada canal hasta

8 MP

Capacidad de decodificación de hasta 24\*1080P@30fps

Entrada adaptativa de 5 señales (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)

Compatible con todos los canales. Tecnología de detección de movimiento.

Compatible con todos los canales HDTVI y tecnología de audio bidireccional.



Compresión y grabación Se puede habilitar

H.265 Pro+ para mejorar la eficiencia de la codificación y reducir los costos de almacenamiento de datos.

Grabación con una resolución de hasta 8 MP

Función inteligente Hasta 8

canales (canal analógico) Detección de movimiento 2.0 Hasta 8 canales (modelo

avanzado, canal analógico) Protección perimetral

Reconocimiento facial humano con hasta 4 canales (modelo avanzado, canal analógico).

Admite la reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de la reproducción.

Acceso a la red y Ethernet Compatible

con Hik-Connect y DDNS (Sistema de nombres de dominio dinámico)


Límite de ancho de banda de salida configurable

## Especificación

| Reconocimiento facial            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biblioteca de imágenes faciales  | <p>Hasta 16 bibliotecas de imágenes de rostros;</p> <p>Los daños en el disco duro no causarán pérdida de datos en la biblioteca de imágenes faciales, porque la biblioteca tiene</p> <p>Se ha realizado una copia de seguridad mediante disco duro y memoria flash.</p> |
| Comparación de imágenes faciales | Alarma de comparación de imágenes faciales de 4 canales (cámara analógica HD)                                                                                                                                                                                           |
| Protección perimetral            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Análisis humano/vehículo         | Hasta 8 canales (modelo avanzado)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Detección facial                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Detección y captura facial       | <p>Detección de imágenes faciales, búsqueda de imágenes faciales;</p> <p>Captura de imágenes faciales de 4 canales</p>                                                                                                                                                  |
| Vídeo y audio                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Entrada de vídeo IP              | 8 canales (hasta 16 canales), cada uno de hasta 8 MP                                                                                                                                                                                                                    |
| Entrada de vídeo analógica       | <p>8 canales</p> <p>Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión de coaxitrón.</p>                                                                                                                                                                            |
| Salida HDMI                      | <p>1 canal, 4K (3840 × 2160)/30Hz,</p> <p>2K (2560 × 1440)/60Hz,</p> <p>1920 × 1080/60Hz,</p> <p>1280 × 1024/60Hz, 1280 ×</p> <p>720/60Hz</p> <p>Salida simultánea HDMI/VGA</p>                                                                                         |
| Salida VGA                       | <p>1 canal, 1920 × 1080/60Hz,</p> <p>1280 × 1024/60Hz,</p> <p>1280 × 720/60Hz</p> <p>Salida simultánea HDMI/VGA</p>                                                                                                                                                     |
| Entrada CVBS                     | PAL/NTSC                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Salida CVBS                      | <p>1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω),</p> <p>Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480</p>                                                                                                                                                                                |
| Reproducción síncrona            | 8 canales                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entrada HDTV                     | <p>8 MP (3840 × 2160) a 12/15 fps, 3K (2960 × 1665) a 25/20 fps, 3K (3328 × 1504) a 20 fps, 5</p> <p>MP (2560 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, 1080P a 25/30 fps,</p> <p>720p a 25/30 fps</p>                                                          |
| Entrada AHD                      | <p>5 MP (2560 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, 1080P a 25/30 fps,</p> <p>720p a 25/30 fps</p>                                                                                                                                                          |
| Entrada HDCVI                    | <p>8 MP (3840 × 2160) a 12/15 fps, 3K (2880 × 1620) a 25 fps, 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps, 4</p> <p>MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, 1080P a 25/30 fps, 720P a 25/30 fps</p>                                                                                               |
| Salida de audio                  | RCA de 1 canal (lineal, 1 kΩ)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Entrada de audio                 | 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ), 8 canales mediante cable coaxial                                                                                                                                                                                                         |
| Audio bidireccional              | RCA de 1 canal (2,0 Vp-p, 1 kΩ) (utilizando la primera entrada de audio)                                                                                                                                                                                                |
| Grabación                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Compresión de vídeo              | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resolución de codificación       | 8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF                                                                                                                                                                                                                      |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad de fotogramas                  | <p>Corriente principal:</p> <p>8 MP a 8 fps / 3K a 12 fps / 5 MP a 12 fps / 4 MP a 15 fps / 8 MP Lite a 15 fps / 3 MP a 18 fps</p> <p>1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)</p> <p>Subflujo:</p> <p>WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)</p> |
| Tasa de bits de vídeo                    | De 32 Kbps a 10 Mbps                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flujo doble                              | Apoye la corriente principal o la corriente secundaria.                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo de flujo                            | Vídeo, vídeo y audio                                                                                                                                                                                                                                       |
| Compresión de audio                      | G.711u                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tasa de bits de audio                    | 64 Kbps                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descodificación                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capacidad de decodificación              | hasta 24 canales 1080P@30fps                                                                                                                                                                                                                               |
| Red                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ancho de banda total                     | 256 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Protocolo de red                         | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP                                                                                                                                                              |
| Conexión remota                          | 64                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interfaz de red                          | 1, Interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 de 10M/100M/1000M                                                                                                                                                                                                 |
| Interfaz auxiliar                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SATA                                     | 1 interfaz SATA                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capacidad                                | hasta 12 TB de capacidad por disco                                                                                                                                                                                                                         |
| Interfaz serie                           | RS-485 (semidúplex)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Interfaz USB                             | <p>Panel frontal: 1 × USB 2.0;</p> <p>Panel trasero: 2 × USB 3.0</p>                                                                                                                                                                                       |
| Alarma de entrada/salida                 | No aplica (opcional para brindar soporte)                                                                                                                                                                                                                  |
| General                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fuente de alimentación                   | 12 V CC, 2 A                                                                                                                                                                                                                                               |
| Consumo                                  | ≤ 24 W                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura de funcionamiento            | -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)                                                                                                                                                                                                                            |
| Humedad de trabajo                       | Del 10% al 90%                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) | 320 × 240 × 48 mm (12,6 × 9,4 × 1,9 pulgadas)                                                                                                                                                                                                              |
| Peso                                     | ≤ 2 kg (4,4 lb)                                                                                                                                                                                                                                            |

## Interfaz física

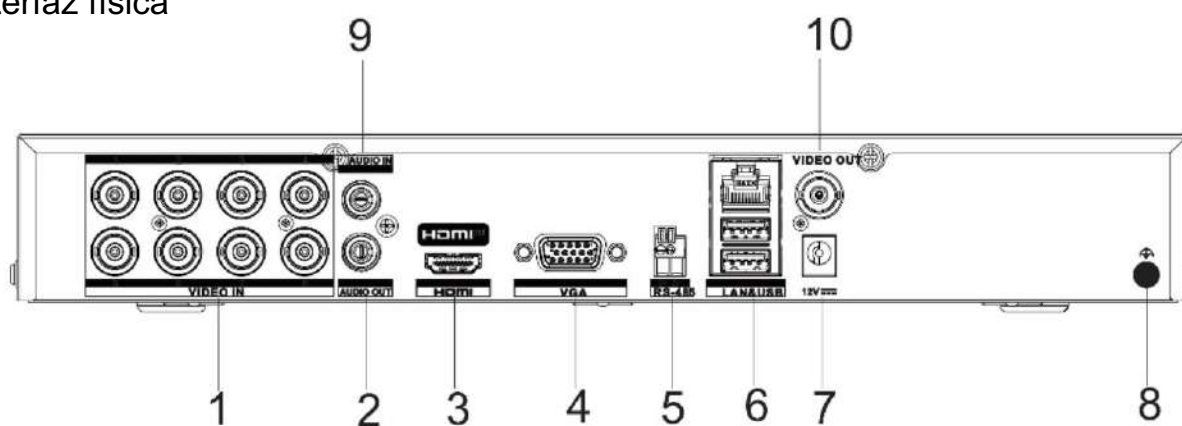


| No. | Descripción     | No. | Descripción                        |
|-----|-----------------|-----|------------------------------------|
| 1   | Vídeo en        | 6   | Interfaz de red LAN e interfaz USB |
| 2   | Salida de audio | 7   | Entrada de alimentación de 12 V CC |
| 3   | Interfaz HDMI   | 8   | GND                                |
| 4   | Interfaz VGA    | 9   | Audio en                           |
| 5   | Interfaz RS-485 | 10  | Vídeo disponible                   |

## Modelo disponible

iDS-7208HUHI-M1/XT

Dimensión

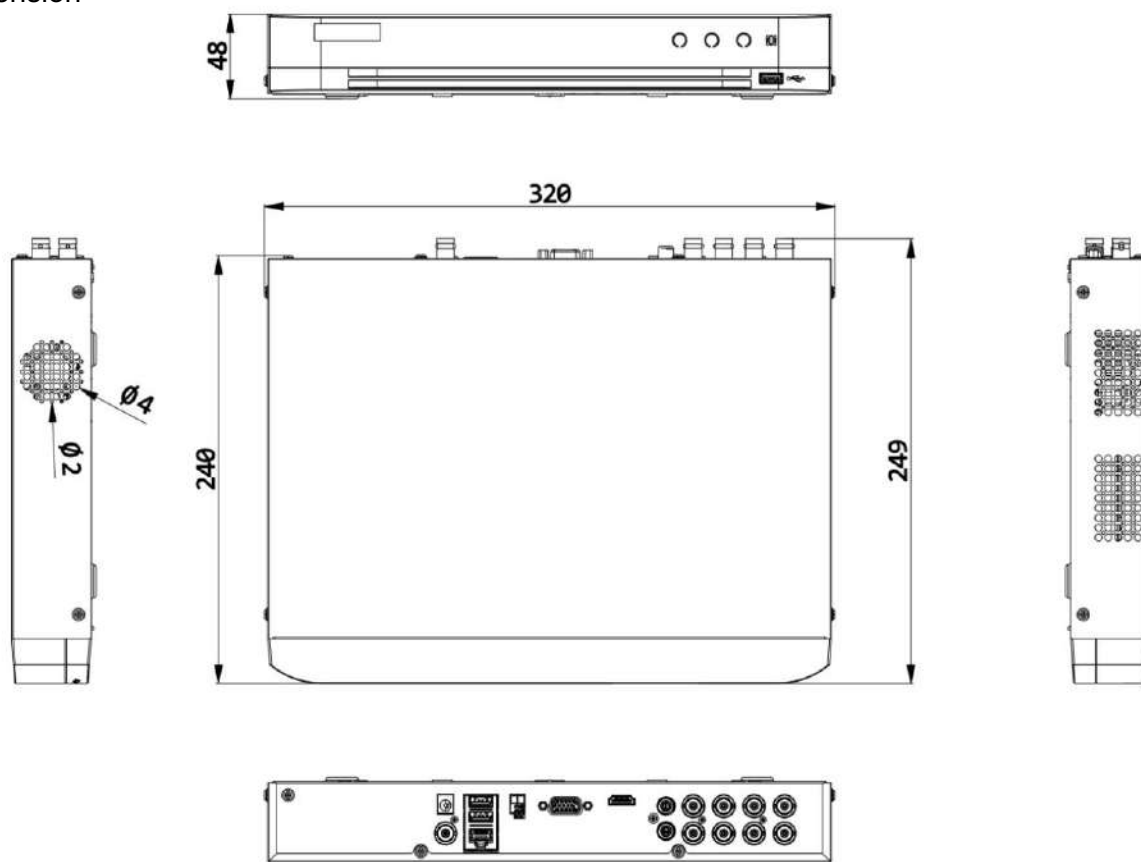

scale/1:1;Unit/mm



[www.rosarioseguridad.com.ar](http://www.rosarioseguridad.com.ar)

Grupo Instaladores

✉ [ventas@rosarioseguridad.com.ar](mailto:ventas@rosarioseguridad.com.ar)

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎️ +54 9 341 6708000

📺 Rosario Seguridad

📞 +54 9 341 6591429

☎️ +54 9 341 6799822

📘 Rosario Seguridad

☎️ +54 9 341 4577532

**Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina**

See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

