


DS-7732N

Grabadora de

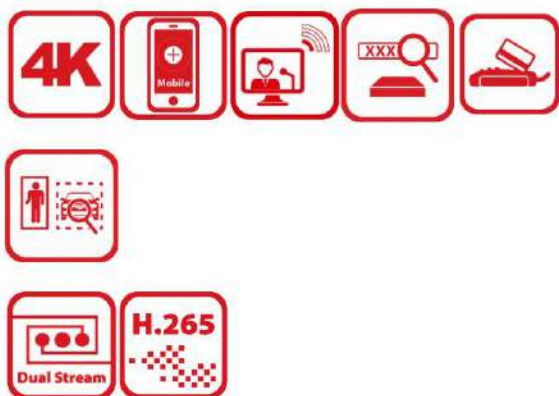

- Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Análisis inteligente basado en modelos de IA a gran escala de Guanlan
- Reconocimiento facial de hasta 8 canales para imágenes de rostros
- Entradas de cámara IP de hasta 32 canales
- Capacidad de decodificación de hasta 32 canales 1080p
- Se pueden conectar hasta 8 altavoces IP

Funciones

Compresión y grabación

- La compresión H.265+ reduce eficazmente el espacio de almacenamiento hasta en un 75 %
- Conexión de cámaras IP de canal completo
- Compatible con cámaras de red de terceros

Salida de vídeo HD

- Proporciona salidas HDMI y VGA independientes
- Salida de vídeo HDMI con resolución de hasta 4K

Almacenamiento y reproducción

- Hasta 4 interfaces SATA para conexión de HDD
- Reproducción sincrónica de 16 canales

Función inteligente y POS

- Admite múltiples eventos VCA (análisis de contenido de vídeo)
- Integra las funciones SmartSearch, AcuSearch y AcuSeek para una eficiencia de reproducción optimizada
- Grabación y alarma activadas por POS, superposición de información de POS en vista en vivo y reproducción

Acceso a red y Ethernet

- 2 interfaces Ethernet autoadaptativas de 10/100/1000 Mbps
- Hik-Connect y DDNS (sistema dinámico de nombres de dominio) para una fácil gestión de la red

Especificación

Análisis inteligente	
IA por NVR	Reconocimiento facial
IA por NVR y cámara	Reconocimiento facial, protección perimetral, estructuración de vídeo, AcuSearch, movimiento Detección 2.0, ANPR, conteo de personas, AcuSeek
Motor	2 motores. 1 es para imagen facial y AcuSearch. 1 es para AcuSeek.
Reconocimiento facial	
Biblioteca de imágenes faciales	Hasta 16 bibliotecas de imágenes de rostros, con hasta 50 000 imágenes de rostros en total (cada imagen ≤ 512 KB, capacidad total ≤ 1 GB)
Comparación de imágenes de rostros	8 canales
Detección y análisis facial	Comparación de imágenes de rostros, captura de rostros humanos, búsqueda de imágenes de rostros
Detección y análisis facial	Captura de rostro humano de 4 canales (cámara de red HD, 4 canales de 2 MP, 2 canales de 4 MP, 1 canal de 8 MP, H.264/H.265)
Actuación	8 MP, H.264/H.265)
AcuSearch	
Actuación	Si las cámaras son compatibles con la tecnología Hikvision AcuSense y tienen habilitado AcuSearch Función, el NVR admite AcuSearch en todos los canales, capaz de modelar 300.000 objetivos/día.
AcuSeek	
Actuación	Si las cámaras son compatibles con la tecnología Hikvision AcuSense y tienen habilitado AcuSearch Función, el NVR admite AcuSeek en todos los canales, capaz de modelar 300.000 objetivos/día.
Idioma de búsqueda	Inglés, francés, italiano, alemán, polaco, portugués, tailandés, ruso, árabe, turco, Español, holandés, rumano, checo, sueco, croata, letón, ucraniano, húngaro, Danés, japonés, coreano, vietnamita, indonesio, portugués brasileño, tradicional Chino
ANPR	
Por cámara	Todos los canales Países y regiones compatibles: 1. Myanmar, Filipinas, Indonesia, Vietnam, Pakistán, Nueva Zelanda, Australia, Sri Lanka Lanka, Singapur, Malasia 2. Turquía, Croacia, Eslovaquia, República Checa, Bulgaria, Macedonia del Norte, Hungría, Grecia, Polonia, Francia, Países Bajos, Suiza, España, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia, Austria, Palestina, Letonia, Lituania, Estonia, Bélgica, Luxemburgo, Ucrania, Uzbekistán, Kazajistán, Mongolia, Moldavia, Kirguistán, Azerbaiyán, Georgia, Armenia, Albania, Kosovo, Bielorrusia, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Malta, Portugal, Rumania, Eslovenia, Suecia, Israel, Bosnia y Herzegovina, Turkmenistán, Montenegro, Serbia, Tayikistán, Islandia, Liechtenstein 3. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Salvador, Bolivia, Canadá, Argelia, México, Panamá, Costa Rica, Nigeria, Kenia, Mauricio, Tanzania, Costa de Marfil, Sudáfrica, Túnez, Sierra Leona, Zambia, Ghana, Zimbabue, Uganda, Angola, Etiopía, República de Trinidad y Tobago, Dominica, Guatemala, Senegal, Argelia, Camerún 4. Qatar, Kuwait, Omán, Jordania, Líbano, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Baréin, Egipto, Libia
Atributos del vehículo	Número de placa, color de la placa, tipo de placa
Atributos de la placa	Marca del vehículo, color del vehículo, tipo de vehículo
Vídeo y audio	
Entrada de vídeo IP	32 canales

Ancho de banda entrante	384 Mbps
Ancho de banda saliente	256 Mbps
Salida HDMI	HDMI1: 4K (3840 × 2160) / 30 Hz, 2K (2560 × 1440) / 60 Hz, 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz HDMI2: 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz
Salida VGA	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Modo de salida de vídeo	Salida independiente HDMI/VGA
Salida CVBS	N / A
Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 kΩ)
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)
Descodificación	
Formato de decodificación	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Resolución de grabación	32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: El NVR admite hasta 4 canales de entradas de video IP de 32 MP/24 MP.
Reproducción sincrónica	16 canales
División de ventanas de vista en vivo	1/2/4/6/8/9/16/25/36
División de ventana del puerto auxiliar	1/2/4/6/8/9/16/25/36
Capacidad de decodificación	Habilitar IA por NVR: 20 canales a 1080p (30 fps) Desactivar IA por NVR: 32 canales a 1080p (30 fps)
Grabación de doble transmisión	Apoyo
Compresión de audio	Ley G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Tipo de flujo	Vídeo, vídeo y audio
Red	
Interfaz de red	2, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100/1000 Mbps
Conexión remota	128
Protocolo de red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (versión 2.2), OTAP
API	ONVIF (perfil S/G); SDK; ISAPI
Navegador compatible	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 o versión superior
Protocolo de acceso a la cámara	ONVIF (versión 2.5), RTSP
Interfaz auxiliar	
SATA	4 interfaces SATA
Capacidad	Hasta 20 TB de capacidad para cada disco
Alarma de entrada/salida	16/9
Interfaz USB	Panel frontal: 2× USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 3.0
General	
Lenguaje GUI	Inglés, ruso, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, Polaco, holandés, portugués, español, rumano, turco, japonés, danés, sueco Idioma, noruego, finlandés, coreano, chino tradicional, tailandés, estonio, vietnamita, Croata, esloveno, serbio, letón, lituano, uzbeko, kazajo, árabe, ucraniano, Kirguís, portugués brasileño, indonesio, hebreo
Fuente de alimentación	100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz
Consumo	≤ 50 W (sin disco duro)
Temperatura de trabajo	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90%
Chasis	Chasis 1.5U
Dimensiones (An × Pr × Al)	440 x 391 x 72 mm (17,32" x 15,39" x 2,81")
Peso	≤5 kg (sin disco duro, 11,02 lb)
Proceso de dar un título	
Certificación obtenida	CE, CB, ALCANCE, WEEE, UKCA, RCM, IC, LOA, KC
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

Aplicación típica

Aplicación típica

① Using the AcuSeek function, users can input target characteristic descriptions to search for corresponding targets. Then system will return search results matching the description.




② Once the target is identified, use the AcuSearch function to retrieve all capture of the target across all channels and trace historical events.



Interfaz física

No.		No.
1		7 Salida de alarma 1 1 Ctrl 12 V 1

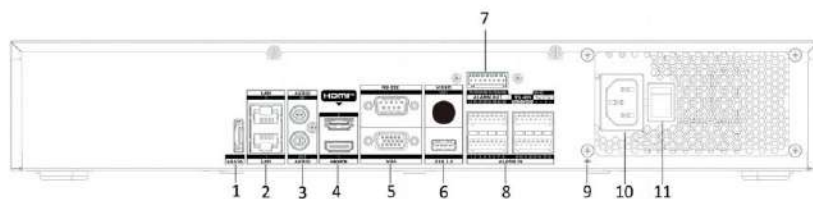


Modelo disponible

DS-7732NXI-I4/VPro (estándar)

DS-7732NXI-I4/VPro (NUEVO)

DS-7732NXI-I4/

VPro() Dimensión

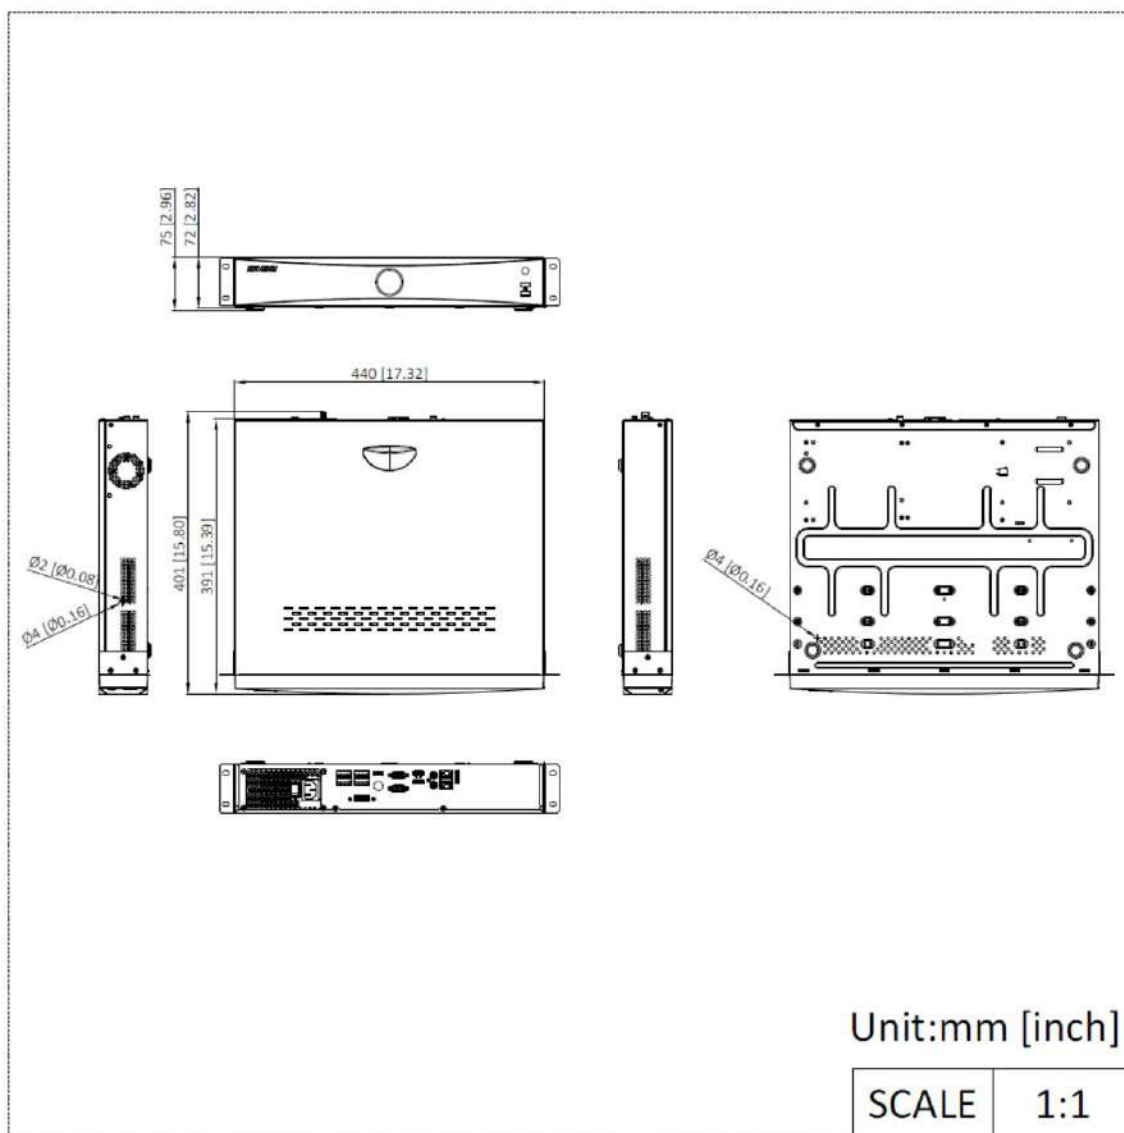

www.rosarioseguridad.com.ar

 ventas@rosarioseguridad.com.ar

  +54 9 341 6708000

  +54 9 341 6799822

 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

 [Rosario Seguridad](https://www.youtube.com/RosarioSeguridad)

 [Rosario Seguridad](https://www.facebook.com/RosarioSeguridad)

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

  +54 9 341 6591429

  +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820-Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina